





# COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Servizio Opere Infrastrutturali

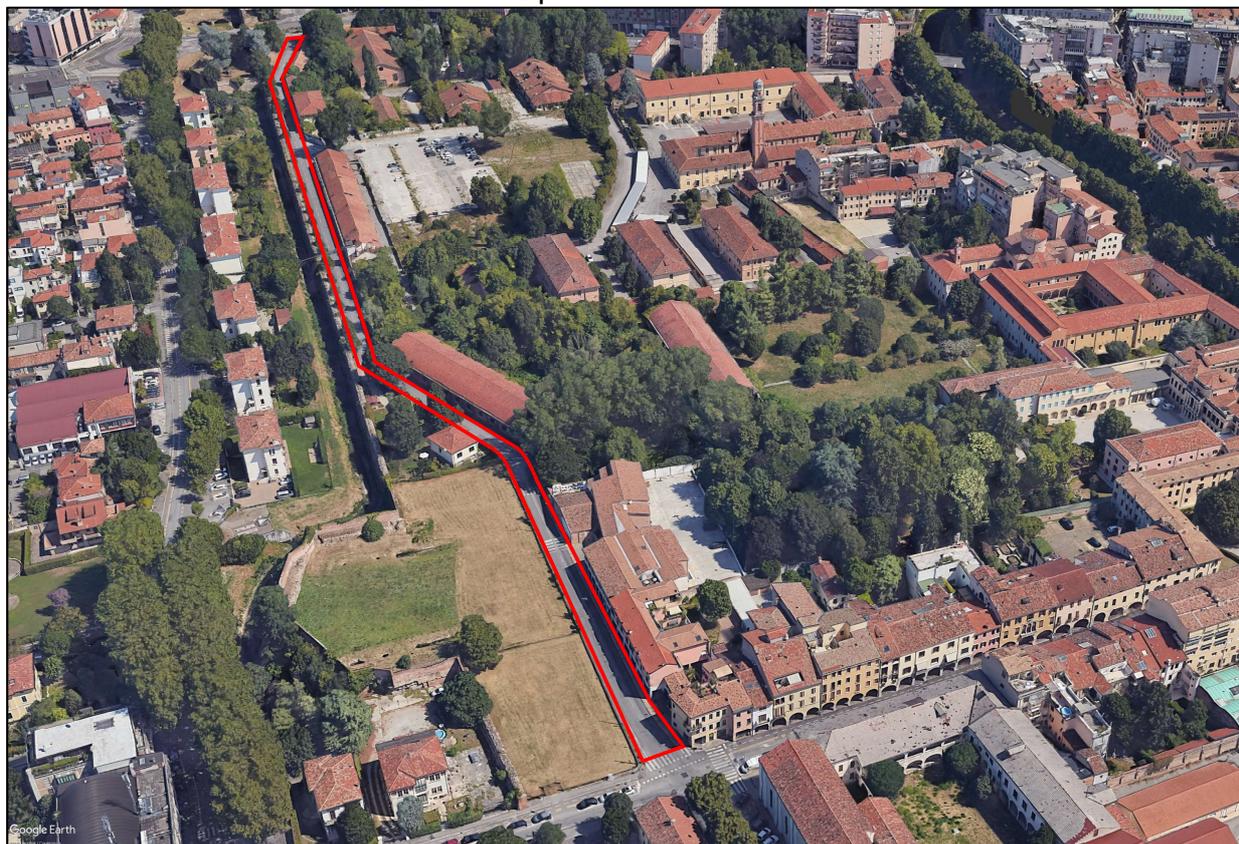

## PRIMUS - Programma di incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile BICIPOLITANA PATAVINA - ITINERARIO CICLABILE DI VIA ORSINI VARIANTE UBICATIVA al POD sottoscritto in data 24/05/2019

maggio 2025

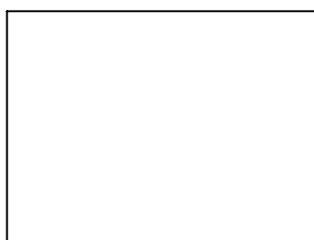

Elaborato **E**  
ELENCO PREZZI

**Progettisti**  
arch. Alberto Marescotti  
geom. Daniele Pettenello  
geom. Giovanni Zanellato  
geom. Massimiliano Maulu

**Rup**  
ing. Massimo Benvenuti

**Capo Servizio**  
ing. Massimo Benvenuti

**Capo Settore**  
dott. Danilo Guarti



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
10	<b>MANODOPERA</b> Prezzi da applicare solo ed esclusivamente per specifiche prestazioni in economia richieste dalla D.LL. o dal personale incaricato della Stazione Appaltante, comprese spese generali e utile d'impresa.		
10.05	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO (da 0 a 1000 m s.l.m.)</b> <i>rif.: VEN24-RU.01.02.a</i> Costo orario operaio specializzato, comprese spese generali e utile dell'impresa.  (Euro quaranta/06 )	h	40,06
10.10	<b>OPERAIO QUALIFICATO (da 0 a 1000 m s.l.m.)</b> <i>rif.: VEN24-RU.01.03.a</i> Costo orario operaio qualificato, comprese spese generali e utile dell'impresa.  (Euro trentasette/17 )	h	37,17
10.15	<b>OPERAIO COMUNE (da 0 a 1000 m s.l.m.)</b> <i>rif.: VEN24-RU.01.04.a</i> Costo orario operaio comune, comprese spese generali e utile dell'impresa.  (Euro trentatre/38 )	h	33,38
20	<b>NOLI</b>		
20.05	<b>NOLO A CALDO DI MOTOCARRO</b> Noleggio di motocarro con cassone ribaltabile, di media portata, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva.  (Euro trentaquattro/00 )	h	34,00
20.10	<b>NOLO A CALDO DI AUTOCARRO</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.01.b</i> Noleggio di autocarro con cassone ribaltabile, per portata fino a 240 quintali, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva.  (Euro sessantacinque/60 )	h	65,60
20.15	<b>NOLO A CALDO DI AUTOBOTTE</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.04.00</i> Noleggio di autobotte della portata di 8000 litri, con spanditore a gravità, ovvero a pressione, e la relativa pompa di carico, compresi il conducente ed il trasferimento, per ogni ora di effettivo lavoro. Dovrà essere indicata la marca, il tipo e la targa dell'autoveicolo.  (Euro centodiciassette/27 )	h	117,27
20.20	<b>NOLO A CALDO DI MOTOPOMPA</b> <i>rif.: VEN24-AT.13.06.00</i> Noleggio di motopompa ovvero elettropompa di qualunque tipo, potenza e portata, installata compresi accessori e con personale addetto, per hp di potenza e per ogni ora di effettivo lavoro.  (Euro cinquantaquattro/05 )	h	54,05
20.25	<b>NOLO A CALDO DI RULLO COMPRESSORE da 8 t a 12 t</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<i>rif.: VEN24-AT.10.01.a</i> Noleggio di rullo compressore da 8 a 12 tonnellate in ordine di marcia, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva.	h	52,03
	..... (Euro cinquantadue/03 )		
20.30	<b>NOLO A CALDO DI RULLO COMPRESSORE da 14 a 18 t</b> <i>rif.: VEN24-AT.10.01.b</i> Noleggio di rullo compressore da 14 a 18 tonnellate in ordine di marcia, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva.	h	62,38
	..... (Euro sessantadue/38 )		
20.35	<b>NOLO A CALDO DI DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA</b> Noleggio di demolitore ad aria compressa, compreso l'operatore, per ogni ora di effettivo lavoro. -		
20.35.A	<b>ad un martello</b> <i>rif.: VEN24-AT.12.01.a</i> Demolitore ad aria compressa ad un martello.	h	41,12
	..... (Euro quarantuno/12 )		
20.35.B	<b>a due martelli</b> Demolitore ad aria compressa a due martelli.	h	62,00
	..... (Euro sessantadue/00 )		
20.40	<b>NOLO A CALDO DI APRIPISTA ANGOLABILE O NON da 50 a 70 hp</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.10.a</i> Noleggio di bulldozer cingolato apripista angolabile o non, con potenza da 50 fino a 70 hp (da 37 fino a 51 kW), compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva.	h	59,88
	..... (Euro cinquantanove/88 )		
20.45	<b>NOLO A CALDO DI APRIPISTA ANGOLABILE O NON oltre 70 hp</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.10.b</i> Noleggio di bulldozer cingolato apripista angolabile o non, con potenza oltre 70 hp (oltre 51 kW), compresi il trasporto in loco i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva.	h	71,60
	..... (Euro settantuno/60 )		
20.50	<b>NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.06.a</i> Noleggio di pala caricatrice del tipo gommato o cingolato ed eventualmente adibita ad escavatore con benna o cucchiaio, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva.	h	80,92
	..... (Euro ottanta/92 )		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
20.55	<b>NOLO A CALDO DI PALA CARICATRICE oltre 100 hp</b> Noleggio di pala caricatrice di potenza oltre i 100 hp (oltre 74 kW), compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva. - .....		
20.55.A	<b>di tipo cingolato</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.06.b</i> Pala caricatrice di tipo cingolato. ..... (Euro novantuno/46 )	h	91,46
20.55.B	<b>di tipo gommato</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.06.d</i> Pala caricatrice di tipo gommato. ..... (Euro novantadue/77 )	h	92,77
20.60	<b>NOLO A CALDO DI ESCAVATORE MECCANICO oltre 100 hp</b> Noleggio di escavatore meccanico di potenza oltre i 100 hp (oltre 74 kW), munito di benna o cucchiaio, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva. - .....		
20.60.A	<b>di tipo cingolato</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.08.c</i> Escavatore meccanico di tipo cingolato da 12 t. ..... (Euro ottanta/05 )	h	80,05
20.60.B	<b>di tipo gommato</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.08.a</i> Escavatore meccanico di tipo gommato da 12 t. ..... (Euro ottantadue/18 )	h	82,18
20.65	<b>NOLO A CALDO DI VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO</b> <i>rif.: VEN24-AT.10.02.00</i> Noleggio di vibrocostipatore a scoppio con potenza 15 hp (11 kW), compreso l'operatore, per ogni ora di effettivo lavoro. ..... (Euro quarantasette/67 )	h	47,67
20.70	<b>NOLO A CALDO DI LIVELLATRICE SEMOVENTE</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.09.00</i> Noleggio di livellatrice semovente di qualunque tipo e potenza, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva. ..... (Euro ottantasei/71 )	h	86,71
20.75	<b>NOLO A CALDO DI VIBROFINITRICE</b> <i>rif.: VEN24-AT.10.03.b</i> Noleggio di vibrofinitrice stradale di qualunque tipo e potenza, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	l'esclusione di prestazione notturna e festiva. ..... (Euro centoundici/31 )	h	111,31
20.80	<b>NOLO A CALDO DI CAROTATRICE da diam. Ø 60 mm e Ø 90 mm</b> <i>rif.: VEN24-AT.12.05.00</i> Noleggio di carotatrice per conglomerato bituminoso e/o per conglomerato cementizio, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva. ..... (Euro ottantotto/22 )	h	88,22
20.85	<b>NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA CON BRACCIO ARTICOLATO</b> <i>rif.: VEN24-AT.09.02.a</i> Noleggio di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, con bracci a più snodi a movimento idraulico, con sollevamento fino a 30 metri di altezza, compresi il trasporto in loco, i carburanti, i lubrificanti e l'operatore, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro. Il prezzo del nolo si applica per ogni ora effettiva di lavoro, intendendo compensato in esso il maggiore o minore impiego rispetto al normale orario di lavoro giornaliero, con l'esclusione di prestazione notturna e festiva. ..... (Euro cinquantaquattro/04 )	h	54,04
30	<b>MATERIALI</b> .....		
30.05	<b>SABBIA</b> Fornitura di sabbia normale, granita o calcarea di sottovaglio di frantoio rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro ventisette/00 )	m <sup>3</sup>	27,00
30.10	<b>PIETRISCHETTO MISTO TENERO</b> Fornitura di pietrischetto misto tenero per stabilizzati meccanici, per strati di finitura sopra il tout-venant, con granulometria variabile non superiore a 25 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro trenta/00 )	m <sup>3</sup>	30,00
30.15	<b>PIETRISCHETTO VAGLIATO E LAVATO 10-25 mm</b> Fornitura di pietrischetto vagliato e lavato 10-25 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro ventinove/00 )	m <sup>3</sup>	29,00
30.20	<b>PIETRISCO VAGLIATO E LAVATO 10-70 mm</b> Fornitura di pietrischetto vagliato e lavato 10-70 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro ventotto/00 )	m <sup>3</sup>	28,00
30.25	<b>GHIAIA IN NATURA 0-15 mm</b> Fornitura di ghiaia in natura, per calcestruzzi di granulometria 0-15 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro ventotto/00 )	m <sup>3</sup>	28,00
30.30	<b>GRANIGLIA LAVATA 2-10 mm</b> Fornitura di graniglia lavata 2-10 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. .....	m <sup>3</sup>	32,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
30.35	(Euro trentadue/00 ) <b>GHIAIETTA VAGLIATA 15-30 mm</b> Fornitura di ghiaietta vagliata e lavata 15-30 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>3</sup>	27,00
30.40	(Euro ventisette/00 ) <b>GHIAINO VAGLIATO E LAVATO 5-15 mm</b> Fornitura di ghiaino vagliato e lavato 5-15 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>3</sup>	28,00
30.45	(Euro ventisette/00 ) <b>GHIAIONE</b> Fornitura di ghiaione vagliato e lavato, per strati anticapillari con granulometria non superiore a 100 mm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>3</sup>	27,00
30.50	(Euro venticinque/00 ) <b>TOUT-VENANT</b> Fornitura di tout-venant alluvionale o di frantoio, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>3</sup>	25,00
30.55	(Euro venti/00 ) <b>MATERIALE ARIDO</b> Fornitura di materiale arido idoneo, a discrezione della D.LL., per riempimento scavi o rilevati, rispondete a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>3</sup>	20,00
30.60	(Euro quattrocento/00 ) <b>LEGNAME IN TAVOLE</b> Fornitura di legname sottomisure in tavole di abete, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>3</sup>	400,00
30.65	(Euro trecentocinquanta/00 ) <b>LEGNAME IN TRAVATURE</b> Fornitura di legname in travature, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>3</sup>	350,00
30.70	(Euro due/50 ) <b>RETE ELETTROSALDATA</b> Fornitura di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata, di tipo B450C laminato a caldo con diametro compreso tra Ø 5 mm e Ø 10 mm ed a maglie da 15x15 cm fino a 20x20 cm, selezionata a seconda dell'utilizzo indicato dalla D.LL. e rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	kg	2,50
30.75	(Euro due/70 ) <b>FERRO TONDINO</b> Fornitura di barre in acciaio duro, ritorto o nervato ad aderenza migliorata, di tipo B450C con diametro compreso tra Ø 5 mm e Ø 10 mm, selezionata a seconda dell'utilizzo indicato dalla D.LL. e rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	kg	2,70
30.80	<b>MATTONI PIENI NUOVI</b> Fornitura di mattoni pieni nuovi, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro zero/90 )	cad.	0,90
30.85	<b>CEMENTO TIPO 325</b> Fornitura di cemento tipo 325, in sacchi, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		
	..... (Euro ventidue/00 )	q	22,00
30.95	<b>CALCE IDRAULICA</b> Fornitura di calce eminentemente idraulica in polvere, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		
	..... (Euro ventiquattro/00 )	q	24,00
35.05	<b>CORDONATE DI TRACHITE</b> Fornitura di cordonate in trachite in pezzi retti, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		
	- .....		
35.05.A	<b>spessore 12 cm</b> ..... (Euro quaranta/00 )	m	40,00
35.05.B	<b>spessore 15 cm</b> ..... (Euro quarantacinque/00 )	m	45,00
35.10	<b>CARRIERE DI TRACHITE PER PASSI CARRAI</b> Fornitura di carriere in trachite per passi carrai, spessore 15-18 cm, lunghezza minima 100 cm, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		
	- .....		
35.10.A	<b>da 40 cm</b> ..... (Euro settantadue/00 )	m	72,00
35.10.B	<b>da 50 cm</b> ..... (Euro ottanta/00 )	m	80,00
35.15	<b>VOLTATESTA IN TRACHITE PER PASSI CARRAI</b> Fornitura di voltatesta in trachite per passi carrai, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		
	- .....		
35.15.A	<b>per carriera da 40 cm</b> ..... (Euro settanta/00 )	cad.	70,00
35.15.B	<b>per carriera da 50 cm</b> .....	cad.	74,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
35.20	(Euro settantaquattro/00 ) <b>TRACHITE A MISURA VARIABILE</b> Fornitura di trachite in quadri, selici o selicioni a misura variabile, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>2</sup>	160,00
35.25	(Euro centosessanta/00 ) <b>TRACHITE A MISURA OBBLIGATA</b> Fornitura di trachite in quadri, selici o selicioni a misura obbligata, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	m <sup>2</sup>	200,00
35.30	(Euro trentacinque/00 ) <b>CIOTTOLI SELEZIONATI</b> Fornitura di ciottoli selezionati per pavimentazione stradale, pezzatura da 6-4 cm mista a 8-10 cm, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	q	35,00
35.35	(Euro trentasei/00 ) <b>CUBETTI DI PORFIDO</b> Fornitura di cubetti di porfido per pavimentazione stradale, pezzatura 6-8 cm, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	q	36,00
35.40	(Euro quindici/00 ) <b>CORDONATE PREFABBRICATE</b> Fornitura di cordonate prefabbricate in calcestruzzo, completamente piene, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		
35.40.A	<b>sez. 15/18 x 30 cm</b>	m	15,00
35.40.B	<b>sez. 12/15 x 30 cm</b>	m	13,00
35.40.C	<b>sez. 10/12 x 25 cm</b>	m	12,00
35.40.D	<b>sez. 8 x 20 cm</b>	m	10,00
35.40.E	<b>sez. 10/12 x 25 cm a bocca di lupo</b>	m	11,00
35.40.F	<b>sez. 12/15 x 30 cm a bocca di lupo</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
35.40.G	..... (Euro dodici/00 ) <b>sez. 15/18 x 30 cm a bocca di lupo</b>	m	12,00
35.40.H	..... (Euro quindici/00 ) <b>sez. 40/25/12 tipo A.N.A.S.</b>	m	15,00
35.45	..... (Euro ventidue/00 ) <b>CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE</b> Fornitura di carriere per passi carrai in calcestruzzo, prefabbricate ovvero gettate in opera, in pezzi a sezione trapezoidale, altezza di 20 cm, con superficie a vista frattazzata e rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. -	m	22,00
35.45.A	..... <b>da 40 cm</b>	m	9,00
35.45.B	..... <b>da 50 cm</b>	m	11,00
35.50	..... <b>VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN CLS</b> Fornitura di voltatesta per passi carrai in calcestruzzo, gettato in opera ovvero prefabbricati, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. -		
35.50.A	..... <b>per carriera da 40 cm</b>	cad.	12,00
35.50.B	..... <b>per carriera da 50 cm</b>	cad.	14,00
35.55	..... <b>PIASTRE IN C.A. PER PASSAGGI PEDONALI</b> Fornitura di piastre in cemento armato bianco per passaggi pedonali, dimensioni 50 x 50 x 10 cm, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. (Euro venticinque/00 )	cad.	25,00
35.58	..... <b>CEMENTO TIPO 425</b> Fornitura di cemento tipo 425, in sacchi, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. (Euro sedici/00 )	q	16,00
35.60	..... <b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b> Fornitura a pie' d'opera di conglomerato cementizio, impastato secondo i requisiti descritti nel Capitolato.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
35.60.A	- ..... <b>per 2,00 q.li di cemento tipo 325</b> ..... (Euro settantacinque/00 )	m <sup>3</sup>	75,00
35.60.B	- ..... <b>per 2,50 q.li di cemento tipo 325</b> ..... (Euro ottanta/00 )	m <sup>3</sup>	80,00
35.60.C	- ..... <b>per 3,00 q.li di cemento tipo 325</b> ..... (Euro ottantacinque/00 )	m <sup>3</sup>	85,00
35.60.D	- ..... <b>per 3,00 q.li di cemento tipo 425</b> ..... (Euro novanta/00 )	m <sup>3</sup>	90,00
35.65	<b>POZZETTI RACCOLTA ACQUE</b> Fornitura di pozzetti in c.a. per raccolta delle acque, con chiusura idraulica, dimensioni 40 x 40 x 80 cm, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro trentacinque/00 )	cad.	35,00
35.70	<b>ANELLI IN C.A.</b> Fornitura di anelli in c.a. da sovrapporre ai pozzetti, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. - .....		
35.70.A	<b>dim. 40x40x20 cm</b> ..... (Euro sette/50 )	cad.	7,50
35.70.B	<b>dim. 50x50x20 cm</b> ..... (Euro tredici/00 )	cad.	13,00
35.70.C	<b>dim. 60x60x20 cm</b> ..... (Euro sedici/00 )	cad.	16,00
35.70.D	<b>dim. 80x80x20 cm</b> ..... (Euro ventisei/00 )	cad.	26,00
35.70.E	<b>dim. 100x100x20 cm</b> ..... (Euro quaranta/00 )	cad.	40,00
35.70.F	<b>dim. 120x120x20 cm</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
35.75	..... (Euro quarantanove/00 ) <b>TUBI CILINDRICI IN CLS</b> Fornitura di tubi cilindrici in calcestruzzo semplice, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. -	cad.	49,00
35.75.A	..... <b>diametro interno Ø 15 cm</b> ..... (Euro tre/00 )	m	3,00
35.75.B	..... <b>diametro interno Ø 20 cm</b> ..... (Euro quattro/00 )	m	4,00
35.75.C	..... <b>diametro interno Ø 30 cm</b> ..... (Euro otto/00 )	m	8,00
35.75.D	..... <b>diametro interno Ø 40 cm</b> ..... (Euro nove/00 )	m	9,00
35.75.E	..... <b>diametro interno Ø 50 cm</b> ..... (Euro dodici/00 )	m	12,00
35.75.F	..... <b>diametro interno Ø 60 cm</b> ..... (Euro venti/00 )	m	20,00
35.75.G	..... <b>diametro interno Ø 80 cm</b> ..... (Euro venticinque/00 )	m	25,00
35.80	..... <b>TUBI CILINDRICI IN CLS CON BASE PIANA</b> Fornitura di tubi cilindrici in calcestruzzo semplice con base piana, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. -		
35.80.A	..... <b>diametro interno Ø 20 cm</b> ..... (Euro sei/00 )	m	6,00
35.80.B	..... <b>diametro interno Ø 30 cm</b> ..... (Euro dodici/00 )	m	12,00
35.80.C	..... <b>diametro interno Ø 40 cm</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
35.80.D	..... (Euro quattordici/00 ) <b>diametro interno Ø 50 cm</b>	m	14,00
35.80.E	..... (Euro sedici/00 ) <b>diametro interno Ø 60 cm</b>	m	16,00
35.80.F	..... (Euro ventuno/00 ) <b>diametro interno Ø 80 cm</b>	m	21,00
35.85	..... (Euro quaranta/00 ) <b>diametro interno Ø 100 cm</b>	m	40,00
35.85	<b>TUBI IN C.A. VIBROCOMPRESSO</b> Fornitura di tubi in calcestruzzo armato vibrocompresso, con piano di posa orizzontale, ad alta resistenza rispondenti alle norme DIN 4032, classe 4 di resistenza, con anello di tenuta in gomma sintetica incorporato nel giunto, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma, compreso rivestimento interno resinato dello spessore non inferiore a 600 microns. Rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. -		
35.85.A	..... (Euro trenta/00 ) <b>diametro interno Ø 30 cm</b>	m	30,00
35.85.B	..... (Euro trentacinque/00 ) <b>diametro interno Ø 40 cm</b>	m	35,00
35.85.C	..... (Euro quaranta/00 ) <b>diametro interno Ø 50 cm</b>	m	40,00
35.85.D	..... (Euro quarantacinque/00 ) <b>diametro interno Ø 60 cm</b>	m	45,00
35.85.E	..... (Euro cinquantacinque/00 ) <b>diametro interno Ø 80 cm</b>	m	55,00
35.85.F	..... (Euro novanta/00 ) <b>diametro interno Ø 100 cm</b>	m	90,00
35.90	<b>TUBI IN PVC RIGIDO TIPO SN</b> Fornitura di tubi in pvc rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo. Compresi gli anelli di raccordo e tutti i pezzi speciali (curve, deviazione, tappi, sifoni, ecc.), rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
35.90.A	- ..... <b>diametro esterno Ø 110 mm</b> ..... (Euro sette/00 )	m	7,00
35.90.B	- ..... <b>diametro esterno Ø 110 mm</b> ..... (Euro nove/00 )	m	9,00
35.90.C	- ..... <b>diametro esterno Ø 160 mm</b> ..... (Euro undici/00 )	m	11,00
35.90.D	- ..... <b>diametro esterno Ø 200 mm</b> ..... (Euro quattordici/00 )	m	14,00
35.90.E	- ..... <b>diametro esterno Ø 250 mm</b> ..... (Euro ventitre/00 )	m	23,00
35.90.F	- ..... <b>diametro esterno Ø 315 mm</b> ..... (Euro trentadue/00 )	m	32,00
35.90.G	- ..... <b>diametro esterno Ø 400 mm</b> ..... (Euro cinquantadue/00 )	m	52,00
35.90.H	- ..... <b>diametro esterno Ø 500 mm</b> ..... (Euro sessantotto/00 )	m	68,00
35.95	<b>GUARNIZIONI IN GOMMA "NEOPRENE"</b> Fornitura di guarnizioni in gomma "Neoprene" per tubazioni con incastro a bicchiere. - .....		
35.95.A	- ..... <b>diametro Ø 30 cm</b> ..... (Euro sei/00 )	cad.	6,00
35.95.B	- ..... <b>diametro Ø 40 cm</b> ..... (Euro otto/00 )	cad.	8,00
35.95.C	- ..... <b>diametro Ø 50 cm</b> .....	cad.	10,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
35.95.D	(Euro dieci/00 ) <b>diametro Ø 60 cm</b>	cad.	12,00
35.95.E	(Euro dodici/00 ) <b>diametro Ø 80 cm</b>	cad.	15,00
35.95.F	(Euro quindici/00 ) <b>diametro Ø 100 cm</b>	cad.	18,00
40.05	<b>POZZETTI PREFABBRICATI DI RACCORDO O ISPEZIONE</b> Fornitura di pozzetti prefabbricati di raccordo o ispezione in calcestruzzo vibrato, armato, a tenuta d'acqua, rinforzati, atti a sopportare i carichi stradali di prima categoria, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. -		
40.05.A	<b>dim. 30x30x30 cm</b>	cad.	15,00
40.05.B	<b>dim. 40x40x40 cm</b>	cad.	18,00
40.05.C	<b>dim. 50x50x50 cm</b>	cad.	21,00
40.05.D	<b>dim. 60x60x60 cm</b>	cad.	29,00
40.05.E	<b>dim. 80x80x80 cm</b>	cad.	45,00
40.05.F	<b>dim. 100x100x100 cm</b>	cad.	87,00
40.05.G	<b>dim. 120x120x120 cm</b>	cad.	150,00
40.10	<b>ANELLI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO</b> Fornitura di anelli prefabbricati in calcestruzzo vibrato per sovrizzo pozzetti di raccordo o ispezione, resinati internamente.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
40.10.A	- ..... <b>dim. 40x40x20 cm</b> ..... (Euro otto/00 )	cad.	8,00
40.10.B	- ..... <b>dim. 50x50x25 cm</b> ..... (Euro dodici/00 )	cad.	12,00
40.10.C	- ..... <b>dim. 60x60x20 cm</b> ..... (Euro quindici/00 )	cad.	15,00
40.10.D	- ..... <b>dim. 80x80x20 cm</b> ..... (Euro ventiquattro/00 )	cad.	24,00
40.10.E	- ..... <b>dim. 100x100x20 cm</b> ..... (Euro trentasei/00 )	cad.	36,00
40.10.F	- ..... <b>dim. 120x120x30 cm</b> ..... (Euro cinquanta/00 )	cad.	50,00
40.15	<b>COPERCHI PREFABBRICATI IN CLS VIBRATO</b> Fornitura di coperchi prefabbricati in calcestruzzo vibrato per pozzetti di raccordo o ispezione con armatura pesante, atti a sopportare carichi stradali di prima categoria, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato. - .....		
40.15.A	- ..... <b>dim. 40x40x10 cm</b> ..... (Euro dodici/00 )	cad.	12,00
40.15.B	- ..... <b>dim. 50x50x10 cm</b> ..... (Euro quattordici/00 )	cad.	14,00
40.15.C	- ..... <b>dim. 60x60x10 cm</b> ..... (Euro diciotto/00 )	cad.	18,00
40.15.D	- ..... <b>dim. 80x80x10 cm</b> ..... (Euro ventuno/00 )	cad.	21,00
40.15.F	- ..... <b>dim. 100x100 cm</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
40.15.G	..... (Euro ventiquattro/00 ) <b>dim. 120x120 cm</b>	cad.	24,00
40.20	..... (Euro trentacinque/00 ) <b>CHIUSINI CIRCOLARI IN GHISA E CLS</b> Fornitura di chiusini circolare in ghisa e calcestruzzo, diametro Ø 60 cm, con carico di rottura 400 kN, per carichi stradali di prima categoria, classe D, rispondente alle norme UNI 1229, del peso di 180 kg. Il calcestruzzo dovrà avere una resistenza minima di 450 kg/cm <sup>2</sup> e la superficie ad alta resistenza all'abrasione. Il tutto rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	cad.	35,00
40.30	..... (Euro centonovanta/00 ) <b>PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE</b> Fornitura di pavimentazione autobloccante per esterni, composta di massello in calcestruzzo colorato (betonella) di peso specifico medio non inferiore a 2300 kg/m <sup>3</sup> , della forma, dimensione e colore come indicato dalla D.LL., rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	cad.	190,00
40.30.A	- ..... <b>spessore 6 cm</b>	m <sup>2</sup>	16,00
40.30.B	..... (Euro sedici/00 ) <b>spessore 8 cm</b>	m <sup>2</sup>	19,00
40.35	..... (Euro diciannove/00 ) <b>MANUFATTI IN GHISA</b> Fornitura di manufatti in ghisa per pozzetti stradali, rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	kg	2,80
40.50	..... (Euro due/80 ) <b>BITUME PURO</b> Fornitura di bitume puro sfuso, fornito in autocisterne termiche ovvero in fusti, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	q	34,00
40.55	..... (Euro trentaquattro/00 ) <b>EMULSIONE DI BITUME</b> Fornitura di emulsione di bitume a diverso titolo di catalizzazione secondo le disposizioni della D.LL., fornita in autocisterne termiche ovvero in fusti, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	q	47,00
40.60	..... (Euro quarantasette/00 ) <b>POLVERE DI ASFALTO</b> Fornitura di polvere di asfalto, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	q	8,00
40.65	..... (Euro otto/00 ) <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12</b> Fornitura di conglomerato bituminoso con granulometria 0/12, impastato con una percentuale di bitume pari al 5% del peso degli inerti, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.	q	8,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
40.70	<p>.....</p> <p>(Euro sei/78 )</p> <p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/20</b></p> <p>Fornitura di conglomerato bituminoso con granulometria 0/20, impastato con una percentuale di bitume pari al 4,5% del peso degli inerti, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.</p>	q	6,78
40.75	<p>.....</p> <p>(Euro sei/40 )</p> <p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8</b></p> <p>Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di usura con granulometria 0/8, impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti, rispondente a tutti gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato.</p>	q	6,40
40.80	<p>.....</p> <p>(Euro sette/03 )</p> <p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4</b></p> <p>Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di usura con granulometria 0/4, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti.</p>	q	7,03
40.85	<p>.....</p> <p>(Euro sette/30 )</p> <p><b>CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO</b></p> <p>Fornitura di conglomerato bituminoso plastico a freddo da impiegare per la rappezzatura dei manti avvallati, incrinati o comunque deteriorati (pezzatura 0/4-0/8), con quantità di bitume pari al 5% del peso degli inerti. La deformazione corrispondente al carico massimo nelle prove Marshall, deve risultare inferiore a 4 mm.</p>	q	7,30
50	<p>.....</p> <p>(Euro dieci/87 )</p> <p><b>OPERE COMPIUTE</b></p>	q	10,87
50.05	<p>.....</p> <p><b>SCAVO DI SBANCAMENTO</b></p> <p><i>rif.: VEN24-01.02.03.00</i></p> <p>Scavo di sbancamento di materiale di qualsiasi natura per risanamenti e scarifiche, con eventuale demolizione di massicciata stradale o piano pedonale; compreso l'asporto del nastro di asfalto, il carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche a spese dell'appaltatore. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la demolizione di eventuali manufatti, tombini e altro che si dovessero trovare anche se non segnalati.</p>	m <sup>3</sup>	7,94
50.10	<p>.....</p> <p>(Euro sette/94 )</p> <p><b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE</b></p> <p><i>rif.: VEN24-04.02.06.a</i></p> <p>Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente, sia in conglomerato bituminoso che in calcestruzzo, mediante scarifica fino ad uno spessore di 20 cm con apposito attrezzo meccanico, anche in presenza di chiusini, caditoie, prese e tubazioni di sottoservizi, compreso il taglio della pavimentazione con mezzi idonei per una precisa profilatura della linea di scavo. Compresa inoltre la sagomatura e la rullatura del fondo, nonché il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica, compresi i relativi oneri.</p>	m <sup>2</sup>	23,90
50.15	<p>.....</p> <p>(Euro ventitre/90 )</p> <p><b>FRESATURA DI MANTI DI USURA</b></p> <p><i>rif.: VEN24-04.02.09.a</i></p> <p>Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di 3 cm, compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto in discarica con relativi oneri di scarico. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie e ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso.</p>	m <sup>2</sup>	3,31
	<p>.....</p> <p>(Euro tre/31 )</p>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50.20	<b>SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA</b> <i>rif.: VEN24-04.02.09.b</i> Sovraprezzo alla fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso, per ogni centimetro di maggior profondità. ..... (Euro zero/81 )	m <sup>2</sup>	0,81
50.24	<b>TAGLIO DI ASFALTO</b> <i>rif.: VEN24-04.02.08.a</i> Taglio di asfalto con attrezzature ritenute idonee dalla D.LL. (tagliagiunti). ..... (Euro tre/58 )	m	3,58
50.25	<b>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE</b> <i>rif.: VEN24-04.03.09.a</i> Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e consistenza, escluse le rocce, eseguito con escavatore meccanico per profondità massima di 1,00 metro sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggettamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore. ..... (Euro otto/79 )	m <sup>3</sup>	8,79
50.30	<b>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE</b> <i>rif.: VEN24-04.03.09.b</i> Scavo a sezione obbligata per posa di condutture di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondità massima di 2,50 metri sotto il piano di sbancamento, anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi gli oneri per eventuale aggettamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore. ..... (Euro sedici/52 )	m <sup>3</sup>	16,52
50.35	<b>SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE</b> Sovraprezzo allo scavo di fondazione con uso di cassetture armate in ferro da utilizzarsi qualora lo scavo superi i 2,50 metri di profondità dal piano di sbancamento. Compresi tutti gli oneri di posa, trasporto, spostamento e quanto altro necessario per eseguire i lavori all'interno. ..... (Euro dodici/00 )	m <sup>3</sup>	12,00
50.40	<b>SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE</b> <i>rif.: VEN24-04.03.24.a</i> Carico e trasporto di materiale di risulta alle pubbliche discariche compresi i relativi oneri. ..... (Euro tredici/00 )	m <sup>3</sup>	13,00
50.45	<b>PREPARAZIONE PIANO DI POSA STRADALE</b> <i>rif.: VEN24-01.02.02.00</i> Preparazione del piano di posa del rilevato e del piano di appoggio della sovrastruttura comprendente lo scotico e lo scavo di sbancamento di bonifica per tutta la profondità del terreno naturale come da progetto o secondo le indicazioni della D.LL., compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale non escluso il deposito in aree indicate dalla D.LL.; compreso inoltre il compattamento del fondo fino al raggiungimento del 98% della densità massima AASHO modificato, oltre a tutti gli oneri previsti nel Capitolato. ..... (Euro sette/94 )	m <sup>3</sup>	7,94
50.50	<b>PREPARAZIONE, PULIZIA E SCARIFICA BANCHINA STRADALE</b> <i>rif.: VEN24-01.02.01.00</i> Preparazione, pulizia e scarifica, fino ad uno spessore di 10 cm, della banchina stradale esistente non pavimentata, eseguita a mano o con mezzi meccanici, per la costruzione della sovrastruttura stradale o pedonale. Compresi il carico, il trasporto e lo scarico con oneri a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50.55	<p>..... (Euro tre/38 )</p> <p><b>RILEVATO STRADALE</b> <i>rif.: VEN24-01.03.02</i> Rilevato stradale per la formazione del corpo stradale e sue dipendenze eseguito con terreni idonei appartenenti ai gruppi A-1,A-2,A-3, della classificazione AASHO, mentre quelli appartenenti ai gruppi A-4,A-5 e A-6 debbono essere debitamente corretti a spese dell'Impresa in modo da renderli idonei all'impiego. Tali materiali dovranno provenire da cave di prestito da occupare a spesa e cura dell'Appaltatore, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo a qualunque distanza, lo scavo e carico, lo scarico, la sistemazione in rilevato, la profilatura dei piani delle scarpate e delle banchine, nonché la compattazione dell'intero corpo del rilevato fino a che il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la "densità con cono di sabbia" o con il "grammadensimetro", dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio, mentre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diam. Ø 30 cm, dovrà rispettare un valore non inferiore a 400 kg/cm<sup>2</sup>. Compreso ogni altro onere per dare il corpo stradale pronto per la sovrastruttura e rispondente ai requisiti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.</p>	m <sup>2</sup>	3,38
50.60	<p>..... (Euro quindici/00 )</p> <p><b>FONDAZIONE STRADALE IN TOUT-VENANT 0-3 spessore 45 cm</b> Fondazione stradale in tout-venant 0-3 dello spessore di 45 cm a compattazione avvenuta, previo costipamento del piano di appoggio, compresa la fornitura, stesa, umidificazione e compattazione meccanica del materiale fino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" ed inoltre con un valore, relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 kg/cm<sup>2</sup>, misurato con il sistema della piastra 30 cm. Oltre a quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata per ottenere una sovrastruttura perfettamente chiusa, compresi gli oneri e requisiti previsti nel Capitolato.</p>	m <sup>3</sup>	15,00
50.65	<p>..... (Euro diciotto/00 )</p> <p><b>FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-30 ALLUVIONALE</b> Fornitura, stesa e compressione di tout-venant 0-30 alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" ed inoltre con un valore, relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 kg/cm<sup>2</sup>, misurato con il sistema della piastra 30 cm. Oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita, compresi gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato e misurato con le sezioni ragguagliate.</p>	m <sup>2</sup>	18,00
50.70	<p>..... (Euro trenta/00 )</p> <p><b>FORNITURA E STESA DI TESSUTO NON TESSUTO</b> Fornitura e stesa di tessuto non tessuto in fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato per semplice agugliatura meccanica, con esclusione di collanti e di termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135 gr/m<sup>2</sup>, resistente a trazione longitudinale 28 kN/m, misurato al suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di min. 50 cm, il taglio, il tutto per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte.</p>	m <sup>3</sup>	30,00
50.75	<p>..... (Euro cinque/00 )</p> <p><b>FORNITURA E POSA DI PIETRISCHETTO MISTO TENERO</b> <i>rif.: VEN24-01.03.11.00</i> Fornitura e posa in opera di pietrischetto misto tenero di dimensioni 0-1" per stabilizzanti meccanici, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, per uno spessore di almeno 10 cm e compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diam. Ø 30 cm dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 kg/cm<sup>2</sup>.</p>	m <sup>2</sup>	5,00
50.80	<p>..... (Euro trentotto/10 )</p> <p><b>FORNITURA E POSA DI PIETRISCHETTO MISTO TENERO</b> <i>rif.: VEN24-01.03.11.00</i> Fornitura e posa in opera di pietrischetto misto tenero di dimensioni 0-1" per stabilizzanti meccanici, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massicciata perfettamente chiusa, per uno spessore di almeno 10 cm e compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diam. Ø 30 cm dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 kg/cm<sup>2</sup>.</p>	m <sup>3</sup>	38,10
50.80	<p>..... (Euro ventinove/00 )</p> <p><b>FORNITURA E STESA DI GHIAIONE</b> Fornitura e stesa di ghiaione vagliato e lavato con granulometria non superiore a 100 mm, per la formazione di uno strato di drenaggio su vasche per aiuole.</p>	m <sup>3</sup>	29,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50.85	<b>FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BINDER TIPO 0/12</b> Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 0/12 per uno spessore finito di 7 cm, comprese le forniture e tutte le prestazioni occorrenti per dare il lavoro finito, impastato con una percentuale di bitume pari al 5% del peso degli inerti, inclusa la spruzzatura preliminare di emulsione. Stesa eseguita con idonea macchina finitrice, compreso ogni altro onere e prescrizione descritto nel Capitolato. ..... (Euro dodici/00 )	m <sup>2</sup>	12,00
50.90	<b>FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER TIPO 0/20</b> Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso binder con granulometria 0/20 rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume in ragione del 4,5% riferita al peso degli inerti e per uno spessore compresso e finito di 7 cm. ..... (Euro dieci/00 )	m <sup>2</sup>	10,00
50.95	<b>FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIE RINFORZO ASFALTI</b> Fornitura e posa di griglia impiegata come rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione. La griglia dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato 30 mm, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere e rivestita con uno strato di bitume, il peso uguale o superiore a 240 gr/m <sup>2</sup> . La resistenza a trazione longitudinale e trasversale a rottura non dovrà essere inferiore a 50 kN/m. Le suddette caratteristiche dovranno essere documentate da opportuna certificazione di qualità della Ditta produttrice. È compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi gli sfridi e sormonti non inferiori a 50 cm e l'emulsione bituminosa di ancoraggio con bitume modificato con SBS-R idonea per il trattamento superficiale fornita in cisterna spanditrice dotata di impianto autonomo di riscaldamento e barra spazzatrice automatica, stesa nelle quantità richieste. ..... (Euro undici/00 )	m <sup>2</sup>	11,00
55.05	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12</b> <i>rif.: VEN24-04.13.09.b</i> Fornitura e stesa mediante vibrofinitrice di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0-12 mm, per il ripristino della pavimentazione stradale per uno spessore compresso e finito di 7 cm. È compresa la pulizia della sede da trattare, con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, la stesa di emulsione bituminosa per l'ancoraggio, la sigillatura ed ogni altro onere accessorio. ..... (Euro nove/50 )	m <sup>2</sup>	9,50
55.10	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8</b> <i>rif.: VEN24-04.13.09.a</i> Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso chiuso con granulometria 0-8 mm, per uno spessore compresso e finito di 5 cm, rispondente ai requisiti descritto nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie da trattare. ..... (Euro undici/50 )	m <sup>2</sup>	11,50
55.15	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4</b> Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0-4 mm, per la formazione di tappeti di usura, per uno spessore compresso e finito di 3 cm, impastato con una percentuale di bitume pari al 6,7% riferito al peso degli inerti, compresa la rullatura e la pulizia della sede da trattare, l'eventuale trasporto a discarica dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di emulsione bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto). ..... (Euro otto/50 )	m <sup>2</sup>	8,50
55.20	<b>FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO</b> <i>rif.: VEN24-04.13.14.c</i> Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a freddo, da impiegare per la rappazzatura dei manti avvallati, incrinati o comunque deteriorati (pezzatura 0/4-0/8) con quantità di bitume del 5% al peso degli inerti. La deformazione corrispondente al carico massimo nelle prove Marshall, deve risultare inferiore a 4 mm. ..... (Euro venticinque/00 )	q	25,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
55.25	<b>EMULSIONE DI BITUME</b> <i>rif.: VEN24-04.13.16.a</i> Fornitura e spruzzatura a freddo di emulsione di bitume al titolo del 50% e rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro due/50 )	kg	2,50
55.30	<b>POLVERE ASFALTICA</b> <i>rif.: VEN24-04.13.17.a</i> Polvere asfaltica fornita e stesa, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. ..... (Euro quindici/00 )	q	15,00
55.35	<b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI</b> Demolizione di pavimentazioni stradali. - .....		
55.35.A	<b>in ciottolo e porfido</b> ..... (Euro dieci/00 )	m <sup>2</sup>	10,00
55.35.B	<b>in lastricato trachitico</b> ..... (Euro quaranta/00 )	m <sup>2</sup>	40,00
55.40	<b>FONITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO</b> Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di porfido provenienti dalle cave del Trentino Alto Adige, posti in opera ad archi contrastanti e pressoché a contatto, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo la disposizioni impartite dalla D.LL., compresa la formazione di bordature, altri particolari ad oneri, letto in sabbia dello spessore minimo di 8 cm, la battitura previa adeguata inaffiatura, l'intasamento a rifiuto delle connesure con sabbia di frantoio che non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a 10 mm, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto. - .....		
55.40.A	<b>con cubetti di porfido delle dimensioni di 6-8 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.11.35.a</i> ..... (Euro sessantotto/39 )	m <sup>2</sup>	68,39
55.40.B	<b>con cubetti di porfido delle dimensioni di 8-10 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.11.35.b</i> ..... (Euro ottanta/90 )	m <sup>2</sup>	80,90
55.45	<b>FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME</b> Fornitura e posa di pavimentazione in ciottoli di fiume provenienti da rocce granitiche o porfidiche, di forma ovoidale e dimensioni di cm 9-12*6-8 il più possibile uniformi, posti in opera con la faccia piana rivolta superiormente, messi a stretto contatto; compreso il letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm, la formazione di bordature, altri particolari e oneri, la battitura previa adeguata inaffiatura, l'intasamento a rifiuto delle connesure con sabbia di frantoio, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto. ..... (Euro ottantaquattro/00 )	m <sup>2</sup>	84,00
55.50	<b>PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO</b> Formazione di pavimentazione con ciottoli di fiume provenienti dalla demolizioni di vecchi selciati, posti in opera, compresi tutti gli oneri previsti nell'articolo precedente, nonché la pulizia e cernita dei ciottoli, il carico e trasporto a rifiuto		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	dei materiali di scarto e di risulta su discarica a spese dell'Appaltatore, il loro prelevamento dai luoghi di deposito e il trasporto sul posto di impiego e quanto altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. ..... (Euro quarantacinque/00 )	m <sup>2</sup>	45,00
55.55	<b>PAVIMENTAZIONE CON SELCI DI TRACHITE PROVENIENTI DA RECUPERI</b> Formazione di pavimentazioni con selci di trachite proveniente da recuperi, compreso l'onere del trasporto dai luoghi di deposito, della squadatura e delle rifilature a mano, per dimensioni non inferiori a 25 cm in larghezza e 30 cm in lunghezza e ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione in opera, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta dalla lavorazione, su discariche a spese dell'Appaltatore. Posa a correre con misure di larghezze variabili, compreso il letto di sottofondo e posa in sabbia di adeguato spessore, rinfianchi lungo i bordi con malta magra di calce eminentemente idraulica, sigillatura ribassata dei giunti con boiaccia di calce, accurata lavatura e pulizia, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto. - .....		
55.55.A	<b>con materiale di proprietà dell'Amm.ne appaltante</b> ..... (Euro settantacinque/00 )	m <sup>2</sup>	75,00
55.55.B	<b>con materiale di proprietà dell'Appaltatore</b> ..... (Euro duecento/00 )	m <sup>2</sup>	200,00
55.60	<b>DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE, SELCI O SELCIONI DI TRACHITE</b> Demolizioni di pavimentazioni in lastre, selci o selcioni di trachite, compreso l'onere del recupero e accatastamento in luoghi concordati con la D.LL. di tutto il materiale ritenuto idoneo di reimpiego ad esclusivo giudizio della stessa, nonché il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali di scarico in discarica a carico dell'Appaltatore. ..... (Euro trentotto/00 )	m <sup>2</sup>	38,00
55.65	<b>SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELCI</b> Sovraprezzo alle pavimentazioni in selci per la lavorazione speciale in corrispondenza dei compluvi con incontro a spina di pesce delle fascie ortogonali. Misurazione secondo la lunghezza del compluvio. ..... (Euro cinquanta/00 )	m	50,00
55.70	<b>RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE</b> Rimozione di cordonata e carriere di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento su palet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.LL. o alle pubbliche discariche, compresi i relativi oneri. ..... (Euro ventidue/61 )	m	22,61
55.75	<b>PAVIMENTAZIONI CON SELCI DI TRACHITE DELLE CAVE DI ZOVON DEI COLLI</b> Pavimentazioni con selci di trachite delle cave di Zovon dei Colli Euganei, lavorati a bocciarda fina senza cordelle. Posa a correre, compresi gli sfridi, gli adattamenti in sito, il letto di sottofondo di posa in sabbia di adeguato spessore, rinfianchi lungo i bordi con malta magra di calce eminentemente idraulica; sigillatura ribassata dei giunti con boiaccia di calce, accurata lavatura e pulizia sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale. - .....		
55.75.A	<b>dimensione 35 x 70 cm, posa a correre</b> ..... (Euro duecentodieci/00 )	m <sup>2</sup>	210,00
55.75.B	<b>dimensione 35,5 x 71 cm, posa a spina di pesce</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
55.80	<p>..... (Euro duecentoquarantacinque/00 )</p> <p><b>PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO</b></p> <p>Pavimentazioni in lastre di porfido a spacco dello spessore non inferiore a 4 cm, squadrato e rifilato, posta in opera in continuazione di quelle esistenti, con dimensioni, lavorazione e stuccatura, secondo indicazioni della D.LL., compresi gli oneri di raccordo alle pavimentazioni esistenti, letto di malta, sfridi, sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a rifiuto in discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.</p>	m <sup>2</sup>	245,00
55.82	<p>..... (Euro ottantacinque/00 )</p> <p><b>PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE REGOLARI IN TRACHITE</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in trachite bicolore con superficie superiore a piano di sega e struttura regolare, con coste segate ortogonali al piano superiore. La posa deve avvenire su una fondazione di conglomerato cementizio compensata a parte, e letto di malta cementizia a 500 kg R32.5, spessore minimo 3 cm. I giunti, di larghezza di ca. 1,5 cm, devono essere chiusi con malta fine, liquida. Spessore delle piastrelle 5-8 cm. I lati delle singole piastrelle devono essere paralleli e ad angolo retto, la lunghezza deve essere almeno eguale alla larghezza. Larghezza a correre con misura a scelta della D.LL. e tolleranza di <math>\pm 2,5</math> mm.</p>	m <sup>2</sup>	85,00
55.84	<p>..... (Euro centoottantanove/00 )</p> <p><b>PAVIMENTAZIONE CON LASTRE REGOLARI IN PIESTRA D'ISTRIA O SIMILE</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione con lastre in pietra d'Istria o simile a scelta della D.LL., aventi spessore 8 cm, con superficie piana levigata e struttura regolare, con coste segate ortogonali al piano superiore. La posa deve avvenire su una fondazione di conglomerato cementizio compensata a parte, e letto di malta cementizia a 500 kg R32.5, spessore minimo 3 cm. I giunti, di larghezza di ca. 1,5 cm, devono essere chiusi con malta fine, liquida. I lati delle singole piastrelle devono essere paralleli e ad angolo retto, la lunghezza deve essere almeno eguale alla larghezza. Larghezza a correre 15 cm e tolleranza di <math>\pm 2,5</math> mm.</p>	m <sup>2</sup>	189,00
55.85	<p>..... (Euro centoventi/00 )</p> <p><b>PAVIMENTAZIONE CON SELCI DI TRACHITE</b></p> <p>Pavimentazioni con selci di trachite delle cave a sud di Zovon di Vo' dei Colli Euganei, formato 70x70 cm, spessore minimo 12-25 cm, lavorate a bocciarda fina. Posa in diagonale, compresi i pezzi triangolari di bordo, gli sfridi, gli adattamenti in sito, il letto di sottofondo e posa in malta di calce eminentemente idraulica, sigillatura ribassata dei giunti con boiaccia di calce, accurata lavatura e pulizia, sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.</p>	m <sup>2</sup>	120,00
55.95	<p>..... (Euro trentotto/74 )</p> <p><b>COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE</b></p> <p>Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di uno spessore di 20 cm di tout-venant e stabilizzato, soletta in calcestruzzo dello spessore di 10 cm armata con rete diametro <math>\varnothing</math> 6 mm a maglia 20x20 cm, con sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore di 2 cm in soffice, ancorato con 0,50 kg di emulsione per m<sup>2</sup>, sigillato con 4 kg di polvere di asfalto e 1 kg di emulsione. Compreso l'eventuale riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei materiali di risulta a discarica a spese dell'appaltatore.</p>	m <sup>2</sup>	300,00
55.105	<p>..... (Euro centocinquanta/00 )</p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICA IN CLS</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in cls delle dimensioni di 20x15 cm, con di griglia carrabile in ghisa sferoidale classe C 250 minima, posizionata su sede stradale e/o pedonale, compreso il taglio e la demolizione di asfalto e/o calcestruzzo, la messa in opera su letto di sabbia e/o calcestruzzo, la stuccatura delle giunzioni e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta a spese dell'appaltatore. Sono compresi inoltre tutti i lavori materiali e spese per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	m	38,74
60.05	<p><b>PIANO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b></p> <p>Realizzazione del piano di posa per la pavimentazione del marciapiede, eseguita mediante stesa di 20 cm di tout-venant, stabilizzato e massetto in calcestruzzo Rck 250 dello spessore di 10 cm, frattazzato meccanicamente e predisposto dei</p>		150,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	relativi giunti di dilatazione. Compresi gli oneri descritti nel Capitolato, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica, compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata di diametro Ø 6 mm con maglie da 20x20 cm. ..... (Euro ventisette/55 )	m <sup>2</sup>	27,55
60.10	<b>TAZZE PER SALVAGUARDIA APPARATO RADICALE</b> Costruzione di tazze per la salvaguardia dell'apparato radicale delle alberature, comprendente fornitura e posa dei seguenti materiali e lavorazioni: - demolizione della pavimentazione pedonale o stradale e scarifica dell'area di intervento con trasporto a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore; - piastre in cls unigranulare vibrato tipo "acquafilter" delle dimensioni di 25 x 25 x 6 cm, colore a scelta della D.LL.; - letto di sabbia, di spessore adeguato, fino ad un massimo di 20 cm, per la posa delle piastre; - sigillatura dei giunti con sabbia fina spazzata sulla superficie e bagnata; - la protezione dell'albero dagli urti delle auto con idoneo materiale (vedi disegni), - tutte le lavorazioni e adattamenti necessari per adeguare la pavimentazione alla forma del fusto e dell'apparato radicale senza alcuna manomissione dello stesso, comprendendo l'eventuale scavo a mano necessario; - ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - .....		
60.10.A	<b>per superficie fino a 4,00 m<sup>2</sup></b> ..... (Euro trecentoventi/00 )	cad.	320,00
60.10.B	<b>per superficie fino a 6,00 m<sup>2</sup></b> ..... (Euro quattrocento/00 )	cad.	400,00
60.10.C	<b>sovrapprezzo per interventi su marciapiedi esistenti</b> ..... (Euro settanta/00 )	cad.	70,00
60.12	<b>LAMIERA IN ACCIAIO CORTEN</b> Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio "corten" sagomata a "L" per bordatura aiuole verdi dello spessore di 50/10 di mm e sviluppo di 220 mm, fissata a terra mediante l'infissione nel sottofondo di picchetti in acciaio Ø 20 mm, L. max = 50 cm elettrosaldati alla lamiera; compreso l'allineamento e la posa in quota piazzale finito. ..... (Euro trentacinque/00 )	m	35,00
60.15	<b>RAMPETTE DISABILI ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI</b> Adeguamento dei marciapiedi esistenti ai nuovi passaggi pedonali mediante la realizzazione di rampette eseguite secondo le seguenti modalità: - lievo della cordonata esistente; - demolizione del marciapiede esistente; - costruzione del piano pedonale, eseguito mediante stesa di 15 cm di stabilizzato meccanico e realizzazione di sottofondo in cls semplice, confezionato con 3,00 q/m <sup>3</sup> di cemento 325, dello spessore di 10 cm; - fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante per esterni, composta di masselli in cls della forma e colore indicati dalla D.LL., per la formazione di scivoli pedonali a disegno variabile secondo le indicazioni della D.LL.; la posa dei masselli dovrà avvenire tramite semplice accostamento il tutto dovrà essere sigillato con sabbia lavata di fiume 2-2 mm compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10 a 16 kN; - posa della cordonata esistente; - ripristino dell'asfalto del marciapiedi; - trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore; - ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ..... (Euro cento/00 )	m <sup>2</sup>	100,00
60.20	<b>PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO</b> Pavimentazione pedonale in masselli di calcestruzzo di qualsiasi colore, con peso non inferiore a 140 kg/m <sup>2</sup> , comprendente lo scotico ed eventuale scavo con riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, la fornitura, la stesa e la compattazione di uno strato di tout-venant ben costipato e di spessore non inferiore a 15 cm, e un massetto in calcestruzzo a 2,00 q/m <sup>3</sup> , dello spessore di 10 cm. Sopra sarà steso un foglio di tessuto non tessuto a filo continuo con		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.20.A	<p>grammatura non inferiore a 200 gr/m<sup>2</sup> su cui verrà steso uno strato dello spessore di 4 cm di sabbia granita lavata e a spigoli vivi e passante completamente al vaglio da 7 mm. La pavimentazione superiore in masselli prefabbricati di calcestruzzo anche integralmente colorati, secondo le indicazioni della D.LL., posti in opera con semplice accostamento. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio compresa tra i 210 e i 300 m<sup>2</sup>. Il calcestruzzo usato dovrà avere peso specifico medio superiore a 2300 kg/m<sup>3</sup>. Il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0-2 mm, compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10-16 kN, compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.LL.; compresi inoltre tutti i materiali sopra descritti e rispondente ai requisiti ed oneri descritti nel Capitolato.</p> <p>-</p> <p>.....</p> <p><b>fornitura e posa di masselli da 6 cm</b> Fornitura e posa in opera di masselli da 6 cm di qualsiasi colore.</p> <p>..... (Euro trentotto/00 )</p>	m <sup>2</sup>	38,00
60.20.B	<p><b>fornitura e posa di masselli da 8 cm</b> Fornitura e posa in opera di masselli da 8 cm di qualsiasi colore.</p> <p>..... (Euro quarantadue/00 )</p>	m <sup>2</sup>	42,00
60.20.C	<p><b>solo posa di masselli da 6 cm</b> Solo posa in opera di masselli da 6 cm di qualsiasi colore.</p> <p>..... (Euro quindici/00 )</p>	m <sup>2</sup>	15,00
60.20.D	<p><b>solo posa di masselli da 8 cm</b> Solo posa in opera di masselli da 8 cm di qualsiasi colore.</p> <p>..... (Euro diciotto/00 )</p>	m <sup>2</sup>	18,00
60.25	<p><b>PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN MASSELLI 8 cm</b> Pavimentazione carrabile in masselli di calcestruzzo di colore a scelta della Direzione Lavori, con peso non inferiore a 140 kg/m<sup>2</sup>, comprendete lo scotico ed eventuale scavo con riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, la fornitura, la stesa e la compattazione di uno strato di tout-venant ben costipato e di spessore non inferiore a 20 cm, e un massetto in calcestruzzo a 2,00 q/m<sup>3</sup> dello spessore di 10 cm, armato con rete elettrosaldada diametro Ø 8 mm a maglia 20x20 cm. Sopra sarà steso un foglio di tessuto non tessuto a filo continuo con grammatura non inferiore a 200 gr/m<sup>2</sup> su cui verrà steso uno strato dello spessore di 4 cm di sabbia granita lavata e a spigoli vivi e passante completamente al vaglio da 7 mm. La pavimentazione superiore in masselli prefabbricati di calcestruzzo anche integralmente colorati, secondo le indicazioni della D.LL., posti in opera con semplice accostamento. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio compresa tra i 210 e i 300 m<sup>2</sup>. Il calcestruzzo usato dovrà avere peso specifico medio superiore a 2300 kg/m<sup>3</sup>. Il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0-2 mm, compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10-16 kN; compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.LL.. Compresi inoltre tutti i materiali sopra descritti e rispondente ai requisiti ed oneri descritti nel Capitolato. Fornitura e posa masselli di 8 cm di qualsiasi colore.</p> <p>..... (Euro cinquantadue/00 )</p>	m <sup>2</sup>	52,00
60.30	<p><b>PAVIMENTAZIONE DRENANTE</b> Realizzazione di pavimentazione drenante di aspetto naturale con terreno vegetale miscelato con cemento Portland 325 e catalizzatore delle terre. Le percentuali a m<sup>3</sup> saranno rispettivamente del 70% di terreno naturale e del 30% di misto stabilizzato; il tutto impastato con 150/180 kg/m<sup>3</sup> di cemento. La pavimentazione dovrà avere uno spessore costante finito di 10 cm dopo stesa e rullatura. Nel prezzo è compresa la preparazione del sottofondo esistente, rullato e se necessario portato in quota, con materiali per rilevati stradali, come da sezioni e profili di progetto o da indicazioni della D.LL.. Sono altresì comprese la fornitura e la preparazione dei materiali da miscelare, nelle dosi di 150 kg di cemento Portland 325 ed 1 kg di catalizzatore delle terre per ogni m<sup>3</sup> di terreno che dovrà essere preventivamente lavorato con fresatrice. Il catalizzatore sarà sciolto nella quantità d'acqua necessaria a garantire l'umidità ottimale dell'impasto, la quantità d'acqua potrà variare orientativamente da 40 L/m<sup>3</sup> per terra umida a 80 L/m<sup>3</sup> per terra asciutta. I materiali dovranno essere miscelati con idonea attrezzatura mescolante in modo da garantire un perfetto impasto. La stesa e sagomatura verrà effettuata tramite vibrofinitrice e costipato con rullo vibrante in modo da ottenere una densità dello strato trattato non inferiore al 95% della densità di "Proctor" accertata in laboratorio. Nel prezzo si intendono compresi gli scavi, le forniture di tutti i materiali occorrenti e la loro stesa e lavorazione, la manodopera, i mezzi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p>	m <sup>2</sup>	32,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.40	(Euro trentadue/00 ) <b>RIALZO DI POZZETTI</b> <i>rif.: VEN24-04.08.06.b</i> Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo, fino ad una altezza non superiore a 30 cm, aventi superficie lorda superiore a 0,10 m <sup>2</sup> ed inferiore a 0,50 m <sup>2</sup> ed aventi peso oltre 70 kg e fino a 120 kg; compresa la pulizia interna, il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino delle parti deteriorate con intonacatura a base di malta di cemento, il riposizionamento delle caditoie e dei sigilli, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso, i materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	cad.	90,00
60.45	(Euro novanta/00 ) <b>FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 303/1</b> Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido, tipo 303/1, conformi alle norme UNI 7447/75 e UNI 7448/75, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato, compresi lo scavo fino alla profondità di 1,50 m con partenza dalla quota cassonetto, il reinterro fino alla quota del cassonetto stradale e la formazione del letto di posa con stabilizzato meccanico 0-20 mm o sabbia cementata a 60 kg/m <sup>3</sup> , i pezzi speciali (curve, derivazioni, tappi, sifoni, ecc.) i giunti con anello di tenuta elastomerico, il collegamento con i pozzetti, il tracciamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti. -		
60.45.A	<b>diam. esterno Ø 110 mm</b> Tubo in pvc del diametro esterno Ø 110 mm.	m	22,00
60.45.B	(Euro ventidue/00 ) <b>diam. esterno Ø 125 mm</b> Tubo in pvc del diametro esterno Ø 125 mm.	m	25,00
60.45.C	(Euro venticinque/00 ) <b>diam. esterno Ø 160 mm</b> <i>rif.: VEN24-07.02.13.a</i> Tubo in pvc del diametro esterno Ø 160 mm.	m	30,00
60.45.D	(Euro trenta/00 ) <b>diam. esterno Ø 200 mm</b> <i>rif.: VEN24-07.02.13.b</i> Tubo in pvc del diametro esterno Ø 200 mm.	m	38,00
60.45.E	(Euro trentotto/00 ) <b>diam. esterno Ø 250 mm</b> <i>rif.: VEN24-07.02.13.c</i> Tubo in pvc del diametro esterno Ø 250 mm.	m	47,00
60.45.F	(Euro quarantasette/00 ) <b>diam. esterno Ø 315 mm</b> <i>rif.: VEN24-07.02.13.d</i> Tubo in pvc del diametro esterno Ø 315 mm.	m	60,00
60.45.G	(Euro sessanta/00 ) <b>diam. esterno Ø 400 mm</b> <i>rif.: VEN24-07.02.13.f</i>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.50	<p>Tubo in pcv del diametro esterno Ø 400 mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantacinque/00 )</p> <p><b>FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità AD-PN 10, compreso il picchettamento lo scavo in trincea della profondità di 40 cm e della larghezza di 25 cm, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo dei pezzi speciali la copertura degli scavi, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura dei pezzi speciali e dei materiali di minuteria. Tubazione in polietilene diam. Ø 50 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/00 )</p>	m	75,00
60.65	<p><b>FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE</b></p> <p>Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da 10 cm, posti ad una profondità di 60 cm, compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm ed una larghezza non inferiore a 40 cm, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di 20 cm, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti, l'eventuale massetto in cls se lo scavo viene effettuato su marciapiede. Il tappettino d'usura sarà steso per almeno 30 cm oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepsse dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantacinque/00 )</p>	m	55,00
60.67	<p><b>FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON REINTERRO</b></p> <p>Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da 10 cm, posti ad una profondità di 60 cm, compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm ed una larghezza non inferiore a 40 cm, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di 20 cm, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale. Il tappettino d'usura sarà steso per almeno 30 cm oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepsse dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantacinque/66 )</p>	m	45,66
60.70	<p><b>FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI</b></p> <p>Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da 10 cm, posti ad una profondità di 60 cm compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm ed una larghezza non inferiore a 40 cm, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di 20 cm, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti. Il tappettino d'usura sarà steso per almeno 30 cm oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepsse dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile per attraversamenti stradali.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantacinque/00 )</p>	m	65,00
60.75	<p><b>FORNITURA E POSA DI POZZETTI SIFONATI MONOBLOCCO IN CLS</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di pozzetti monoblocco in calcestruzzo prefabbricati (tipo Padova), sifonati all'esterno, dello spessore 4/5 cm, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e scarico delle materie di risulta alle pubbliche dicariche a spese dell'appaltatore, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche dicariche, a qualsiasi distanza e a spese dell'appaltatore. Compreso inoltre letto di posa in sabbia, reinterro con materiale arido idoneo, la formazione di fori di innesto ai condotti fognari, le opere murarie quali stuccature, sigillature e giunti ed ogni altro onere e requisito descritto nel Capitolato. Esclusa solo la caditoia in ghisa.</p> <p>-</p> <p>.....</p>		
60.75.A	<p><b>dim. interne 40x40x60 cm</b></p> <p>rif.: VEN24-04.10.14.d</p>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Pozzetto dimensioni interne 40 x 40 x 60 cm. ..... (Euro novantadue/00 )	cad.	92,00
60.75.B	<b>dim. interne 50x50x50 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.10.14.d</i> Pozzetto dimensioni interne 50 x 50 x 50 cm. ..... (Euro centodue/00 )	cad.	102,00
60.80	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI ISPEZIONE SU LETTO DI SABBIA</b> Fornitura e posa in opera su letto di sabbia di pozzetti di ispezione del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato con coperchio escluso il chiusino in ghisa compreso scavo, reinterro, l'innesto di tubi di scarico ed ogni onere accessorio. - .....		
60.80.A	<b>dim. interne 40x40x40 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.10.14.a</i> Pozzetto dimensioni interne 40 x 40 x 40 cm. ..... (Euro ottantaquattro/50 )	cad.	84,50
60.80.B	<b>dim. interne 50x50x50 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.10.14.b</i> Pozzetto dimensioni interne 50 x 50 x 50 cm. ..... (Euro centosedici/65 )	cad.	116,65
60.80.C	<b>dim. interne 60x60x60 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.10.14.c</i> Pozzetto dimensioni interne 60 x 60 x 60 cm. ..... (Euro centoventiquattro/00 )	cad.	124,00
60.80.D	<b>dim. interne 80x80x80 cm</b> Pozzetto dimensioni interne 80 x 80 x 80 cm. ..... (Euro centocinquanta/00 )	cad.	150,00
60.80.E	<b>dim. interne 100x100x100 cm</b> Pozzetto dimensioni interne 100 x 100 x 100 cm. ..... (Euro duecentosessanta/00 )	cad.	260,00
60.80.F	<b>dim. interne 120x120x120 cm</b> Pozzetto dimensioni interne 120 x 120 x 120 cm. ..... (Euro trecentocinquanta/00 )	cad.	350,00
60.85	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE</b> Fornitura e posa in opera di copertine di cemento armato vibrato. - .....		
60.85.A	<b>dim. 50x50 cm, 60x60 cm, 70x70 cm</b> Copertine in cemento armato vibrato dimensioni 50 x 50 cm, 60 x 60 cm o 70 x 70 cm		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.85.B	..... (Euro diciassette/00 ) <b>dim. 90x90 cm, 115x115 cm, 140x140 cm</b> Copertine in cemento armato vibrato dimensioni 90 x 90 cm, 115 x 115 cm o 140 x 140 cm.	cad.	17,00
60.90	..... (Euro ventitre/00 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIE IN GHISA</b> Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale, classe di carrabilità C250 o D400, atta a sopportare i carichi mobili più pesanti, con fori a otto asole, completa di telaio, compreso il fissaggio dello stesso ai pozzetti.	cad.	23,00
60.90.A	..... <b>dim. interne 40x40 cm, classe C250</b> <i>rif.: VEN24-04.08.03.c</i> Caditoia a griglia piana, peso medio 20 kg/cad., classe di carrabilità C250, luce netta 40 x 40 cm.	cad.	97,00
60.90.B	..... <b>dim. interne 50x50 cm, classe C250</b> <i>rif.: VEN24-04.08.03.c</i> Caditoia a griglia piana, peso medio 33 kg/cad., classe di carrabilità C250, luce netta 50 x 50 cm.	cad.	159,00
60.90.C	..... <b>dim. interne 40x40 cm, classe D400</b> <i>rif.: VEN24-04.08.03.d</i> Caditoia a griglia piana, peso medio 29 kg/cad., classe di carrabilità D400, luce netta 40 x 40 cm.	cad.	119,00
60.90.D	..... <b>dim. interne 50x50 cm, classe D400</b> <i>rif.: VEN24-04.08.03.d</i> Caditoia a griglia piana, peso medio 43 kg/cad., classe di carrabilità D400, luce netta 50 x 50 cm.	cad.	175,00
60.95	..... <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA</b> Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in ghisa sferoidale, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato Speciale, con coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, marchiato a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.		
60.95.A	..... <b>tipo A, per marciapiedi, 40x40 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.08.03.a</i> Chiusino di ispezione per marciapiedi, peso medio 22 kg/cad., luce netta 40 x 40 cm.	cad.	94,80
60.95.B	..... <b>tipo C, stradali, 50x50 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.08.03.c</i> Chiusino di ispezione stradale, peso medio 30 kg/cad., luce netta 50 x 50 cm.	cad.	173,10



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.95.C	<b>tipo D, stradali, 50x70 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.08.03.d</i> Chiusino di ispezione stradale, peso medio 42 kg/cad., luce netta 50 x 70 cm. ..... (Euro duecentoquaranta/00 )	cad.	240,00
65.05	<b>FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA (al kg)</b> Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato Speciale. Per ogni kilogrammo di peso. ..... (Euro due/80 )	kg	2,80
65.10	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS</b> Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi, spartitrafici e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a 15 x 35 cm, compreso il rinfiacco, altezza media 10 cm, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. - .....		
65.10.A	<b>sez. 15/18 x 30 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.11.01.e</i> Cordolo in calcestruzzo pressovibrato a sezione di larghezza 15-18 cm e altezza 30 cm. ..... (Euro trenta/00 )	m	30,00
65.10.B	<b>sez. 12/15 x 30 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.11.01.d</i> Cordolo in calcestruzzo pressovibrato a sezione di larghezza 12-15 cm e altezza 30 cm. ..... (Euro ventisette/00 )	m	27,00
65.10.C	<b>sez. 10/12 x 25 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.11.01.b</i> Cordolo in calcestruzzo pressovibrato a sezione di larghezza 10-12 cm e altezza 25 cm. ..... (Euro venticinque/00 )	m	25,00
65.10.D	<b>sez. 8 x 20 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.11.01.a</i> Cordolo ad incastro maschiati in calcestruzzo pressovibrato a forte compattazione, composto da aggregati naturali selezionati ad elevata resistenza, a sezione di larghezza 8 cm e altezza 20 cm. ..... (Euro ventisei/80 )	m	26,80
65.15	<b>FORNITURA E POSA DI CORDONATA A DELIMITAZIONE AREE CICLO-PEDONALI</b> Fornitura e posa in opera di cordolo a delimitazione di aree ciclo e/o pedonali, realizzato in calcestruzzo vibrato, a sagoma superiormente arrotondata, delle dimensioni di 30 cm di larghezza e 30 cm di altezza. L'elemento sarà posato su un letto di posa di 10 cm di malta di allettamento previa preparazione del fondo. ..... (Euro trentasette/00 )	m	37,00
65.20	<b>FORNITURA E POSA DI ELEMENTI DI PARTENZA E DI ARRIVO</b> Fornitura e posa in opera di cordolo realizzato come all'articolo precedente ma utilizzato come elemento di partenza e di arrivo. .....	cad.	42,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
65.25	(Euro quarantadue/00 ) <b>FORNITURA E POSA DI CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE</b> Fornitura e posa in opera di carriere per passi carrai in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a 15 x 50-60 cm, compreso il rinfiacco, altezza media 10 cm, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. -		
65.25.A	..... <b>per carriera da 40 cm</b> ..... (Euro trenta/00 )	m	30,00
65.25.B	..... <b>per carriera da 50 cm</b> ..... (Euro trentadue/00 )	m	32,00
65.30	(Euro trentadue/00 ) <b>FORNITURA E POSA DI VOLTATESTA PER PASSI CARRAI</b> Fornitura e posa in opera di voltatesta per passi carrai in calcestruzzo prefabbricato pieno, per marciapiedi e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a 15 x 50-60 cm, compreso il rinfiacco, altezza media 10 cm, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. -		
65.30.A	..... <b>per carriera da 40 cm</b> ..... (Euro ventidue/00 )	cad.	22,00
65.30.b	..... <b>per carriera da 50 cm</b> ..... (Euro ventiquattro/00 )	cad.	24,00
65.35	(Euro ventiquattro/00 ) <b>POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS</b> Solo posa in opera di cordonata in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi, spartitrafici e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a 15x35 cm, compreso il rinfiacco, altezza media 10 cm, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. Esclusa la fornitura. -		
65.35.A	..... <b>sez. 15/18 x 30 cm</b> Cordolo di larghezza 15-18 cm e altezza 30 cm. ..... (Euro ventidue/00 )	m	22,00
65.35.B	..... <b>sez. 12/15 x 30 cm</b> Cordolo di larghezza 12-15 cm e altezza 30 cm. ..... (Euro venti/00 )	m	20,00
65.35.C	..... <b>sez. 10/12 x 25 cm</b> Cordolo di larghezza 10-12 cm e altezza 25 cm.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
65.35.D	..... (Euro diciotto/00 ) <b>sez. 8 x 20 cm</b> Cordolo di larghezza 8 cm e altezza 20 cm.	m	18,00
65.40	..... (Euro quindici/00 ) <b>POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO</b> Posa in opera di cordonate in trachite di recupero compreso l'onere della scelta, intestatura della preparazione, il taglio dell'asfalto, lo scavo, il letto di posa ed il rinfiacco in cls a 2,00 q/m <sup>3</sup> , dello spessore minimo di 8 cm, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls, lo sgombero dei materiali di risulta il trasporto e lo smaltimento a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	m	15,00
65.45	..... (Euro trenta/00 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE</b> <i>rif.: VEN24-04.11.02.b</i> Fornitura e posa in opera di cordonate in trachite sezione 15x30 cm, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato, compreso il taglio dell'asfalto lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfiacco in calcestruzzo dosato a 2 q/m <sup>3</sup> , dello spessore minimo di 8 cm, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o calcestruzzo, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	m	30,00
65.50	..... (Euro settantaquattro/15 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARRIERA IN TRACHITE</b> Fornitura e posa in opera di carriera in trachite da 40 cm, lunghezza 80-100 cm e altezza non minore di 30 cm; compresi i voltatesta per passo carraio idonei per il raccordo tra carriera e cordonata, aventi i requisiti descritti nel Capitolato, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfiacco in cls a 2,00 q/m <sup>3</sup> , dello spessore minimo di 8 cm, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	m	74,15
65.55	..... (Euro novantacinque/00 ) <b>PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO</b> Pavimentazione con ciottoli di fiume, provenienti dalla demolizione di vecchi selciati, posti in opera, compresi tutti gli oneri previsti nell'articolo precedente, nonché la pulizia e cernita dei ciottoli, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta su discarica a spese dell'Appaltatore, il loro prelievo dai luoghi di deposito e il trasporto sul posto di impiego e quanto altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.	m <sup>2</sup>	95,00
65.60	..... (Euro quarantadue/00 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCHE DI LUPO IN TRACHITE</b> Fornitura e posa in opera di bocche di lupo in pietra trachitica, lunghezza 100 cm e larghezza 15 cm, poste in opera compresi lo scavo, la preparazione del letto di posa, il rinfiacco in cls a 2,00 q.li/m <sup>3</sup> dello spessore minimo di 8 cm, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls, lo sgombero dei materiali di risulta il trasporto e lo smaltimento a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad.	42,00
65.65	..... (Euro centocinque/00 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCHE DI LUPO IN TRACHITE</b> Fornitura e posa in opera di bocche di lupo in pietra trachitica, lunghezza 100 cm e larghezza 15 cm, poste in opera compresi lo scavo, la preparazione del letto di posa, il rinfiacco in cls a 2,00 q.li/m <sup>3</sup> dello spessore minimo di 8 cm, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls, lo sgombero dei materiali di risulta il trasporto e lo smaltimento a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad.	105,00
65.65	..... (Euro cinquantadue/18 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATE TIPO A.N.A.S.</b> <i>rif.: VEN24-04.11.73.a</i> Fornitura e posa in opera di cordonata in cemento vibrato tipo A.N.A.S. dalle dimensioni di 10 cm alla sommità e 40 cm alla base, altezza di 25 cm, compreso il taglio della pavimentazione stradale per l'incasso, il rinfiacco e la stuccatura in malta di cemento in corrispondenza delle giunture, il ripristino della pavimentazione stradale danneggiata ed il trasporto a discarica del materiale di risulta.	m	52,18
65.66	<b>VOLTATESTA SU CORDONATE A.N.A.S.</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Voltatesta su cordonate A.N.A.S. realizzato in calcestruzzo a finitura delle suddette cordonate, posizionato sugli attraversamenti pedonali e/o aiuole spartitraffico, completi di ogni onere per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. ..... (Euro novantotto/00 )	cad.	98,00
65.68	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUNETTE IN CLS PREFABBRICATE</b> Fornitura e posa in opera di cunette stradali o cortilive in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio, poste in opera su cuscinetto di posa di sufficiente spessore formato con sabbia grossa o sottovaglio e cemento tipo 325 a 1,50 q/m <sup>3</sup> . di inerte, compresi i materiali occorrenti nonché la chiusura dei vani residui fra la cunetta e l'adiacente pavimentazione e la stuccatura degli elementi prefabbricati. Misura lineare dello sviluppo delle cunette ad opera finita. - .....		
65.68.A	<b>a) per cunetta di elementi di 30 cm</b> ..... (Euro trenta/00 )	m	30,00
65.68.B	<b>b) per cunetta di elementi di 50 cm</b> ..... (Euro quarantadue/00 )	m	42,00
65.68.D	<b>c) per cunetta di elementi di 70 cm</b> ..... (Euro cinquantaquattro/00 )	m	54,00
65.70	<b>BASAMENTO PER PALINA O PALO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> Esecuzione in opera di plinto di basamento in calcestruzzo per pali di illuminazione e semaforici, delle dimensioni appresso riportate, compreso il foro per l'inserimento del palo, compreso lo scavo in presenza di sottoservizi esistenti, il reinterro con stabilizzato meccanico, l'innesto dei tubi, il trasporto e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Completo di tubo di collegamento al pozzetto. - .....		
65.70.A	<b>da 70x70x70 cm circa e foro diametro Ø 20 cm</b> Plinto in calcestruzzo gettato in opera delle dimensioni di 70 x 70 x 70 cm, con foro di innesto del diametro Ø 20 cm. ..... (Euro centoventicinque/00 )	cad.	125,00
65.70.B	<b>da 100x100x100 cm circa e foro diametro Ø 25 cm</b> <i>rif.: VEN24-PR-A.51.69.05</i> Plinto in calcestruzzo gettato in opera delle dimensioni di 100 x 100 x 100 cm, con foro di innesto del diametro Ø 25 cm. ..... (Euro duecentonovanta/00 )	cad.	290,00
65.70.C	<b>da 150x150x150 cm circa e foro diametro Ø 30 cm</b> Plinto in calcestruzzo gettato in opera delle dimensioni di 150 x 150 x 150 cm, con foro di innesto del diametro Ø 30 cm. ..... (Euro cinquecentoventi/00 )	cad.	520,00
65.75	<b>BASAMENTO PER CENTRALINO SEMAFORICO</b> Formazione di basamento per centralino semaforico o armadio E.N.E.L. compresi i tubi di collegamento ai pozzetti. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri. .....	cad.	120,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
65.76	(Euro centoventi/00 ) <b>FORNITURA E POSA POZZETTI STRADALI</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali in cls da 40 x 40 x 60 cm, con chiusino in ghisa completo di telaio atto a sopportare carichi stradali, posti in opera alla distanza massima di 30 metri lungo i collegamenti o alla base delle apparecchiature, compreso lo scavo su terreno di qualsiasi natura, previo taglio della pavimentazione esistente, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, il ripristino della pavimentazione stradale ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad.	150,00
65.86	(Euro centocinquanta/00 ) <b>CONGLOMERATO BITUMINOSO per superfici &lt; 30 m<sup>2</sup></b> Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale chiuso, su marciapiedi o per interventi con superfici inferiori a 30 m <sup>2</sup> su strada, compresa la pulizia della sede da trattare, la stesa di ancoraggio di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% in ragione di 0,50 kg/m <sup>2</sup> di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere ai requisiti minimi di capitolato. Compresa la stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento e successiva compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio, sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di polvere asfaltica. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.	q	
65.86.a	- <b>tappeto con granulometria 0/4-0/5, steso a mano</b>	q	18,00
65.86.b	(Euro diciotto/00 ) <b>tappeto con granulometria 0/8-0/12, steso a mano</b>	q	17,00
70.05	(Euro diciassette/00 ) <b>CALCESTRUZZO PER OPERE VARIE</b> Fornitura e posa in opera solo su indicazioni specifiche da parte della D.LL., di conglomerato cementizio dosato a 2,50 q/m <sup>3</sup> di cemento tipo 325 per la realizzazione di opere varie.	m <sup>3</sup>	110,00
70.10	(Euro centodieci/00 ) <b>CASSETTE E.N.E.L.</b> Fornitura e posa in opera di alzate (cassette) E.N.E.L. in cls, monofase delle dimensioni di 26x45x125 cm.	cad.	230,00
70.66	(Euro duecentotrenta/00 ) <b>PLINTO DI FONDAZIONE PER PORTALE</b> <i>rif.: VEN24-04.18.13.a</i> Esecuzione di plinto di basamento per portali, in calcestruzzo armato delle dimensioni indicate dalla D.L. Calcestruzzo Rck 300 con armatura idonea a sopportare le sollecitazioni calcolate per i portali. Compresi i casseri, la demolizione ed il successivo ripristino della pavimentazione stradale, lo scavo, il reinterro con stabilizzato meccanico ed il trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore. Compreso il foro per l'inserimento ad incastro del portale oppure l'annegamento dei tirafondi per il fissaggio del portale mediante piastra imbullonata. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	m <sup>3</sup>	558,16
70.80	(Euro cinquecentocinquantotto/16 ) <b>CALCESTRUZZO CLASSE 250 IN OPERA PER MURATURE</b> Getto di calcestruzzo classe 250 per fondazioni e murature portanti, spessore 20-40 cm, confezionato con cemento R/325, compreso ferro di armatura pari a 100 kg/m <sup>3</sup> , le casseforme di contenimento del getto, armo e disarmo delle stesse. Rapporto di confezionamento del calcestruzzo: ghiaietto 0,800 m <sup>3</sup> , sabbia 0,400 m <sup>3</sup> , rapporto acqua cemento 0,50. Sono inoltre compresi gli oneri per la realizzazione dei fori per il passaggio di reti tecnologiche, nonché la pulizia del fondo del cassero dal materiale estraneo al getto. Il getto dovrà essere eseguito a regola d'arte con l'impiego di idonei mezzi vibranti e secondo le indicazioni della D.LL..	m <sup>3</sup>	300,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
70.90	(Euro trecento/00 ) <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO SU SOLETTA DI CALCESTRUZZO</b> Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio angolari a lati uguali "L" 15x3 mm, compresi i tagli, le necessarie saldature, la formazione di buchi ed occhielli, svasature, piegature, fissaggio alle strutture in calcestruzzo con tasselli chimici secondo le indicazioni della D.LL..	kg	6,50
70.95	(Euro sei/50 ) <b>ESECUZIONE DI SPIRA INDUTTIVA</b> Esecuzione di spira induttiva locale comprendente tracciamento della spira, esecuzione del taglio della sede stradale fino a 10 metri per una profondità di 7 cm, fornitura e posa del cavo schermato e sigillatura del taglio con prodotto idoneo e collegamento elettrico.	cad.	250,00
80.05	(Euro duecentocinquanta/00 ) <b>RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON PORTALI</b> Rimozione totale dell'impianto semaforico esistente, compressiva di disattivazione delle parti elettriche, rimozione dei portali, dei pali a sbraccio, delle paline, delle lanterne e dei pannelli riguardanti la segnaletica verticale di indicazione; con carico, trasporto e scarico nei magazzini comunali di tutto il materiale di recupero; disattivazione del quadro di comando esistente, demolizione dei plinti in calcestruzzo con trasporto a discarica del materiale demolito, rimozione dei cavi elettrici e delle sonde magnetiche di collegamento delle lanterne semaforiche. Sono compresi tutti i lavori e gli oneri per dare l'opera finita e regola d'arte.	a corpo	4.000,00
120	<b>LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>		
120.05	<b>FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da 10 cm, posti ad una profondità di 40 cm compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 50 cm ed una larghezza non inferiore a 40 cm, il letto di posa ed il ricoprimento con sabbia per uno spessore di 20 cm, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.	m	35,00
120.10	<b>PLINTO DI BASAMENTO PREFABBRICATO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> <i>rif.: VEN24-PR-A.51.69.05</i> Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls per pali di pubblica illuminazione stradale, compreso il foro per l'inserimento del palo di diametro Ø 28 cm, completo di pozzetto di derivazione delle dimensioni interne di 40x40 cm, il chiusino in ghisa, lo scavo, il sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm a resistenza caratteristica Rck 200, il reinterro con trasporto a qualche distanza del materiale di risulta alle discariche autorizzate con onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Plinti di basamento dimensioni 115 x 70 x 100 cm, spessore 15 cm.	cad.	180,00
120.15	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E APPARECCHIO ILLUMINANTE</b> Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione per montaggio a testa palo della tipologia indicata nei disegni o equivalente. Compreso il palo di sostegno in acciaio colorato a seconda delle indicazioni della D.LL., del tipo conico e/o rastremato, altezza fuori terra da 4,50 a 6,00 metri, completo di asole per ingresso cavi e accessori elettrici. Completo di lampade e morsettiere, accessori di installazione, compresa la derivazione per alimentazione lampade e quant'altro necessario per dare l'impianto completo in opera funzionante. Escluso l'onere per lo scavo, il reinterro, la posa delle tubazioni in pvc corrugate e il plinto con relativo pozzetto di derivazione.	cad.	1.250,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
120.20	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO</b> Fornitura e posa in opera di cavo bassa tensione in rame per distribuzione energia, esecuzione unipolare, tipo N07V-K della sezione variabile da 1x1,5 mm <sup>2</sup> a 1x16 mm <sup>2</sup> .  (Euro due/50 )	m	2,50
120.25	<b>ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI</b> Allacciamenti agli impianti esistenti da realizzarsi, compresi eventuali piccoli tratti di canalizzazione e pozzetti, con posa di cavo elettrico idoneo ed ogni altro materiale, lavoro ed onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte tenedo conto della caduta di tensione nel punto di allacciamento.  (Euro duemilaseicento/00 )	m <sup>2</sup>	2.600,00
120.30	<b>DEMOLIZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> <i>rif.: VEN24-04.02.17.a</i> Smontaggio di apparecchio di illuminazione completi di organi accessori, di qualunque tipo e posto a qualsiasi altezza e il relativo palo in ferro o cls; compreso trasporto al magazzino, mezzi con gru e operazioni di smontaggio.  (Euro trecentoventi/00 )	cad.	320,00
125	<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE</b>		
125.01	<b>FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI A.D. AD-PN 10 PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE</b> Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità AD-PN 10, compreso il picchettamento lo scavo in trincea della profondità di 40 cm e della larghezza di 25 cm, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo dei pezzi speciali, gli irrigatori statici e/o dinamici, pozzetti di raccordo, allacciamento alle condotte dell'acquedotto, la copertura degli scavi, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura dei pezzi speciali e dei materiali di minuteria.  -		
125.01.A	<b>tubazione in polietilene diam. Ø 63 mm</b>  (Euro sessantacinque/00 )	m	65,00
125.01.B	<b>tubazione in polietilene diam. Ø 75 mm</b>  (Euro ottanta/00 )	m	80,00
125.05	<b>FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE</b> <i>rif.: VEN24-05.18.16.00</i> Fornitura e stesa di terreno vegetale, omogeneo, di medio impasto esente da rizomi, corpi estranei e perfettamente idoneo per il reimpianto di aiuole e fioriere, anche di terra preventivamente accumulata.  (Euro ventuno/30 )	m <sup>3</sup>	21,30
125.10	<b>TAPPETO ERBOSO SU AIUOLA</b> Impianto di tappeto erboso su aiuola, da effettuarsi con semina delle specie stabilite all'atto esecutivo dalla D.LL., compreso il terreno vegetale di riporto, l'accurata lavorazione, concimazione e preparazione agraria, l'eventuale diserbo selettivo, ogni e qualsiasi onere per la migliore riuscita degli impianti nonchè per il perfetto attecchimento degli stessi, misurazione delle superfici rivestite con impianto a verde.  (Euro sette/50 )	m <sup>2</sup>	7,50
125.15	<b>ABBATTIMENTO DI ALBERI</b> Abbattimento di alberi di diverso sviluppo, compreso il lievo della ceppaia, colmatura della buca con stabilizzato, compresi la pulizia, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta (onere di discarica compreso). Dove si rendesse necessario i rampi andranno ancorati, sezionati e indirizzati con funi a terra in area libera per evitare danni.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	..... (Euro trecento/00 )	cad.	300,00
125.58	<b>TRATTAMENTI CON DISERBO</b> Trattamento marciapiedi e viali imbrecciati con diserbanti a base di Glyphosate, abilitati per impiego in ambito civile ed autorizzati dalla D.LL., compresa la fornitura dei prodotti, la distribuzione secondo le prescrizioni tecniche, l'eliminazione delle infestanti dopo il disseccamento ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.	m <sup>2</sup>	1,50
	..... (Euro uno/50 )		
125.60	<b>DISSODAMENTO AIUOLE</b> Dissodamento di aiuole anche su terreni vergini, alla base di siepi o alberi mediante vangatura, spietramento, estirpazione di arbusti infestanti,asporto dei materiali di risulta e conferimento a discarica. ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.	m <sup>2</sup>	8,50
	..... (Euro otto/50 )		
125.62	<b>CONCIMAZIONE DI COPERTURA DI TAPPETI ERBOSI</b> Concimazione di copertura di tappeti erbosi comprendente la fornitura dei concimi del tipo NPK 15.9.15 in ragione di 40-60 gr/m <sup>2</sup> e la distribuzione anche manuale per superfici valutate al lordo delle masse di piante ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.	m <sup>2</sup>	0,70
	..... (Euro zero/70 )		
125.65	<b>SOLA DISTRIBUZIONE DI CONCIME</b> Sola distribuzione di concime minerale con l'impiego di spandiconcime e dove occorra manualmente, ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.	m <sup>2</sup>	0,50
	..... (Euro zero/50 )		
125.70	<b>FORNITURA E STESA DI CORTECCIA DI CONIFERA</b> Fornitura e stesa di corteccia di conifera di pezzatura 2-4 cm per pacciamatura ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.	m <sup>3</sup>	52,00
	..... (Euro cinquantadue/00 )		
125.75	<b>FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI CON ZOLLA</b> <i>rif.: VEN24-04.19.31.a</i> Fornitura e messa a dimora di alberi con zolla, compresi lo scavo della buca, la posa in opera del palo tutore e la legatura, la distribuzione di concimi minerali, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto nelle normative tecniche, esclusi la fornitura della pianta, dei concimi e del tutore ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale: a) piante alte da 250 a 400 cm, buche di 80x80x80 cm su aiuole, giardini, ecc. ; b) la tipologia e la specie delle piante sarà scelta dalla Direzione Lavori.	cad.	124,30
	..... (Euro centoventiquattro/30 )		
125.80	<b>FORNITURA E POSA DI PALO TUTORE</b> Fornitura e posa in opera di palo tutore suppletivo alto 2,50 m e con diametro Ø 6-8 cm, compresi i legacci e gli eventuali traversi in legno fissati con chiodi al palo tutore ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.	cad.	15,00
	..... (Euro quindici/00 )		
125.85	<b>FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE IN JUTA</b> Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in juta compreso il lavoro di fissaggio al suolo mediante interrimento dei bordi e la sistemazione di ancoraggi, la apertura in corrispondenza delle buche, misurazione comprensiva delle superfici interrate in polipropilene da 150 gr.	m <sup>2</sup>	7,50



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
125.90	(Euro sette/50 ) <b>RECINZIONI IN RETE METALLICA CON MURETTA</b> Fornitura e posa in opera di paletti e rete metallica plastificata a maglie romboidali, esagonali, quadrate e rettangolari, tipo Bekaert (o similare), altezza 150 cm; compresa la fornitura e posa dei fili tenditori ed i tenditori in ferro di adeguata sezione, compresa la sottostante struttura portante costituita da fondazione continua e muretto in c.a. dello spessore di 20 cm e dell'altezza fuori terra di 50-55 cm, con cordoli trasversali di fondazione antibaltamento ogni 4 m e giunti di dilatazione ogni 8 m, sono compresi inoltre lo scavo a sezione obbligatoria, il reinterro, le casserature, il ferro di armatura ed ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m	90,00
NP_OU_01_A	(Euro novanta/00 ) <b>FORNITURA E POSA DI CEMENTO DRENANTE</b> FORNITURA E POSA DI CEMENTO DRENANTE PIGMENTATO CARRABILE, SPESSORE 15 cm. Fornitura e posa di conglomerato cementizio, tipo idroDRAIN, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione >15MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'ideale spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di substrati.	m <sup>2</sup>	
T	<b>SEGNALETICA</b>		
65.106	<b>ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO</b> Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben chiuso dello spessore massimo di 12 cm, previa la spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, colore e dimensioni in larghezza, profondità e altezza secondo le indicazioni fornite dalla D.LL., composto da: - rampe a raccordo tra la livelletta stradale esistente e il piano dell'attraversamento ancorate mediante scarifica di 40 cm su tutta la larghezza della carreggiata; - piano rialzato per attraversamento ciclo-pedonale realizzato con riporto d'asfalto ben compattato sulla carreggiata stradale esistente. La superficie del piano sarà trattata con procedimento di stampaggio con sistema tipo Street Print e colorato vernici tipo Street Bond. La zebratura per l'attraversamento ciclo-pedonale sarà in termoplastico di colore bianco rifrangente ad alta resistenza e le rampe saranno evidenziate in modo trasversale alla strada ogni 50 cm con fasce in termoplastico di colore giallo rifrangente ad alta resistenza della larghezza minima di 50 cm e di lunghezza proporzionale alla rampa stessa. Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	65,00
65.116	(Euro sessantacinque/00 ) <b>GRIGLIATURA METALLICA PER IMPRIMATURA ASFALTICA</b> Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi, ecc., in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimatura sulla superficie asfaltica di disegni variabili con metodo tipo "StreetPrint". Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm 20/30. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in oltre 10 diverse tonalità. I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono quindi riferiti al solo procedimento di imprimatura e resinatura con metodo tipo "StreetPrint".	m <sup>2</sup>	35,00
65.126	(Euro trentacinque/00 ) <b>PAVIMENTAZIONE MONOLITICA STAMPATA TIPO "CREATIVE IMPRESSION"</b> Pavimentazione monolitica stampata tipo "Creative Impression" realizzata mediante getto di un massetto di calcestruzzo Rck 250 N/m <sup>2</sup> di spessore medio 10 cm, con interposta rete elettrosaldata diametro Ø 5 mm a maglia 20x20 cm e fibrorinforzo con microfibre tipo "Fibre CI 23"; il tutto compattato e livellato a quota stabilita con colorazione superficiale del calcestruzzo per mezzo di premiscelato in polvere indurente, tipo "Permacolour Color Hardener" nei colori scelti dalla D.LL.; compreso la posa in opera degli stampi in gomma, previo trattamento della superficie colorata con distaccante in polvere tipo "Permacolour Release" per conferire alla pavimentazione il disegno e la colorazione prescelto dalla D.LL.. Sigillatura finale della pavimentazione con resina impregnante, consolidante, tipo "Superseal", per rendere la stessa antipolvere, antimuffa, antiraggi UV ed idro/oli-repellente. Resta incluso ogni altro onere per dare la pavimentazione seguita a perfetta regola d'Arte.	m <sup>2</sup>	48,00
115.50	(Euro quarantotto/00 ) <b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<i>rif.: VEN24-04.18.03.a</i> Posa in opera di sostegno tubolare o ad "U" di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. In caso di pavimentazione in trachite dovrà essere predisposto il foro esatto con trivella per la posa del palo e del legante in boiaccia di cemento mentre per altri tipi di pavimentazione l'impianto dovrà essere posto con blocco di fondazione non inferiore a 40x40x50 cm. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, compreso altresì il montaggio del segnale. Per ogni sostegno installato.		
	..... (Euro ottantadue/74 )	cad.	82,74
115.55	<b>RIMOZIONE DI SOSTEGNI</b> <i>rif.: VEN24-04.18.04.d</i> Rimozione di sostegno per segnali di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido.		
	..... (Euro undici/00 )	cad.	11,00
T.05	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce)</b> Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.		
	-		
T.05.A	<b>per strisce di larghezza 12 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.16.01.a</i> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 12 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.		
	..... (Euro zero/59 )	m	0,59
T.05.B	<b>per strisce di larghezza 15 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.16.02.a</i> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 15 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.		
	..... (Euro zero/63 )	m	0,63
T.05.C	<b>per strisce di larghezza 25 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.16.01.a</i> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 25 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.		
	..... (Euro uno/05 )	m	1,05
T.05.D	<b>per strisce di larghezza 30 cm</b> <i>rif.: VEN24-04.16.02.a</i> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 30 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.		
	..... (Euro uno/10 )	m	1,10
T.10	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce)</b> Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale su superfici stradali, in orario notturno feriale dalle ore 22:00 alle ore 7:00 della mattina, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.		
	-		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.10.A	<b>per strisce di larghezza 12 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 12 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. ..... (Euro zero/64 )	m	0,64
T.10.B	<b>per strisce di larghezza 15 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 15 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. ..... (Euro zero/81 )	m	0,81
T.10.C	<b>per strisce di larghezza 25 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 25 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. ..... (Euro uno/17 )	m	1,17
T.10.D	<b>per strisce di larghezza 30 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 30 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. ..... (Euro uno/37 )	m	1,37
T.15	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce per parcheggi)</b> Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale bianca gialla o blu del tipo premiscelato, su superfici stradali, per delimitazione parcheggi costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue di 12 cm di larghezza. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. ..... (Euro zero/99 )	m	0,99
T.20	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce per parcheggi)</b> Fornitura e posa in opera di vernice in orario notturno feriale dalle ore 22:00 alle ore 7:00 della mattina, per il rifacimento di segnaletica orizzontale bianca gialla o blu del tipo premiscelato, su superfici stradali, per delimitazione parcheggi costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue di 12 cm di larghezza. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. ..... (Euro uno/14 )	m	1,14
T.25	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (scritte, simboli, frecce)</b> <i>rif.: VEN24-04.16.14.a</i> Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di scritte simboli, frecce, ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Contabilizzata per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie. ..... (Euro sette/53 )	m <sup>2</sup>	7,53
T.30	<b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (scritte, simboli, frecce)</b> Fornitura e posa in opera in orario notturno feriale dalle ore 22:00 alle ore 7:00 della mattina di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di scritte simboli e frecce ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.35	<p>tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Contabilizzata per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie.</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/21 )</p> <p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (superficie effettiva)</b> <i>rif.: VEN24-04.16.03.a</i> Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di fasce di arresto, passaggi pedonali, zerbature, ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/84 )</p>	m <sup>2</sup>	8,21
T.40	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (superficie effettiva)</b> Fornitura e posa in opera di vernice in orario notturno ferialle dalle ore 22:00 alle ore 7:00 della mattina, per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di fasce di arresto, passaggi pedonali, zerbature, ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sette/30 )</p>	m <sup>2</sup>	7,30
T.42	<p><b>SOVRAPPREZZO PER TRACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO</b> Sovraprezzo da applicare alle voci di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale.</p> <p>-</p>		
T.42.A	<p><b>sovrapprezzo agli articoli T.05 - T.10 - T.15 - T.20</b> Sovraprezzo agli articoli T.05 - T.10 - T.15 - T.20 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/12 )</p>	m	0,12
T.42.B	<p><b>sovrapprezzo agli articoli T.25 - T.30 - T.35 - T.40</b> Sovraprezzo agli articoli T.25 - T.30 - T.35 - T.40 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.</p> <p>.....</p> <p>(Euro uno/23 )</p>	m <sup>2</sup>	1,23
T.45	<p><b>SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale per linee di mezzzeria, laterali per delimitazione carreggiata o formazione parcheggi, di tipo permanente, con colato plastico a freddo, a due componenti, a base di resine metacriliche esenti da solventi volatili, da realizzare su fondi bitumati, poste in opera mediante frattazzo o rullo, rifrangente di colore bianco, giallo, blu, rispondente alle specifiche del Capitolato di Appalto e norme UNI/EN 1436, compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria, con un quantitativo do miscela avente peso specifico medio non inferiore a 2,00 kg/m<sup>2</sup> e spessore della pellicola non inferiore a 1,2 mm e non superiore a 3 mm. Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>-</p>		
T.45.A	<p><b>per strisce di larghezza 12 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 12 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.</p> <p>.....</p>	m	3,60



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.45.B	(Euro tre/60 ) <b>per strisce di larghezza 15 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 15 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.	m	4,50
T.45.C	(Euro quattro/50 ) <b>per simboli</b> Segnaletica orizzontale per simboli, disabili, carico/scarico (c/s), biciclette, pedone, bus, stop, dare precedenza, linee di arresto, rallentatori ottici, passaggi pedonali, zebra e frecce direzionali. Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie.	m <sup>2</sup>	34,98
T.47	(Euro diciannove/00 ) <b>SEGNALETICA BICOMPONENTE ROSSO</b> Esecuzione di segnaletica in vernice spartitraffico bicomponente rossa.	m <sup>2</sup>	19,00
T.50	(Euro cinquantesette/27 ) <b>SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO</b> Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente, con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antiscivolo e microsferi di vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto eseguito con materiale secondo le normative di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, e norme UNI/EN 1436, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione e le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
T.50.A	(Euro sessantaquattro/44 ) <b>di colore bianco</b>	m <sup>2</sup>	56,27
T.50.B	(Euro sessantaquattro/44 ) <b>di colore diverso dal bianco</b>	m <sup>2</sup>	64,44
T.70	(Euro uno/01 ) <b>SEGNALETICA ORIZZONTALE CON TERMO-COLATO PLASTICO</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale di colore bianco o giallo mediante l'impiego di termo-colato plastico, secondo le norme tecniche allegato al Capitolato d'Appalto e norme UNI/EN 1436, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione.		
T.70.A	(Euro uno/08 ) <b>per strisce di larghezza 12 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 12 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.	m	1,01
T.70.B	(Euro uno/08 ) <b>per strisce di larghezza 15 cm</b> Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 15 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato.	m	1,08
T.70.C	<b>per strisce di larghezza 25 cm</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.75	Segnaletica orizzontale per strisce di larghezza 25 cm, computate per ogni metro lineare effettivamente verniciato. ..... (Euro uno/60 )  <b>BANDE SONORE</b> Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e vibrazione, costituite da prefabbricato in laminato elastoplastico rifrangente (500 mcd/lux) della dimensione minima di circa 120 mm e spessore di 3,5 mm per la foglietta superiore, e di 150 mm e spessore 1,8 mm per la foglietta inferiore di ancoraggio. Le bande sonore sono composte da n. 8 strisce orizzontali poste ortogonalmente all'asse stradale ad una distanza minima di 50 cm per una larghezza di corsia di circa 3,50 m. Il materiale dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e dovrà intendersi completo del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresi quelli relativi alla eventuale pulizia preventiva della superficie sulla quale debbono essere incollate le strisce.	m	1,60
T.80	..... (Euro ventotto/90 )  <b>VERNICE SPECIALE ROSSA, BLU, NERA</b> Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto e ripasso dell'esistente, con utilizzo di vernice spartitraffico rossa, blu, nera normale, il cui pigmento contenuto nella vernice deve essere costituito da coloranti inorganici ed organici resistenti alla luce. Le resine sono costituite da composti alchidici maxilificati con cloroaccciù in grado di penetrare e aderire perfettamente nelle porosità dell'asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovrà contenere una elevata quantità di irruvidenti al fine di garantire un alto potere antisdrucchiolevole. Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore non inferiore a 2 mm e non dovrà subire alcuna modificazioneo deformazione per effetto di agenti atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi.	m	28,90
T.82	..... (Euro sei/24 )  <b>SIMBOLO DISABILE CONFORME DPR 151/2012</b> Realizzazione di simbolo disabile, conforme alla normativa del DPR 151 del 30/07/2012, in vernice rifrangente bianca su campo blu, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m <sup>2</sup> , compreso ogni onere per nolo attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione.	m <sup>2</sup>	6,24
T.85	..... (Euro ventotto/82 )  <b>CANCELLATURE</b> Esecuzione di cancellature di segnaletica orizzontale su superfici stradali di qualsiasi tipo, con raschiatura con macchine fresatrici atte ad asportare completamente ogni residuo di vernice e con copertura della parte fresata con vernice di colore nero, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, misurate per superficie effettivamente cancellata.	cad.	28,82
T.90	..... (Euro nove/90 )  <b>CANCELLATURE in orario notturno</b> Esecuzione in orario notturno feriale dalle ore 22:00 alle ore 7:00 della mattina, su superfici stradali di qualsiasi tipo, con raschiatura con macchine fresatrici atte ad asportare completamente ogni residuo di vernice e con copertura della parte fresata con vernice di colore nero, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, misurate per superficie effettivamente cancellata.	m <sup>2</sup>	9,90
T.105	..... (Euro dieci/68 )  <b>SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE</b> <i>rif.: VEN24-04.17.01-27</i> Fornitura di segnale in lamiera di alluminio spessore 25/10 di mm, di qualsiasi forma e dimensione, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traverse di irrigidimento per il fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni. Il grezzo, dopo i trattamenti di sgrassaggio e protezione, andrà spruzzato con vernice anticorrosiva del tipo Wash Primer, verniciato a fuoco in colore grigio e passato al forno ad una temperatura di 150° per la durata di 30 minuti circa. La finitura della faccia anteriore sarà ottenuta in pellicola retroriflettente (Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti contenuto nel Decreto del 23/06/96). Realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal C.S.A. e completo di attacchi, bulloneria, ecc.. Per tutti segnali previsti dal Regolamento.  - .....	m <sup>2</sup>	10,68



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.105.A	<b>con pellicola retroriflettente a normale efficienza (cl. 1)</b> Segnale compreso applicazione di pellicola retroriflettente a normale efficienza (classe 1). ..... (Euro centoquarantasei/76 )	m <sup>2</sup>	146,76
T.105.B	<b>con pellicola retroriflettente a elevata efficienza (cl. 2)</b> Segnale compreso applicazione di pellicola retroriflettente a elevata efficienza (classe 2). ..... (Euro centoottantasette/07 )	m <sup>2</sup>	187,07
T.115	<b>SEGNALI CON PELLICOLA SPECIALE ALTISSIMA RIFRANGENZA</b> <i>rif.: VEN24-04.17.12.a</i> Fornitura di segnali stradali in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (classe 2) ma realizzati con speciale pellicola che conferisce al segnale un'altissima rifrangenza. Tale pellicola, le cui caratteristiche prestazionali sono superiori alla classe 2 così come definite al cap.2, art. 2.2 del Disciplinare Tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato con D.M. 31 Marzo 1995, sarà impiegata su segnali in cui risulti necessaria una maggiore visibilità notturna alle brevi e medie distanze, o comunque in specifiche situazioni che richiedano una superiore efficienza ai fini della sicurezza della circolazione stradale. Con pellicola rifrangente (Classe 2) speciale ad altissima rifrangenza. ..... (Euro duecento/76 )	m <sup>2</sup>	200,76
T.120	<b>DIME</b> Fornitura di dime per l'esecuzione di segnaletica orizzontale. - .....		
T.120.a	<b>dima STOP</b> Dima per scritta STOP urbano, in lamiera zincata 10/10 ed altezza 160 cm. ..... (Euro cinquecentotrentadue/31 )	cad.	532,31
T.120.b	<b>dima BUS</b> Dima per scritta BUS urbano, in lamiera zincata 10/10 ed altezza 160 cm. ..... (Euro quattrocentodieci/64 )	cad.	410,64
T.120.c	<b>dima PREAVVISO DARE PRECEDENZA</b> Dima per triangolo PREAVVISO DARE PRECEDENZA in scatolato d'alluminio, simbolo 100 x 200 cm. ..... (Euro trecentosettantadue/61 )	cad.	372,61
T.120.d	<b>dima DARE PRECEDENZA</b> Dima per triangolo DARE PRECEDENZA in lamiera zincata 10/10, simbolo 60 x 70 cm. ..... (Euro centosei/46 )	cad.	106,46
T.120.e	<b>dima PISTA CICLABILE</b> Dima per simbolo PISTA CICLABILE in lamiera zincata 10/10, simbolo 80 x 105 cm. ..... (Euro duecentoottantuno/36 )	cad.	281,36
T.120.f	<b>dima CARICO/SCARICO</b> Dima per scritta CARICO/SCARICO (o C/S) in lamiera zincata 10/10, simbolo 77,6 x 70 cm. .....	cad.	205,32



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.120.g	(Euro duecentocinque/32 ) <b>dima PEDONE</b> Dima per simbolo PEDONE in lamiera zincata 10/10, simbolo 45 x 80 cm.	cad.	205,32
T.125	(Euro duecentocinque/32 ) <b>PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI</b> Fornitura di pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 di mm, per segnali stradali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente a pezzo unico per qualsiasi scritta o simbolo.		
T.125.A	- <b>con pellicola retroriflettente a normale efficienza (classe 1)</b>	m <sup>2</sup>	153,61
T.125.B	(Euro centocinquante/61 ) <b>con pellicola retroriflettente a elevata efficienza (classe 2)</b>	m <sup>2</sup>	200,76
T.130	(Euro duecento/76 ) <b>DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO</b> Fornitura di delineatore di curva e/o ostacolo in lamiera di alluminio 25/10 di mm, costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fasce bianche inclinate a 45° in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 su fondo nero verniciato a fuoco.		
T.130.A	- <b>con pellicola retroriflettente a normale efficienza (classe 1)</b>	m <sup>2</sup>	146,76
T.130.B	(Euro centoquarantasei/76 ) <b>con pellicola retroriflettente a elevata efficienza (classe 2)</b>	m <sup>2</sup>	187,07
T.135	(Euro centoottantasette/07 ) <b>PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO</b> Fornitura di pannelli delineatori speciali di ostacolo a sezione semicircolare in alluminio 25/10 di mm, con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 di mm (per fissaggio ai pali), ricoperti integralmente in pellicola rifrangente gialla.		
T.135.A	- <b>con pellicola retroriflettente a normale efficienza (classe 1)</b>	m <sup>2</sup>	146,76
T.135.B	(Euro centoquarantasei/76 ) <b>con pellicola retroriflettente a elevata efficienza (classe 2)</b>	m <sup>2</sup>	187,07
T.150	(Euro centoottantasette/07 ) <b>TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.150.A	<p>Targa bifacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra 15 e 25 mm, con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola catarifrangente a normale efficienza classe 1 completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm per il fissaggio a sostegni tubolari diam. Ø 60 mm e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative delle dimensioni di 25 x 80 cm oppure 25 x 100 cm.</p> <p>-</p> <p>.....</p> <p><b>dimensioni 25 x 100 cm</b></p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinque/00 )</p>	cad.	105,00
T.150.B	<p><b>dimensioni 25 x 80 cm</b></p> <p>.....</p> <p>(Euro settantatre/00 )</p>	cad.	73,00
T.150.C	<p><b>dimensioni 60 x 60 cm</b></p> <p>.....</p> <p>(Euro centoventi/00 )</p>	cad.	120,00
T.155	<p><b>SEGNALE NOME-STRADA MAGGIORATO dim. 30 x 120 cm</b></p> <p>Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm, con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza, cornice di colore azzurro ed iscrizioni di colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30 x 120 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantacinque/00 )</p>	cad.	45,00
T.160	<p><b>SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE NORMALE dim. 25 x 100 cm</b></p> <p>Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm, con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe1), cornice di colore azzurro ed iscrizioni in colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello normale dim. 25 x 100 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantacinque/00 )</p>	cad.	45,00
T.165	<p><b>SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE MAGGIORATO dim. 30 x 120 cm</b></p> <p>Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm, con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe 1), cornice di colore azzurro, con iscrizioni di colore nero opaco, comprese le viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30 x 120 cm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantacinque/00 )</p>	cad.	55,00
T.167	<p><b>NUMERI CIVICI</b></p> <p>Fornitura di pannello in lamiera piana di alluminio spessore 15/10 di mm, con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca catarifrangente, con cornice di colore azzurro, realizzata con pasta serigrafica trasparente, con iscrizioni in pellicola non catarifrangente di colore azzurro. Alla base della targhetta potrà essere inserita, con apposito carattere ridotto, il nome della via a cui si riferisce il numero.</p> <p>-</p> <p>.....</p>		
T.167.A	<p><b>dimensioni 14 x 14 cm</b></p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/00 )</p>	cad.	10,00
T.167.B	<p><b>dimensioni 14 x 20 cm</b></p> <p>.....</p>	cad.	10,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.167.C	(Euro dieci/00 ) <b>targhetta con inserito il nome della via dimensioni 14 x 20 cm</b> .....	cad.	12,00
T.167.D	(Euro dodici/00 ) <b>dimensioni 15 x 10 cm</b> .....	cad.	5,50
T.167.E	(Euro cinque/50 ) <b>dimensioni 7 x 10 cm</b> .....	cad.	5,20
T.170	<b>SOSTEGNO O CONTROVENTATURE TUBOLARI</b> Fornitura di sostegno o controventature tubolari con le caratteristiche indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto, in acciaio zincato, diritto o sagomato secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123. -		
T.170.A	<b>per diametro esterno Ø 48 mm</b> .....	m	9,58
T.170.B	<b>per diametro esterno Ø 60 mm</b> .....	m	11,25
T.170.C	<b>per diametro esterno Ø 90 mm</b> .....	m	22,81
T.175	<b>SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE</b> <i>rif.: VEN24-04.18.02.b</i> Fornitura di sostegno tubolare antirotazione in acciaio con apposita scanalatura longitudinale, diametro esterno Ø 60 mm del peso non inferiore a 3,21 Kg/m, dello spessore di 2,00 mm, zincato a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, completo di tappo di chiusura superiore in neoprene. Il sostegno dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12899/1 del 2008. .....	m	13,28
T.180	<b>SOSTEGNO PER TARGA VIARIA AD "L" ROVESCIAIA SEMPLICE</b> Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "L" in ferro tubolare di diametro Ø 60 mm, spessore 2,8 mm, peso non inferiore a 4.110 kg/m, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di 500 gr di zinco per m <sup>2</sup> di superficie ricoperta, lunghezza minima della parte verticale di 3,60 m e parte orizzontale proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere completa di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie. .....	cad.	
T.185	<b>SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A FORMA DI "T"</b> Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "T" in tubo di acciaio di diametro Ø 60 mm, spessore 2,8 mm, peso non inferiore a 4.110 kg/m, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di 500 gr di zinco per m <sup>2</sup> di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di 3,60 m, lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie. .....	cad.	75,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.190	<b>SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A BANDIERA CON DOPPIO SBRACCIO AD "F"</b> Fornitura di sostegno per targa viaria a bandiera con doppio sbraccio a forma di "F" in tubo di acciaio di diametro Ø 60 mm, spessore 2,8 mm, peso non inferiore a 4.110 kg/m, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di 500 gr di zinco per m <sup>2</sup> di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di 3,60 m, lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie e posizionati secondo gli ordini della D.LL. in modo tale da seguire l'angolo formato dal marciapiede in cui deve essere installato.	cad.	75,00
	(Euro settantacinque/00 )		
T.195	<b>SBRACCIO PER TARGA VIARIA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE</b> Fornitura di sbraccio per targa viaria in tubo di acciaio di diametro Ø 48 mm, sagomato ad "L" spessore 2,8 mm, peso non inferiore a 4.110 kg/m, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di 500 gr di zinco per m <sup>2</sup> di superficie ricoperta, dimensioni 1,20 m di lunghezza e 0,40 m di altezza, completo di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie e l'ancoraggio ai sostegni esistenti.	cad.	14,00
	(Euro quattordici/00 )		
T.196	<b>PROLUNGA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE</b> Fornitura di prolunga in tubo di acciaio da applicare su sostegno esistente del diametro Ø 60 mm, spessore 2 mm, peso non inferiore a 3,21 kg/m, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123; con un minimo di 500 gr di zinco per m <sup>2</sup> di superficie ricoperta, dimensioni 1,00 m di lunghezza, completo di apposite viti di fissaggio per l'ancoraggio ai sostegni esistenti.	cad.	20,53
	(Euro venti/53 )		
T.200	<b>SOSTEGNO AD "U"</b> Fornitura di sostegno ad "U" in ferro profilato zincato dim. 50 x 100 x 50 mm, di spessore non inferiore a 6 mm, trattato con zincatura forte, del peso non inferiore a 7,85 kg/m.	m	18,25
	(Euro diciotto/25 )		
T.205	<b>DELINEATORE FLESSIBILE</b> Fornitura di delineatore flessibile con base di appesantimento da installare su pavimentazione con idoneo collante, completo di gemme catarifrangenti bifacciali, compresa la fornitura del collante, altezza 30 cm.		
	-		
T.205.A	<b>classe 1</b>	cad.	14,45
	(Euro quattordici/45 )		
T.205.B	<b>classe 2</b>	cad.	15,21
	(Euro quindici/21 )		
T.215	<b>BARRIERA DI SBARRAMENTO</b> Fornitura di barriera normale di sbarramento scomponibile, costituita da un pannello in lamiera di acciaio da 10/10, sciolata delle dimensioni di 20 x 150 cm, smaltata a fuoco di colore rosso. Nella parte anteriore con strisce di colore rosso oblique alternate con strisce bianche in pellicola rifrangente in classe 1, sostegno ad "U" dim. 25 x 12 x 4 mm in ferro zincato completi di galletti di fissaggio, altezza da terra 90-100 cm.	cad.	53,23
	(Euro cinquantatre/23 )		
T.220	<b>GAMBE PER BARRIERE DI SBARRAMENTO</b> Fornitura di sole gambe per barriera di sbarramento, pesanti, zincate a caldo, in profilato ad U delle dimensioni di 25 x 12 x 4 mm.	cad.	24,33



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.225	(Euro ventiquattro/33 ) <b>CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE</b> Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali triangolari e circolari, realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco, completo di dispositivo per fissaggio del segnale. -		
T.225.A	..... <b>per dischi di diam. Ø 60 cm o triangoli da 90 cm</b> ..... (Euro trentatre/46 )	cad.	33,46
T.225.B	..... <b>per dischi di diam. Ø 90 cm o triangoli da 120 cm</b> ..... (Euro quarantaquattro/11 )	cad.	44,11
T.230	<b>NASTRO BIANCO E ROSSO</b> Fornitura di rotoli di nastro segnaletico bianco e rosso per sbarramenti di altezza 10 cm e lunghezza 200 m, in materiale plastico. ..... (Euro zero/38 )	m	0,38
T.235	<b>SPECCHI PARABOLICI</b> Fornitura di specchi parabolici convessi realizzati in materiale non dilatabile con trattamento fisico-chimico che garantisca inalterabilità, con telaio completo di visiera opportunamente sagomata e attacco a snodo regolabile per applicazione a palo. -		
T.235.A	..... <b>specchio diametro Ø 700 mm</b> ..... (Euro sessanta/00 )	cad.	60,00
T.235.B	..... <b>specchio diametro Ø 800 mm</b> ..... (Euro sessantasette/00 )	cad.	67,00
T.235.C	..... <b>specchio diametro Ø 900 mm</b> ..... (Euro settantanove/00 )	cad.	79,00
T.235.D	..... <b>specchio rettangolare dim. 60x40 cm</b> ..... (Euro ottantotto/00 )	cad.	88,00
T.235.E	..... <b>specchio rettangolare dim. 80x60 cm</b> ..... (Euro centoventicinque/00 )	cad.	125,00
T.235.F	..... <b>specchio diametro ridotto Ø 50 cm</b> .....	cad.	53,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.235.G	(Euro cinquantatre/00 ) <b>specchio antifreeze diam. Ø 60 cm</b> Specchio diametro Ø 60 cm con tecnologia anti gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa. Lente in acciaio inox, retro e cornice in plastica abs resistente agli urti e raggi UV.	cad.	790,00
T.235.H	(Euro settecentonovanta/00 ) <b>specchio in acciaio inox</b>	cad.	165,00
T.240	<b>CONI SEGNALETICI</b> Fornitura di coni segnaletici bianco-rossi rifrangenti per deviazioni. -		
T.240.A	<b>coni segnaletici in plastica h. 50 cm</b>	cad.	11,41
T.240.B	<b>coni segnaletici in gomma h. 50 cm</b>	cad.	19,77
T.240.C	<b>coni segnaletici in plastica h. 30 cm</b>	cad.	9,89
T.240.D	<b>coni segnaletici in gomma h. 30 cm</b>	cad.	13,69
T.245	<b>SOSTEGNO MOBILE A BASE CIRCOLARE</b> Fornitura di piantane a base circolare in ferro zincato a caldo con palo centrale diametro Ø 60 mm saldato, altezza 200 cm.	cad.	31,94
T.250	<b>OCCHI DI GATTO</b> Fornitura di occhi di gatto bifacciali realizzati in plastica, aventi il corpo e la parte rifrangente di colore stabilito dalla D.LL.. I dispositivi non dovranno sporgere più di 2,5 cm. sul piano della pavimentazione e dovranno essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi atti ad evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico, compresi nel prezzo. Il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S..	cad.	10,34
T.255	<b>MARKER STRADALI A LED PER DELIMITAZIONE SEDE STRADALE</b> Fornitura di marker stradali a led per delimitazione sede stradale, alimentati a pannelli solari ad energia solare, a cella solare 2,5 V 119 mA, contenitore in alluminio pressofuso, parte trasparente in policarbonato, frequenza lampeggio 5 Hz, emissione luce bifacciale, dimensioni 110 x 97 x 24,5 mm. -		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.255.A	<b>marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo luce fissa, rosso luce fissa</b> ..... (Euro quarantacinque/63 )	cad.	45,63
T.255.B	<b>marker luce bianca lampeggiante e bianco luce fissa</b> ..... (Euro cinquantuno/71 )	cad.	51,71
T.260	<b>MARKER STRADALI A LED PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI</b> Fornitura di marker stradali a led per identificazione ostacoli. - .....		
T.260.A	<b>marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo luce fissa, rosso luce fissa</b> ..... (Euro sessantacinque/40 )	cad.	65,40
T.260.B	<b>marker luce bianca lampeggiante e bianco luce fissa</b> ..... (Euro sessantotto/44 )	cad.	68,44
T.265	<b>TRANSENNA MOBILE</b> Fornitura di transenna parapetonale mobile zincata a caldo, secondo le norme U.N.I. e ASTM 123, con minimo di 500 gr di zinco per m <sup>2</sup> di superficie ricoperta, con telaio tubolare dal diametro Ø 48 mm e spessore 3 mm, e traversi verticali in tondino di ferro pieno del diametro Ø 10 mm. - .....		
T.265.A	<b>dimensioni lunghezza 1,00 m e altezza 1,10 m</b> ..... (Euro novantotto/86 )	cad.	98,86
T.265.B	<b>dimensioni lunghezza 2,20 m e altezza 1,10 m</b> ..... (Euro centosettantaquattro/90 )	cad.	174,90
T.270	<b>TRANSENNA ANTIFONDAMENTO diam. 100 cm</b> Fornitura di transenna tipo antifondamento costituita da tubo in ferro zincato a caldo e verniciato nel colore che sarà indicato dalla D.LL., previa mano di vernice aggrappante, diametro Ø 100 mm e spessore 6,5 mm, opportunamente sagomato, altezza 1,20 m e lunghezza 1,00 m, con fasce sui lati in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. ..... (Euro duecentoventi/53 )	cad.	220,53
T.275	<b>TRANSENNE PARAPEDONALI</b> Fornitura di transenna in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.LL., previa mano di vernice aggrappante, diametro Ø 60 mm e spessore 2,5 mm, opportunamente sagomato, altezza 1,10 m, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. - .....		
T.275.A	<b>transenna da 1,00-1,20 m</b> ..... (Euro settantatre/00 )	cad.	73,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.275.B	<b>transenna da 2,00-2,50 m</b> ..... (Euro ottantanove/73 )	cad.	89,73
T.275.C	<b>transenna ad arco da 60 cm di lunghezza</b> ..... (Euro settantasei/04 )	cad.	76,04
T.280	<b>PALETTI PARAPEDONALI</b> Fornitura di paletto parapetonale in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.LL. previa mano di vernice aggrappante, diametro Ø 60 mm, spessore 2,8 mm, completo di tappo in gomma di altezza 1,20 m, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm. ..... (Euro ventotto/14 )	cad.	28,14
T.285	<b>STAFFE ZINCATE</b> Fornitura di coppia di staffe in ferro zincate per fissaggio segnali. .....	cad.	
T.285.A	<b>staffa per palo diam. Ø 60 mm</b> <i>rif.: VEN24-04.18.28.d</i> Staffa per sostegni diametro Ø 60 mm. ..... (Euro uno/75 )	cad.	1,75
T.285.B	<b>staffa per palo diam. Ø 90 mm</b> <i>rif.: VEN24-04.18.28.e</i> Staffa per sostegni diametro Ø 90 mm. ..... (Euro due/43 )	cad.	2,43
T.285.C	<b>staffa per palo diam. Ø 60 mm con doppio attacco</b> <i>rif.: VEN24-04.18.28.a</i> Staffa per sostegni diametro Ø 60 mm con doppio attacco. ..... (Euro uno/98 )	cad.	1,98
T.290	<b>VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO</b> Fornitura di viti e bulloni in acciaio zincato per fissaggio di segnaletica verticale. - .....		
T.290.A	<b>vite 8x30 mm</b> Vite a testa esagonale UNI 5739 in acciaio zincato, diametro ø 8 mm e lunghezza 30 mm. ..... (Euro zero/27 )	cad.	0,27
T.290.B	<b>vite 8x70 mm</b> Vite a testa esagonale UNI 5739 in acciaio zincato, diametro ø 8 mm e lunghezza 70 mm. ..... (Euro zero/32 )	cad.	0,32
T.290.C	<b>dado M8</b> Dado esagonale medio in acciaio zincato, diametro M8. .....	cad.	0,08



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.295	(Euro zero/08 ) <b>TAPPI IN NEOPRENE diam. Ø 60 mm</b> Fornitura di tappi in neoprene diametro Ø 60 mm per la chiusura / copertura di sostegni tubolari in acciaio zincato.	cad.	0,30
T.300	(Euro zero/30 ) <b>NASTRO IN ACCIAIO (band-it)</b> Fornitura di nastro in acciaio (band-it) per fissaggio segnali su supporti speciali, completo di accessori. -		
T.300.A	<b>nastro confezione da 30 m</b>	cad.	63,88
T.300.B	(Euro sessantatre/88 ) <b>graffa confezione da 100 pz.</b>	cad.	48,67
T.300.C	(Euro quarantotto/67 ) <b>staffa confezione da 50 pz.</b>	cad.	3,35
T.305	(Euro tre/35 ) <b>SACCHETTO DI SABBIA</b> Fornitura di sacchetto di sabbia per contrappeso.	cad.	15,97
T.310	(Euro quindici/97 ) <b>LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA</b> Fornitura di lampada nitra, accensione crepuscolare, completa di batteria.	cad.	31,94
T.315	(Euro trentuno/94 ) <b>CONTROSTAFFE A FARFALLA</b> Fornitura di controstaffe a farfalla.	cad.	0,27
T.320	(Euro zero/27 ) <b>CONTROSTAFFE ZINCATE FERMADADO</b> Fornitura di controstaffe zincate fermadado.	cad.	0,27
T.325	(Euro zero/27 ) <b>SEGNALE TEMPORANEO IN POLIIONDA PLASTICO</b> Fornitura di segnali per segnaletica temporanea serigrafati su supporto costituito da pvc plastico spessore 4 mm con fori nella parte superiore e inferiore per il fissaggio al sostegno, realizzato secondo le indicazioni della D.LL. con forma dimensioni e colori previste dal R. di E. del N.C.d.S..	m <sup>2</sup>	83,60
T.330	(Euro ottantatre/60 ) <b>PELLICOLA RIFRANGENTE</b> Fornitura di pellicola rifrangente in rotolo.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.330.A	- ..... <b>con pellicola retroriflettente a normale efficienza (classe 1)</b> ..... (Euro sessantatre/89 )	m <sup>2</sup>	63,89
T.330.B	<b>con pellicola retroriflettentei a elevata efficienza (classe 2)</b> ..... (Euro ottantotto/21 )	m <sup>2</sup>	88,21
T.335	<b>SCRITTE E SIMBOLI SERIGRAFATI SU PELLICOLA ADESIVA</b> Fornitura di scritte e simboli serigrafati su pellicola adesiva. ..... (Euro settantatre/00 )	m <sup>2</sup>	73,00
T.340	<b>FASCETTA RIFRANGENTE dim. 20x20 cm</b> Fornitura di fasceta rifrangente, dimensioni 20 x 20 cm. - .....		
T.340.A	<b>con pellicola retroriflettente a normale efficienza (classe 1)</b> ..... (Euro uno/83 )	cad.	1,83
T.340.B	<b>con pellicola retroriflettentei a elevata efficienza (classe 2)</b> ..... (Euro tre/19 )	cad.	3,19
T.345	<b>COLONNINE IN GHISA</b> Fornitura di colonnine in ghisa realizzate in fusione unica, di forma cilindrica a sezione esagonale, altezza 100 cm e diametro Ø 6 cm, con ornamento di base circolare di diametro Ø 8 cm e sfera nella parte superiore di 6 cm. Complete di barra di fissaggio alla pavimentazione montata e fissata opportunamente con perni filettati da 30 mm e lunghezza 30 mm, ed avente trattamento anticorrosivo e verniciatura di colore di tipo micaceo da definirsi. ..... (Euro duecento/00 )	cad.	200,00
T.350	<b>DISSUASORI A FORMA CONICA</b> Fornitura di dissuasore a forma leggermente conica, base diametro Ø 40-50 ed altezza 51 cm, del peso 200 kg realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso, sabbato e trattato con resine acriliche antidegrado, con apposito golfare zincato per consentire la movimentazione e l'ancoraggio della catena. L'elemento dovrà essere fornito dell'apposito pezzo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. - .....		
T.350.A	<b>tipo realizzato in cls vibrocompresso</b> Dissuasore di tipo realizzato in calcestruzzo vibrocompresso Rck 250, superficie sabbata e trattata con prodotti antidegrado. ..... (Euro centoquaranta/00 )	cad.	140,00
T.350.B	<b>tipo realizzato in pietra di marmo varie colorazioni</b> Dissuasore di tipo realizzato in pietra di marmo varie colorazioni, superficie levigata e trattata con prodotti antidegrado. .....	cad.	480,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.358	(Euro quattrocentoottanta/00 ) <b>DISSUASORI A FORMA CIRCOLARE</b> Dissuasore a forma circolare leggermente conica, base diametro 50 cm ed altezza 51 cm, del peso di 200 kg, realizzati in calcestruzzo armato vibrocompresso, sabbiato e trattato con resine acriliche antidegrado, con apposito golfare zincato per consentire la movimentazione e l'ancoraggio della catena. L'elemento dovrà essere fornito dell'apposito pezzo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.	cad.	170,00
T.360	(Euro centosettanta/00 ) <b>PANCHINE AREE VERDI lunghezza 170 cm</b> Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa, della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 60 kg.	cad.	600,00
T.361	(Euro seicento/00 ) <b>PANCHINE AREE VERDI lunghezza 200 cm</b> Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa, della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 70 kg.	cad.	650,00
T.362	(Euro novecentocinquanta/00 ) <b>PANCHINE AREE VERDI lunghezza 220 cm</b> Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa, della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 75 kg.	cad.	950,00
T.365	(Euro milleduecento/00 ) <b>PANCHINE AREE URBANE lunghezza 170 cm</b> Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio, ghisa o metallo, della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 80 kg.	cad.	1.200,00
T.366	(Euro milletrecento/00 ) <b>PANCHINE AREE URBANE lunghezza 200 cm</b> Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio, ghisa o metallo, della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 85 kg.	cad.	1.300,00
T.367	(Euro millequattrocento/00 ) <b>PANCHINE AREE URBANE lunghezza 220 cm</b> Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio, ghisa o metallo, della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 90 Kg.	cad.	1.400,00
T.380	(Euro ottocentosessanta/00 ) <b>FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO diam. Ø 830 mm altezza 520 mm</b> Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 830, altezza 520 mm diametro inferiore di mm 548 peso 360 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa.	cad.	860,00
T.381	<b>FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO diam. Ø 1153 mm altezza 590 mm</b> Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1153, altezza 590 mm diametro inferiore di mm 715 peso 800 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa.		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.382	<p>..... (Euro milletrecento/00 )</p> <p><b>FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO diam. Ø 1500 mm altezza 1002 mm</b> Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1500, altezza 1002 mm diametro inferiore di mm 735 peso 1500 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa.</p>	cad.	1.300,00
T.390	<p>..... (Euro millenovecento/00 )</p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE IN GHISA</b> Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante.</p>	cad.	1.900,00
T.391	<p>..... (Euro millesettecento/00 )</p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE PREFABBRICATA IN CLS</b> Fornitura e posa di fontanella prefabbricata in calcestruzzo tipo vedovella "Alice" con finitura in ghiaino di fiume lavato, tubo interno da 1/2 ", corpo a sezione circolare, vasca di raccolta acqua semicircolare , dimensioni H. 90 cm x L. 37 cm x P. 50 cm, peso 45 kg, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione. Compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla D.LL., il tutto perfettamente funzionante.</p>	cad.	1.700,00
T.405	<p>..... (Euro ottocentosettanta/00 )</p> <p><b>PORTABICICLETTE A 5 POSTI</b> Fornitura di portabiciclette a 5 posti, formato da: - n. 2 barre orizzontali in acciaio diametro Ø 50 mm e spessore 2 mm; - traversi reggiruote in tubolare di acciaio diametro Ø 22 mm e spessore 2 mm, sagomato in modo da poter accogliere agevolmente i vari tipi di ruote; - basamenti laterali in calcestruzzo sabbaiato di forma triangolare dotati di apposite scanalature ai due vertici per l'alloggiamento delle barre di diametro Ø 50 mm e fori per l'assemblaggio. Compreso trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, verniciatura a polveri per esterni, previo opportuni trattamenti per aggrappaggio con colore a scelta della D.LL..</p> <p>-</p>	cad.	870,00
T.405.A	<p>..... (Euro seicentocinquanta/00 )</p> <p><b>di tipo semplice</b></p>	cad.	650,00
T.405.B	<p>..... (Euro settecentotrenta/00 )</p> <p><b>di tipo con elemento per aggancio telaio bici</b></p>	cad.	730,00
T.407	<p>..... (Euro novanta/00 )</p> <p><b>BASAMENTI IN CLS A SEZIONE TRIANGOLARE</b> Fornitura basamenti in calcestruzzo per portabiciclette, a sezione triangolare, delle dimensioni di 70 x 60 cm, altezza 60 cm e dello spessore di 15 cm.</p>	cad.	90,00
T.408	<p>..... (Euro novanta/00 )</p> <p><b>BASAMENTI IN CLS A SEZIONE RETTANGOLARE</b> Fornitura di basamenti in calcestruzzo per portabiciclette, a sezione rettangolare, delle dimensioni di 74 cm x 42 cm e dello spessore 13 cm.</p>	cad.	75,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.410	(Euro settantacinque/00 ) <b>PORTABICICLETTE A 5 POSTI</b> Fornitura di portabicilette a 5 posti, costituito da due elementi trasversali in profilato di acciaio ad U dimensioni 50 x 50 x 2 mm, uniti da piatto 50 x 3 mm, tubi reggiruote in acciaio diametro Ø 22 spessore 2 mm, opportunamente curvati. Dotato di apposite staffe per il fissaggio al suolo e/o alle pareti. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, verniciatura a polveri per esterni, previo opportuni trattamenti per aggrappaggio con colore a scelta della D.LL..	cad.	350,00
T.415	(Euro trecentocinquanta/00 ) <b>PORTABICICLETTE A 6 POSTI</b> Fornitura di portabicilette a 6 posti, costituito da due elementi trasversali in profilato di acciaio ad U dimensioni 50 x 50 x 2 mm, uniti da piatto 50 x 3 mm, tubi reggiruote in acciaio diametro Ø 22 spessore 2 mm, opportunamente curvati. Dotato di apposite staffe per il fissaggio al suolo e/o alle pareti, della lunghezza di 3,00 m. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI.		
T.415.A	- <b>rastrrelliera semplice</b> Rastrelliera portabicilette di tipo semplice.	cad.	420,00
T.415.B	- <b>rastrrelliera con elemento per ancoraggio al telaio bici</b> Rastrelliera portabicilette di tipo con elemento per agganci telaio bici.	cad.	540,00
T.416	(Euro cinquecentoquaranta/00 ) <b>PORTABICILETTE TIPO "RICCIO PIANO"</b> Fornitura e posa in opera di portabicilette tipo "Riccio piano" rettilineo con telaio in tubo di acciaio a sezione ovale 40 x 20 mm e 30 x 15 mm, fissato al suolo mediante appositi tasselli.		
T.416.A	- <b>rastrrelliera 7 posti dim. 2290 x 545 mm x h. 290 mm</b> Rastrelliera portabicilette a 7 posti disponibili, dimensioni 2290 x 545 mm ed altezza 290 mm.	cad.	335,00
T.416.B	(Euro duecentoquaranta/00 ) <b>rastrrelliera 5 posti dim. 1705 x 545 mm x h. 290 mm</b> Rastrelliera portabicilette a 5 posti disponibili, dimensioni 1705 x 545 mm ed altezza 290 mm.	cad.	240,00
T.420	<b>COLONNINE PER TRANSENNE MODULARI</b> Colonnine per transenne modulari stile romano, altezza 1,00 m, cotituite da un tubolare quadro dimensioni 40 x 40 x 3 mm, predisposte nella parte inferiore della piastra per il fissaggio a terra tramite contropiastra con zanca da inghisare, e relativi fori filettati per l'assemblaggio con transenne. Parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di diametro Ø 40 mm. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, rifinitura con asporto delle sbavature dopo zincatura e verniciatura a polveri termoindurenti per esterni.		
T.420.A	- <b>parte terminale con sfera</b> Colonnina con parte terminale supeiore di forma conica con al vertice una sfera di diametro Ø 40 mm.	cad.	145,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.420.B	(Euro centoquarantacinque/00 ) <b>parte terminale piana con tappo in pvc</b> Colonnina con parte terminale superiore piana chiusa con tappo in pvc.	cad.	85,00
T.423	(Euro ottantacinque/00 ) <b>TRANSENNE IN LAMIERA FORATA</b> Fornitura di elemento parapetonale modulare costituito da lamiera forata spessore 1,5 mm, fori diametro Ø 8 mm, con sagomatura a C sul lato superiore ed inferiore come nervatura di irrigidimento, piegatura del bordo a L di 3 cm sui 2 lati laterali, con i fori per l'assemblaggio alle colonnine e completi di apposite viti in acciaio inox. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoidurenti		
T.423.A	- <b>lunghezza 200 cm e altezza 100 cm</b> Trasennente di lunghezza 200 cm e altezza 100 cm.	cad.	170,00
T.423.B	(Euro centosettanta/00 ) <b>lunghezza 100 cm e altezza 100 cm</b> Trasennente di lunghezza 100 cm e altezza 100 cm.	cad.	105,00
T.425	(Euro centocinque/00 ) <b>TRANSENNE MODULARI STILE ROMANO</b> Fornitura di elemento parapetonale modulare costituito da 2 traversi orizzontali paralleli in tubolare 30 x 30 mm, assemblati con sezione diagonale e collegati perpendicolarmente con tubolari 20 x 20 mm in modo da ottenere due rettangoli ciascuno con la parte interna chiusa da 2 diagonali in tubo dello stesso tipo e una placca di 8 cm nel vertice centrale. Completati di viteria di giunzione inox per l'assemblaggio con le colonnine. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoidurenti.		
T.425.A	- <b>lunghezza 210 cm e altezza 80 cm</b> Trasennente di lunghezza 210 cm e altezza 80 cm.	cad.	450,00
T.425.B	(Euro quattrocentocinquanta/00 ) <b>lunghezza 105 cm e altezza 80 cm</b> Trasennente di lunghezza 105 cm e altezza 80 cm.	cad.	345,00
T.427	(Euro trecentoquarantacinque/00 ) <b>CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO COLONNINA</b> Fornitura di contropiastro in acciaio sagomato, atta al fissaggio della transenna, stile romano, alla pavimentazione.	cad.	18,00
T.430	(Euro diciotto/00 ) <b>BASE DI APPOGGIO PER TRANSENNE MOBILE STILE ROMANO</b> Fornitura di base di appoggio per transenna mobile stile romano, realizzata in piastra di acciaio sagomato delle dimensioni di 60 x 10 cm e spessore 1 cm.	cad.	32,00
T.435	(Euro trentadue/00 ) <b>SBARRE PER PARACARRI IN TUBO DI FERRO</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura di sbarre in tubo di ferro zincato a caldo diametro Ø 48 mm e lunghezza 3,00 m, con flange terminali predisposte per il collegamento tra paracarri verniciati in colore da definirsi previa mano di verniciatura aggrappante. ..... (Euro settantacinque/00 )	cad.	75,00
T.440	<b>SEMISFERE DI FISSAGGIO SBARRE PER PARACARRI</b> Fornitura di coppia di semisfere metalliche diametro Ø 6 cm per il fissaggio delle sbarre ai paracarri, la semisfera inferiore sarà munita di foro passante centrale di diametro Ø 16 mm e l'altra di un foro cieco dello stesso diametro filettato e munito nella parte superiore di innesti per la chiave di bloccaggio. ..... (Euro novantasette/00 )	cad.	97,00
T.441	<b>CESTINO PORTARIFIUTI "ELISEO"</b> Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Eliseo", con scudi verniciati, di sezione ellittica capacità 45 litri, dotato di coperchio fisso; il fondo del contenitore ed il coperchio, opportunamente calandrato, sono in lamiera d'acciaio dello spessore 30/10 mm; il coperchio ed il fondo sono uniti da due montanti laterali in tubo ovale d'acciaio sezione 60 x 30 mm che hanno anche la funzione di sostegno e, tramite flangia terminale in acciaio, di fissaggio al suolo del cestino. Gli scudi in lamiera zincata Sendzimir avente spessore 10/10 di mm sono calandrati, lucidati e dotati delle necessarie nervature di rinforzo; è prevista l'apertura ad anta di uno dei due scudi dotato di serratura. Le parti in acciaio sono zincate a caldo secondo le norme UNI oppure sono in lamiera zincata Sendzimir; il tutto successivamente verniciato a polveri poliesteri termoindurenti disponibili in diverse tinte RAL. Dimensione d'ingombro 650 x 260 x 910 mm. ..... (Euro duecentoottantatre/00 )	cad.	283,00
T.442	<b>CESTINO PORTARIFIUTI "CIMA"</b> Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Cima", circolare autoportante provvisto di posacenere, piastra di base in lamiera d'acciaio spessore 5 mm di diametro Ø 406 mm, con tre fori per il fissaggio a terra con n. 3 tasselli M8, basamento circolare in piatto d'acciaio spessore 4 mm calandrato, contropiastra in lamiera d'acciaio spessore 5 mm che funge da fondello, coperchio fisso in lamiera spessore 5 mm. Il fusto è in lamiera d'acciaio spessore 20/10 mm, con porta anteriore rinforzata provvista di serratura a chiave e idonea feritoia per l'introduzione dei rifiuti. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti, mediante dei processi che preservano a lungo dall'ossidazione rendendo il manufatto resistente al tempo ed agli agenti atmosferici. Nello specifico: zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, fosfodissodazione, lavaggio con acqua di rinnovo, lavaggio con acqua demi, passivazione esente cromo, forno di asciugatura. Colore RAL a scelta della D.LL.. Dimensioni 406 mm x h. 850 mm, peso 38 kg. ..... (Euro trecentonovantaquattro/00 )	cad.	394,00
T.443	<b>CESTINO PORTARIFIUTI "COROLLA"</b> Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Cima", circolare autoportante provvisto di posacenere, struttura in tondino diametro Ø 10 mm, piatto Ø 20 cm spessore 3 mm in acciaio non legato, corpo interno in lamiera Sendzimir spessore 8/10 mm in acciaio non legato, coperchio in lamiera spessore 12/10 mm in acciaio non legato. Parti metalliche zincate a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti. Cestino capacità 90 litri, dimensioni Ø 600 mm x h. 1065 mm, peso 27 kg. Tinte RAL scelta della D.LL.. ..... (Euro trecentosessanta/00 )	cad.	360,00
T.445	<b>DOSSI RALLENTATORI</b> Fornitura di rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali realizzati con elementi modulari in gomma, evidenziati mediante zebature gialle e nere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucchiolevole ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. (D.P.R. 16/12/92 n. 495). Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. ..... -		
T.445.A	<b>dosso da 60 cm e altezza 3 cm</b> ..... (Euro ottantatre/65 )	m	83,65
T.445.B	<b>dosso da 90 cm e altezza 5 cm</b>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.448	<p>..... (Euro centotrentotto/40 )</p> <p><b>TERMINALI DI DOSSO</b> Fornitura di terminali di dosso in gomma, evidenziati mediante zebature gialle e enere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucchiolevole ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. ( D.P.R. 16/12/92 n. 495). Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.</p> <p>-</p>	m	138,40
T.448.A	<p><b>terminale di dosso da 60 cm e altezza 3 cm</b> ..... (Euro centoquattordici/07 )</p>	cad.	114,07
T.448.B	<p><b>terminale di dosso da 90 cm e altezza 5 cm</b> Terminale di dosso da 90 cm. x 5 di h. ..... (Euro centocinquantadue/09 )</p>	cad.	152,09
T.450	<p><b>TASSELLI AD ESPANSIONE PER DOSSI</b> Fornitura di tasselli ad espansione per posa in opera di dossi rallentatori di velocità, corpo prolungato 10 x 135 mm, completi di vite in acciaio zincato e passivato giallo resistente agli agenti atmosferici, con testa esagonale e randella grande per impedire lo sfilamento della testa. ..... (Euro due/43 )</p>	cad.	2,43
T.455	<p><b>CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA</b> Fornitura di cordolo delimitatore di corsia, realizzato con elementi modulari in gomma, poliuretano o altri materiali ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, di sezione triangolare opportunamente arrotondato e sagomato, di colore giallo inalterabile nel tempo e dotati di inserti rifrangenti o altri sistemi catadiottrici e predisposti per l'inserimento di eventuali appositi delineatori flessibili, tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 178 del R.E. del C.d.S.. Nel prezzo sono compresi gli elementi di testata ed i relativi tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.</p> <p>-</p>		
T.455.A	<p><b>tipo largo 15-16 cm e alto 5 cm</b> ..... (Euro novantotto/86 )</p>	m	98,86
T.455.B	<p><b>tipo largo 15-16 cm e alto 10 cm</b> ..... (Euro centosei/46 )</p>	m	106,46
T.455.C	<p><b>tipo largo 30 cm e alto 10 cm</b> ..... (Euro centotrenta/80 )</p>	m	130,80
T.500	<p><b>FORNITURA DI NEW JERSEY dim. 100x40x80 cm</b> Fornitura di barriera di separazione del traffico realizzato da elementi modulari in polietilene colorato a media densità a forma di New Jersey tradizionale, predisposti per il carico e scarico dell'acqua di zavorra e sistema di aggancio dei singoli elementi e con trattamento anti raggi U. Dimensioni lunghezza 100 cm x larghezza 40 cm x altezza 80 cm. ..... (Euro ottantacinque/17 )</p>	cad.	85,17
T.505	<p><b>TUBO IN VERGA ACCIAIO ZINCATO</b></p>		



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.505.A	Fornitura di tubo in acciaio a sezione completamente circolare o circolare, zincati a caldo per immersione previo decapaggio del grezzo, fornito in verghe. Diametro esterno Ø 48 mm o 60 mm, spessore 3 mm. - ..... <b>diametro esterno Ø 48 o 60 mm e spessore 2,50-3,00 mm</b> ..... (Euro tre/57 )	kg	3,57
T.505.B	<b>con scanalatura antirotazione diam. Ø 60 mm e spessore 2,00 mm</b> ..... (Euro tre/57 )	kg	3,57
T.550	<b>FERRO LAVORATO</b> Lavorazione ferro in profilato a semplice disegno per supporti segnaletica o elementi di arredo urbano, ecc.; gli elementi dovranno essere forniti zincati a caldo per immersione e verniciati di colore stabilito dal D.LL.. ..... (Euro dieci/95 )	kg	10,95
T.605	<b>SMALTO SINTETICO UNIVERSALE</b> Fornitura di smalto sintetico universale per esterni a base di resine e pigmenti stabili alla luce, con buone prestazioni di copertura e resistenza agli agenti atmosferici. Scelta del colore a discrezione del D.LL.. ..... (Euro trentatre/46 )	kg	33,46
T.610	<b>VERNICE FERROMICACEA</b> Fornitura di vernice ferro micacea per trattamento anticorrosivo e di finiture di superfici metalliche di colore grigio (tonalità a scelta della D.LL.) in grado di offrire buone prestazioni di copertura e resistenza agli agenti atmosferici. ..... (Euro trentasei/50 )	kg	36,50
T.615	<b>DILUENTE SINTETICO</b> ..... (Euro sei/08 )	kg	6,08
T.620	<b>IDROPITTURA LAVABILE LATTE</b> Fornitura di idropittura lavabile per esterni ad alto potere coprente bianco base in latte da 14 litri. ..... (Euro centosei/46 )	cad.	106,46
T.635	<b>VERNICIATURA DI ELEMENTI METALLICI</b> Verniciatura di elementi metallici realizzata con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.LL. compresa la carteggiatura delle parti arrugginite ed una mano di convertitore di ruggine. - .....		
T.635.A	<b>paletti parapetonali</b> ..... (Euro sette/50 )	cad.	7,50
T.635.B	<b>colonnine in ghisa</b> ..... (Euro diciotto/00 )	cad.	18,00



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.635.C	<b>palina reggisegnale</b> ..... (Euro quattordici/00 )	cad.	14,00
T.640	<b>VERNICIATURA DI TRANSENNE</b> .....		
T.640.A	<b>transenna ad arco da 60 cm</b> ..... (Euro otto/50 )	cad.	8,50
T.640.B	<b>transenna da 100 cm</b> ..... (Euro nove/50 )	cad.	9,50
T.640.C	<b>transenna da 250 cm</b> ..... (Euro diciassette/00 )	cad.	17,00
T.640.D	<b>transenna tipo romana</b> ..... (Euro ventitre/00 )	cad.	23,00
T.645	<b>VERNICIATURA DI ASTE METALLICHE</b> Verniciatura con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.LL., di aste tubolari della lunghezza di 3,00 m, compresa la carteggiatura delle parti ed una mano di convertitore di ruggine. ..... (Euro tredici/50 )	cad.	13,50
T.650	<b>VERNICIATURA DI RASTRELLIERE</b> Verniciatura con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.LL. di rastrelliere portabicioclette della lunghezza media di 20 m, compresa la carteggiatura delle parti arrugginite ed una mano di convertitore di ruggine. ..... (Euro ventiquattro/00 )	cad.	24,00
T.750	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO</b> Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapetonali, di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a 30 x 30 40 cm. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato. ..... (Euro sessantatre/80 )	cad.	63,80
T.752	<b>POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE</b> Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiaccia di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato. ..... (Euro quarantuno/06 )	cad.	41,06
T.753	<b>RADDRIZZATURA DI SOSTEGNO</b> Raddrizzatura di sostegno leggermente piegato alla base e ripristino nella posizione originaria. .....	cad.	12,93



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.754	(Euro dodici/93 ) <b>POSA SEGNALI CON BAND-IT</b> Posa in opera di segnale stradale con nastro in acciaio (band-it), completo di accessori.	cad.	18,25
T.755	(Euro diciotto/25 ) <b>RIMOZIONE DI SOSTEGNI</b> Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapetonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido.	cad.	18,25
T.760	(Euro diciotto/03 ) <b>MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI</b> <i>rif.: VEN24-04.18.04.a</i> Montaggio o smontaggio di segnale o di prolunga o di specchi di varie dimensioni su sostegno preesistente, in caso di intervento manutentivo di sostituzione, il segnale deve essere separato dal supporto e dalle apposite staffe, altresì è compreso nel prezzo, l'orientamento di segnale stradale e/o specchio parabolico, applicazione di scritte o simboli adesivi su segnale. Nel prezzo è compreso anche l'eventuale onere per il prelievo ed il trasporto al magazzino comunale.	cad.	18,03
T.765	(Euro ventuno/29 ) <b>POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI</b> Posa in opera di dossi artificiali rallentatori di velocità mediante opportuni tasselli ad espansione (non compresi nel prezzo) che oltre a garantire un solido fissaggio, ne consenta anche una facile rimozione in caso di necessità. I dossi dovranno essere installati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane ad essere dotati degli elementi di testata all'inizio ed alla fine di ogni tratto.	m	21,29
T.770	(Euro ventiquattro/33 ) <b>RIMOZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI</b> Rimozione e smaltimento di dosso rallentatore, in moduli in gomma riciclata di sezione rettangolare, di colore giallo/nero, nelle discariche autorizzate come previsto dalle normative ambientali vigenti ed altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	m	24,33
T.775	(Euro ventidue/05 ) <b>POSA IN OPERA DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA</b> Posa in opera di cordolo delimitatore di corsia con sistema di ancoraggio realizzato mediante opportuni tasselli a presa meccanica o chimica (non compresi nel prezzo) che oltre a garantire un solido fissaggio, ne consenta anche una facile rimozione in caso di necessità. I cordoli dovranno essere installati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane ed essere dotati degli elementi di testata all'inizio ed alla fine di ogni tratto.	m	22,05
T.780	(Euro diciotto/71 ) <b>RIMOZIONE DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA</b> Rimozione e smaltimento di cordolo delimitatore di corsia, in moduli in gomma riciclata di sezione triangolare arrotondato e sagomato, di colore giallo, nelle discariche autorizzate come previsto dalle normative ambientali vigenti ed altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	m	18,71
T.785	(Euro diciotto/25 ) <b>POSA IN OPERA DI MARKER PER DELIMITAZIONE STRADALE</b> Posa in opera di marker stradali a led per delimitazione sede stradale, mediante n. 2 fori diametro Ø 8 mm, viti e tasselli ad espansione.	cad.	18,25



### Elenco Prezzi Unitari

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
T.790	<b>POSA IN OPERA DI MARKER PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI</b> Posa in opera di marker stradale a led per identificazione ostacoli, mediante n. 1 foro diametro Ø 25 mm, inserimento di malta cementizia su foro e posizionamento dell'elemento. ..... (Euro ventidue/81 )	cad.	22,81
T.795	<b>POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO E/O DE.FE.CO.</b> Posa in opera di occhi di gatto e/o di delineatore flessibile di corsia. ..... (Euro sette/60 )	cad.	7,60
VEN24-01.03.11	<b>FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con le.....ra dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione</b> FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO .Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione .....		
VEN24-01.03.11.00	<b>FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO</b> FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO ..... (Euro trentotto/10 )	m <sup>3</sup>	38,10
Z.OS	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b> .....		
Z.OS.1	<b>Oneri per la sicurezza generici</b> ..... (Euro diecimila/00 )	a corpo	10.000,00

Padova, li

Il Progettista  
arch. Alberto Marescotti

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Massimo Benvenuti