




COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SETTORE SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE

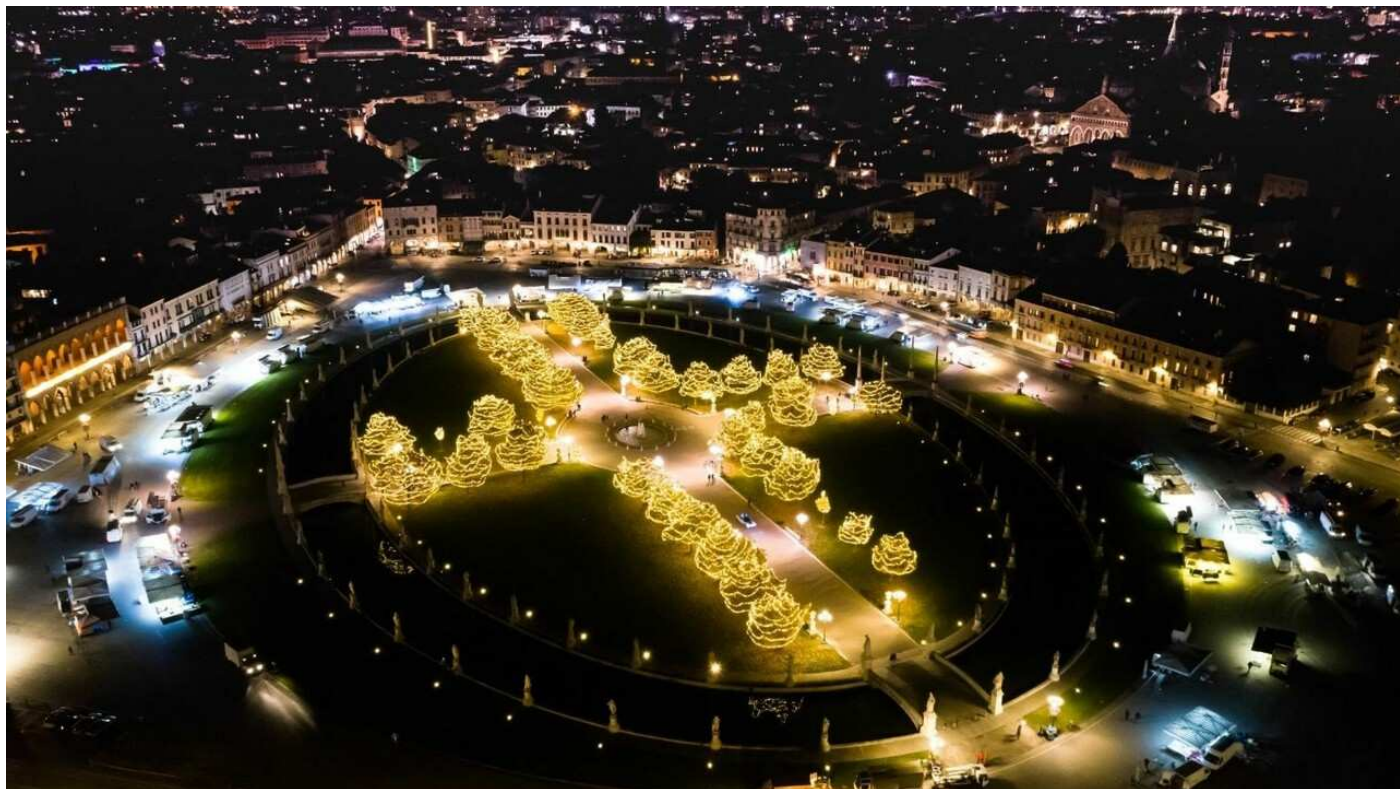

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART.59
D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE
E DISINSTALLAZIONE DI ARREDI NATALIZI**

		DATA GIUGNO 2025
DESCRIZIONE ELABORATO ELENCO PREZZI UNITARI		ELABORATO EPU
IL PROGETTISTA ing. Simone Sarto per.ind. Cristiano Vigato per.ind. Davide Giraldin	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. ssa Marina Celi	RESPONSABILE TECNICO arch. Domenico Lo Bosco



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1.002.001	PALAZZO MORONI LUMINARIE FACCIATA Noleggio e posa in opera presso Palazzo Moroni, Facciata frontale (fronte Università) di n. 2 tende dimensioni di ognuna L mt 12, H 13 mt. denominate "Curtain Light" composte da 300 stringhe (totale delle due tende) a led SMD luce bianco caldo con flashing continuo su ogni led, IP44, 220 - 240 V, 350 gr ogni stringa con un peso totale di 105 kg distribuito nei 24 mt dell'installazione - totale di 15.000 led complessivi, alta resa e luminosità. Fissaggio stringhe: corda di nylon di diametro mm 8 (certificato di conformità da allegare da parte dell'affidatario) ancorata al tetto lungo la balaustra. Installazione sopra alle tende di n. 10 stelle in alluminio H1xL1 mt, ricoperte da tubo led SMD IP44 tensione 220 V - Ø 14mm 36 led ogni mt. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di due piattaforme aeree allestite su autocarro di adeguata portata, aventi altezza di lavoro utile 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi; Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro seimiladuecentodieci/17)	cad	6.202,17
1.002.002*	PALAZZO MORONI LUMINARIE FACCIATA Noleggio di luminarie per Palazzo Moroni, Facciata frontale (fronte Università) consistenti in n. 2 tende dimensioni di ognuna L mt 12, H 13 mt. denominate "Curtain Light" composte da 300 stringhe (totale delle due tende) a led SMD luce bianco caldo con flashing continuo su ogni led, IP44, 220 - 240 V, 350 gr ogni stringa con un peso totale di 105 kg distribuito nei 24 mt dell'installazione - totale di 15.000 led complessivi, alta resa e luminosità. Fissaggio stringhe: corda di nylon di diametro mm 8 (certificato di conformità da allegare da parte dell'affidatario) ancorata al tetto lungo la balaustra. Installazione sopra alle tende di n. 10 stelle in alluminio H1xL1 mt, ricoperte da tubo led SMD IP44 tensione 220 V - Ø 14mm 36 led ogni mt. (Euro tremilaseicentoventicinque/52)	cad	3.625,52
1.003.001	LOGGIA AMULEA LUMINARIE FACCIATA Noleggio e posa in opera presso Poggiolo della Loggia Amulea di tende a cascata denominate "Curtain Light" a led SMD luce bianco caldo con flashing continuo su ogni led sempre bianco caldo, IP44, 220V/12-24V, alta resa e luminosità, H 5 mt x 40 mt di L 240 calate ognuna da 25 led per un totale di 6.000 led SMD. Peso per metro lineare 950 gr distribuiti nei 40 mt di lunghezza. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - eventuale nolo di piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, aventi altezza di lavoro utile 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi; Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro millenovecentonovantacinque/14)	cad	1.995,14
1.003.002*	LOGGIA AMULEA LUMINARIE FACCIATA Noleggio di luminarie per Poggiolo della Loggia Amulea di tende a cascata denominate "Curtain Light" a led SMD luce bianco caldo con flashing continuo su ogni led sempre bianco caldo, IP44, 220V/12-24V, alta resa e luminosità, H 5 mt x 40 mt di L 240 calate ognuna da 25 led per un totale di 6.000 led SMD. Peso per metro lineare 950 gr distribuiti nei 40 mt di lunghezza. (Euro novecentonovanta/73)	cad	990,73
1.007.001	ADDOBBI QUARTIERI - CONI VARIE ZONE DEL COMUNE Noleggio e posa in opera presso di Coni in carpet verde sintetico, su postazioni già individuate, ricoperti di luce a led bianco caldo con flashing bianco freddo, IP44, tensione 12/24V in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza per le installazioni a bassa quota. Dimensioni H 6m Ø 2m con 2200 led con basamento autoportante, completa l'allestimento una staccata in legno alla base intorno al cono con la funzione di piccola barriera di protezione. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi; Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. Nel prezzo è compresa l'installazione all'interno del basamento, di idonee zavorre per un peso totale <u>MINIMO</u> di 100 kg, o di appositi sistemi di ancoraggio, tramite picchetti, viti a pressione, tiranti o quanto necessario per garantire che le strutture rimangano salde a terra per tutto il periodo di installazione. <u>In caso di fissaggio tramite sistemi di foratura del suolo concordare l'opera anticipatamente con il DL.</u> (Euro milleottocentocinque/01)	cad	1.805,01

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1.007.002*	ADDOBBO QUARTIERI - CONI VARIE ZONE DEL COMUNE Noleggio di Cono in carpet verde sintetico, su postazioni già individuate, ricoperti di luce a led bianco caldo con flashing bianco freddo, IP44, tensione 12/24V in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza per le installazioni a bassa quota. Dimensioni H 6m Ø 2m con 2200 led con basamento autoportante, completa l'allestimento una staccanata in legno alla base intorno al cono con la funzione di piccola barriera di protezione. (Euro milleduecentotrenta/38)	cad	1.230,38
1.008.001	ISOLA MEMMIA - ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTI - Noleggio e posa in opera di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi con copertura minima di 350 m e 3000 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, minimo IP44 e tensione 220V, temperatura del colore 3000 K. Si allega foto a titolo esemplificativo. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro seicentonovantuno/80)	cad	691,80
1.008.002*	ISOLA MEMMIA - ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTI - Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi con copertura minima di 350 m e 3000 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, minimo IP44 e tensione 220V, temperatura del colore 3000 K. Si allega foto a titolo esemplificativo. (Euro quattrocentoventiquattro/29)	cad	424,29
1.009.001	ALBERI PIAZZA GARIBALDI Noleggio e allestimento di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti della piazza con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro trecentonovantotto/30)	cad	398,30
1.009.002*	ALBERI PIAZZA GARIBALDI Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti della piazza con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. (Euro centoottantacinque/75)	cad	185,75
1.012.001	ADDOBBO GENERICO PER ROTATORIE Noleggio e posa in opera di addobbo generico da definire con il DL raffigurante figure natalizie in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo o a colori (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni minime da 4.10x4.30mt, struttura di sostegno 0,5mt. L'addobbo dovrà essere recintato con una staccanata in legno colorato di bianco. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una autocarro provvisto di gru per il sollevamento e posizionamento dell'addobbo, autocarro di adeguata portata; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi; Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. Nel prezzo è compresa l'installazione all'interno del basamento, di idonee zavorre per un peso totale <u>MINIMO</u> di 100 kg, o di appositi sistemi di ancoraggio, tramite picchetti, viti a pressione, tiranti o quanto necessario per garantire che le strutture rimangano salde a terra per tutto il periodo di installazione. <u>In caso di fissaggio tramite sistemi di foratura del suolo concordare l'opera anticipatamente con il DL.</u> 	cad	2.675,46

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1.012.002*	(Euro duemilaseicentostantacinque/46) ADDOBBO GENERICO PER ROTATORIE Noleggio di addobbo generico da definire con il DL raffigurante figure natalizie in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo o a colori (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni minime da 4.10x4.30mt, struttura di sostegno 0,5mt. L'addobbo dovrà essere recintato con una staccionata in legno colorato di bianco. (Euro millenovecentododici/99)	cad	1.912,99
1.013.001	ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTI TIPO MAGNOLIA Noleggio e allestimento di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m ; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro seicentocinquantaquattro/26)	cad	654,26
1.013.002*	ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTI TIPO MAGNOLIA Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. (Euro trecentoquattordici/99)	cad	314,99
1.013.011	ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTE TIPO MAGNOLIA PIAZZALE CUOCO (3 ALBERI) Noleggio e allestimento di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi (n.3 alberi da allestire) esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m ; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Il Noleggio e l'allestimento si intende comprensivo di tutta la metratura necessaria per l'allestimento completo dei 3 singoli alberi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata (prezzo per 3 alberi). (Euro millenovecentosessantadue/71)	cad	1.962,71
1.013.012	ADDOBBI SU ALBERO ESISTENTE TIPO MAGNOLIA VIA GUIZZA (3 ALBERI) Noleggio e allestimento di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per ogni singolo albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m ; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Il Noleggio e l'allestimento si intende comprensivo di tutta la metratura necessaria per l'allestimento completo dei 3 singoli alberi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro millenovecentosessantadue/71)	cad	1.962,71
1.013.012*	ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTE TIPO MAGNOLIA PIAZZALE CUOCO (3 ALBERI) Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per ogni singolo albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il Noleggio si intende comprensivo di tutta la metratura necessaria per l'allestimento completo dei 3 singoli alberi.	cad	1.107,08

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1.013.013	(Euro millecentosette/08) ADDOBBI SU ALBERO ESISTENTE TIPO MAGNOLIA SANTA RITA Noleggio e allestimento di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m ; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata.	cad	1.308,51
1.013.014	(Euro milletrecentootto/51) ADDOBBI SU ALBERO ESISTENTE TIPO CEDRO-PINO IN PIAZZALE SAN LEOPOLDO Noleggio e allestimento di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m ; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata.	cad	3.201,30
1.013.024	(Euro tremiladuecentouno/30) ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTI TIPO CEDRO-PINO FRONTE PROVINCIA (2 ALBERI) Noleggio e allestimento di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per ogni singolo albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m ; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Il Noleggio e l'allestimento si intende comprensivo di tutta la metratura necessaria per l'allestimento completo dei 2 singoli alberi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata.	cad	5.100,00
1.013.0122*	(Euro cinquemilacento/00) ADDOBBI SU ALBERO ESISTENTE TIPO MAGNOLIA VIA GUIZZA (3 ALBERI) Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per ogni singolo albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il Noleggio si intende comprensivo di tutta la metratura necessaria per l'allestimento completo dei 3 singoli alberi.	cad	1.107,08
1.013.0132*	(Euro millecentosette/08) ADDOBBI SU ALBERO ESISTENTE TIPO MAGNOLIA SANTA RITA Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K.	cad	686,82
1.013.0142*	(Euro seicentoottantasei/82) ADDOBBI SU ALBERO ESISTENTE TIPO CEDRO-PINO IN PIAZZALE SAN LEOPOLDO Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K.	cad	1.778,06
1.013.0242*	(Euro millesettecentosettantotto/06) ADDOBBI SU ALBERI ESISTENTI TIPO CEDRO-PINO FRONTE PROVINCIA (2 ALBERI) Noleggio di luminarie a spirale sulle ramature degli alberi esistenti con copertura minima di 150 m e 1500 led per ogni singolo albero; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore compresa tra 3000 K.		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Il Noleggio si intende comprensivo di tutta la metratura necessaria per l'allestimento completo dei 2 singoli alberi. (Euro duemilatrentatre/57)	cad	2.033,57
1.016.001	POSTAZIONI SELFIE LUMINOSE Noleggio e posa in opera di postazioni selfie luminose con corpo in polycarbonato rappresentanti figure natalizie sorretto da basamento in lamiera piegata e verniciata. All'interno del basamento saranno posizionati idonea zavorra per un peso totale di almeno 100 kg. I simboli e le scritte riportate su entrambi i lati dei pannelli saranno a scelta della stazione appaltante. Superficie totem 2,3 mq. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. Nel prezzo è compresa l'installazione all'interno del basamento, di idonee zavorre per un peso totale <u>MINIMO</u> di 100 kg, o di appositi sistemi di ancoraggio, tramite picchetti, viti a pressione, tiranti o quanto necessario per garantire che le strutture rimangano salde a terra per tutto il periodo di installazione. <u>In caso di fissaggio tramite sistemi di foratura del suolo concordare l'opera anticipatamente con il DL.</u> (Euro millequindici/34)	cad	1.015,34
1.016.002*	POSTAZIONI SELFIE LUMINOSE Noleggio di postazioni selfie luminose con corpo in polycarbonato rappresentanti figure natalizie sorretto da basamento in lamiera piegata e verniciata. All'interno del basamento saranno posizionati idonea zavorra per un peso totale di almeno 100 kg. I simboli e le scritte riportate su entrambi i lati dei pannelli saranno a scelta della stazione appaltante. Superficie totem 2,3 mq. (Euro seicentoquarantaquattro/19)	cad	644,19
1.021.000	PUNTE DI PINO Noleggio e posa in opera di punta di pino con caratteristica forma conica-piramidale e rami circondati da foglie sempreverdi aghiformi altezza 6mt compreso il supporto alla base e il relativo calcolo di stabilità. L'albero dovrà essere allestito con luminarie a spirale con copertura minima di 150 m e 1500 led; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m; - il nolo dell'eventuale gru autocarrata di adeguata portata; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi; Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. Nel prezzo è compresa l'installazione all'interno del basamento, di idonee zavorre per un peso totale <u>MINIMO</u> di 100 kg, o di appositi sistemi di ancoraggio, tramite picchetti, viti a pressione, tiranti o quanto necessario per garantire che le strutture rimangano salde a terra per tutto il periodo di installazione. <u>In caso di fissaggio tramite sistemi di foratura del suolo concordare l'opera anticipatamente con il DL.</u> (Euro milleduecentotrentotto/84)	cad	1.238,84
1.021.002*	PUNTE DI PINO Noleggio di punta di pino con caratteristica forma conica-piramidale e rami circondati da foglie sempreverdi aghiformi altezza 6mt compreso il supporto alla base e il relativo calcolo di stabilità. L'albero dovrà essere allestito con luminarie a spirale con copertura minima di 150 m e 1500 led; luce bianco calda con flashing bianco freddo, IP44 220V e temperatura del colore 3000 K. (Euro settecentoquaranta/44)	cad	740,44
1.022.001	STELLE 3D A 5 PUNTE Noleggio e posa in opera di stella a cinque punte in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni da 3.00x3.30mt, struttura di sostegno 0,5mt. La stella dovrà essere recintata con una staccionata in legno colorato di bianco Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. Nel prezzo è compresa l'installazione all'interno del basamento, di idonee zavorre per un peso totale <u>MINIMO</u> di 100 kg, o di		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	appositi sistemi di ancoraggio, tramite picchetti, viti a pressione, tiranti o quanto necessario per garantire che le strutture rimangano salde a terra per tutto il periodo di installazione. <u>In caso di fissaggio tramite sistemi di foratura del suolo concordare l'opera anticipatamente con il DL.</u>		
	cad	1.568,06
	(Euro millecinquecentosessantotto/06)		
1.022.002*	STELLE 3D A 5 PUNTE Noleggio di stella a cinque punte in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni da 3.00x3.30mt, struttura di sostegno 0,5mt. La stella dovrà essere recintata con una staccionata in legno colorato di bianco.		
	cad	1.081,86
	(Euro milleottantuno/86)		
1.024.001	ADDOBBO VIA RISMONDO Noleggio e posa in opera di n. 3 catene Luminose con cavo trasparente; Luci Stringa 20 Metri 200 LED, Addobbi Natalizi per Albero di Natale, Luce Natalizie per Decorazione da Esterno (Bianca calda) Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata.		
	cad	455,11
	(Euro quattrocentocinquantacinque/11)		
1.024.002*	ADDOBBO VIA RISMONDO Noleggio di n. 3 catene Luminose con cavo trasparente; Luci Stringa 20 Metri 200 LED, Addobbi Natalizi per Albero di Natale, Luce Natalizie per Decorazione da Esterno (Bianca calda).		
	cad	223,81
	(Euro duecentoventitre/81)		
1.025.001	STELLE CURVE DA 2m Noleggio e posa in opera di stella a cinque punte in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni indicative 2.0 x2.50mt. La stella dovrà essere recintata con una staccionata in legno colorato di bianco. - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - il nolo di una piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, avente altezza di lavoro fino a 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. Nel prezzo è compresa l'installazione all'interno del basamento, di idonee zavorre per un peso totale <u>MINIMO</u> di 100 kg, o di appositi sistemi di ancoraggio, tramite picchetti, viti a pressione, tiranti o quanto necessario per garantire che le strutture rimangano salde a terra per tutto il periodo di installazione. <u>In caso di fissaggio tramite sistemi di foratura del suolo concordare l'opera anticipatamente con il DL.</u>		
	cad	1.034,00
	(Euro milletrentaquattro/00)		
1.025.002*	STELLE CURVE DA 2m Noleggio di stella a cinque punte in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni indicative 2.0 x2.50mt. La stella dovrà essere recintata con una staccionata in legno colorato di bianco.		
	cad	652,59
	(Euro seicentocinquantadue/59)		
1.026.001	ADDOBBI TEATRO VERDI Noleggio e posa in opera di catena Luminosa con cavo trasparente disposta su 2 file una sulla cornice superiore del fabbricato e una sempre in facciata ma disposta a metà altezza del fabbricato; La lunghezza complessiva delle due file è di circa 120m (60m l'una). Luci Stringa con 200 LED Metro. Luce Natalizie per Decorazione da Esterno (Bianca calda) Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale Idn30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - eventuale nolo di piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, aventi altezza di lavoro utile 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi.		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro tremilaseicentoventinove/99)	cad	3.629,99
1.026.002*	ADDOBBI TEATRO VERDI Noleggio di catena Luminosa con cavo trasparente disposta su 2 file una sulla cornice superiore del fabbricato e una sempre in facciata ma disposta a metà altezza del fabbricato; La lunghezza complessiva delle due file è di circa 120m (60m l'una). Luci Stringa con 200 LED Metro. (Euro duemilatrecentoottanta/39)	cad	2.380,39
1.028.001*	CENTRALINO TIPO PER IL COMANDO LUCI Fornitura e posa in opera di centralino IP65 per il comando orario dell'accensione e spegnimento delle luminarie a valle. La dotazione MINIMA richiesta si compone di: - centralino 8 moduli IP 65; - Interruttore magnetotermicodifferenziale I _{dn} =30mA; - Interruttore orario programmabile (orologio); - Teleruttore di appoggio per il contatto dell'interruttore orario. (Euro duecentoventinove/39)	cad	229,39
1.029.001	ADDOBBO PIAZZA CAVOUR Noleggio e posa in opera di n. 2 stelle a cinque punte in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni da 4.50x5.50mt, struttura di sostegno 0,5mt. La stella dovrà essere recintata con una staccionata in legno colorato di bianco. Il prezzo include: - la fornitura e posa in opera dei quadri elettrici/centralini con protezione magnetotermica differenziale I _{dn} 30mA e interruttore orario; - la fornitura e posa in opera dei cavi tipo FG16OM16 o similare (tutta la metratura necessaria per la posa), prese e spine con grado di protezione minimo IP44; - eventuale nolo di piattaforma aerea allestita su autocarro di adeguata portata, aventi altezza di lavoro utile 25m; - l'allestimento e la rimozione degli addobbi. Nel prezzo di intende incluso ogni altro onere e/o accessorio necessario per dare l'opera completa, funzionante e programmata. (Euro quattromilanovecentonovantanove/98)	cad	4.999,98
1.029.002*	ADDOBBO PIAZZA CAVOUR Noleggio di n. 2 stelle a cinque punte in fibra di vetro bianca, ricoperte di luci Led SMD bianco caldo (450led) con flash bianco freddo, IP67 24V conforme alla normativa vigente in materia. Dimensioni da 4.50x5.50mt, struttura di sostegno 0,5mt. La stella dovrà essere recintata con una staccionata in legno colorato di bianco. (Euro tremilacinquecentosessanta/67)	cad	3.560,67
OS	ONERI PER LA SICUREZZA Costi per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso, comprendenti tutti gli apprestamenti necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze con l'attività dei luoghi d'intervento, gli incontri per il coordinamento e quant'altro necessario allo scopo. Per tale scopo si utilizzeranno sarà richiesto l'uso di: - recinzioni per le aree di intervento; - segnaletica stradale conforme al D.M. 22/01/19; - movieri se necessari; - ogni altro onere, dispositivo o mezzo necessario a garantire la sicurezza degli operatori in ogni fase dell'allestimento disallestimento delle opere. (Euro duemila/00)	cad	2.000,00
VEN24-10	OPERE ELETTRICHE OPERE ELETTRICHE		
VEN24-10.01	Impianti di distribuzione in B.T. Impianti di distribuzione in B.T.		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-10.01.09	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidr. - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidr. - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento: curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN24-10.01.09.23	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva C (Euro cinquantanove/48)	cad	59,48
VEN24-10.01.09.24	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 40 - 63A, curva C (Euro ottantaquattro/00)	cad	84,00
VEN24-10.01.13	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE Ap 2C .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidr. - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE Ap 2C .Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoidr. - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo AC Comprendente: - interruttore differenziale puro c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN24-10.01.13.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 30 mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 25A, Idn = 30 mA (Euro settantanove/01)	cad	79,01
VEN24-10.01.13.03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 30 mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC 2P, In = 40A, Idn = 30 mA (Euro centodiciannove/82)	cad	119,82
VEN24-10.01.17	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC .Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispos. - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC .Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoidr. - meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; - tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.		



COMUNE DI PADOVA

Settori Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 (PD)

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE ARREDI NATALIZI

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-10.01.17.02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 2P, In = 63A, Idn = 30 mA (Euro centotto/93)	cad	108,93
VEN24-10.01.36	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda f.....avi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 .LINEA in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16(O)R16 è 0.6/1 kV ..x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi simili. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
VEN24-10.01.36.02	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 1.5 mmq. (Euro cinque/10)	m	5,10
VEN24-10.01.36.04	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 1.5 mmq. (Euro sette/06)	m	7,06
VEN24-10.01.36.05	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 2 x 2.5 mmq. (Euro quattro/66)	m	4,66
VEN24-10.01.36.06	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq. (Euro sei/08)	m	6,08
VEN24-10.01.36.08	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq. LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 5 x 2.5 mmq. (Euro sette/99)	m	7,99
VEN24-AT	NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa) NOLI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-AT.01	NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA NOLI A FREDDO MOVIMENTO TERRA		
VEN24-AT.01.02	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO		
VEN24-AT.01.02.01	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5		



COMUNE DI PADOVA

Settori Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo, 60 (PD)

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE ARREDI NATALIZI**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
AT.01.02.a	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 (Euro dieci/53)	h	10,53
VEN24-AT.03	NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI NOLI A FREDDO MEZZI SOLLEVAMENTO E PONTEGGI		
VEN24-AT.03.05	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA		
VEN24-AT.03.05.b	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 (Euro ventiquattro/64)	h	24,64
VEN24-AT.03.05.c	NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 NOLO A FREDDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 (Euro trentasei/66)	h	36,66
VEN24-AT.11	NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO NOLI A CALDO MEZZI SOLLEVAMENTO		
VEN24-AT.11.05	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA		
VEN24-AT.11.05.b	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 20 (Euro cinquantasette/30)	h	57,30
VEN24-AT.11.05.c	NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA altezza di lavoro minima m 30 (Euro sessantanove/49)	h	69,49
VEN24-PR-A	MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa) MATERIALI (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-PR-A.50	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE		
VEN24-PR-A.50.37	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16		
VEN24-PR-A.50.37.02	LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x1,5 mmq LINEA IN CAVOFTG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16 Sez. 3x1,5 mmq (Euro uno/27)	m	1,27
VEN24-PR-A.50.59	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC TUBAZIONE RIGIDA IN PVC		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
VEN24-PR- A.50.59.02	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 mm esterno, D=15,4mm interno TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=20 mm esterno, D=15,4mm interno (Euro zero/53)	m	0,53
VEN24-PR- A.50.59.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno (Euro zero/76)	m	0,76
VEN24-PR- A.50.59.04	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 mm esterno, D=26,8mm interno TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32 mm esterno, D=26,8mm interno (Euro uno/12)	m	1,12
VEN24-PR- A.50.60	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC		
VEN24-PR- A.50.60.04	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm interno TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm interno (Euro uno/26)	m	1,26
VEN24-PR- A.50.60.05	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2mm interno TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2mm interno (Euro uno/78)	m	1,78
VEN24-RU	MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa) MANODOPERA (escluse spese generali e utile dell'impresa)		
VEN24-RU.04	MANODOPERA ELETTRICISTA MANODOPERA ELETTRICISTA		
VEN24- RU.04.02	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO		
VEN24- RU.04.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO (Euro trentuno/93)	h	31,93
VEN24- RU.04.03	OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO		
VEN24- RU.04.03.a	OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO (Euro ventotto/31)	h	28,31