




COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Opere Infrastrutturali

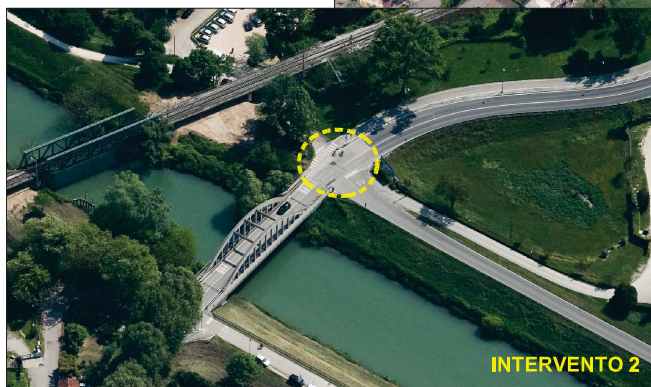

D.G.R. n°301/22 - Bando per l'assegnazione dei contributi anno per l'anno 2022

"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" - L. R. 30.12.1991, n. 39, art. 9

Rotatorie Armistizio/tangenziale e Vigonovese/lung. Rovetta PROGETTO ESECUTIVO

N° Progetto
035

Aprile 2024

LLPP
OPI2022/035

CUP:H95F22000640006

Elaborato

E

ELENCO PREZZI UNITARI

Progettisti

arch. Alberto Marescotti
geom. Alessandra Agosti
geom. Daniele Pettenello

Rup

ing. Massimo Benvenuti

Capo Servizio

ing. Massimo Benvenuti

Capo Settore

dott. Danilo Guarti

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	10	MANODOPERA Prezzi da applicare solo ed esclusivamente per specifiche prestazioni in economia richieste dalla D.L. o dal personale incaricato della Stazione Appaltante		
2	10.05 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d'impresa OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d'impresa (Euro quaranta/06)	h	40,06
3	10.10	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d'impresa OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d'impresa (Euro trentasette/17)	h	37,17
4	10.15	OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d'impresa OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d'impresa (Euro trentatre/38)	h	33,38
5	20	NOLI EDILI		
6	20.05	MOTOCARRO. Motocarro con cassone ribaltabile, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro trentaquattro/00)	ora	34,00
7	20.10	AUTOCARRO. Autocarro con cassone ribaltabile, compreso il conducente per portata fino a q.li 240 e per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro sessantasei/56)	ora	66,56
8	20.15	AUTOBOTTE DI QUALUNQUE CAPACITA'. Autobotte di qualunque capacita' con spanditore a gravita' ovvero a pressione, la relativa pompa di carico, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro cinquanta/00)	ora	50,00
9	20.20	MOTOPOMPA. Motopompa ovvero elettropompa di qualunque tipo, potenza e portata, installata compreso il personale addetto, per HP di potenza per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro ventiquattro/00)	ora	24,00
10	20.25	RULLO COMPRESSORE DA 8 t a 12 t.. Rullo compressore da 8 a 12 t. in ordine di marcia, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti (Euro quarantadue/00)	ora	42,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
11	20.30	RULLO COMPRESSORE DA14 A 18 t. Rullo compressore da14 a 18 t. in ordine di marcia compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro, munito dei necessari equipaggiamenti di lavoro compresi carburanti e lubrificanti (Euro cinquantuno/00)	ora	51,00
12	20.35	DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA. Demolitore ad aria compressa compreso l'operatore per ogni ora di effettivo lavoro.		
13	20.35.A	ad un martello. (Euro quarantuno/00)	ora	41,00
14	20.35.B	a due martelli. (Euro sessantadue/00)	ora	62,00
15	20.40	APRIPISTA 50 a 70 HP. Aripista angolabile da 50 a 70 HP, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro cinquantaquattro/00)	ora	54,00
16	20.45	APRIPISTA ANGOLABILE O NON OLTRE 70 HP. Aripista angolabile o non oltre 70 HP, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro cinquantacinque/00)	ora	55,00
17	20.50	PALA CARICATRICE. Pala caricatrice, compreso il conducente, del tipo gommato o cingolato ed eventualmente adibita ad escavatore con benna o cucchiaio, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro cinquanta/00)	ora	50,00
18	20.55	PALA CARICATRICE OLTRE 100 HP. Pala caricatrice compreso il conducente, di potenza oltre i 100 HP per ogni ora di effettivo lavoro.		
19	20.55.A	tipo cingolato. (Euro quarantasette/00)	ora	47,00
20	20.55.B	tipo gommato. (Euro quarantasei/00)	ora	46,00
21	20.60	ESCAVATORE MECCANICO. Escavatore meccanico di potenza oltre i 100 hp munito di benna o cucchiaio, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro.		
22	20.60.A	tipo cingolato.	ora	70,67



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
23	20.60.B	(Euro settanta/67) tipo gommato. (Euro settanta/00)	ora	70,00
24	20.65	VIBROCOSTIPATORE A SCOPPIO. Vibrocostipatore a scoppio con potenza 15HP, compreso l'operatore per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro quaranta/00)	ora	40,00
25	20.70	LIVELLATRICE. Livellatrice semovente di qualunque tipo e potenza, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro sessantadue/00)	ora	62,00
26	20.75	VIBROFINITRICE. Vibrofinitrice di qualunque tipo e potenza, compreso conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro centodieci/00)	ora	110,00
27	20.80	CAROTATRICE DA DIAM. 60 mm. e 90 mm. Carotatrice per conglomerato bituminoso e/o per conglomerato cementizio, compreso il conducente per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro cinquantaquattro/00)	ora	54,00
28	20.85	PIATTAFORMA AEREA CON BRACCIO ARTICOLATO. Piattaforma aerea con braccio articolato, compreso il conducente, per ogni ora di effettivo lavoro. (Euro cinquantacinque/00)	ora	55,00
29	30	MATERIALI EDILI		
30	30.05	SABBIA. Sabbia normale, granita o calcarea di sottovaglio di frantoio rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventisette/00)	mc	27,00
31	30.10	PIETRISCHETTO MISTO TENERO. Pietrischetto misto tenero per stabilizzati meccanici, per strati di finitura sopra il tout-venant, con granulometria variabile non superiore a 25 mm, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro trenta/00)	mc	30,00
32	30.15	PIETRISCHETTO VAGLIATO E LAVATO 10-25 mm. Pietrischetto vagliato e lavato 10-25 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventinove/00)	mc	29,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
33	30.20	PIETRISCO VAGLIATO E LAVATO 10-70 mm. Pietrischetto vagliato e lavato 10-70 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventotto/00)	mc	28,00
34	30.25	GHIAIA IN NATURA. Ghiaia in natura, per calcestruzzi di granulometria 0-15 rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventotto/00)	mc	28,00
35	30.30	GRANIGLIA LAVATA 2-10 mm. Graniglia lavata 2-10 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro trentadue/00)	mc	32,00
36	30.35	GHIAIETTA VAGLIATA 15-30 mm. Ghiaietta vagliata e lavata 15-30 mm., rispondente ai requisiti descritti di Capitolato. (Euro ventisette/00)	mc	27,00
37	30.40	GHIAINO VAGLIATO E LAVATO 5-15 mm. Ghiaino vagliato e lavato 5-15 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventotto/00)	mc	28,00
38	30.45	GHIAIONE. Ghiaione vagliato e lavato, per strati anticapillari con granulometria non superiore a 100 mm. rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventisette/00)	mc	27,00
39	30.50	TOUT-VENANT. Tout-venant alluvionale o di frantoio, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro venticinque/00)	mc	25,00
40	30.55	MATERIALE ARIDO. Materiale arido idoneo, a discrezione della D.L., per riempimento scavi o rilevati come descritto nel Capitolato. (Euro venti/00)	mc	20,00
41	30.60	LEGNAME IN TAVOLE. Legname sottomisure in tavole di abete, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro quattrocento/00)	mc	400,00
42	30.65	LEGNAME IN TRAVATURE. Legname in travature, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro trecentocinquanta/00)	mc	350,00
43	30.70	RETE ELETTROSALDATA.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Rete elettrosaldata diametro mm. 5 con maglie da 15 cm. (Euro due/50)	kg	2,50
44	30.75	ACCIAIO FE B 44 K. Acciaio duro, ritorto o nervato, FE B 44 K rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro due/70)	kg	2,70
45	30.80	MATTONI PIENI NUOVI. Mattoni pieni nuovi, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro zero/90)	cad	0,90
46	30.85	CEMENTO TIPO 325. Cemento tipo 325 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventidue/00)	ql	22,00
47	30.95	CALCE IDRAULICA. Calce eminentemente idraulica, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro ventiquattro/00)	ql	24,00
48	35.05	CORDONATA DI TRACHITE. Cordonate in trachite in pezzi retti rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
49	35.05.A	spessore cm. 12. (Euro quaranta/00)	m	40,00
50	35.05.B	spessore cm. 15. (Euro quarantacinque/00)	m	45,00
51	35.10	CARRIERA DI TRACHITE PER PASSI CARRAI. Carriere in trachite per passi carrai spessore 15-18 cm. lunghezza minima cm. 100, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
52	35.10.A	da cm. 40. (Euro settantadue/00)	m	72,00
53	35.10.B	da cm. 50. (Euro ottanta/00)	m	80,00
54	35.15	VOLTATESTA IN TRACHITE PER PASSI CARRAI. Voltatesta in trachite per passi carrai, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
55	35.15.A	per carriera da cm. 40.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
56	35.15.B (Euro settanta/00)	cad	70,00
		per carriera da cm. 50.		
57	35.20 (Euro settantaquattro/00)	cad	74,00
		TRACHITE A MISURA VARIABILE. Trachite in quadri, selici o selicioni a misura variabile, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
58	35.25 (Euro centosessanta/00)	mq	160,00
		TRACHITE A MISURA OBBLIGATA. Trachite in quadri, selici o selicioni a misura obbligata, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
59	35.30 (Euro duecento/00)	mq	200,00
		CIOTTOLI SELEZIONATI. Ciottoli selezionati per pavimentazione stradale, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. Dimensioni 4-6 * 8-10		
60	35.35 (Euro trentacinque/00)	ql	35,00
		CUBETTI DI PORFIDO. Cubetti di porfido pezzatura cm. 6-8, per pavimentazione stradale, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
61	35.40 (Euro trentasei/00)	ql	36,00
		CORDONATE PREFABBRICATE. Cordonate prefabbricate in cemento rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato, completamente piene.		
62	35.40.A (Euro quindici/00)	m	15,00
		cm. 15/18x30.		
63	35.40.B (Euro tredici/00)	m	13,00
		cm. 12/15x30.		
64	35.40.C (Euro dodici/00)	m	12,00
		cm. 10/12x25.		
65	35.40.D (Euro dieci/00)	m	10,00
		cm. 8x20.		
66	35.40.E	cm. 10/12x25 a bocca di lupo.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
67	35.40.F (Euro undici/00)	m	11,00
		cm. 12/15x30 a bocca di lupo.		
68	35.40.G (Euro dodici/00)	m	12,00
		cm 15/18X30 a bocca di lupo.		
69	35.40.H (Euro quindici/00)	m	15,00
		cm.40/25/12 A.N.A.S.		
70	35.45 (Euro ventidue/00)	m	22,00
		CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE. Carrieri per passi carrai, prefabbricate ovvero gettate in opera in pezzi a sezione trapezoidale, altezza di cm. 20 con superficie a vista frattazzata e rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
71	35.45.A (Euro nove/00)	m	9,00
		da cm. 40.		
72	35.45.B (Euro undici/00)	m	11,00
		da cm. 50.		
73	35.50 (Euro dodici/00)	cad	12,00
		VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN C.L.S.. Voltatesta per passi carrai in cls. gettato in opera ovvero prefabbricati, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
74	35.50.A (Euro quattordici/00)	cad	14,00
		per carriera da cm. 40.		
75	35.50.B (Euro venticinque/00)	cad	25,00
		per carriera da cm. 50.		
76	35.55 (Euro sedici/00)	ql	16,00
		PIASTRE IN C.A. . Piastre in cemento armato bianco cm. 50x50x10 per passaggi pedonali.		
77	35.58 (Euro sedici/00)	ql	16,00
		CEMENTO TIPO 425. Cemento tipo 425 fornito in sacchi, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
78	35.60 (Euro sedici/00)	ql	16,00
		CONGLOMERATO CEMENTIZIO.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
79	35.60.A	Conglomerato cementizio, a pie' d'opera, impastato con i requisiti descritti nel Capitolato. per q.li 2.00 di cemento tipo 325. (Euro settantacinque/00)	mc	75,00
80	35.60.B	per q.li 2.50 di cemento tipo 325. (Euro ottanta/00)	mc	80,00
81	35.60.C	per q.li 3.00 di cemento tipo 325. (Euro ottantacinque/00)	mc	85,00
82	35.60.D	per q.li 3.00 di cemento tipo 425. (Euro novanta/00)	mc	90,00
83	35.65	POZZETTI DI RACCOLTA. Pozzetti di raccolta delle acque, in c.a., con chiusura idraulica, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato, dimensioni cm. 40x40x80. (Euro trentacinque/00)	cad	35,00
84	35.70	ANELLI IN C.A.. Anelli in c.a.. da sovrapporre ai pozzetti, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
85	35.70.A	cm 40x40x20. (Euro sette/50)	cad	7,50
86	35.70.B	cm 50x50x20. (Euro tredici/00)	cad	13,00
87	35.70.C	cm 60x60x20. (Euro sedici/00)	cad	16,00
88	35.70.D	cm 80x80x20. (Euro ventisei/00)	cad	26,00
89	35.70.E	cm100x100x20. (Euro quaranta/00)	cad	40,00
90	35.70.F	cm120x120x20.	cad	49,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		(Euro quarantanove/00)		
91	35.75	TUBI CILINDRICI IN C.L.S.. Tubi cilindrici in cls semplice rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
92	35.75.A	diametro interno cm. 15.	m	3,00
		(Euro tre/00)		
93	35.75.B	diametro interno cm. 20.	m	4,00
		(Euro quattro/00)		
94	35.75.C	diametro interno cm. 30.	m	8,00
		(Euro otto/00)		
95	35.75.D	diametro interno cm. 40.	m	9,00
		(Euro nove/00)		
96	35.75.E	diametro interno cm. 50.	m	12,00
		(Euro dodici/00)		
97	35.75.F	diametro interno cm. 60.	m	20,00
		(Euro venti/00)		
98	35.75.G	diametro interno cm. 80.	m	25,00
		(Euro venticinque/00)		
99	35.80	TUBI CILINDRICI A BASE PIANA IN CLS.. Tubi cilindrici a base piana in c.l.s. semplice rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.		
100	35.80.A	diametro interno cm. 20.	m	6,00
		(Euro sei/00)		
101	35.80.B	diametro interno cm. 30.	m	12,00
		(Euro dodici/00)		
102	35.80.C	diametro interno cm. 40.	m	14,00
		(Euro quattordici/00)		
103	35.80.D	diametro interno cm. 50.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
104	35.80.E (Euro sedici/00)	m	16,00
		diametro interno cm. 60. (Euro ventuno/00)	m	21,00
105	35.80.F	diametro interno cm. 80. (Euro quaranta/00)	m	40,00
		TUBI VIBROCOMPRESSI IN C.L.S.. Tubi vibrocompressi in cls armato con piano di posa orizzontale, ad alta resistenza rispondenti alle norme DIN 4032, classe 4 di resistenza, con anello di tenuta in gomma sintetica incorporato nel giunto, con incastro a bicchiere e guarnizione in gomma. Rivestimento interno resinato dello spessore non inferiore a 600 microns. Rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato.		
107	35.85.A	diametro cm. 30. (Euro trenta/00)	m	30,00
		diametro cm. 40. (Euro trentacinque/00)	m	35,00
109	35.85.C	diametro cm. 50. (Euro quaranta/00)	m	40,00
		diametro cm. 60. (Euro quarantacinque/00)	m	45,00
111	35.85.E	diametro cm. 80. (Euro cinquantacinque/00)	m	55,00
		diametro cm. 100. (Euro novanta/00)	m	90,00
113	35.90	TUBI IN P.V.C. RIGIDO TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME. Tubi in PVC rigido tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/75-7448/75 compresi gli anelli di raccordo e tutti i pezzi speciali (curve, deviazione, tappi, sifoni, ecc..), rispondenti a tutti gli oneri e requisiti descritti nel capitolato.		
114	35.90.A	diametro esterno mm. 110. (Euro sette/00)	m	7,00
		diametro esterno mm. 110.		
115	35.90.B	diametro esterno mm. 110.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
116	35.90.C (Euro nove/00)	m	9,00
		diametro esterno mm. 160.		
117	35.90.D (Euro undici/00)	m	11,00
		diametro esterno mm. 200.		
118	35.90.E (Euro quattordici/00)	m	14,00
		diametro esterno mm. 250.		
119	35.90.F (Euro trentadue/00)	m	23,00
		diametro esterno mm. 315.		
120	35.90.G (Euro cinquantadue/00)	m	32,00
		diametro esterno mm. 400.		
121	35.90.H (Euro sessantotto/00)	m	52,00
		diametro esterno mm. 500.		
122	35.95	GUARNIZIONI IN GOMMA "NEOPRENE". Guarnizioni in gomma "NEOPRENE" per tubazioni con incastro a bicchiere.		
123	35.95.A (Euro sei/00)	cad	6,00
		diametro cm. 30.		
124	35.95.B (Euro otto/00)	cad	8,00
		diametro cm. 40.		
125	35.95.C (Euro dieci/00)	cad	10,00
		diametro cm. 50.		
126	35.95.D (Euro dodici/00)	cad	12,00
		diametro cm. 60.		
127	35.95.E (Euro dodici/00)	cad	15,00
		diametro cm. 80.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
128	35.95.F	(Euro quindici/00) diametro cm. 100. (Euro diciotto/00)	cad	18,00
129	40.05	POZZETTI DI RACCORDO O ISPEZIONE PREFABBRICATI Pozzetti di raccordo o ispezione prefabbricati in cemento vibrato, rinforzati, atti a sopportare i carichi stradali di 1° categoria.		
130	40.05.A	cm. 30x30x30. (Euro quindici/00)	cad	15,00
131	40.05.B	cm. 40x40x40. (Euro diciotto/00)	cad	18,00
132	40.05.C	cm. 50x50x50. (Euro ventuno/00)	cad	21,00
133	40.05.D	cm. 60x60x60. (Euro ventinove/00)	cad	29,00
134	40.05.E	cm. 80x80x80. (Euro quarantacinque/00)	cad	45,00
135	40.05.F	cm. 100x100x100. (Euro ottantasette/00)	cad	87,00
136	40.05.G	cm. 120x120x120. (Euro centocinquanta/00)	cad	150,00
137	40.10	ANELLI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO. ANELLI prefabbricati in cemento vibrato per sovrizzo pozzetti di raccordo o ispezione, resinati internamente.		
138	40.10.A	cm. 40x40x20. (Euro otto/00)	cad	8,00
139	40.10.B	cm. 50x50x25. (Euro dodici/00)	cad	12,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
140	40.10.C	cm. 60x60x20. (Euro quindici/00)	cad	15,00
141	40.10.D	cm. 80x80x20. (Euro ventiquattro/00)	cad	24,00
142	40.10.E	cm. 100x100x20. (Euro trentasei/00)	cad	36,00
143	40.10.F	cm. 120x120x30. (Euro cinquanta/00)	cad	50,00
144	40.15	COPERCHI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO. Coperchi prefabbricati in cemento vibrato per pozzetti di raccordo o ispezione con armatura pesante, atti a sopportare carichi stradali di prima categoria.		
145	40.15.A	cm. 40x40x10. (Euro dodici/00)	cad	12,00
146	40.15.B	cm. 50x50x10. (Euro quattordici/00)	cad	14,00
147	40.15.C	cm. 60x60x10. (Euro diciotto/00)	cad	18,00
148	40.15.D	cm.80x80x10 (Euro ventuno/00)	cad	21,00
149	40.15.F	cm. 100x100. (Euro ventiquattro/00)	cad	24,00
150	40.15.G	cm. 120x120. (Euro trentacinque/00)	cad	35,00
151	40.20	CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA E C.L.S.. Fornitura di chiusino circolare in ghisa e c.l.s. diametro cm. 60 con carico di rottura 400 KN, per carichi stradali di prima categoria classe D, rispondente alle norme UNI 1229, del peso di Kg. 180. Il cls dovrà avere una resistenza minima di Kg. 450/cmq. e la superficie ad alta resistenza all'abrasione. Il tutto per dare l'opera finita a regola d'arte come descritto nel Capitolato.	cad	190,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
152	40.30	(Euro centonovanta/00) FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE. Fornitura di pavimentazione autobloccante per esterni, composta di massello in cls colorato (betonella) di peso specifico medio non inferiore a kg/mc 2300 della forma, dimensione e colore come indicato dalla D.L.		
153	40.30.A	spessore cm. 6. (Euro sedici/00)	mq	16,00
154	40.30.B	spessore cm. 8. (Euro diciannove/00)	mq	19,00
155	40.35	MANUFATTI IN GHISA. Manufatti in ghisa per pozzetti stradali rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro due/80)	kg	2,80
156	40.50	BITUME PURO. Bitume puro sfuso, fornito in autocisterne termiche ovvero in fusti, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro trentaquattro/00)	ql	34,00
157	40.55	EMULSIONE DI BITUME. Emulsione di bitume a diverso titolo di catalizzazione secondo le disposizioni della D.L., fornita come sopra e rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro quarantasette/00)	ql	47,00
158	40.60	POLVERE DI ASFALTO. Polvere di asfalto rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro otto/00)	ql	8,00
159	40.65	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12. Conglomerato bituminoso con granulometria 0/12, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume pari al 5% del peso degli inerti. (Euro sei/78)	ql	6,78
160	40.70	CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/20. Conglomerato bituminoso con granulometria 0/20, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume pari al 4.5% del peso degli inerti. (Euro sei/40)	ql	6,40
161	40.75	CONGLOMERATO BITUMINOSO 6.50 0/8. Conglomerato bituminoso per strati di usura con granulometria 0/8, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti.	ql	7,03



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
162	40.80	(Euro sette/03) CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4. Fornitura di conglomerato bituminoso per strati di usura con granulometria 0/4, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato ed impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti.	ql	7,30
163	40.85	(Euro sette/30) CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO. Conglomerato bituminoso plastico a freddo da impiegare per la rappezzatura dei manti avvallati, incrinati o comunque deteriorati (pezzatura 0/4-0/8) con quantità di bitume pari al 5% del peso degli inerti. La deformazione corrispondente al carico massimo nelle prove Marshall, deve risultare inferiore a 4 mm.	ql	10,87
164	50	OPERE COMPIUTE		
165	50.05	SCAVO DI SBANCAMENTO. Scavo di sbancamento di materiale di qualsiasi natura per risanamenti e scarifiche con eventuale demolizione di massicciata stradale o piano pedonale, compreso l'asporto del nastro di asfalto, il carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche a spese dell'appaltatore. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per la demolizione di eventuali manufatti, tombini e altro che si dovessero trovare anche se non segnalati.	mc	18,00
166	50.10	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE. Demolizione di pavimentazione pedonale o stradale esistente sia in conglomerato bituminoso che in cls. con scarifica fino ad uno spessore di cm. 20 in presenza di chiusini, caditoie, prese e tubazioni di sottoservizi, taglio della pavimentazione con mezzi idonei per una precisa profilatura della linea di scavo, compresa la sagomatura e la rullatura del fondo, nonché il carico, lo scarico ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica compresi i relativi oneri.	mq	22,77
167	50.15	FRESATURA DI MANTI DI USURA. Fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso su strade e marciapiedi, con sistema a freddo o a caldo, fino ad una profondità di cm. 3 (tre), compreso il carico del materiale di risulta e il trasporto in discarica con relativi oneri di scarico. Sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla perfetta rifilatura con fresa dei chiusini, caditoie e ogni altro ostacolo presente sulla carreggiata e la pulizia in profondità, della superficie fresata per dar pronto il piano di posa al trattamento per la stesa del manto bituminoso.	mq	4,50
168	50.20	SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA. Sovraprezzo alla fresatura di manti di usura in conglomerato bituminoso per ogni centimetro di maggior profondità.	mq	1,50
169	50.24	TAGLIO DI ASFALTO. Taglio di asfalto con attrezzature ritenute idonee dalla D.L. (tagliagiunti).	m	9,50

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
170	50.25	<p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE.</p> <p>Scavo a sezione obbligata per posa di cordonate di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondità massima di mt. 1.00 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggettamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/00)</p>	mc	18,00
171	50.30	<p>SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE.</p> <p>Scavo a sezione obbligata per posa di condutture di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluse le rocce eseguito con escavatore meccanico per profondità massima di mt. 2.50 sotto il piano di sbancamento anche in presenza di acqua, per posa condotte, manufatti e fondazioni. Compresi l'eventuale aggettamento, armature in legname o cassetture in ferro a recupero, demolizioni di muri, di vecchie tombinature. Il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e relativi oneri a spese dell'appaltatore.</p> <p>.....</p> <p>(Euro diciotto/00)</p>	mc	18,00
172	50.35	<p>SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE.</p> <p>Sovraprezzo allo scavo di fondazione con uso di cassetture armate in ferro da utilizzarsi qualora lo scavo superi i mt. 2.50 dal piano di sbancamento. Compresi tutti gli oneri di posa, trasporto, spostamento e quanto altro necessario per eseguire i lavori all'interno.</p> <p>.....</p> <p>(Euro dodici/00)</p>	mc	12,00
173	50.40	<p>SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.</p> <p>Carico e trasporto di materiale di risulta alle pubbliche discariche compresi i relativi oneri.</p> <p>.....</p> <p>(Euro tredici/00)</p>	mc	13,00
174	50.45	<p>PREPARAZIONE PIANO DI POSA STRADALE.</p> <p>Preparazione del piano di posa del rilevato e del piano di appoggio della sovrastruttura comprendente lo scotico e lo scavo di sbancamento di bonifica per tutta la profondità del terreno naturale come da progetto o secondo le indicazioni della D.L., compreso il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale non escluso il deposito in aree indicate dalla D.L. E' pure compreso il compattamento del fondo fino al raggiungimento del 98% della densità massima AASHO modificato, oltre a tutti gli oneri previsti nel Capitolato.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattordici/00)</p>	mc	14,00
175	50.50	<p>PREPARAZIONE, PULIZIA E SCARIFICA BANCHINA STRADALE.</p> <p>Preparazione, pulizia e scarifica, fino ad uno spessore di cm. 10, della banchina stradale esistente non pavimentata, eseguita a mano o con mezzi meccanici, per la costruzione della sovrastruttura stradale o pedonale.</p> <p>Compresi il carico, il trasporto e lo scarico con oneri a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore.</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/00)</p>	mq	4,00
176	50.55	<p>RILEVATO STRADALE.</p> <p>Rilevato stradale per la formazione del corpo stradale e sue dipendenze eseguito con terreni idonei appartenenti ai gruppi A-1,A-2,A-3, della classificazione AASHO, mentre quelli appartenenti ai gruppi A-4,A-5 e A-6 debbono essere debitamente corretti a spese dell'Impresa in modo da renderli idonei all'impiego. Tali materiali dovranno provenire da cave di prestito da occupare a spesa e cura dell'Appaltatore compreso il trasporto con qualsiasi mezzo a qualunque distanza, lo scavo e carico, lo scarico, la sistemazione in rilevato, la profilatura dei piani delle scarpate e delle banchine, nonché la compattazione dell'intero corpo del rilevato fino a che il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la "Densità con cono di sabbia" o con il "Grammadensimetro", dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio mentre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diam 30 cm., dovrà rispettare</p>		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		un valore non inferiore a 400 Kg/cm ² . Compreso ogni altro onere per dare il corpo stradale pronto per la sovrastruttura e rispondente ai requisiti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto. (Euro quindici/00)	mc	15,00
177	50.60	FONDAZIONE STRADALE IN TOUT-VENANT 0-3 SPESSORE cm. 45. Fondazione stradale in tout-venant 0-3 dello spessore di cm. 45 a compattazione avvenuta, previo costipamento del piano di appoggio, compresa la fornitura, stesa, umidificazione e compattazione meccanica del materiale fino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" ed inoltre con un valore, relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cm ² , misurato con il sistema della piastra cm. 30. Oltre a quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata per ottenere una sovrastruttura perfettamente chiusa, compresi gli oneri e requisiti previsti nel Capitolato. (Euro diciotto/00)	mq	18,00
178	50.65	FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-30 ALLUVIONALE. Fornitura, stesa e compressione di tout-venant 0-30 alluvionale occorrente al risanamento di alcuni tratti stradali da sistemare a strati. Compresa l'umidificazione e compattazione meccanica del materiale sino al raggiungimento di un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" ed inoltre con un valore, relativo al modulo di deformazione, non inferiore a 700 Kg/cm ² , misurato con il sistema della piastra cm. 30. Oltre a quanto altro occorra per dare l'opera finita, compresi gli oneri e requisiti descritti nel Capitolato e misurato con le sezioni ragguagliate. (Euro trenta/00)	mc	30,00
179	50.70	FORNITURA E STESA DI TESSUTO NON TESSUTO. Fornitura e stesa di tessuto non tessuto in fibra 100% polipropilene, a filo continuo, coesinato per semplice agugliatura meccanica, con esclusione di collanti e di termotrattamento di qualsiasi natura, grammatura 135gr/mq resistente a trazione longitudinale 28KN/m, misurato al suolo, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni di min. cm 50, il taglio, il tutto per dare la lavorazione compiuta a regola d'arte. (Euro cinque/00)	mq	5,00
180	50.75	FORNITURA E POSA DI PIETRISCHETTO MISTO TENERO. Fornitura e posa in opera di pietrischetto misto tenero di dimensioni 0-1" per stabilizzatori meccanici, compresa la compattazione meccanica e quanto altro occorra per dare la fondazione finita e sagomata a massiciata perfettamente chiusa, per uno spessore di almeno cm. 10 e compattato fino ad un grado di costipamento pari al 98% della densità di costipamento "Proctor" determinato in laboratorio ed inoltre il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della prova di piastra diam. cm. 30 dovrà rispettare un valore non inferiore a 800 Kg/cm ² (Euro trentadue/00)	mc	32,00
181	50.80	FORNITURA E STESA DI GHIAIONE. Fornitura e stesa di ghiaione vagliato e lavato con granulometria non superiore a 100 mm. per la formazione di uno strato di drenaggio su vasche per aiuole. (Euro ventinove/00)	mc	29,00
182	50.85	FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BINDER TIPO 0/12. Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso tipo 0/12 per uno spessore finito di cm. 7, comprese le forniture e tutte le prestazioni occorrenti per dare il lavoro finito, impastato con una percentuale di bitume pari al 5% del peso degli inerti, inclusa la spruzzatura preliminare di emulsione. Stesa eseguita con idonea macchina finitrice, compreso ogni altro onere e prescrizione descritto nel Capitolato. (Euro dodici/00)	mq	12,00

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
183	50.90	<p>FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER TIPO 0/20.</p> <p>Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso binder con granulometria 0/20 rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume in ragione del 4.5% riferita al peso degli inerti e per uno spessore compresso e finito di cm. 7.</p> <p>.....</p> <p>(Euro dieci/00)</p>	mq	10,00
184	50.95	<p>FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIE RINFORZO ASFALTI.</p> <p>Fornitura e posa di griglia impiegata come rinforzo delle pavimentazioni bituminose in modo da impedire la loro fessurazione. La griglia dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato 30 mm, essere costituita da filamenti in fibra di poliestere e rivestita con uno strato di bitume, il peso uguale o superiore a 240 gr/mq. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale a rottura non dovrà essere inferiore a 50 KN/ml. Le suddette caratteristiche dovranno essere documentate da opportuna certificazione di qualità della Ditta produttrice. E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi gli sfridi e sormonti non inferiori a cm 50 e l'emulsione bituminosa di ancoraggio con bitume modificato con SBS-R idonea per il trattamento superficiale fornita in cisterna spanditrice dotata di impianto autonomo di riscaldamento e barra spazzatrice automatica, stesa nelle quantità richieste.</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/00)</p>	mq	11,00
185	55.05	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12.</p> <p>Fornitura e stesa mediante vibrofinitrice di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/12, per il ripristino della pavimentazione stradale per uno spessore compresso e finito di cm.7. E' compresa la pulizia della sede da trattare, con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, la stesa di emulsione bituminosa per l'ancoraggio, la sigillatura ed ogni altro onere accessorio.</p> <p>.....</p> <p>(Euro nove/50)</p>	mq	9,50
186	55.10	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8.</p> <p>Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso chiuso con granulometria 0/8, per uno spessore compresso e finito di cm. 5, rispondente ai requisiti descritto nel Capitolato e impastato con una percentuale di bitume pari al 6% del peso degli inerti, compresa la pulizia della superficie da trattare.</p> <p>.....</p> <p>(Euro undici/50)</p>	mq	11,50
187	55.15	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.</p> <p>Fornitura e stesa anche a mano di conglomerato bituminoso chiuso, granulometria 0/4, per la formazione di tappeti di usura, per uno spessore compresso e finito di cm. 3, impastato con una percentuale di bitume pari al 6,7% riferito al peso degli inerti, compresa la rullatura e la pulizia della sede da trattare, l'eventuale trasporto a discarica dei materiali di risulta eccedenti e la stesa di ancoraggio di emulsione bituminosa. (Pesato sul mezzo di trasporto).</p> <p>.....</p> <p>(Euro otto/50)</p>	mq	8,50
188	55.20	<p>FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO.</p> <p>Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a freddo, da impiegare per la rappezzatura dei manti avvallati, incrinati o comunque deteriorati (pezzatura 0/4-0/8) con quantità di bitume del 5% al peso degli inerti. La deformazione corrispondente al carico massimo nelle prove Marshall, deve risultare inferiore a 4mm.</p> <p>.....</p> <p>(Euro venticinque/00)</p>	ql	25,00
189	55.25	<p>EMULSIONE DI BITUME.</p> <p>Fornitura e spruzzatura a freddo di emulsione di bitume al titolo del 50% e rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato.</p> <p>.....</p> <p>(Euro due/50)</p>	kg	2,50

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
190	55.30	POLVERE ASFALTICA. Polvere asfaltica fornita e stesa, rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato. (Euro quindici/00)	ql	15,00
191	55.35	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI. Demolizione di pavimentazioni stradali.		
192	55.35.A	in ciottolo e porfido. (Euro dieci/00)	mq	10,00
193	55.35.B	in lastricato trachitico. (Euro quaranta/00)	mq	40,00
194	55.40	FONITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO. Fornitura e posa di pavimento in cubetti di porfido provenienti dalle cave del Trentino Alto Adige; posti in opera ad archi contrastanti e pressoché a contatto, intersecanti ad angolo retto o a disegno secondo la disposizioni impartite dalla D.L., compresa la formazione di bordature, altri particolari ad oneri, letto in sabbia dello spessore minimo di cm 8, la battitura previa adeguata innaffiatura, l'intasamento a rifiuto delle connessioni con sabbia di frantoio che non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a mm 10, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto.		
195	55.40.A	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 6-8. (Euro ottantacinque/00)	mq	85,00
196	55.40.B	con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 8-10. (Euro ottantasette/00)	mq	87,00
197	55.45	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME. Fornitura e posa di pavimentazione in ciottoli di fiume provenienti da rocce granitiche o porfidi, di forma ovoidale e dimensioni di cm 9-12*6-8 il più possibile uniformi, posti in opera con la faccia piana rivolta superiormente, messi a stretto contatto, compreso il letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, la formazione di bordature, altri particolari e oneri, la battitura previa adeguata innaffiatura, l'intasamento a rifiuto delle connessioni con sabbia di frantoio, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto. (Euro ottantaquattro/00)	mq	84,00
198	55.50	PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO. Pavimentazione con ciottoli di fiume provenienti dalla demolizioni di vecchi selciati, posti in opera, compresi tutti gli oneri previsti nell'articolo precedente, nonché la pulizia e cernita dei ciottoli, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta su discarica a spese dell'Appaltatore, il loro prelevamento dai luoghi di deposito e il trasporto sul posto di impiego e quanto altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte. (Euro quarantacinque/00)	mq	45,00
199	55.55	PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE PROVENIENTI DA RECUPERI. Pavimentazioni con selci di trachite proveniente da recuperi, compreso l'onere del trasporto dai luoghi di deposito, della squadatura e delle rifilature a mano, per dimensioni non inferiori a cm 25 in larghezza e cm 30 in lunghezza e ogni altra lavorazione per rendere gli elementi idonei alla ricollocazione in opera, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta dalla		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
200	55.55.A	lavorazione, su discariche a spese dell'Appaltatore. Posa a correre con misure di larghezze variabili, compreso il letto di sottofondo e posa in sabbia di adeguato spessore, rinfianchi lungo i bordi con malta magra di calce eminentemente idraulica; sigillatura ribassata dei giunti con boiaccia di calce, accurata lavatura e pulizia, il tutto secondo i profili e le pendenze di progetto. con materiale di proprieta' dell'Amm.ne appaltante. (Euro settantacinque/00)	mq	75,00
201	55.55.B	con materiale di proprieta' dell'Appaltatore. (Euro duecento/00)	mq	200,00
202	55.60	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE, SELCI O SELCIONI DI TRACHITE. Demolizioni di pavimentazioni in lastre, selci o selcioni di trachite, compreso l'onere del recupero e accatastamento in luoghi concordati con la D.L. di tutto il materiale ritenuto idoneo di reimpiego ad esclusivo giudizio della stessa, nonche' il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali di scarico in discarica a carico dell'Appaltatore. (Euro trentotto/00)	mq	38,00
203	55.65	SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELCI. Sovraprezzo alle pavimentazioni in selci per la lavorazione speciale in corrispondenza dei compluvi con incontro a spina di pesce delle fascie ortogonali. Misurazione secondo la lunghezza del compluvio. (Euro cinquanta/00)	m	50,00
204	55.70	RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE. Rimozione di cordonata e carriere di qualsiasi materiale, con recupero e accatastamento su palet dei pezzi e trasporto nei cantieri indicati dalla D.L. o alle pubbliche discariche compresi i relativi oneri. (Euro ventidue/61)	m	22,61
205	55.75	PAVIMENTAZIONI CON SELCI DI TRACHITE DELLE CAVE DI ZOVON DEI COLLI. Pavimenti con selci di trachite delle cave di Zovon dei Colli Euganei, lavorati a bocciarda fina senza cordelle. Posa a correre, compresi gli sfridi, gli adattamenti in sito, il letto di sottofondo di posa in sabbia di adeguato spessore, rinfianchi lungo i bordi con malta magra di calce eminentemente idraulica; sigillatura ribassata dei giunti con boiaccia di calce, accurata lavatura e pulizia sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.		
206	55.75.A	dimensione cm 35*70 posa a correre. (Euro duecentodieci/00)	mq	210,00
207	55.75.B	dimensione cm 35,5x71 posa a spina di pesce. (Euro duecentoquarantacinque/00)	mq	245,00
208	55.80	PAVIMENTAZIONE IN LASTRAME DI PORFIDO. Pavimentazioni in lastre di porfido a spacco dello spessore non inferiore a cm 4, squadrato e rifilato, posta in opera in continuazione di quelle esistenti, con dimensioni, lavorazione e stuccatura, secondo indicazioni della D.L., compresi gli oneri di raccordo alle pavimentazioni esistenti, letto di malta, sfridi, sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a rifiuto in discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
209	55.82	<p>.....</p> <p>(Euro ottantacinque/00)</p> <p>Pavimentazione con piastrelle regolari in trachite</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione con piastrelle in trachite bicolore con superficie superiore a piano di sega e struttura regolare, con coste segate ortogonali al piano superiore. La posa deve avvenire su una fondazione di conglomerato cementizio compensata a parte, e letto di malta cementizia a 500 kg R32.5, spessore minimo 3 cm. I giunti, di larghezza di ca. 1,5 cm, devono essere chiusi con malta fine, liquida.</p> <p>Spessore delle piastrelle 5-8 cm. I lati delle singole piastrelle devono essere paralleli e ad angolo retto, la lunghezza deve essere almeno eguale alla larghezza. Larghezza a correre con misura a scelta della D.L. e tolleranza di $\pm 2,5$ mm.</p>	mq	85,00
210	55.84	<p>.....</p> <p>(Euro centoottantanove/00)</p> <p>Pavimentazione con lastre regolari in pietra d'Istria o simile</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione con lastre in pietra d'Istria o simile a scelta della D.L., aventi spessore 8 cm., con superficie piana levigata e struttura regolare, con coste segate ortogonali al piano superiore. La posa deve avvenire su una fondazione di conglomerato cementizio compensata a parte, e letto di malta cementizia a 500 kg R32.5, spessore minimo 3 cm. I giunti, di larghezza di ca. 1,5 cm, devono essere chiusi con malta fine, liquida. I lati delle singole piastrelle devono essere paralleli e ad angolo retto, la lunghezza deve essere almeno eguale alla larghezza. Larghezza a correre 15 cm e tolleranza di $\pm 2,5$ mm.</p>	m2	189,00
211	55.85	<p>.....</p> <p>(Euro centoventi/00)</p> <p>PAVIMENTAZIONE CON SELCI DI TRACHITE.</p> <p>Pavimentazioni con selci di trachite delle cave a sud di Zovon di Vo' dei Colli Euganei, formato cm 70*70, spessore minimo cm 12-25, lavorate a bocciarda fina. Posa in diagonale, compresi i pezzi triangolari di bordo, compresi gli sfridi, gli adattamenti in sito, il letto di sottofondo e posa in malta di calce eminentemente idraulica; sigillatura ribassata dei giunti con boiaccia di calce, accurata lavatura e pulizia, sagomatura secondo i profili e le pendenze di progetto, carico e trasporto dei materiali di risulta a discarica a carico dell'Appaltatore, compresa la fornitura del materiale.</p>	m2	120,00
212	55.95	<p>.....</p> <p>(Euro trecento/00)</p> <p>COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE.</p> <p>Costruzione di piano pedonale, compresa la fornitura dei materiali, eseguita mediante stesa di cm.20 di tout-venant e stabilizzato, soletta in calcestruzzo armata con rete diametro 6 mm. maglia 20x20 cm. dello spessore di cm. 10, con sovrastante tappeto in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 2 in soffice, ancorato con kg. 0,5 di emulsione per mq., sigillato con kg. 4 di polvere di asfalto e kg. 1 di emulsione. Compreso l'eventuale riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, il trasporto dei materiali di risulta a discarica a spese dell'appaltatore.</p>	mq	300,00
213	55.105	<p>.....</p> <p>(Euro trentotto/74)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICA IN C.L.S..</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.l.s. delle dimensioni di cm. 20x15 con di griglia carrabile in ghisa sferoidale classe C 250 minima, posizionata su sede stradale e/o pedonale, compreso il taglio e la demolizione di asfalto e/o calcestruzzo, la messa in opera su letto di sabbia e/o calcestruzzo, la stuccatura delle giunzioni e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta a spese dell'appaltatore. Sono compresi inoltre tutti i lavori materiali e spese per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>	mq	38,74
214	60.05	<p>.....</p> <p>(Euro centocinquanta/00)</p> <p>PIANO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.</p> <p>Realizzazione del piano di posa per la pavimentazione del marciapiede, eseguita mediante stesa di cm. 20 di tout-venant, stabilizzato e massetto in calcestruzzo Rck 250 dello spessore di cm. 10 frattazzato meccanicamente e predisposto dei relativi giunti di dilatazione. Compresi gli oneri descritti nel Capitolato, lo scavo ed il trasporto dei materiali di risulta a discarica, compresa la fornitura e posa di rete elettrosaldata di diametro mm. 6 con maglie da 20x20 cm..</p>	ml	150,00
		<p>.....</p>	mq	27,55

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
215	60.10	(Euro ventisette/55) COSTRUZIONE DI TAZZE PER LA SALVAGUARDIA DELL'APPARATO RADICALE. Costruzione di tazze per la salvaguardia dell'apparato radicale delle alberature,comprendente fornitura e posa dei seguenti materiali e lavorazioni: - demolizione della pavimentazione pedonale o stradale e scarifica dell'area di intervento con trasporto a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore; - piastre in cls unigranulare vibrato tipo "Acquafilter" delle dimensioni di cm. 25 x 25 x 6, colore a scelta della D.L.; - letto di sabbia, di spessore adeguato, fino ad un massimo di cm 20, per la posa delle piastre; - sigillatura dei giunti con sabbia fina spazzata sulla superficie e bagnata; - la protezione dell'albero dagli urti delle auto con idoneo materiale (vedi disegni), - tutte le lavorazioni e adattamenti necessari per adeguare la pavimentazione alla forma del fusto e dell'apparato radicale senza alcuna manomissione dello stesso, comprendendo l'eventuale scavo a mano necessario; - ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.		
216	60.10.A per superficie fino a mq 4,00. (Euro trecentoventi/00)	cad	320,00
217	60.10.B per superficie fino a mq 6,00. (Euro quattrocento/00)	cad	400,00
218	60.10.C sovrapprezzo per interventi su marciapiedi esistenti. (Euro settanta/00)	cad	70,00
219	60.12	Lamiera in acciaio Corten Fornitura e posa in opera di lamiera in acciaio "Corten" sagomata a "L" per bordatura aiuole verdi dello spessore di 50/10 e sviluppo di mm 220 fissata a terra mediante l'infissione nel sottofondo di picchetti in acciaio Ø 20 mm Lmax = 50 cm elettrosaldati alla lamiera, compreso l'allineamento e la posa in quota piazzale finito (Euro trentacinque/00)	m	35,00
220	60.15	RAMPETTE DISABILI ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI. Adeguamento dei marciapiedi esistenti ai nuovi passaggi pedonali mediante la realizzazione di rampette eseguite secondo le seguenti modalità: -lievo della cordonata esistente; -demolizione del marciapiede esistente; -costruzione del piano pedonale, eseguito mediante stesa di cm. 15 di stabilizzato meccanico e realizzazione di sottofondo in cls. semplice, confezionato con 3.00 q.li/mc. di cemento 325, dello spessore di cm.10; -fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante per esterni, composta di masselli in cls. della forma e colore indicati dalla D.L., per la formazione di scivoli pedonali a disegno variabile secondo le indicazioni della D.L. La posa dei masselli dovrà avvenire tramite semplice accostamento il tutto dovrà essere sigillato con sabbia lavata di fiume 2-2mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10 a 16 Kn; -posa della cordonata esistente; -ripristino dell'asfalto dei marciapiedi; -il trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore; -ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; (Euro cento/00)	mq	100,00
221	60.20	PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO. Pavimentazione pedonale in masselli di calcestruzzo di qualsiasi colore, con peso non inferiore a 140 Kg/mq., comprendente lo scotico ed eventuale scavo con riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, la fornitura, la stesa e la compattazione di uno strato di tout-venant ben costipato e di spessore non inferiore a cm. 15, e un massetto in calcestruzzo a q.li/mc. 2 dello		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		spessore di cm. 10. Sopra sara' steso un foglio di tessuto non tessuto a filo continuo con grammatura non inferiore a gr. 200 su mq. su cui verra' steso uno strato dello spessore di cm. 4 di sabbia granita lavata e a spigoli vivi e passante completamente al vaglio da mm. 7. La pavimentazione superiore in masselli prefabbricati di calcestruzzo anche integralmente colorati, secondo le indicazioni della D.L., posti in opera con semplice accostamento. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio compresa tra i 210/300 mq. Il calcestruzzo usato dovra' avere peso specifico medio superiore a 2300 Kg/mc. Il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0/2 mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10-16 KN compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.L. Compresi inoltre tutti i materiali sopra descritti e rispondente ai requisiti ed oneri descritti nel Capitolato. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio compresa tra i 210 e 300 cmq. Il calcestruzzo usato dovra' avere peso specifico medio superiore a 2300 kg/mc., il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0-2 mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10 a 16 KN. Compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.L. La pavimentazione dovra' rispondere a tutti gli oneri e requisiti di Capitolato.		
222	60.20.A fornitura e posa masselli di cm. 6 di qualsiasi colore. (Euro trentotto/00)	mq	38,00
223	60.20.B fornitura e posa masselli di cm. 8 di qualsiasi colore. (Euro quarantadue/00)	mq	42,00
224	60.20.C solo posa di masselli cm. 6 di qualsiasi colore. (Euro quindici/00)	mq	15,00
225	60.20.D solo posa di masselli cm. 8 di qualsiasi colore. (Euro diciotto/00)	mq	18,00
226	60.25	PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN MASSELLI 8 CM. Pavimentazione carrabile in masselli di calcestruzzo di colore a scelta della Direzione Lavori, con peso non inferiore a 140 Kg/mq., comprendete lo scotico ed eventuale scavo con riporto di terra necessario a dare la livelletta di progetto, la fornitura, la stesa e la compattazione di uno strato di tout-venant ben costipato e di spessore non inferiore a cm. 20, e un massetto in calcestruzzo a q.li/mc. 2 dello spessore di cm. 10 armato con rete elettrosaldata diametro 8 mm. maglia 20x20 cm.. Sopra sara' steso un foglio di tessuto non tessuto a filo continuo con grammatura non inferiore a gr. 200 su mq. su cui verra' steso uno strato dello spessore di cm. 4 di sabbia granita lavata e a spigoli vivi e passante completamente al vaglio da mm. 7. La pavimentazione superiore in masselli prefabbricati di calcestruzzo anche integralmente colorati, secondo le indicazioni della D.L., posti in opera con semplice accostamento. Detti masselli dovranno avere una superficie di appoggio compresa tra i 210/300 mq. Il calcestruzzo usato dovra' avere peso specifico medio superiore a 2300 Kg/mc. Il tutto sigillato con sabbia lavata di fiume 0/2 mm. compattata con piastra vibrante di forza centrifuga da 10-16 KN compreso lo sgombero dei materiali di risulta e formazione di qualsivoglia disegno ordinato dalla D.L. Compresi inoltre tutti i materiali sopra descritti e rispondente ai requisiti ed oneri descritti nel Capitolato. Fornitura e posa masselli di cm. 8 di qualsiasi colore (Euro cinquantadue/00)	mq	52,00
227	60.30	PAVIMENTAZIONE DRENANTE. Realizzazione di pavimentazione drenante di aspetto naturale con terreno vegetale miscelato con cemento Portland 325 e catalizzatore delle terre. Le percentuali a mc. saranno rispettivamente del 70% di terreno naturale e del 30% di misto stabilizzato il tutto impastato con 150/180 Kg/mc. di cemento. La pavimentazione dovra' avere uno spessore costante finito di cm. 10 dopo stesa e rullatura. Nel prezzo e' compresa la preparazione del sottofondo esistente, rullato e se necessario portato in quota, con materiali per rilevati stradali, come da sezioni e profili di progetto o da indicazioni della D.L. Sono altresì comprese la fornitura e preparazione dei materiali da miscelare, nelle dosi di 150 Kg. di cemento Portland 325 ed 1 Kg di catalizzatore delle terre per ogni mc. di terreno che dovra' essere preventivamente lavorato con fresatrice. Il catalizzatore sara' sciolto nella quantita' d'acqua necessaria a garantire l'umidita' ottimale		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
228	60.40	dell'impasto, la quantità d'acqua potrà variare orientativamente da 40 lt/mc. per terra umida a 80 lt/mc. per terra asciutta. I materiali dovranno essere miscelati con idonea attrezzatura mescolante in modo da garantire un perfetto impasto. La stesa e sagomatura verrà effettuata tramite vibrofinitrice e costipato con rullo vibrante in modo da ottenere una densità dello strato trattato non inferiore al 95% della densità di "Proctor" accertata in laboratorio. Nel prezzo si intendono compresi gli scavi, le forniture di tutti i materiali occorrenti e la loro stesa e lavorazione, la manodopera, i mezzi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.mq (Euro trentadue/00)	mq	32,00
		RIALZO DI POZZETTI. Rialzo pozzetti sifonati, di ispezione o di altro tipo fino ad una altezza non superiore a cm. 30, aventi superficie lorda superiore a 0.1 mq. ed inferiore a 0.5 mq, la pulizia interna il controllo della tenuta e l'eventuale ripristino con intonacatura con malta di cemento delle parti deteriorate, il riposizionamento delle caditoie e dei sigilli, la sistemazione della pavimentazione adiacente in conglomerato bituminoso materiali e la manodopera necessari per dare l'opera compiuta a regola d'arte.cad (Euro novanta/00)	cad	90,00
229	60.45	FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 303/1 Fornitura e posa di tubi in p.v.c. rigido, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/75 e UNI 7448/75, rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato, compresi lo scavo fino alla profondità di mt. 1.50 con partenza dalla quota cassonetto, il reinterro fino alla quota del cassonetto stradale e la formazione del letto di posacon stabilizzato meccanico 0/20 o sabbia cementata a 60 Kg/mc., i pezzi speciali (curve, derivazioni, tappi, sifoni, ecc..) i giunti con anello di tenuta elastomerico, il collegamento con i pozzetti ed il tracciamento e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Compresa la fornitura di tutti i materiali sopra descritti.		
230	60.45.A	diametro esterno mm. 110.m (Euro ventidue/00)	m	22,00
231	60.45.B	diametro esterno mm. 125.m (Euro venticinque/00)	m	25,00
232	60.45.C	diametro esterno mm. 160.m (Euro trenta/00)	m	30,00
233	60.45.D	diametro esterno mm. 200.m (Euro trentotto/00)	m	38,00
234	60.45.E	diametro esterno mm. 250.m (Euro quarantasette/00)	m	47,00
235	60.45.F	diametro esterno mm. 315.m (Euro sessanta/00)	m	60,00
236	60.45.G	diametro esterno mm. 400.m	m	75,00

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
237	60.50	(Euro settantacinque/00) FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE A.D. Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad Alta Densita' AD-PN 10, compreso il picchettamento lo scavo in trincea della profondità di cm 40 e della larghezza di cm 25, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo dei pezzi speciali la copertura degli scavi, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura dei pezzi speciali e dei materiali di minuteria. Tubazione in polietilene diam. mm 50	m	15,00
238	60.65	(Euro quindici/00) FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE. Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm.ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti, l'eventuale massetto in cls. se lo scavo viene effettuato su marciapiede. Il tappetino d'usura sarà steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepe dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.	m	55,00
239	60.67	(Euro cinquantacinque/00) FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON REINTERRO Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm.ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale. Il tappetino d'usura sarà steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a sepe dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile.	m	45,66
240	60.70	(Euro quarantacinque/66) FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI. Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 60 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso il taglio della pavimentazione, l'eventuale fresatura, lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 60 cm. ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con calcestruzzo per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, compreso il ripristino degli strati bitumati esistenti. Il tappetino d'usura sarà steso per almeno 30 cm. oltre il profilo dello scavo. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta a spese dell'appaltatore ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile per attraversamenti stradali.	m	65,00
241	60.75	(Euro sessantacinque/00) FORNITURA E POSA DI POZZETTI SIFONATI MONOBLOCCO IN C.L.S. Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati monoblocco in calcestruzzo di cemento tipo 325, compreso lo scavo, il carico, il trasporto e scarico delle materie di risulta alle pubbliche dicariche a spese dell'appaltatore, l'innesto dei tubi, il reinterro con materiale arido idoneo ed ogni requisito descritto nel Capitolato.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
242	60.75.A	dimensioni interne di cm. 40x40x60. (Euro sessantotto/00)	cad	68,00
243	60.75.B	dimensioni interne di cm. 50x50x50. (Euro centodue/00)	cad	102,00
244	60.80	FORNITURA E POSA IN OPERA SU LETTO DI SABBIA DI POZZETTO DI ISPEZIONE. Fornitura e posa in opera su letto di sabbia di pozzetti di ispezione del tipo prefabbricato in calcestruzzo armato con coperchio escluso il chiusino in ghisa compreso scavo, reinterro, l'innesto di tubi di scarico ed ogni onere accessorio.		
245	60.80.A	cm.40x40x40. (Euro quarantadue/00)	cad	42,00
246	60.80.B	cm.50x50x50. (Euro cinquantatre/00)	cad	53,00
247	60.80.C	cm.60x60x60. (Euro sessantotto/00)	cad	68,00
248	60.80.D	cm.80x80x80. (Euro centocinquanta/00)	cad	150,00
249	60.80.E	cm.100x100x100. (Euro duecentosessanta/00)	cad	260,00
250	60.80.F	cm.120x120x120. (Euro trecentocinquanta/00)	cad	350,00
251	60.85	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE. Fornitura e posa in opera di copertine di cemento armato vibrato.		
252	60.85.A	cm. 50x50, 60x60, 70x70. (Euro diciassette/00)	cad	17,00
253	60.85.B	cm. 90x90, 115x115, 140x140. (Euro ventitre/00)	cad	23,00
254	60.90	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA IN GHISA. Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale del peso minimo di kg. 50, atta a		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
255	60.90.A	soportare i carichi mobili piu' pesanti, con fori a otto asole, completa di telaio, compreso il fissaggio dello stesso ai pozzetti. dimensioni interne cm. 40x40. (Euro settantacinque/00)	cad	75,00
256	60.90.B	dimensioni interne cm. 50x50. (Euro ottantasette/00)	cad	87,00
257	60.95	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA. Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato Speciale.		
258	60.95.A	tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40. (Euro sessanta/00)	cad	60,00
259	60.95.B	tipo C, stradali cm. 50x50. (Euro centoottanta/00)	cad	180,00
260	60.95.C	tipo D, stradali cm. 50x70. (Euro duecentoquaranta/00)	cad	240,00
261	65.05	CHIUSINI IN GHISA AL KG. Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale rispondenti ai requisiti descritti nel Capitolato Speciale. Per ogni Kilogrammo di peso (Euro due/80)	kg	2,80
262	65.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS. Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi, spartitrafici e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x35, compreso il rinfilanco, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale.		
263	65.10.A	cm. 15/18x30. (Euro trenta/00)	m	30,00
264	65.10.B	cm. 12/15x30. (Euro ventisette/00)	m	27,00
265	65.10.C	cm. 10/12x25.	m	25,00

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
266	65.10.D	(Euro venticinque/00) cm. 8x20. (Euro ventuno/00)	m	21,00
267	65.15	CORDONATA A DELIMITAZIONE AREE CICLO-PEDONALI. Fornitura e posa in opera di cordolo a delimitazione di aree ciclo e/o pedonali, realizzato in calcestruzzo vibrato, a sagoma superiormente arrotondata, delle dimensioni di 30 cm. di larghezza e 30 cm. di altezza. L'elemento sarà posato su un letto di posa di 10 cm. di malta di allettamento previa preparazione del fondo. (Euro trentasette/00)	m	37,00
268	65.20	ELEMENTI DI PARTENZA E DI ARRIVO. Fornitura e posa in opera di cordolo realizzato come all'articolo precedente ma utilizzato come elemento di partenza e di arrivo. (Euro quarantadue/00)	cad	42,00
269	65.25	FORNITURA E POSA DI CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di carriere per passi carrai in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x50-60, compreso il rinfiango, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale.		
270	65.25.A	da cm. 40. (Euro trenta/00)	m	30,00
271	65.25.B	da cm. 50. (Euro trentadue/00)	m	32,00
272	65.30	FORNITURA E POSA DI VOLTATESTA PER PASSI CARRAI. Fornitura e posa in opera di voltatesta per passi carrai in calcestruzzo prefabbricato pieno, per marciapiedi e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x50-60, compreso il rinfiango, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale.		
273	65.30.A	per carriera da cm. 40. (Euro ventidue/00)	cad	22,00
274	65.30.b	per carriera da cm. 50. (Euro ventiquattro/00)	cad	24,00
275	65.35	POSA IN OPERA DI CORDONATA IN C.L.S.		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
276	65.35.A	Posa in opera di cordonata in calcestruzzo prefabbricato piena, per marciapiedi, spartitrafici e piste ciclabili da realizzarsi con taglio dell'asfalto, fondazione continua di ancoraggio realizzata in calcestruzzo di cemento classe 250, dimensioni non inferiori a cm 15x35, compreso il rinfiango, altezza media cm 10, la perfetta sigillatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Il tutto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla D.LL. per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte e rispondente ai requisiti e oneri descritti nel Capitolato Speciale. cm. 15/18x30. (Euro ventidue/00)	m	22,00
277	65.35.B	cm. 12/15x30. (Euro venti/00)	m	20,00
278	65.35.C	cm. 10/12x25. (Euro diciotto/00)	m	18,00
279	65.35.D	cm. 8x20. (Euro quindici/00)	m	15,00
280	65.40	POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO. Posa in opera di cordonate in trachite di recupero compreso l'onere della scelta, intestatura della preparazione, il taglio dell'asfalto, lo scavo, il letto di posa ed il rinfiango in cls. a ql. 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta il trasporto e lo smaltimento a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro trenta/00)	m	30,00
281	65.45	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE. Fornitura e posa in opera di cordonate in trachite da cm. 15x30 rispondente ai requisiti descritti nel Capitolato, compreso il taglio dell'asfalto lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfiango in cls. a q.li 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro ottantuno/00)	m	81,00
282	65.50	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARRIERA IN TRACHITE. Fornitura e posa in opera di carriera in trachite da cm. 40 lunghezza cm. 80-100 altezza non minore di cm. 30, compresi i voltatesta per passo carraio idonei per il raccordo tra carriera e cordonata, aventi i requisiti descritti nel Capitolato, compresi lo scavo, la preparazione del piano di posa, il letto di posa ed il rinfiango in cls a ql. 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (Euro novantacinque/00)	m	95,00
283	65.55	PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO. Pavimentazione con ciottoli di fiume provenienti dalla demolizione di vecchi selciati, posti in opera, compresi tutti gli oneri previsti nell'articolo precedente, nonché la pulizia e cernita dei ciottoli, il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto e di risulta su discarica a spese dell'Appaltatore, il loro prelevamento dai luoghi di deposito e il trasporto sul posto di impiego e quanto altro occorre per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.	mq	42,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
284	65.60	(Euro quarantadue/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCHE DI LUPO IN TRACHITE. Fornitura e posa in opera di bocche di lupo in pietra trachitica, lunghezza cm. 100 larghezza cm. 15, poste in opera, compresi lo scavo, la preparazione del letto di posa, il rinfianco in cls a q.li 2 dello spessore minimo di cm. 8, la sigillatura dei giunti, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico o cls., lo sgombero dei materiali di risulta il trasporto e lo smaltimento a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 	cad	105,00
285	65.65	(Euro centocinque/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATE TIPO A.N.A.S. Fornitura e posa in opera di cordonate in cemento vibrato tipo A.N.A.S. dalle dimensioni di cm.10 alla sommità e cm. 40 alla base, altezza di cm. 25, compreso il taglio della pavimentazione stradale per l'incasso, il rinfianco e la stuccatura in malta di cemento in corrispondenza delle giunture, il ripristino della pavimentazione stradale danneggiata ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. 	m	42,00
286	65.66	(Euro quarantadue/00) VOLTATESTA SU CORDONATE A.N.A.S. Voltatesta su cordonate A.N.A.S. realizzato in calcestruzzo a finitura delle suddette cordonate, posizionato sugli attraversamenti pedonali e/o aiuole spartitraffico, completi di ogni onere per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. 	cad	98,00
287	65.68	(Euro novantotto/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUNETTE IN C.L.S. PREFABBRICATE. Fornitura e posa in opera di cunette stradali o cortilive in elementi prefabbricati di conglomerato cementizio poste in opera su cuscinetto di posa di sufficiente spessore formato con sabbia grossa o sottovaglio e cemento tipo 325 a q.li 1,50 mc. di inerte, compresi i materiali occorrenti nonché la chiusura dei vani residui fra la cunetta e l'adiacente pavimentazione e la stuccatura degli elementi prefabbricati. Misura lineare dello sviluppo delle cunette ad opera finita: 		
288	65.68.A	a) per cunetta di elementi di cm. 30 (Euro trenta/00)	m	30,00
289	65.68.B	b) per cunetta di elementi di cm. 50 (Euro quarantadue/00)	m	42,00
290	65.68.D	c) per cunetta di elementi di cm. 70 (Euro cinquantaquattro/00)	m	54,00
291	65.70	BASAMENTO PER PALINA O PALO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Esecuzione in opera di plinto di basamento in cls. per pali di illuminazione e semaforici, delle dimensioni appresso riportate, compreso il foro per l'inserimento del palo, compreso lo scavo in presenza di sottoservizi esistenti, il reinterro con stabilizzato meccanico, l'innesto dei tubi, il trasporto e lo smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Completo di tubo di collegamento al pozzetto. 		
292	65.70.A	basamento da cm. 70x70x70 circa e foro diametro cm. 20. 	cad	125,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
293	65.70.B	(Euro centoventicinque/00) basamento da cm. 100x100x100 circa e foro diametro cm. 25. (Euro duecentonovanta/00)	cad	290,00
294	65.70.C	basamento da cm. 150x150x150 circa e foro diametro cm. 30. (Euro cinquecentoventi/00)	cad	520,00
295	65.75	BASAMENTO PER CENTRALINO SEMAFORICO. Formazione di basamento per centralino semaforico o armadio ENEL compresi i tubi di collegamento ai pozzetti. Nel prezzo è compreso il ripristino della pavimentazione esistente e lo sgombero del materiale con tutti gli oneri. (Euro centoventi/00)	cad	120,00
296	65.76	FORNITURA E POSA POZZETTI STRADALI. Fornitura e posa di pozzetti stradali in cls. da cm. 40x40x60 con chiusino in ghisa completo di telaio atto a sopportare carichi stradali, posti in opera alla distanza massima di 30 ml. lungo i collegamenti o alla base delle apparecchiature, compreso lo scavo su terreno di qualsiasi natura, previo taglio della pavimentazione esistente, il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale, il ripristino della pavimentazione stradale ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Euro centocinquanta/00)	cad	150,00
297	65.86	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SUP. <30 mq. Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tradizionale chiuso, su marciapiedi o per interventi con superfici inferiori a 30 mq su strada, compresa la pulizia della sede da trattare, la stesa di ancoraggio di emulsione bituminosa acida tradizionale a rapida rottura, con il contenuto minimo di bitume pari al 55% in ragione di Kg. 0,500 per mq. di superficie trattata; l'emulsione dovrà corrispondere ai requisiti minimi di capitolato. Stesa del conglomerato bituminoso propriamente detto, con idonea macchina vibrofinitrice o a mano, a seconda della sede di intervento e successiva compattazione minima del 97% di quella dei corrispondenti provini Marshall di laboratorio, sigillatura con spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di polvere asfaltica. Valutazione del peso sul mezzo di trasporto in arrivo.	ql	
298	65.86.a	Tappeto con granulometria 0/4-0/5, steso a mano. (Euro diciotto/00)	ql	18,00
299	65.86.b	Tappeto con granulometria 0/8-0/12, steso a mano. (Euro diciassette/00)	ql	17,00
300	70.05	CALCESTRUZZO PER OPERE VARIE Fornitura e posa in opera solo su indicazioni specifiche da parte della D.L., di conglomerato cementizio a q.li 2.5 di cemento tipo 325 per la realizzazione di opere varie (Euro centodieci/00)	mc	110,00
301	70.10	CASSETTE E.N.E.L. Fornitura e posa di alzate (cassette) E.N.E.L. in cls. monofase delle dimensioni di cm. 26x45x125.	cad	230,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
302	70.66	(Euro duecentotrenta/00) PLINTO DI FONDAZIONE PER PORTALE Esecuzione di plinto di basamento per portali, in calcestruzzo armato delle dimensioni indicate dalla D.L. Calcestruzzo Rck 300 con armatura idonea a sopportare le sollecitazioni calcolate per i portali. Compresi i casseri, la demolizione ed il successivo ripristino della pavimentazione stradale, lo scavo, il reinterro con stabilizzato meccanico ed il trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta a spese dell'appaltatore. Compreso il foro per l'inserimento ad incastro del portale oppure l'annegamento dei tirafondi per il fissaggio del portale mediante piastra imbullonata. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 	mc	240,00
303	70.80	(Euro duecentoquaranta/00) CALCESTRUZZO CLASSE 250 IN OPERA PER MURATURE Getto di calcestruzzo classe 250 per fondazioni e murature portanti, spessore cm 20-40, confezionato con cemento R/325, compreso ferro di armatura pari a 100kg/mc le casseforme di contenimento del getto, armo e disarmo delle stesse. Rapporto di confezionamento del calcestruzzo: ghiaietto mc 0.800, sabbia mc 0.400, rapporto acqua cemento 0.50. Sono inoltre compresi gli oneri per la realizzazione dei fori per il passaggio di reti tecnologiche, nonché la pulizia del fondo del cassero dal materiale estraneo al getto. Il getto dovrà essere eseguito a regola d'arte con l'impiego di idonei mezzi vibranti e secondo le indicazioni della D.LL. 	mc	300,00
304	70.90	(Euro trecento/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO SU SOLETTA DI CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio angolari a lati uguali " L" 15x3 mm., compresi i tagli, le necessarie saldature, la formazione di buchi ed occhielli, svasature, piegature, fissaggio alle strutture in calcestruzzo con tasselli chimici secondo le indicazioni della D.L.. 	kg	6,50
305	70.95	(Euro sei/50) ESECUZIONE DI SPIRA INDUTTIVA Esecuzione di spira induttiva locale comprendente tracciamento della spira, esecuzione del taglio della sede stradale fino a 10 m. per una profondità di 7 cm., fornitura e posa del cavo schermato e sigillatura del taglio con prodotto idoneo e collegamento elettrico. 	cad	250,00
306	80.05	(Euro duecentocinquanta/00) RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON PORTALI. Rimozione totale dell'impianto semaforico esistente, compressiva di disattivazione delle parti elettriche, rimozione dei portali, dei pali a sbraccio, delle paline, delle lanterne e dei pannelli riguardanti la segnaletica verticale di indicazione; con carico, trasporto e scarico nei magazzini comunali di tutto il materiale di recupero; disattivazione del quadro di comando esistente, demolizione dei plinti in calcestruzzo con trasporto a discarica del materiale demolito, rimozione dei cavi elettrici e delle sonde magnetiche di collegamento delle lanterne semaforiche. Sono compresi tutti i lavori e gli oneri per dare l'opera finita e regola d'arte. 	a Corpo	4.000,00
307	120	(Euro quattromila/00) LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 		
308	120.05	FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Formazione di cavidotto, compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di due tubi corrugati da cm. 10, posti ad una profondità di cm. 40 compresa la fornitura e posa di filo pilota di ferro per la trazione dei cavi elettrici. Compreso lo scavo a sezione obbligata per la profondità non inferiore di 50 cm. ed una larghezza non inferiore a cm. 40, il letto di posa ed il ricoprimento con sabbia per uno spessore di cm. 20, compreso ogni onere per puntellazione, scavo, aggettamenti, sigillature. Nel prezzo è compresa la posa di nastro indistruttibile con la scrittura "cavi elettrici". A carico della ditta è pure il riempimento dello scavo con stabilizzato meccanico fino alla quota stradale. Sarà inoltre a carico dell'impresa il trasporto a discarica con relativi oneri del materiale di risulta ed ogni altro lavoro per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per la formazione del cantiere mobile. 	m	35,00

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
309	120.10	(Euro trentacinque/00) PLINTO DI BASAMENTO PREFABBRICATO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in c.l.s. per pali di pubblica illuminazione stradale, compreso il foro per l'inserimento del palo di diametro cm. 28, completo di pozzetto di derivazione delle dimensioni interne di cm. 40x40, il chiusino in ghisa, lo scavo, il sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10 a resistenza caratteristica 200, il reinterro con trasporto a qualche distanza del materiale di risulta alle discariche autorizzate con onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Plinti di basamento dimensioni 115x70xh.100 spessore cm. 15.	cad	180,00
310	120.15	(Euro centoottanta/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E APPARECCHIO ILLUMINANTE. Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante in esecuzione per montaggio a testa palo della tipologia indicata nei disegni o equivalente. Compreso il palo di sostegno in acciaio colorato a seconda delle indicazioni della D.L., del tipo conico e/o rastremato, altezza fuori terra da 4,50 a 6,00 ml., completo di asole per ingresso cavi e accessori elettrici. Completo di lampade e morsettiere, accessori di installazione, compresa la derivazione per alimentazione lampade e quant'altro necessario per dare l'impianto completo in opera funzionante. Escluso l'onere per lo scavo, il reinterro, la posa delle tubazioni in p.v.c. corrugate e il plinto con relativo pozzetto di derivazione.	cad	1.250,00
311	120.20	(Euro milleduecentocinquanta/00) FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO. Fornitura e posa in opera di cavo BT in rame per distribuzione energia, esecuzione unipolare, tipo N07V-K della sezione variabile da 1x1,5 mmq a 1x16 mmq.	m	2,50
312	120.25	(Euro due/50) ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI. Allacciamenti agli impianti esistenti da realizzarsi, compresi eventuali piccoli tratti di canalizzazione e pozzetti, con posa di cavo elettrico idoneo ed ogni altro materiale, lavoro ed onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte tenendo conto della caduta di tensione nel punto di allacciamento.	mq	2.600,00
313	120.30	(Euro duemilaseicento/00) DEMOLIZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Smontaggio di apparecchio di illuminazione completi di organi accessori, di qualunque tipo e posto a qualsiasi altezza e il relativo palo in ferro o c.l.s.; compreso trasporto al magazzino, mezzi con gru e operazioni di smontaggio.	cad	320,00
314	125	(Euro trecentoventi/00) LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE		
315	125.01	 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI A.D. AD-PN 10 PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad Alta Densita' AD-PN 10, compreso il picchettamento lo scavo in trincea della profondita' di cm 40 e della larghezza di cm 25, la posa in opera delle tubazioni, il raccordo dei pezzi speciali, gli irrigatori statici e/o dinamici, pozzetti di raccordo, allacciamento alle condotte dell'acquedotto, la copertura degli scavi, il trasporto a discarica del materiale di risulta, la fornitura dei pezzi speciali e dei materiali di minuteria.		
316	125.01.A	 tubazione in polietilene diam. mm 63.	m	65,00
		(Euro sessantacinque/00)		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
317	125.01.B	tubazione in polietilene diam. mm 75. (Euro ottanta/00)	m	80,00
318	125.05	FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE. Fornitura e stesa di terreno vegetale, omogeneo, di medio impasto esente da rizomi, corpi estranei e perfettamente idoneo per il reimpianto di aiuole e fioriere. (Euro quindici/00)	mc	15,00
319	125.10	TAPPETO ERBOSO SU AIUOLA Impianto di tappeto erboso su aiuola, da effettuarsi con semina delle specie stabilite all'atto esecutivo dalla D.L., compresa il terreno vegetale di riporto, l'accurata lavorazione, concimazione e preparazione agraria, l'eventuale diserbo selettivo, ogni e qualsiasi onere per la migliore riuscita degli impianti nonché per il perfetto attecchimento degli stessi, misurazione delle superfici rivestite con impianto a verde. (Euro sette/50)	mq	7,50
320	125.15	ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi di diverso sviluppo, compreso il lievo della ceppaia, colmatatura della buca con stabilizzato, compresi la pulizia, il carico e trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta (onere di discarica compreso). Dove si rendesse necessario i rampi andranno ancorati, sezionati e indirizzati con funi a terra in area libera per evitare danni. (Euro trecento/00)	cad	300,00
321	125.58	TRATTAMENTI CON DISERBO. Trattamento marciapiedi e viali imbrecciati con diserbanti a base di Glyphosate, abilitati per impiego in ambito civile ed autorizzati dalla D.L., compresa la fornitura dei prodotti, la distribuzione secondo le prescrizioni tecniche, l'eliminazione delle infestanti dopo il disseccamento. ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale (Euro uno/50)	mq	1,50
322	125.60	DISSODAMENTO AIUOLE. Dissodamento di aiuole anche su terreni vergini, alla base di siepi o alberi mediante vangatura, spietramento, estirpazione di arbusti infestanti,asporto dei materiali di risulta e conferimento a discarica. ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale (Euro otto/50)	mq	8,50
323	125.62	CONCIMAZIONE DI COPERTURA DI TAPPETI ERBOSI. Concimazione di copertura di tappeti erbosi comprendente la fornitura dei concimi del tipo NPK 15.9.15 in ragione di gr.40 - 60 a mq. e la distribuzione anche manuale per superfici valutate al lordo delle masse di piante ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale (Euro zero/70)	mq	0,70
324	125.65	SOLA DISTRIBUZIONE DI CONCIME. Sola distribuzione di concime minerale con l'impiego di spandiconcime e dove occorra manualmente. ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale (Euro zero/50)	mq	0,50
325	125.70	FORNITURA E STESA DI CORTECCIA DI CONIFERA. Fornitura e stesa di corteccia di conifera di pezzatura 2 - 4 cm. per pacciamatura ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
326	125.75 (Euro cinquantadue/00)	mc	52,00
		FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI CON ZOLLA. Fornitura e messa a dimora di alberi con zolla, compresi lo scavo della buca, la posa in opera del palo tutore e la legatura, la distribuzione di concimi minerali, la prima irrigazione, la garanzia di attecchimento e la manutenzione fino a collaudo secondo quanto previsto nelle normative tecniche, esclusi la fornitura della pianta, dei concimi e del tutore ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale: a) piante alte da cm. 250 a cm. 400, buche di mt. 0,8x0,8x0,8 su aiuole, giardini, ecc.; b) la tipologia e la specie delle piante sarà scelta dalla Direzione Lavori.	cad	150,00
327	125.80 (Euro centocinquanta/00)	cad	15,00
		FORNITURA E POSA DI PALO TUTORE. Fornitura e posa in opera di palo tutore suppletivo alto mt. 2.5 e con diametro di cm. 6 - 8, compresi i legacci e gli eventuali traversi in legno fissati con chiodi al palo tutore ed ogni altro onere secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale	cad	15,00
328	125.85 (Euro sette/50)	mq	7,50
		FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE IN JUTA. Fornitura e posa in opera di telo pacciamante in juta compreso il lavoro di fissaggio al suolo mediante interrimento dei bordi e la sistemazione di ancoraggi, la apertura in corrispondenza delle buche, misurazione comprensiva delle superfici interrate in polipropilene da gr.150	mq	7,50
329	125.90 (Euro novanta/00)	m	90,00
		RECINZIONI IN RETE METALLICA CON MURETTA Fornitura e posa in opera di paletti e rete metallica plastificata a maglie romboidali, esagonali, quadrate e rettangolari, tipo Bekaert (o similare), h=150 cm. compresa la fornitura e posa dei fili tenditori ed i tenditori in ferro di adeguata sezione, compresa la sottostante struttura portante costituita da fondazione continua e muretto in c.a. dello spessore di cm. 20 e dell'altezza fuori terra di 50-55, con cordoli trasversali di fondazione antiribaltamento ogni 4 ml e giunti di dilatazione ogni 8 ml, sono compresi inoltre lo scavo a sezione obbligatoria, il reinterro, le casserature, il ferro di armatura ed ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m	90,00
330	T	SEGNALETICA		
331	65.106 (Euro sessantacinque/00)	mq	65,00
		ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO. Attraversamento ciclo-pedonale rialzato, realizzato in conglomerato bituminoso 0\8 ben chiuso dello spessore massimo di 12 cm., previa la spruzzatura di emulsione bituminosa per mano d'ancoraggio, colore e dimensioni in larghezza, profondità e altezza secondo le indicazioni fornite dalla D.L., composto da: - rampe a raccordo tra la livelletta stradale esistente e il piano dell'attraversamento ancorate mediante scarifica di 40cm su tutta la larghezza della carreggiata; - piano rialzato per attraversamento ciclo-pedonale realizzato con riporto d'asfalto ben compattato sulla carreggiata stradale esistente. La superficie del piano sarà trattata con procedimento di stampaggio con sistema tipo Street Print e colorato vernici tipo Street Bond. La zebratura per l'attraversamento ciclo-pedonale sarà in termoplastico di colore bianco rifrangente ad alta resistenza e le rampe saranno evidenziate in modo trasversale alla strada ogni 50 cm con fasce in termoplastico di colore giallo rifrangente ad alta resistenza della larghezza minima di 50cm e di lunghezza proporzionale alla rampa stessa. Compreso ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	mq	65,00
332	65.116	GRIGLIATURA METALLICA PER IMPRIMATURA ASFALTICA.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
333	65.126	Trattamento di pavimentazione eseguita su marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi etc. in conglomerato bituminoso, consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimatura sulla superficie asfaltica di disegni variabili con metodo tipo "StreetPrint". Il trattamento dovrà essere eseguito contestualmente alla stesa del manto d'usura (che non è comunque compreso nella quotazione seguente) con una granulometria 0,4/0,6 con bitume a bassa penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm 20/30. La superficie così ottenuta viene trattata con processo di colorazione ed indurimento tipo "StreetBond", costituito da un prodotto bi-componente epossidico in emulsione acrilica disponibile in oltre 10 diverse tonalità. I prezzi per le diverse tipologie applicabili sono quindi riferiti al solo procedimento di imprimatura e resinatura con metodo tipo "StreetPrint". (Euro trentacinque/00)	mq	35,00
		PAVIMENTAZIONE MONOLITICA STAMPATA TIPO "CREATIVE IMPRESSION". Pavimentazione monolitica stampata tipo "Creative Impression" realizzata mediante getto di un massetto di calcestruzzo Rck 250 (N/mq) di spessore medio cm. 10, con interposta rete elettrosaldata diametro 5 mm. Maglia 200*200 mm. e fibrorinforzo con microfibre tipo "Fibre CI 23" il tutto compattato e livellato a quota stabilita con colorazione superficiale del calcestruzzo per mezzo di premiscelato in polvere indurente, tipo "Permacolour Color Hardener" nei colori scelti dalla D.L., compreso la posa in opera degli stampi in gomma, previo trattamento della superficie colorata con distaccante in polvere tipo "Permacolour Release" per conferire alla pavimentazione il disegno e la colorazione prescelto dalla D.L.. Sigillatura finale della pavimentazione con resina impregnante, consolidante, tipo "Superseal", per rendere la stessa antipolvere, antimuffa, antiraggi UV ed idro/oli-repellente. Resta incluso ogni altro onere per dare la pavimentazione seguita a perfetta regola d'Arte. (Euro quarantotto/00)	mq	48,00
334	T.05	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.		
335	T.05.A	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato. (Euro zero/59)	ml	0,59
336	T.05.B	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato. (Euro zero/63)	ml	0,63
337	T.05.C	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato. (Euro uno/05)	ml	1,05
338	T.05.D	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato. (Euro uno/10)	ml	1,10

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
339	T.10	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale su superfici stradali, in orario notturno ferialle dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.		
340	T.10.A	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. (Euro zero/64)	ml	0,64
341	T.10.B	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. (Euro zero/81)	ml	0,81
342	T.10.C	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. (Euro uno/17)	ml	1,17
343	T.10.D	Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. (Euro uno/37)	ml	1,37
344	T.15	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce per parcheggi) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale bianca gialla o blu del tipo premiscelato, su superfici stradali, per delimitazione parcheggi costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue di cm. 12 di larghezza. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.	ml	0,99
345	T.20	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce per parcheggi) Fornitura e posa in opera di vernice in orario notturno ferialle dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina, per il rifacimento di segnaletica orizzontale bianca gialla o blu del tipo premiscelato, su superfici stradali, per delimitazione parcheggi costituita da strisce longitudinali o trasversali, rette o curve, continue o discontinue di cm. 12 di larghezza. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice.	ml	1,14
346	T.25	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (scritte, simboli, frecce) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di scritte simboli e frecce ecc.		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie. mq (Euro sette/53)	mq	7,53
347	T.30	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (scritte, simboli, frecce) Fornitura e posa in opera in orario notturno feriale dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di scritte simboli e frecce ecc. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie. mq (Euro otto/21)	mq	8,21
348	T.35	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (superficie effettiva) Fornitura e posa in opera di vernice per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di fasce di arresto, passaggi pedonali, zebraure, ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata. mq (Euro sei/84)	mq	6,84
349	T.40	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (superficie effettiva) Fornitura e posa in opera di vernice in orario notturno feriale dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina, per il rifacimento di segnaletica orizzontale di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di fasce di arresto, passaggi pedonali, zebraure, ecc.. La lavorazione ed i prodotti utilizzati dovranno rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e con riferimento alla normativa UNI/EN 1436 . Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto del materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. Contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata. mq (Euro sette/30)	mq	7,30
350	T.42	SOVRAPPREZZO PER TRACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO 		
351	T.42.A	Sovraprezzo agli articoli. T.05 - T.10 - T.15 - T.20 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto. ml	ml	0,12



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
352	T.42.B	(Euro zero/12) Sovraprezzo agli articoli T.25 - T.30 - T.35 - T.40 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.	mq	1,23
353	T.45	(Euro uno/23) SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale per linee di mezzzeria, laterali per delimitazione carreggiata o formazione parcheggi, di tipo permanente, con colato plastico a freddo, a due componenti, a base di resine metacriliche esenti da solventi volatili, da realizzare su fondi bitumati, poste in opera mediante frattazzo o rullo, rifrangente di colore bianco, giallo, blu, rispondente alle specifiche del Capitolato di Appalto e norme UNI/EN 1436, compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria, con un quantitativo do miscela avente peso specifico medio non inferiore a Kg. 2/mq. e spessore della pellicola non inferiore a mm. 1,2 e non superiore a mm. 3. Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed in genere tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
354	T.45.A	Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato (Euro tre/60)	ml	3,60
355	T.45.B	Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. (Euro quattro/50)	ml	4,50
356	T.45.C	Segnaletica orizzontale per simboli,disabili, c/s, biciclette, pedone, bus, stop, dare precedenza, linee di arresto, rallentatori ottici, passaggi pedonali,zebrature e frecce direzionali Per metro quadrato secondo le norme tecniche di contabilizzazione previste nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale è precalcolata la superficie. (Euro trentaquattro/98)	mq	34,98
357	T.47	SEGNALETICA BICOMPONENTE ROSSO Esecuzione di segnaletica in vernice spartitraffico bicomponente rossa (Euro diciannove/00)	mq	19,00
358	T.50	SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente , con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucchiolo e microsfele di vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, il tutto eseguito con materiale secondo le normative di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, e norme UNI/EN 1436, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Uff. di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione e le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
359	T.50.A	Colore bianco (Euro cinquantasei/27)	mq	56,27
360	T.50.B	Colore diverso dal bianco	mq	64,44

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
361	T.70	(Euro sessantaquattro/44) SEGNALETICA CON TERMO-COLATO PLASTICO Esecuzione di segnaletica orizzontale di colore bianco o giallo mediante l'impiego di termo-colato plastico, secondo le norme tecniche allegate al Capitolato d'Appalto e norme UNI/EN 1436, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione.		
362	T.70.A	Per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato (Euro uno/01)	ml	1,01
363	T.70.B	Per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato (Euro uno/08)	ml	1,08
364	T.70.C	Per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato. (Euro uno/60)	ml	1,60
365	T.75	BANDE SONORE Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e vibrazione, costituite da prefabbricato in laminato elastoplastico rifrangente (500 mcd/lux) della dimensione minima di circa 120 mm. e spessore di 3.50 mm per la foglietta superiore, e di 150 mm e spessore 1.80 mm. per la foglietta inferiore di ancoraggio. Le bande sonore sono composte da num. 8 strisce orizzontali poste ortogonalmente all'asse stradale ad una distanza minima di 50 cm. per una larghezza di corsia di circa 3.50 ml. Il materiale dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e dovrà intendersi completo del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresi quelli relativi alla eventuale pulizia preventiva della superficie sulla quale debbono essere incollate le strisce.	ml	28,90
366	T.80	VERNICE SPECIALE ROSSA, BLU, NERA Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto e ripasso dell'esistente, con utilizzo di vernice spartitraffico rossa, blu, nera normale, il cui pigmento contenuto nella vernice deve essere costituito da coloranti inorganici ed organici resistenti alla luce. Le resine sono costituite da composti alchidici maxlificati con clorocaucci'u in grado di penetrare e aderire perfettamente nelle porosità dell'asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovrà contenere una elevata quantità di irruvidenti al fine di garantire un alto potere antisdrucciolevole. Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore non inferiore a 2 mm, e non dovrà subire alcuna modificazione o deformazione per effetto di agenti atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi.	mq	6,24
367	T.82	SIMBOLO DISABILE CONFORME DPR 151/12 Realizzazione di simbolo disabile, conforme alla normativa del DPR 151 del 30/07/2012, in vernice rifrangente bianca su campo blu, nella quantità non inferiore a 1.00kg/mq., compreso ogni onere per nolo attrezzature, fornitura materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle pavimentazioni prima dell'esecuzione.	cad	28,82
368	T.85	CANCELLATURE Esecuzione di cancellature di segnaletica orizzontale su superfici stradali di qualsiasi tipo, con raschiatura con macchine fresatrici atte ad asportare completamente ogni residuo di vernice e con copertura della parte fresata con vernice di colore nero, in modo da ottenere la perfetta e		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
369	T.90	duratura scomparsa della segnaletica precedente, misurate per superficie effettivamente cancellata. (Euro nove/90)	mq	9,90
		CANCELLATURE in orario notturno. Esecuzione in orario notturno ferialle dalle ore 22.00 alle ore 7.00 della mattina, su superfici stradali di qualsiasi tipo, con raschiatura con macchine fresatrici atte ad asportare completamente ogni residuo di vernice e con copertura della parte fresata con vernice di colore nero, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, misurate per superficie effettivamente cancellata. (Euro dieci/68)	mq	10,68
370	T.105	SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE. Fornitura di segnale in lamiera di alluminio 25/10 di mm., di qualsiasi forma e dimensione, con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di traverse di irrigidimento per il fissaggio, con apposite staffe, ai sostegni. Il grezzo, dopo i trattamenti di sgrassaggio e protezione, andrà spruzzato con vernice anticorrosiva del tipo Wash Primer, verniciato a fuoco in colore grigio e passato al forno ad una temperatura di 150° per la durata di 30 minuti circa. La finitura della faccia anteriore sarà ottenuta in pellicola retroriflettente (Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti contenuto nel Decreto del 23/06/96). Realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal C.S.A. e completo di attacchi, bulloneria, ecc... Per tutti segnali previsti dal Regolamento.		
371	T.105.A	Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1). (Euro centoquarantasei/76)	mq	146,76
372	T.105.B	Con pellicole rifrangenti a elevata efficienza (classe 2). (Euro centoottantasette/07)	mq	187,07
373	T.115	SEGNALI CON PELLICOLA SPECIALE ALTISSIMA RIFRANGENZA. Fornitura di segnali stradali in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (classe 2) ma realizzati con speciale pellicola che conferisce al segnale un'altissima rifrangenza. Tale pellicola, le cui caratteristiche prestazionali sono superiori alla Classe 2 così come definite al cap.2, art. 2.2 del Disciplinare Tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato con D.M. 31 Marzo 1995, sarà impiegata su segnali in cui risulti necessaria una maggiore visibilità notturna alle brevi e medie distanze, o comunque in specifiche situazioni che richiedano una superiore efficienza ai fini della sicurezza della circolazione stradale. Con pellicola rifrangente (Classe 2) speciale ad altissima rifrangenza. (Euro duecento/76)	mq	200,76
374	T.120	DIME Fornitura di dime per l'esecuzione di segnaletica orizzontale.		
375	T.120.a	Stop Urbano Lamiera zincata 10/10 H = cm. 160 (Euro cinquecentotrentadue/31)	cad	532,31
376	T.120.b	Bus Urbano Lamiera zincata 10/10 H = cm. 160 (Euro quattrocentodieci/64)	cad	410,64
377	T.120.c	Triangolo preavviso dare precedenza -Scatolato d'alluminio - cm. 100 x 200		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
378	T.120.d (Euro trecentosettantadue/61)	cad	372,61
		Triangolo dare precedenza Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 60 x 70		
379	T.120.e (Euro centosei/46)	cad	106,46
		Pista ciclabile Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 80 x 105		
380	T.120.f (Euro duecentottantuno/36)	cad	281,36
		Carico-scarico - Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm.77.6 x 70		
381	T.120.g (Euro duecentocinque/32)	cad	205,32
		Pedone - Lamiera zincata 10/10 - Simbolo cm. 45 x 80		
382	T.125 (Euro duecentocinque/32)	cad	205,32
		PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI. Fornitura di pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 per segnali stradali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, costruzione scatolata e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente a pezzo unico per qualsiasi scritta o simbolo.		
383	T.125.A (Euro centocinquantatre/61)	mq	153,61
		Con pellicola riflettente classe 1.		
384	T.125.B (Euro duecento/76)	mq	200,76
		Con pellicola riflettente classe 2.		
385	T.130 (Euro centoquarantasei/76)	mq	146,76
		DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO. Fornitura di delineatore di curva e/o ostacolo in lamiera di alluminio 25/10 di mm.,costruzione scatolata e rinforzata completo di attacchi speciali, lavorazione grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore e formato nella parte anteriore con fasce bianche inclinate a 45° in pellicola rifrangente a normale efficienza classe 1 su fondo nero verniciato a fuoco.		
386	T.130.A (Euro centoottantasette/07)	mq	187,07
		Con pellicola classe 1.		
387	T.130.B (Euro centoottantasette/07)	mq	187,07
		Con pellicola classe 2.		
388	T.135 (Euro centoottantasette/07)	mq	187,07
		PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO. Fornitura di pannelli delineatori speciali di ostacolo a sezione semicircolare in alluminio 25/10 di mm., con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di alluminio 30/10 di mm., (per fissaggio ai pali) ricoperti integralmente in pellicola rifrangente gialla.		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
389	T.135.A	Con pellicola riflettente classe 1. (Euro centoquarantasei/76)	mq	146,76
390	T.135.B	Con pellicola riflettente classe 2. (Euro centoottantasette/07)	mq	187,07
391	T.150	TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO Targa bifacciale in alluminio estruso anticorrosione (UNI 6060 nello stato T5) distanza tra le due facce compresa tra mm. 15 e 25 con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola catarifrangente a normale efficienza classe 1 completa di staffe a cerniera aperta pure in alluminio estruso spessore 25/10 di mm., per il fissaggio a sostegni tubolari diam. 60 mm. e con una scanalatura nella parte inferiore per l'eventuale inserimento di appendici esplicative delle dimensioni di cm. 25 x 80 oppure cm. 25 x 100.		
392	T.150.A	Dimensioni: 25 x 100 cm. (Euro centocinque/00)	cad	105,00
393	T.150.B	Dimensioni: 25 x 80 cm. (Euro settantatre/00)	cad	73,00
394	T.150.C	Dimensioni 60 x 60 (Euro centoventi/00)	cad	120,00
395	T.155	SEGNALE NOME-STRADA MAGGIORATO DIM. 30X120 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza, cornice di colore azzurro ed iscrizioni di colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30x120 cm. (Euro quarantacinque/00)	cad	45,00
396	T.160	SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE NORMALE DIM. 25X100 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe1), cornice di colore azzurro ed iscrizioni in colore nero opaco, comprese le apposite viti di ancoraggio al supporto. Pannello normale dim. 25x100 cm. (Euro quarantacinque/00)	cad	45,00
397	T.165	SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE MAGGIORATO DIM. 30X120 CM.. Segnale nome-strada in lamiera piana di alluminio, spessore 25/10 di mm. con entrambe le facce interamente rivestite con pellicola bianca rifrangente a normale efficienza (classe 1), cornice di colore azzurro, con iscrizioni di colore nero opaco, comprese le viti di ancoraggio al supporto. Pannello maggiorato dim. 30x120 cm. (Euro cinquantacinque/00)	cad	55,00
398	T.167	NUMERI CIVICI Fornitura di pannello in lamiera piana di alluminio spessore 15/10 di mm: con una sola faccia interamente rivestita con pellicola bianca catarifrangente, con cornice di colore azzurro,		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
399	T.167.A	realizzata con pasta serigrafica trasparente, con iscrizioni in pellicola non catarifrangente di colore azzurro. Alla base della targhetta potrà essere inserita, con apposito carattere ridotto, il nome della via a cui si riferisce il numero. Dimensioni cm. 14 di lunghezza x cm. 14 (Euro dieci/00)	cad	10,00
400	T.167.B	Dimensioni cm.14 di lunghezza x cm. 20 (Euro dieci/00)	cad	10,00
401	T.167.C	Targhetta con inserito il nome della via dimensioni cm.14 x cm. 20 (Euro dodici/00)	cad	12,00
402	T.167.D	Dimensioni cm. 15 x 10 (Euro cinque/50)	cad	5,50
403	T.167.E	Dimensioni cm. 7 x 10 (Euro cinque/20)	cad	5,20
404	T.170	SOSTEGNO O CONTROVENTATURE TUBOLARI. Fornitura di sostegno o controventature tubolari con le caratteristiche indicate dal C.S.A in acciaio zincato, diritto o sagomato secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123. 		
405	T.170.A	Per diametro esterno mm. 48. (Euro nove/58)	ml	9,58
406	T.170.B	Per diametro esterno mm. 60. (Euro undici/25)	ml	11,25
407	T.170.C	Per diametro esterno mm. 90. (Euro ventidue/81)	ml	22,81
408	T.175	SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE. Fornitura di sostegno tubolare antirotazione in acciaio con apposita scanalatura longitudinale, diametro esterno mm. 60 del peso non inferiore a Kg. 3,21 Kg/ml. dello spessore di 2,00 mm., zincato a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123, completo di tappo di chiusura superiore in neoprene. Il sostegno dovrà essere conforme alle norme UNI EN 12899/1 del 2008. (Euro dieci/65)	ml	10,65
409	T.180	SOSTEGNO PER TARGA VIARIA AD "L" ROVESCATA SEMPLICE. Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "L" in ferro tubolare di diametro mm. 60 , spessore 2,8 mm.peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, ,		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
410	T.185	lunghezza minima della parte verticale di ml 3,60 e parte orizzontale proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere completa di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie. SOSTEGNO A PER TARGA VIARIA A FORMA DI "T". Fornitura di sostegno per targa viaria a forma di "T" in tubo di acciaio di diametro mm. 60, spessore 2,8 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di ml 3,60, lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie. (Euro settantacinque/00)	cad	75,00
411	T.190	SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A BANDIERA CON DOPPIO SBRACCIO AD "F". Fornitura di sostegno per targa viaria a bandiera con doppio sbraccio a forma di "F" in tubo di acciaio di diametro mm. 60, spessore 2,8 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, altezza minima della parte verticale di ml 3,60 lunghezza dei bracci orizzontali proporzionata alle dimensioni dei cartelli da sostenere, completi di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie e posizionati secondo gli ordini della D.L. in modo tale da seguire l'angolo formato dal marciapiede in cui deve essere installato. (Euro settantacinque/00)	cad	75,00
412	T.195	SBRACCIO PER TARGA VIARIA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE. Fornitura di sbraccio per targa viaria in tubo di acciaio di diametro mm. 48, sagomato ad "L" spessore 2,8 mm. peso non inferiore a 4.110 Kg/ml, zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123, con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, dimensioni ml 1,20 di lunghezza e ml 0,40 di altezza, completo di apposite staffe per l'inserimento delle targhe viarie e l'ancoraggio ai sostegni esistenti. (Euro quattordici/00)	cad	14,00
413	T.196	PROLUNGA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE Fornitura di prolunga in tubo di acciaio da applicare su sostegno esistente del diametro di 60 mm. spessore 2 mm. peso non inferiore a 3,21 Kg/ml. zincato a caldo per immersione, secondo le norme UNI 5101 e ASTM 123; con un minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, dimensioni ml. 1,00 di lunghezza, completo di apposite viti di fissaggio per l'ancoraggio ai sostegni esistenti. (Euro venti/53)	cad	20,53
414	T.200	SOSTEGNO AD "U". Fornitura di sostegno ad "U" in ferro profilato zincato mm. 50x100x50 di spessore non inferiore a mm. 6 trattato con zincatura forte, del peso non inferiore a Kg. 7.85/ml. (Euro diciotto/25)	ml	18,25
415	T.205	DELINEATORE FLESSIBILE. Fornitura di delineatore flessibile con base di appesantimento da installare su pavimentazione con idoneo collante, completo di gemme catarifrangenti bifacciali, compresa la fornitura del collante h= cm. 30.		
416	T.205.A	Classe 1 (Euro quattordici/45)	cad	14,45
417	T.205.B	Classe 2	cad	15,21

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
418	T.215	(Euro quindici/21) BARRIERA DI SBARRAMENTO. Fornitura di barriera normale di sbarramento scomponibile, costituita da un pannello in lamiera di acciaio da 10/10 scatolata delle dimensioni di cm. 20x150, smaltata a fuoco di colore rosso. Nella parte anteriore con strisce di colore rosso oblique alternate con strisce bianche in pellicola rifrangente in classe 1, sostegno ad U 25x12x4 mm. in ferro zincato completi di galletti di fissaggio, altezza da terra cm. 90-100.	cad	53,23
419	T.220	(Euro cinquantatre/23) GAMBE PER BARRIERE DI SBARRAMENTO Fornitura di sole gambe per barriera di sbarramento, pesanti, zincate a caldo, in profilato ad U delle dimensioni di 25x12x4.	cad	24,33
420	T.225	(Euro ventiquattro/33) CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE. Fornitura di cavalletto ripieghevole per segnali triangolari e circolari, realizzato con profilati in ferro verniciato a fuoco, completo di dispositivo per fissaggio del segnale.		
421	T.225.A	Per dischi di diam. 60 o triangoli da cm. 90.	cad	33,46
422	T.225.B	(Euro trentatre/46) Per dischi di diam. 90 o triangoli da cm.120.	cad	44,11
423	T.230	(Euro quarantaquattro/11) NASTRO BIANCO E ROSSO. Fornitura di rotoli di nastro segnaletico bianco e rosso per sbarramenti di altezza cm.10 lunghezza ml.200 in materiale plastico.	ml	0,38
424	T.235	(Euro zero/38) SPECCHI PARABOLICI. Fornitura di specchi parabolici convessi realizzati in materiale non dilatabile con trattamento fisicochimico che garantisca inalterabilità, con telaio completo di visiera opportunamente sagomata e attacco a snodo regolabile per applicazione a palo.		
425	T.235.A	Specchio diametro 700 mm.	cad	60,00
426	T.235.B	(Euro sessanta/00) Specchio diametro 800 mm.	cad	67,00
427	T.235.C	(Euro sessantasette/00) Specchio diametro 900 mm.	cad	79,00
428	T.235.D	(Euro settantanove/00) Specchio rettangolare 60 cm.x40 cm.		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
429	T.235.E (Euro ottantotto/00) Specchio rettangolare 80 cm.x60 cm. (Euro centoventicinque/00)	cad	88,00
430	T.235.F	Specchio diametro ridotto 50 cm (Euro cinquantatre/00)	cad	125,00
431	T.235.G	Specchio Antifreze diam. 60 con tecnologia anti gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa. Lente in acciaio inox, retro e cornice in plastica abs resistente agli urti e raggi UV Specchio diam 60 con tecnologia anti gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa. Lente in acciaio inox, retro e cornice in plastica abs resistente agli urti e raggi UV (Euro settecentonovanta/00)	cad	53,00
432	T.235.H	Specchio in acciaio inox (Euro centosessantacinque/00)	cad	790,00
433	T.240	CONI SEGNALETICI. Fornitura di coni segnaletici bianco-rossi rifrangenti per deviazioni. 	cad	165,00
434	T.240.A	Coni segnaletici plastica h. cm. 50. (Euro undici/41)	cad	11,41
435	T.240.B	Coni segnaletici gomma h. cm.50. (Euro diciannove/77)	cad	19,77
436	T.240.C	Coni segnaletici plastica h. cm.30 (Euro nove/89)	cad	9,89
437	T.240.D	Coni segnaletici gomma h. cm.30 (Euro tredici/69)	cad	13,69
438	T.245	SOSTEGNO MOBILE A BASE CIRCOLARE Fornitura di piantane a base circolare in ferro zincato a caldo con palo centrale diametro 60 mm saldato - h. 200 cm. (Euro trentuno/94)	cad	31,94
439	T.250	OCCHI DI GATTO. Fornitura di occhi di gatto bifacciali realizzati in plastica aventi il corpo e la parte rifrangente di colore stabilito dalla D.L. I dispositivi non devono sporgere più di 2.5 cm. sul piano della pavimentazione ed essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi atti ad evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico,compresi nel prezzo. Il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
440	T.255 (Euro dieci/34) MARKER STRADALI A LED PER DELIMITAZIONE SEDE STRADALE Marker stradali a led per delimitazione sede stradale , alimentati a pannelli solari ad energia solare , a cella solare 2,5 V 119 mA, contenitore in alluminio pressofuso, parte trasparente in policarbonato, frequenza lampeggio 5 Hz, emissione luce bifacciale, dim. mm. 110x97x24,5.	cad	10,34
441	T.255.A Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo luce fissa, rosso luce fissa. (Euro quarantacinque/63)	cad	45,63
442	T.255.B Marker luce bianca lampeggiante e bianco luce fissa (Euro cinquantuno/71)	cad	51,71
443	T.260 MARKER STRADALI A LED PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI		
444	T.260.A Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante,giallo luce fissa,rosso luce fissa. (Euro sessantacinque/40)	cad	65,40
445	T.260.B Marker luce bianca lampeggiante,bianco luce fissa. (Euro sessantotto/44)	cad	68,44
446	T.265 TRANSENNA MOBILE. Fornitura di transenna parapetonale mobile zincata a caldo, secondo le norme U.N.I. e ASTM 123, con minimo di gr. 500 di zinco per mq. di superficie ricoperta, con telaio tubolare dal diametro di mm. 48 spessore mm. 3 e traversi verticali in tondino di ferro pieno del diametro di mm. 10.		
447	T.265.A Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.10. (Euro novantotto/86)	cad	98,86
448	T.265.B Dimensioni lunghezza m. 2.20 e altezza m. 1.10. (Euro centosettantaquattro/90)	cad	174,90
449	T.270 TRANSENNA ANTISFONDAMENTO DIAMETRO 100 CM.. Fornitura di transenna tipo antisfondamento costituita da tubo in ferro zincato a caldo e verniciato nel colore che sarà indicato dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 100 mm. spessore 6.5 mm. opportunamente sagomato, altezza 1.20 m. lunghezza 1.00 m. con fasce sui lati in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20.	cad	220,53
450	T.275 TRANSENNE PARAPEDONALI Fornitura di transenna in tubo di ferro zincato a caldo e verniciata in colore da definirsi dalla D.L., previa mano di vernice aggrappante, diametro 60 mm. spessore 2,5 mm., opportunamente sagomato, altezza ml. 1.10, con due fasce sui montanti in pellicola rifrangente H.I.G. da 20 cm.		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
451	T.275.A	Transenna da ml. 1.00/1.20 (Euro settantatre/00)	cad	73,00
452	T.275.B	Transenna da ml. 2.00/2.50 (Euro ottantanove/73)	cad	89,73
453	T.275.C	Transenna ad arco da cm. 60 di lunghezza (Euro settantasei/04)	cad	76,04
454	T.280	PALETTI PARAPEDONALI. Fornitura di paletto parapedonale in ferro zincato a caldo e verniciato in colore a scelta della D.L. previa mano di vernice aggrappante diametro 60 mm. spessore 2,8 mm. completo di tappo in gomma di altezza m. 1.20, con fascia bianca in pellicola rifrangente H.I.G. da cm. 20. (Euro ventotto/14)	cad	28,14
455	T.285	STAFFE ZINCATE. Fornitura di coppia di staffe in ferro zincate per fissaggio segnali.	cad	
456	T.285.A	Staffa per palo del diam. di 60 mm. (Euro uno/75)	cad	1,75
457	T.285.B	Staffa per palo del diam. di 90 mm. (Euro due/43)	cad	2,43
458	T.285.C	Staffa per palo del diam. di 60 mm. Con doppio attacco. (Euro uno/98)	cad	1,98
459	T.290	VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO. Fornitura di viti e bulloni in acciaio zincato per il fissaggio di segnaletica verticale.		
460	T.290.A	Vite 08x30. (Euro zero/27)	cad	0,27
461	T.290.B	Vite 08x70. (Euro zero/32)	cad	0,32
462	T.290.C	Dado 08x30. Dado 08x30. (Euro zero/08)	cad	0,08
463	T.295	TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Fornitura di tappi in neoprene diam. 60 mm. per la copertura di sostegni tubolari in acciaio zincato. (Euro zero/30)	cad	0,30
464	T.300	NASTRO IN ACCIAIO (BANDIT). Fornitura di nastro in acciaio (Bandit) per fissaggio segnali su supporti speciali, completo di accessori.		
465	T.300.A	Nastro confezione da ml. 30. (Euro sessantatre/88)	cad	63,88
466	T.300.B	Graffa confezione 100 pz. (Euro quarantotto/67)	cad	48,67
467	T.300.C	Staffa confezione da 50 pz. (Euro tre/35)	cad	3,35
468	T.305	SACCHETTO DI SABBIA. Fornitura di sacchetto di sabbia per contrappeso. (Euro quindici/97)	cad	15,97
469	T.310	LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA. Fornitura di lampada nitra, accensione crepuscolare, completa di batteria. (Euro trentuno/94)	cad	31,94
470	T.315	CONTROSTAFFE A FARFALLA. Fornitura di controstaffe a farfalla. (Euro zero/27)	cad	0,27
471	T.320	CONTROSTAFFE ZINCATE FERMADADO. Fornitura di controstaffe zincate fermadado. (Euro zero/27)	cad	0,27
472	T.325	SEGNALE TEMPORANEO IN POLIONDA PLASTICO. Fornitura di segnali per segnaletica temporanea serigrafati su supporto costituito da p.v.c. plastico spessore 4 mm con fori nella parte superiore e inferiore per il fissaggio al sostegno, realizzato secondo le indicazioni della D.L. con forma dimensioni e colori previste dal R. di E. del N.C.d.S. (Euro ottantatre/60)	mq	83,60
473	T.330	PELLICOLA RIFRANGENTE IN ROTOLO		
474	T.330.A	Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1)		



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
475	T.330.B (Euro sessantatre/89)	mq	63,89
		Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2)		
476	T.335 (Euro ottantotto/21)	mq	88,21
		SCRITTE E SIMBOLI SERIGRAFATI SU PELLICOLA ADESIVA		
477	T.340 (Euro settantatre/00)	mq	73,00
		FASCETTA RIFRANGENTE cm.20X20		
478	T.340.A (Euro uno/83)	cad	1,83
		Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1)		
479	T.340.B (Euro tre/19)	cad	3,19
		Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2)		
480	T.345 (Euro duecento/00)	cad	200,00
		COLONNINE IN GHISA. Fornitura di colonnine in ghisa realizzate in fusione unica, di forma cilindrica a sezione esagonale, h. 100 cm. e diam. 6 cm. con ornamento di base circolare di diam. 8 cm. e sfera nella parte superiore di 6 cm.. Completati di barra di fissaggio alla pavimentazione montata e fissata opportunamente con perni filettati da 30 mm. e lunghezza 30 mm.. Avente trattamento anticorrosivo e verniciatura di colore di tipo micaceo da definirsi.		
481	T.350 (Euro centoquaranta/00)	cad	140,00
		DISSUASORI A FORMA CONICA. Fornitura di Dissuasore a forma leggermente conica, base cm. 40-50 di diam. altezza cm. 51, peso Kg.200 realizzati in cls armato, vibrocompresso,sabbiato e trattato con resine acriliche antidegrado, con apposito golfare zincato per consentire la movimentazione e l'ancoraggio della catena. L'elemento dovrà essere fornito dell'apposito pezzo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.		
482	T.350.A (Euro quattrocentottanta/00)	cad	480,00
		Tipo realizzato in cls. vibrocompresso Rck250. Superficie sabbiata e trattata con prodotti antidegrado		
483	T.350.B (Euro quattrocentottanta/00)	cad	480,00
		Tipo realizzato in pietra di marmo varie colorazioni.Superficie levigata e trattata con prodotti antidegrado.		
484	T.358 (Euro quattrocentottanta/00)	cad	170,00
		DISSUASORI A FORMA CIRCOLARE Dissuasore a forma circolare leggermente conica, base cm.50 di diam.altezza cm.51, peso Kg.200 realizzati in c.l.s.armato,vibrocompresso, sabbiato e trattato con resine acriliche antidegrado, con apposito golfare zincato per consentire la movimentazione e l'ancoraggio della catena. L'elemento dovrà essere fornito dell'apposito pezzo per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale.		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
485	T.360	(Euro centosettanta/00) PANCHINE AREE VERDI L.170 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 60 Kg.	cad	600,00
486	T.361	(Euro seicento/00) PANCHINE AREE VERDI L.200 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 70 Kg.	cad	650,00
487	T.362	(Euro seicentocinquanta/00) PANCHINE AREE VERDI L.220 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio sfalgiati acciaio o ghisa della misura variabile da terra di 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 75 Kg.	cad	950,00
488	T.365	(Euro novecentocinquanta/00) PANCHINE AREE URBANE L.170 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 170 cm con peso di circa 80 Kg	cad	1.200,00
489	T.366	(Euro milleduecento/00) PANCHINE AREE URBANE L.200 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 200 cm con peso di circa 85 Kg	cad	1.300,00
490	T.367	(Euro milletrecento/00) PANCHINE AREE URBANE L.220 Fornitura di panchina con seduta e schienale in doghe di legno o tondini d'acciaio O ghisa o metallo della lunghezza variabile da terra tra i 50/55 cm e della lunghezza di 220 cm con peso di circa 90 Kg.	cad	1.400,00
491	T.380	(Euro millequattrocento/00) FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 830 H. 520 mm.. Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 830, altezza 520 mm diametro inferiore di mm 548 peso 360 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa.	cad	860,00
492	T.381	(Euro ottocentosessanta/00) FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1153 H. 590 mm.. Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1153, altezza 590 mm diametro inferiore di mm 715 peso 800 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa	cad	1.300,00

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
493	T.382	(Euro milletrecento/00) FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1500 H. 1002 mm.. Fioriera in pietra di marmo o pietra ricostruita levigata trattata con vernici protettive anti degrado del diametro di mm. 1500, altezza 1002 mm diametro inferiore di mm 735 peso 1500 Kg comprensivo di boccole e golfari per la movimentazione compreso il trasporto e la posa. (Euro millenovecento/00)	cad	1.900,00
494	T.390	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE IN GHISA. Fornitura e posa di fontanella in ghisa tipo MILANO realizzata in un'unica fusione di ghisa, altezza cm 140, base cm 64 x 6, colore grigio antracite, corpo a sezione quadrata, vasca di raccolta acqua semicircolare , con sifone e grata di chiusura, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante. (Euro millesettecento/00)	cad	1.700,00
495	T.391	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE PREFABBRICATA IN C.L.S.. Fornitura e posa di fontanella prefabbricata in calcestruzzo tipo vedovella "Alice" con finitura in ghiaino di fiume lavato, tubo interno da 1/2 " , corpo a sezione circolare, vasca di raccolta acqua semicircolare , dimensioni H cm 90 L cm 37 P cm 50 peso kg 45, rubinetto in ottone a pulsante con molla di ritorno per la chiusura automatica dell'erogazione, compresi gli scavi, il plinto in calcestruzzo, il fissaggio, l'allaccio alla rete idrica, l'esecuzione ed il collegamento dello scarico con tubazione in PVC, secondo lo schema che sarà fornito dalla DL, il tutto perfettamente funzionante. (Euro ottocentosettanta/00)	cad	870,00
496	T.405	PORTABICICLETTE A 5 POSTI. Fornitura di portabiciclette a 5 posti, formato da: due barre orizzontali in acciaio diam. 50 mm. sp. 2 mm. e da traversi reggiruote in tubolare di acciaio diam. 22x2 mm. sagomato in modo da poter accogliere agevolmente i vari tipi di ruote. Basamenti laterali in calcestruzzo sabbiato di forma triangolare dotati di apposite scanalature ai due vertici per l'alloggiamento delle barre di diam. 50 mm. e fori per l'assemblaggio. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, verniciatura a polveri per esterni, previo opportuni trattamenti per aggrappaggio con colore a scelta della D.L.. 		
497	T.405.A	Tipo semplice (Euro seicentocinquanta/00)	cad	650,00
498	T.405.B	Tipo con elemento per aggancio telaio bici (Euro settecentotrenta/00)	cad	730,00
499	T.407	BASAMENTI IN CLS. A SEZIONE TRIANGOLARE Fornitura basamenti in cls. per portabiciclette, a sezione triangolare, delle dimensioni di 0.70 x0.60 - h= 0.60 spessore cm. 15 (Euro novanta/00)	cad	90,00
500	T.408	BASAMENTI IN CLS A SEZIONE RETTANGOLARE Fornitura di basamenti in cls. per portabiciclette, a sezione rettangolare, delle dimensioni di 0.74 x 0.42 spessore cm. 13 	cad	75,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
501	T.410	(Euro settantacinque/00) PORTABICICLETTE A 5 POSTI. Fornitura di portabicycle a 5 posti, costituito da due elementi trasversali in profilato di acciaio ad U 50x50x2 mm., uniti da piatto 50x3 mm. tubi reggiruote in acciaio diam. 22x2 mm. opportunamente curvati. Dotato di apposite staffe per il fissaggio al suolo e/o alle pareti. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, verniciatura a polveri per esterni, previo opportuni trattamenti per aggrappaggio con colore a scelta della D.L..	cad	350,00
502	T.415	(Euro trecentocinquanta/00) PORTABICICLETTE A 6 POSTI. Fornitura di portabicycle a 6 posti, costituito da due elementi trasversali in profilato di acciaio ad U 50x50x2 mm., uniti da piatto 50x3 mm. tubi reggiruote in acciaio diam. 22x2 mm. opportunamente curvati. Dotato di apposite staffe per il fissaggio al suolo e/o alle pareti, della lunghezza di 3,00 m. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI.		
503	T.415.A	Rastrelliera semplice Tipo semplice	cad	420,00
504	T.415.B	Rastrelliera con elemento per ancoraggio al telaio bici Tipo con elemento per agganci telaio bici	cad	540,00
505	T.416	PORTABICICLETTE TIPO "RICCIO PIANO" Fornitura e posa in opera di portabicycle tipo "Riccio piano" rettilineo con telaio in tubo di acciaio a sezione ovale 40 x 20 mm. e 30 x 15 mm. fissato al suolo mediante appositi tasselli.		
506	T.416.A	Rastrelliera 7 posti disponibili 2290 x 545 h.290	cad	335,00
507	T.416.B	Rastrelliera 5 posti dimensioni 1705 x 545 h. 290	cad	240,00
508	T.420	COLONNINE PER TRANSENNE MODULARI. Colonnine per transenne modulari stile romano h= 1,00 m. cotituite da: tubolare quadro da 40x40x3 mm., predisposta nella parte inferiore della piastra per il fissaggio a terra tramite contropiastra con zanca da inghisare, e relativi fori filettati per l'assemblaggio con transenne. Parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di diametro mm. 40. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche a mezzo zincatura a caldo per immersione secondo norme UNI, rifinitura con asporto delle sbavature dopo zincatura e verniciatura a polveri termoindurenti per esterni.		
509	T.420.A	Parte terminale con sfera Colonnina con parte terminale superiore di forma conica con al vertice una sfera di mm. 40 di diametro.	cad	145,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
510	T.420.B	Parte terminale piana con tappo in pvc Colonnina con parte terminale superiore piana chiusa con tappo in PVC (Euro ottantacinque/00)	cad	85,00
511	T.423	TRANSENNE IN LAMIERA FORATA Fornitura di elemento parapetonale modulare costituito da lamiera forata spessore 1,5 mm. fori diam. 8 mm. con sagomatura a C sul lato superiore ed inferiore come nervatura di irrigidimento, piegatura del bordo a L di 3 cm. sui 2 lati laterali con i fori per l'assemblaggio alle colonnine e completi di apposite viti in acciaio inox. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoidurenti		
512	T.423.A	Lunghezza cm. 200 - h.cm.100 Lunghezza cm. 200 - h.cm.100 (Euro centosettanta/00)	cad	170,00
513	T.423.B	Lunghezza cm.100-h cm.100 Lunghezza cm.100-h cm.100 (Euro centocinque/00)	cad	105,00
514	T.425	TRANSENNE MODULARI STILE ROMANO Fornitura di elemento parapetonale modulare costituito da 2 traversi orizzontali paralleli in tubolare 30x30 assemblati con sezione diagonale e collegati perpendicolarmente con tubolari 20x20 in modo da ottenere due rettangoli ciascuno con la parte interna chiusa da 2 diagonali in tubo dello stesso tipo e una placca di 8 cm. nel vertice centrale. Completi di viteria di giunzione inox per l'assemblaggio con le colonnine. Trattamento anticorrosivo delle parti metalliche tramite zincatura a caldo secondo norme UNI e verniciatura a polveri termoindurenti.		
515	T.425.A	Lunghezza cm. 210 h= cm. 80 (Euro quattrocentocinquanta/00)	cad	450,00
516	T.425.B	Lunghezza cm. 105 h= cm. 80 (Euro trecentoquarantacinque/00)	cad	345,00
517	T.427	CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO COLONNINA Fornitura di contropistra in acciaio sagomato, atta al fissaggio della transenna, stile romano, alla pavimentazione. (Euro diciotto/00)	cad	18,00
518	T.430	BASE DI APPOGGIO PER TRANSENNE MOBILE STILE ROMANO Fornitura di base di appoggio per transenna mobile stile romano, realizzata in piastra di acciaio sagomato delle dimensioni di cm.60x10 spessore cm.1 (Euro trentadue/00)	cad	32,00
519	T.435	SBARRE PER PARACARRI IN TUBO DI FERRO. Fornitura di sbarre in tubo di ferro zincato a caldo diam. 48 mm. lunghezza ml. 3,00 con flange terminali predisposte per il collegamento tra paracarri verniciati in colore da definirsi previa mano di verniciatura aggrappante.	cad	75,00



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
520	T.440	(Euro settantacinque/00) SEMISFERE DI FISSAGGIO SBARRE PER PARACARRI. Fornitura di coppia di semisfere metalliche diam. cm. 6 per il fissaggio delle sbarre ai paracarri, la semisfera inferiore sarà munita di foro passante centrale di diam. 16 mm. e l'altra di un foro cieco dello stesso diametro filettato e munito nella parte superiore di innesti per la chiave di bloccaggio. (Euro novantasette/00)	cad	97,00
521	T.441	CESTINO PORTARIFIUTI "ELISEO" Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Eliseo", con scudi verniciati, di sezione ellittica capacità 45 litri, dotato di coperchio fisso; il fondo del contenitore ed il coperchio, opportunamente calandrato, sono in lamiera d'acciaio dello spessore 30/10 mm; il coperchio ed il fondo sono uniti da due montanti laterali in tubo ovale d'acciaio sezione 60x30mm. che hanno anche la funzione di sostegno e, tramite flangia terminale in acciaio di fissaggio al suolo del cestino. Gli scudi in lamiera zincata Sendzimir avente spessore 10/10 di mm. sono calandrati, lucidati e dotati delle necessarie nervature di rinforzo; è prevista l'apertura ad anta di uno dei due scudi dotato di serratura. Le parti in acciaio sono zincate a caldo secondo le norme UNI oppure sono in lamiera zincata Sendzimir; il tutto successivamente verniciato a polveri poliesteri termoindurenti disponibili in diverse tinte RAL. Dimensione d'ingombro in mm. 650x260x910 (Euro duecentoottantatre/00)	cad	283,00
522	T.442	CESTINO PORTARIFIUTI "CIMA" Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Cima", circolare autoportante provvisto di posacenere, piastra di base in lamiera d'acciaio spessore 5 mm. di diam. 406 mm. con tre fori per il fissaggio a terra con n.3 tasselli M8, basamento circolare in piatto d'acciaio sp.4 mm. calandrato, contropiastra in lamiera d'acciaio sp.5 mm. che funge da fondello, coperchio fisso in lamiera sp.5 mm.. Il fusto è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 mm. con porta anteriore rinforzata provvista di serratura a chiave e idonea feritoia per l'introduzione dei rifiuti. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti, mediante dei processi che preservano a lungo dall'ossidazione rendendo il manufatto resistente al tempo ed agli agenti atmosferici. Nello specifico: zincatura a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461, fosfodissodazione, lavaggio con acqua di rinnovo, lavaggio con acqua demi, passivazione esente cromo, forno di asciugatura. Colore RAL a scelta della D.L.. Dimensioni: 406x850 h. mm., peso 38 kg. (Euro trecentonovantaquattro/00)	cad	394,00
523	T.443	CESTINO PORTARIFIUTI "COROLLA" Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti tipo "Cima", circolare autoportante provvisto di posacenere, struttura in tondino diametro 10, piatto 20 sp.3 in acciaio non legato, corpo interno in lamiera Sendzimir sp. 8/10 in acciaio non legato, coperchio in lamiera sp. 12/10 in acciaio non legato. Parti metalliche zincate a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461 e verniciate a polveri poliesteri termoindurenti. Cestino capacità 90 litri, dimensioni 600x1065 h, peso 27 kg.. Tinte RAL scelta della D.L.. (Euro trecentosessanta/00)	cad	360,00
524	T.445	DOSSI RALLENTATORI Fornitura di rallentatori di velocità costituiti da dossi artificiali realizzati con elementi modulari in gomma, evidenziati mediante zebrature gialle e nere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucchiabile ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. (D.P.R. 16/12/92 n. 495). Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. 		
525	T.445.A	Dosso da cm. 60 x 3 cm. di h. 	ml	83,65

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
526	T.445.B	(Euro ottantatre/65) Dosso da cm. 90 x 5 cm di h (Euro centotrentotto/40)	ml	138,40
527	T.448	TERMINALI DI DOSSO Fornitura di terminali di dosso in gomma, evuidenziati mediante zebbrature gialle e enere ad elevata rifrangenza uguale sia per i segni che per gli intervalli ed in materiale antisdrucciolevole ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S. (D.P.R. 16/12/92 n. 495) Gli elementi dovranno essere corredati di appositi e idonei tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. 		
528	T.448.A	Terminale di dosso da cm. 60 x 3 cm. di h. (Euro centoquattordici/07)	cad	114,07
529	T.448.B	Terminale di dosso da 90 cm. x 5 cm. di h. Terminale di dosso da 90 cm. x 5 di h. (Euro centocinquantadue/09)	cad	152,09
530	T.450	TASSELLI AD ESPANSIONE PER DOSSI Fornitura di tasselli ad espansione per posa in opera di dossi rallentatori di velocità, corpo prolungato mm. 10x135 completi di vite in acciaio zincato e passivato giallo resistente agli agenti atmosferici, con testa esagonale e randella grande per impedire lo sfilamento della testa. (Euro due/43)	cad	2,43
531	T.455	CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA Fornitura di cordolo delimitatore di corsia, realizzato con elementi modulari in gomma, poliuretano o altri materiali ad alta resistenza sia all'abrasione che agli urti, di sezione triangolare opportunamente arrotondato e sagomato, di colore giallo inalterabile nel tempo e dotati di inserti rifrangenti o altri sistemi catadiottrici e predisposti per l'inserimento di eventuali appositi delineatori flessibili, tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 178 del R.E. del C.d.S. Nel prezzo sono compresi gli elementi di testata ed i relativi tasselli per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale. 		
532	T.455.A	Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 5 (Euro novantotto/86)	ml	98,86
533	T.455.B	Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 10. (Euro centosei/46)	ml	106,46
534	T.455.C	Tipo largo cm. 30 alto cm. 10. (Euro centotrenta/80)	ml	130,80
535	T.500	FORNITURA DI NEW JERSEY Fornitura di new jersey in polietilene colorato cm. 100x40x80. Fornitura di barriera di separazione del traffico realizzato da elementi modulari in polietilene colorato a media densità a forma di new jersey tradizionale, predisposti per il carico e scarico dell'acqua di zavorra e sistema di aggancio dei singoli elementi e con trattamento anti raggi U.		

**Elenco Prezzi Unitari**

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		Dimensioni lunghezza cm.100 per larghezza cm. 40 altezza cm. 80. (Euro ottantacinque/17)	cad	85,17
536	T.505	TUBO IN VERGA ACCIAIO ZINCATO Fornitura di tubo in acciaio a sezione completamente circolare o circolare, zincati a caldo per immersione previo decapaggio del grezzo, fornito in verghe. Diametro esterno mm. 48 o 60 spessore 3 mm.		
537	T.505.A	Diametro esterno mm. 48 o 60 spessore 2.50-3.00 mm. (Euro tre/57)	Kg	3,57
538	T.505.B	Con scanalatura antirotazione diam. mm. 60 spessore 2.00 mm. (Euro tre/57)	Kg	3,57
539	T.550	FERRO LAVORATO Lavorazione ferro in profilato a semplice disegno per supporti segnaletica o elemnti di arredo urbano ecc. gli elementi dovranno essere forniti zincati a caldo per immersione e verniciati di colore stabilito dal D.L. (Euro dieci/95)	kg	10,95
540	T.605	SMALTO SINTETICO UNIVERSALE Fornitura di smalto sintetico universale per esterni a base di resine e pigmenti stabili alla luce, con buone prestazioni di copertura e resistenza agli agenti atmosferici. Scelta del colore a discrezione del D.L. (Euro trentatre/46)	kg	33,46
541	T.610	VERNICE FERROMICACEA Fornitura di vernice ferro micacea per trattamento anticorrosivo e di finiture di superfici metalliche di colore grigio (tonalità a ascelta della D.L.) in grado di offrire buone prestazioni di copertura e resistenza agli agenti atmosferici. (Euro trentasei/50)	Kg	36,50
542	T.615	DILUENTE SINTETICO (Euro sei/08)	Kg	6,08
543	T.620	IDROPITTURA LAVABILE LATTE DA 14 KG. Fornitura di idropittura lavabile per esterni ad alto potere coprente bianco base in latte da 14 lt. (Euro centosei/46)	cad	106,46
544	T.635	VERNICIATURA DI ELEMENTI METALLICI Verniciatura di elementi metallici realizzata con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.L. compresa la carteggiatura delle parti arrugginite ed una mano di convertitore di ruggine.		
545	T.635.A	Paletti parapetonali	cad	7,50



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
546	T.635.B	(Euro sette/50) Colonnine in ghisa	cad	18,00
547	T.635.C	(Euro diciotto/00) Palina reggisegnale	cad	14,00
548	T.640	VERNICIATURA DI TRANSENNE		
549	T.640.A	Transenna ad arco da cm. 60	cad	8,50
550	T.640.B	Transenna da cm. 100	cad	9,50
551	T.640.C	Transenna da cm. 250	cad	17,00
552	T.640.D	Transenna tipo romana	cad	23,00
553	T.645	VERNICIATURA DI ASTE METALLICHE Verniciatura con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.L., di aste tubolari della lunghezza di ml. 3.00 compresa la carteggiatura delle parti ed una mano di convertitore di ruggine.	cad	13,50
554	T.650	VERNICIATURA DI RASTRELLIERE Verniciatura con due mani di smalto ad acqua, di colore a scelta della D.L. di rastrelliere portabici della lunghezza media di ml. 20.. compresa la carteggiatura delle parti arrugginite ed una mano di convertitore di ruggine	cad	24,00
555	T.750	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO. Posa in opera di sostegno tubolare e/o ad "U" e/o elementi parapetonali, di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo. Nel caso di sostituzione di un sostegno preesistente, nel prezzo è compreso l'onere di rimozione del vecchio plinto e sostegno. In ogni caso la fondazione dovrà avere dimensioni non inferiori a ml. 0.30x0.30x0.40. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato.	cad	63,80



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
556	T.752	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE Posa in opera di sostegno tubolare di qualsiasi altezza e dimensione, realizzato mediante l'utilizzo della carotatrice, compreso il legante in boiaccia di cemento ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Per ogni sostegno installato (Euro quarantuno/06)	cad	41,06
557	T.753	RADDRIZZATURA DI SOSTEGNO Raddrizzatura di sostegno leggermente piegato alla base e ripristino nella posizione originaria (Euro dodici/93)	cad	12,93
558	T.754	POSA SEGNALI CON BAND-IT Posa in opera di segnale stradale con nastro in acciaio (Bandit), completo di accessori (Euro diciotto/25)	cad	18,25
559	T.755	RIMOZIONE DI SOSTEGNI. Rimozione di sostegno per segnali e/o elementi parapetonali, di qualsiasi tipo e dimensione, compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di fondazione ed il reinterro dello scavo con materiale arido. (Euro diciotto/25)	cad	18,25
560	T.760	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI. Montaggio o smontaggio di segnale o di prolunga o di specchi di varie dimensioni su sostegno preesistente, in caso di intervento manutentivo di sostituzione, il segnale deve essere separato dal supporto e dalle apposite staffe, altresì è compreso nel prezzo, l'orientamento di segnale stradale e/o specchio parabolico, applicazione di scritte o simboli adesivi su segnale. Nel prezzo è compreso anche l'eventuale onere per il prelievo ed il trasporto al magazzino comunale. (Euro diciotto/25)	cad	18,25
561	T.765	POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI Posa in opera di dossi artificiali rallentatori di velocità mediante opportuni tasselli ad espansione (non compresi nel prezzo) che oltre a garantire un solido fissaggio, ne consenta anche una facile rimozione in caso di necessità. I dossi dovranno essere installati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane ad essere dotati degli elementi di testata all'inizio ed alla fine di ogni tratto. (Euro ventuno/29)	ml	21,29
562	T.770	RIMOZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI Rimozione e smaltimento di dosso rallentatore, in moduli in gomma riciclata di sezione rettangolare, di colore giallo/nero, nelle discariche autorizzate come previsto dalle normative ambientali vigenti ed altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. (Euro ventiquattro/33)	ml	24,33
563	T.775	POSA IN OPERA DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA Posa in opera di cordolo delimitatore di corsia con sistema di ancoraggio realizzato mediante opportuni tasselli a presa meccanica o chimica (non compresi nel prezzo) che oltre a garantire un solido fissaggio, ne consenta anche una facile rimozione in caso di necessità. I cordoli dovranno essere installati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane ed essere dotati degli elementi di testata all'inizio ed alla fine di ogni tratto. (Euro ventidue/05)	ml	22,05



Elenco Prezzi Unitari

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
564	T.780	RIMOZIONE DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA Rimozione e smaltimento di cordolo delimitatore di corsia, in moduli in gomma riciclata di sezione triangolare arrotondato e sagomato, di colore giallo, nelle discariche autorizzate come previsto dalle normative ambientali vigenti ed altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. (Euro diciotto/71)	ml	18,71
565	T.785	POSA IN OPERA DI MARKER PER DELIMITAZIONE STRADALE Posa in opera di marker stradali a led per delimitazione sede stradale, mediante n:2 fori diam.mm.8, viti e tasselli ad espansione. (Euro diciotto/25)	cad	18,25
566	T.790	POSA IN OPERA DI MARKER PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI Posa in opera di marker stradale a led per identificazione ostacoli, mediante n. 1 foro diam. mm. 25, inserimento di malta cementizia su foro e posizionamento dell'elemento. (Euro ventidue/81)	cad	22,81
567	T.795	POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO E/O DE.FE.CO. Posa in opera di occhi di gatto e /o di delineatore flessibile di corsia. (Euro sette/60)	cad	7,60
568	Z.OS	ONERI DELLA SICUREZZA		
569	Z.OS.1	Oneri per la sicurezza generici. (Euro diecimila/00)	a Corpo	10.000,00

Padova, li

Il Progettista
arch. Alberto Marescotti

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Benvenuti



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
10 - MANODOPERA	1
10.05 - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario operaio specializzato compreso spese generali e utile d'impresa	1
10.10 - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario qualificato compreso spese generali e utile d'impresa	1
10.15 - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. Costo orario operaio comune compreso spese generali e utile d'impresa	1
20 - NOLI EDILI	1
20.05 - MOTOCARRO.	1
20.10 - AUTOCARRO.	1
20.15 - AUTOBOTTE DI QUALUNQUE CAPACITA'.	1
20.20 - MOTOPOMPA.	1
20.25 - RULLO COMPRESSORE DA 8 t A 12 t..	1
20.30 - RULLO COMPRESSORE DA14 A 18 t.	2
20.35 - DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA.	2
20.35.A - ad un martello.	2
20.35.B - a due martelli.	2
20.40 - APRIPISTA 50 a 70 HP.	2
20.45 - APRIPISTA ANGOLABILE O NON OLTRE 70 HP.	2
20.50 - PALA CARICATRICE.	2
20.55 - PALA CARICATRICE OLTRE 100 HP.	2
20.55.A - tipo cingolato.	2
20.55.B - tipo gommato.	2
20.60 - ESCAVATORE MECCANICO.	2
20.60.A - tipo cingolato.	2
20.60.B - tipo gommato.	3
20.65 - VIBROSTIPATORE A SCOPPIO.	3
20.70 - LIVELLATRICE.	3
20.75 - VIBROFINITRICE.	3
20.80 - CAROTATRICE DA DIAM. 60 mm. e 90 mm.	3
20.85 - PIATTAFORMA AEREA CON BRACCIO ARTICOLATO.	3
30 - MATERIALI EDILI	3
30.05 - SABBIA.	3
30.10 - PIETRISCHETTO MISTO TENERO.	3
30.15 - PIETRISCHETTO VAGLIATO E LAVATO 10-25 mm.	3
30.20 - PIETRISCO VAGLIATO E LAVATO 10-70 mm.	4
30.25 - GHIAIA IN NATURA.	4
30.30 - GRANIGLIA LAVATA 2-10 mm.	4
30.35 - GHIAIETTA VAGLIATA 15-30 mm.	4
30.40 - GHIAINO VAGLIATO E LAVATO 5-15 mm.	4
30.45 - GHIAIONE.	4
30.50 - TOUT-VENANT.	4
30.55 - MATERIALE ARIDO.	4
30.60 - LEGNAME IN TAVOLE.	4



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
30.65 - LEGNAME IN TRAVATURE.	4
30.70 - RETE ELETTROSALDATA.	4
30.75 - ACCIAIO FE B 44 K.	5
30.80 - MATTONI PIENI NUOVI.	5
30.85 - CEMENTO TIPO 325.	5
30.95 - CALCE IDRAULICA.	5
35.05 - CORDONATA DI TRACHITE.	5
35.05.A - spessore cm. 12.	5
35.05.B - spessore cm. 15.	5
35.10 - CARRIERA DI TRACHITE PER PASSI CARRAI.	5
35.10.A - da cm. 40.	5
35.10.B - da cm. 50.	5
35.15 - VOLTATESTA IN TRACHITE PER PASSI CARRAI.	5
35.15.A - per carriera da cm. 40.	5
35.15.B - per carriera da cm. 50.	6
35.20 - TRACHITE A MISURA VARIABILE.	6
35.25 - TRACHITE A MISURA OBBLIGATA.	6
35.30 - CIOTTOLI SELEZIONATI.	6
35.35 - CUBETTI DI PORFIDO.	6
35.40 - CORDONATE PREFABBRICATE.	6
35.40.A - cm. 15/18x30.	6
35.40.B - cm. 12/15x30.	6
35.40.C - cm. 10/12x25.	6
35.40.D - cm. 8x20.	6
35.40.E - cm. 10/12x25 a bocca di lupo.	6
35.40.F - cm. 12/15x30 a bocca di lupo.	7
35.40.G - cm 15/18X30 a bocca di lupo.	7
35.40.H - cm.40/25/12 A.N.A.S.	7
35.45 - CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE.	7
35.45.A - da cm. 40.	7
35.45.B - da cm. 50.	7
35.50 - VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN C.L.S..	7
35.50.A - per carriera da cm. 40.	7
35.50.B - per carriera da cm. 50.	7
35.55 - PIASTRE IN C.A. .	7
35.58 - CEMENTO TIPO 425.	7
35.60 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO.	7
35.60.A - per q.li 2.00 di cemento tipo 325.	8
35.60.B - per q.li 2.50 di cemento tipo 325.	8
35.60.C - per q.li 3.00 di cemento tipo 325.	8
35.60.D - per q.li 3.00 di cemento tipo 425.	8
35.65 - POZZETTI DI RACCOLTA.	8



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
35.70 - ANELLI IN C.A..	8
35.70.A - cm 40x40x20.	8
35.70.B - cm 50x50x20.	8
35.70.C - cm 60x60x20.	8
35.70.D - cm 80x80x20.	8
35.70.E - cm100x100x20.	8
35.70.F - cm120x120x20.	8
35.75 - TUBI CILINDRICI IN C.L.S..	9
35.75.A - diametro interno cm. 15.	9
35.75.B - diametro interno cm. 20.	9
35.75.C - diametro interno cm. 30.	9
35.75.D - diametro interno cm. 40.	9
35.75.E - diametro interno cm. 50.	9
35.75.F - diametro interno cm. 60.	9
35.75.G - diametro interno cm. 80.	9
35.80 - TUBI CILINDRICI A BASE PIANA IN CLS..	9
35.80.A - diametro interno cm. 20.	9
35.80.B - diametro interno cm. 30.	9
35.80.C - diametro interno cm. 40.	9
35.80.D - diametro interno cm. 50.	9
35.80.E - diametro interno cm. 60.	10
35.80.F - diametro interno cm. 80.	10
35.85 - TUBI VIBROCOMPRESSI IN C.L.S..	10
35.85.A - diametro cm. 30.	10
35.85.B - diametro cm. 40.	10
35.85.C - diametro cm. 50.	10
35.85.D - diametro cm. 60.	10
35.85.E - diametro cm. 80.	10
35.85.F - diametro cm. 100.	10
35.90 - TUBI IN P.V.C. RIGIDO TIPO 303/1 CONFORMI ALLE NORME.	10
35.90.A - diametro esterno mm. 110.	10
35.90.B - diametro esterno mm. 110.	10
35.90.C - diametro esterno mm. 160.	11
35.90.D - diametro esterno mm. 200.	11
35.90.E - diametro esterno mm. 250.	11
35.90.F - diametro esterno mm. 315.	11
35.90.G - diametro esterno mm. 400.	11
35.90.H - diametro esterno mm. 500.	11
35.95 - GUARNIZIONI IN GOMMA "NEOPRENE".	11
35.95.A - diametro cm. 30.	11
35.95.B - diametro cm. 40.	11
35.95.C - diametro cm. 50.	11



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
35.95.D - diametro cm. 60.	11
35.95.E - diametro cm. 80.	11
35.95.F - diametro cm. 100.	12
40.05 - POZZETTI DI RACCORDO O ISPEZIONE PREFABBRICATI	12
40.05.A - cm. 30x30x30.	12
40.05.B - cm. 40x40x40.	12
40.05.C - cm. 50x50x50.	12
40.05.D - cm. 60x60x60.	12
40.05.E - cm. 80x80x80.	12
40.05.F - cm. 100x100x100.	12
40.05.G - cm. 120x120x120.	12
40.10 - ANELLI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO.	12
40.10.A - cm. 40x40x20.	12
40.10.B - cm. 50x50x25.	12
40.10.C - cm. 60x60x20.	13
40.10.D - cm. 80x80x20.	13
40.10.E - cm. 100x100x20.	13
40.10.F - cm. 120x120x30.	13
40.15 - COPERCHI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO.	13
40.15.A - cm. 40x40x10.	13
40.15.B - cm. 50x50x10.	13
40.15.C - cm. 60x60x10.	13
40.15.D - cm. 80x80x10.	13
40.15.F - cm. 100x100.	13
40.15.G - cm. 120x120.	13
40.20 - CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA E C.L.S..	13
40.30 - FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE.	14
40.30.A - spessore cm. 6.	14
40.30.B - spessore cm. 8.	14
40.35 - MANUFATTI IN GHISA.	14
40.50 - BITUME PURO.	14
40.55 - EMULSIONE DI BITUME.	14
40.60 - POLVERE DI ASFALTO.	14
40.65 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12.	14
40.70 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/20.	14
40.75 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 6.50 0/8.	14
40.80 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.	15
40.85 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO.	15
50 - OPERE COMPIUTE	15
50.05 - SCAVO DI SBANCAMENTO.	15
50.10 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE O STRADALE.	15
50.15 - FRESATURA DI MANTI DI USURA.	15



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
50.20 - SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA.	15
50.24 - TAGLIO DI ASFALTO.	15
50.25 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CORDONATE.	16
50.30 - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDUTTURE.	16
50.35 - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE.	16
50.40 - SCARICO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE.	16
50.45 - PREPARAZIONE PIANO DI POSA STRADALE.	16
50.50 - PREPARAZIONE, PULIZIA E SCARIFICA BANCHINA STRADALE.	16
50.55 - RILEVATO STRADALE.	16
50.60 - FONDAZIONE STRADALE IN TOUT-VENANT 0-3 SPESSORE cm. 45.	17
50.65 - FORNITURA E STESA DI TOUT-VENANT 0-30 ALLUVIONALE.	17
50.70 - FORNITURA E STESA DI TESSUTO NON TESSUTO.	17
50.75 - FORNITURA E POSA DI PIETRISCHETTO MISTO TENERO.	17
50.80 - FORNITURA E STESA DI GHIAIONE.	17
50.85 - FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BINDER TIPO 0/12.	17
50.90 - FORNITURA E STESA CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER TIPO 0/20.	18
50.95 - FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIE RINFORZO ASFALTI.	18
55.05 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/12.	18
55.10 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/8.	18
55.15 - CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/4.	18
55.20 - FORNITURA E POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO.	18
55.25 - EMULSIONE DI BITUME.	18
55.30 - POLVERE ASFALTICA.	19
55.35 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.	19
55.35.A - in ciottolo e porfido.	19
55.35.B - in lastricato trachitico.	19
55.40 - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO.	19
55.40.A - con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 6-8.	19
55.40.B - con cubetti di porfido delle dimensioni di cm 8-10.	19
55.45 - FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI FIUME.	19
55.50 - PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO.	19
55.55 - PAVIMENTAZIONE CON SELICI DI TRACHITE PROVENIENTI DA RECUPERI.	19
55.55.A - con materiale di proprietà dell'Amm.ne appaltante.	20
55.55.B - con materiale di proprietà dell'Appaltatore.	20
55.60 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE, SELCI O SELCIONI DI TRACHITE.	20
55.65 - SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN SELCI.	20
55.70 - RIMOZIONE DI CORDONATA E CARRIERE.	20
55.75 - PAVIMENTAZIONI CON SELCI DI TRACHITE DELLE CAVE DI ZOVON DEI COLLI.	20
55.75.A - dimensione cm 35*70 posa a correre.	20
55.75.B - dimensione cm 35,5x71 posa a spina di pesce.	20
55.80 - PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI PORFIDO.	20
55.82 - Pavimentazione con piastrelle regolari in trachite	21



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
55.84 - Pavimentazione con lastre regolari in pietra d'Istria o simile	21
55.85 - PAVIMENTAZIONE CON SELCI DI TRACHITE.	21
55.95 - COSTRUZIONE DI PIANO PEDONALE.	21
55.105 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA PREFABBRICA IN C.L.S..	21
60.05 - PIANO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.	21
60.10 - COSTRUZIONE DI TAZZE PER LA SALVAGUARDIA DELL'APPARATO RADICALE.	22
60.10.A - per superficie fino a mq 4,00.	22
60.10.B - per superficie fino a mq 6,00.	22
60.10.C - sovrapprezzo per interventi su marciapiedi esistenti.	22
60.12 - Lamiera in acciaio Corten	22
60.15 - RAMPETTE DISABILI ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI.	22
60.20 - PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO.	22
60.20.A - fornitura e posa masselli di cm. 6 di qualsiasi colore.	23
60.20.B - fornitura e posa masselli di cm. 8 di qualsiasi colore.	23
60.20.C - solo posa di masselli cm. 6 di qualsiasi colore.	23
60.20.D - solo posa di masselli cm. 8 di qualsiasi colore.	23
60.25 - PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN MASSELLI 8 CM.	23
60.30 - PAVIMENTAZIONE DRENANTE.	23
60.40 - RIALZO DI POZZETTI.	24
60.45 - FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC RIGIDO TIPO 303/1	24
60.45.A - diametro esterno mm. 110.	24
60.45.B - diametro esterno mm. 125.	24
60.45.C - diametro esterno mm. 160.	24
60.45.D - diametro esterno mm. 200.	24
60.45.E - diametro esterno mm. 250.	24
60.45.F - diametro esterno mm. 315.	24
60.45.G - diametro esterno mm. 400.	24
60.50 - FORNITURA E POSA DI TUBO IN POLIETILENE A.D.	25
60.65 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE.	25
60.67 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO CON REINTERRO	25
60.70 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI.	25
60.75 - FORNITURA E POSA DI POZZETTI SIFONATI MONOBLOCCO IN C.L.S.	25
60.75.A - dimensioni interne di cm. 40x40x60.	26
60.75.B - dimensioni interne di cm. 50x50x50.	26
60.80 - FORNITURA E POSA IN OPERA SU LETTO DI SABBIA DI POZZETTO DI ISPEZIONE.	26
60.80.A - cm.40x40x40.	26
60.80.B - cm.50x50x50.	26
60.80.C - cm.60x60x60.	26
60.80.D - cm.80x80x80.	26
60.80.E - cm.100x100x100.	26
60.80.F - cm.120x120x120.	26
60.85 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE.	26



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
60.85.A - cm. 50x50, 60x60, 70x70.	26
60.85.B - cm. 90x90, 115x115, 140x140.	26
60.90 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CADITOIA IN GHISA.	26
60.90.A - dimensioni interne cm. 40x40.	27
60.90.B - dimensioni interne cm. 50x50.	27
60.95 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA.	27
60.95.A - tipo A, per marciapiedi, cm. 40x40.	27
60.95.B - tipo C, stradali cm. 50x50.	27
60.95.C - tipo D, stradali cm. 50x70.	27
65.05 - CHIUSINI IN GHISA AL KG.	27
65.10 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN CLS.	27
65.10.A - cm. 15/18x30.	27
65.10.B - cm. 12/15x30.	27
65.10.C - cm. 10/12x25.	27
65.10.D - cm. 8x20.	28
65.15 - CORDONATA A DELIMITAZIONE AREE CICLO-PEDONALI.	28
65.20 - ELEMENTI DI PARTENZA E DI ARRIVO.	28
65.25 - FORNITURA E POSA DI CARRIERE PER PASSI CARRAI PREFABBRICATE	28
65.25.A - da cm. 40.	28
65.25.B - da cm. 50.	28
65.30 - FORNITURA E POSA DI VOLTATESTA PER PASSI CARRAI.	28
65.30.A - per carriera da cm. 40.	28
65.30.b - per carriera da cm. 50.	28
65.35 - POSA IN OPERA DI CORDONATA IN C.L.S.	28
65.35.A - cm. 15/18x30.	29
65.35.B - cm. 12/15x30.	29
65.35.C - cm. 10/12x25.	29
65.35.D - cm. 8x20.	29
65.40 - POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE DI RECUPERO.	29
65.45 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA IN TRACHITE.	29
65.50 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARRIERA IN TRACHITE.	29
65.55 - PAVIMENTAZIONE CON CIOTTOLO DI FIUME DI RECUPERO.	29
65.60 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCHE DI LUPO IN TRACHITE.	30
65.65 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATE TIPO A.N.A.S.	30
65.66 - VOLTATESTA SU CORDONATE A.N.A.S.	30
65.68 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CUNETTE IN C.L.S. PREFABBRICATE.	30
65.68.A - a) per cunetta di elementi di cm. 30	30
65.68.B - b) per cunetta di elementi di cm. 50	30
65.68.D - c) per cunetta di elementi di cm. 70	30
65.70 - BASAMENTO PER PALINA O PALO SEMAFORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	30
65.70.A - basamento da cm. 70x70x70 circa e foro diametro cm. 20.	30
65.70.B - basamento da cm. 100x100x100 circa e foro diametro cm. 25.	31



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
65.70.C - basamento da cm. 150x150x150 circa e foro diametro cm. 30.	31
65.75 - BASAMENTO PER CENTRALINO SEMAFORICO.	31
65.76 - FORNITURA E POSA POZZETTI STRADALI.	31
65.86 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SUP. <30 mq.	31
65.86.a - Tappeto con granulometria 0/4-0/5, steso a mano.	31
65.86.b - Tappeto con granulometria 0/8-0/12, steso a mano.	31
70.05 - CALCESTRUZZO PER OPERE VARIE	31
70.10 - CASSETTE E.N.E.L.	31
70.66 - PLINTO DI FONDAZIONE PER PORTALE	32
70.80 - CALCESTRUZZO CLASSE 250 IN OPERA PER MURATURE	32
70.90 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI IN ACCIAIO SU SOLETTA DI CALCESTRUZZO.	32
70.95 - ESECUZIONE DI SPIRA INDUTTIVA	32
80.05 - RIMOZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CON PORTALI.	32
120 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	32
120.05 - FORMAZIONE DI CAVIDOTTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	32
120.10 - PLINTO DI BASAMENTO PREFABBRICATO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	33
120.15 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E APPARECCHIO ILLUMINANTE.	33
120.20 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO.	33
120.25 - ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI.	33
120.30 - DEMOLIZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	33
125 - LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE	33
125.01 - FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI A.D. AD-PN 10 PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE.	33
125.01.A - tubazione in polietilene diam. mm 63.	33
125.01.B - tubazione in polietilene diam. mm 75.	34
125.05 - FORNITURA E STESA DI TERRENO VEGETALE.	34
125.10 - TAPPETO ERBOSO SU AIUOLA	34
125.15 - ABBATTIMENTO DI ALBERI.	34
125.58 - TRATTAMENTI CON DISERBO.	34
125.60 - DISSODAMENTO AIUOLE.	34
125.62 - CONCIMAZIONE DI COPERTURA DI TAPPETI ERBOSI.	34
125.65 - SOLA DISTRIBUZIONE DI CONCIME.	34
125.70 - FORNITURA E STESA DI CORTECCIA DI CONIFERA.	34
125.75 - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI CON ZOLLA.	35
125.80 - FORNITURA E POSA DI PALO TUTORE.	35
125.85 - FORNITURA E POSA DI TELO PACCIAMANTE IN JUTA.	35
125.90 - RECINZIONI IN RETE METALLICA CON MURETTA	35
T - SEGNALETICA	35
65.106 - ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE RIALZATO.	35
65.116 - GRIGLIATURA METALLICA PER IMPRIMATURA ASFALTICA.	35
65.126 - PAVIMENTAZIONE MONOLITICA STAMPATA TIPO "CREATIVE IMPRESSION".	36
T.05 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce)	36
T.05.A - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	36



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.05.B - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	36
T.05.C - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	36
T.05.D - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza computate per ogni ml.effettivamente verniciato.	36
T.10 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce)	37
T.10.A - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	37
T.10.B - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	37
T.10.C - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	37
T.10.D - Segnaletica orizzontale per strisce di cm.30 di larghezza per ogni ml.effettivamente verniciato.	37
T.15 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (strisce per parcheggi)	37
T.20 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (strisce per parcheggi)	37
T.25 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA(scritte, simboli, frecce)	37
T.30 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (scritte, simboli, frecce)	38
T.35 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA (superficie effettiva)	38
T.40 - SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA in orario notturno (superficie effettiva)	38
T.42 - SOVRAPPREZZO PER TRACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO	38
T.42.A - Sovraprezzo agli articoli. T.05 - T.10 - T.15 - T.20 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.	38
T.42.B - Sovraprezzo agli articoli T.25 - T.30 - T.35 - T.40 per tracciamento e misure per l'esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto.	39
T.45 - SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE	39
T.45.A - Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato	39
T.45.B - Segnaletica orizzontale per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	39
T.45.C - Segnaletica orizzontale per simboli,disabili, c/s, biciclette, pedone, bus, stop, dare precedenza, linee di arresto, rallentatori ottici, passaggi pedonali,zebrature e frecce direzionali	39
T.47 - SEGNALETICA BICOMPONENTE ROSSO	39
T.50 - SEGNALETICA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO	39
T.50.A - Colore bianco	39
T.50.B - Colore diverso dal bianco	39
T.70 - SEGNALETICA CON TERMO-COLATO PLASTICO	40
T.70.A - Per strisce di cm. 12 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato	40
T.70.B - Per strisce di cm. 15 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato	40
T.70.C - Per strisce di cm.25 di larghezza per ogni ml. effettivamente verniciato.	40
T.75 - BANDE SONORE	40
T.80 - VERNICE SPECIALE ROSSA, BLU, NERA	40
T.82 - SIMBOLO DISABILE CONFORME DPR 151/12	40
T.85 - CANCELLATURE	40
T.90 - CANCELLATURE in orario notturno.	41
T.105 - SEGNALE STRADALE DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE.	41
T.105.A - Con pellicole rifrangenti a normale efficienza (classe 1).	41
T.105.B - Con pellicole rifrangenti a elevata efficienza (classe 2).	41
T.115 - SEGNALI CON PELLICOLA SPECIALE ALTISSIMA RIFRANGENZA.	41
T.120 - DIME	41
T.120.a - Stop Urbano Lamiera zincata 10/10 H = cm. 160	41
T.120.b - Bus Urbano Lamiera zincata 10/10 H = cm. 160	41



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.120.c - Triangolo preavviso dare precedenza -Scatolato d'alluminio - cm. 100 x 200	41
T.120.d - Triangolo dare precedenza Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 60 x 70	42
T.120.e - Pista ciclabile Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm. 80 x 105	42
T.120.f - Carico-scarico - Lamiera zincata 10/10 Simbolo cm.77.6 x 70	42
T.120.g - Pedone - Lamiera zincata 10/10 - Simbolo cm. 45 x 80	42
T.125 - PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI.	42
T.125.A - Con pellicola riflettente classe 1.	42
T.125.B - Con pellicola riflettente classe 2.	42
T.130 - DELINEATORI DI CURVA E/O OSTACOLO.	42
T.130.A - Con pellicola classe 1.	42
T.130.B - Con pellicola classe 2.	42
T.135 - PANNELLO BOMBATO DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO.	42
T.135.A - Con pellicola riflettente classe 1.	43
T.135.B - Con pellicola riflettente classe 2.	43
T.150 - TARGA BIFACCIALE IN ALLUMINIO ESTRUSO	43
T.150.A - Dimensioni: 25 x 100 cm.	43
T.150.B - Dimensioni: 25 x 80 cm.	43
T.150.C - Dimensioni 60 x 60	43
T.155 - SEGNALE NOME-STRADA MAGGIORATO DIM. 30X120 CM..	43
T.160 - SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE NORMALE DIM. 25X100 CM..	43
T.165 - SEGNALE NOME-STRADA BIFACCIALE MAGGIORATO DIM. 30X120 CM..	43
T.167 - NUMERI CIVICI	43
T.167.A - Dimensioni cm. 14 di lunghezza x cm. 14	44
T.167.B - Dimensioni cm.14 di lunghezza x cm. 20	44
T.167.C - Targhetta con inserito il nome della via dimensioni cm.14 x cm. 20	44
T.167.D - Dimensioni cm. 15 x 10	44
T.167.E - Dimensioni cm. 7 x 10	44
T.170 - SOSTEGNO O CONTROVENTATURE TUBOLARI.	44
T.170.A - Per diametro esterno mm. 48.	44
T.170.B - Per diametro esterno mm. 60.	44
T.170.C - Per diametro esterno mm. 90.	44
T.175 - SOSTEGNO TUBOLARE ANTIROTAZIONE.	44
T.180 - SOSTEGNO PER TARGA VIARIA AD "L" ROVESCIATA SEMPLICE.	44
T.185 - SOSTEGNO A PER TARGA VIARIA A FORMA DI "T".	45
T.190 - SOSTEGNO PER TARGA VIARIA A BANDIERA CON DOPPIO SBRACCIO AD "F".	45
T.195 - SBRACCIO PER TARGA VIARIA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE.	45
T.196 - PROLUNGA DA APPLICARE SU SOSTEGNO ESISTENTE	45
T.200 - SOSTEGNO AD "U".	45
T.205 - DELINEATORE FLESSIBILE.	45
T.205.A - Classe 1	45
T.205.B - Classe 2	45
T.215 - BARRIERA DI SBARRAMENTO.	46



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.220 - GAMBE PER BARRIERE DI SBARRAMENTO	46
T.225 - CAVALLETTO RIPIEGHEVOLE.	46
T.225.A - Per dischi di diam. 60 o triangoli da cm. 90.	46
T.225.B - Per dischi di diam. 90 o triangoli da cm.120.	46
T.230 - NASTRO BIANCO E ROSSO.	46
T.235 - SPECCHI PARABOLICI.	46
T.235.A - Specchio diametro 700 mm.	46
T.235.B - Specchio diametro 800 mm.	46
T.235.C - Specchio diametro 900 mm.	46
T.235.D - Specchio rettangolare 60 cm.x40 cm.	46
T.235.E - Specchio rettangolare 80 cm.x60 cm.	47
T.235.F - Specchio diametro ridotto 50 cm	47
T.235.G - Specchio Antifreze diam. 60 con tecnologia anti gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa. Lente in acciaio inox, retro e cornice in plastica abs resistente agli urti e raggi UV	47
T.235.H - Specchio in acciaio inox	47
T.240 - CONI SEGNALETICI.	47
T.240.A - Coni segnaletici plastica h. cm. 50.	47
T.240.B - Coni segnaletici gomma h. cm.50.	47
T.240.C - Coni segnaletici plastica h. cm.30	47
T.240.D - Coni segnaletici gomma h. cm.30	47
T.245 - SOSTEGNO MOBILE A BASE CIRCOLARE	47
T.250 - OCCHI DI GATTO.	47
T.255 - MARKER STRADALI A LED PER DELIMITAZIONE SEDE STRADALE	48
T.255.A - Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo luce fissa, rosso luce fissa.	48
T.255.B - Marker luce bianca lampeggiante e bianco luce fissa	48
T.260 - MARKER STRADALI A LED PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI	48
T.260.A - Marker luce gialla lampeggiante, rosso lampeggiante,giallo luce fissa,rosso luce fissa.	48
T.260.B - Marker luce bianca lampeggiante,bianco luce fissa.	48
T.265 - TRANSENNA MOBILE.	48
T.265.A - Dimensioni lunghezza m. 1.00 e altezza m. 1.10.	48
T.265.B - Dimensioni lunghezza m. 2.20 e altezza m. 1.10.	48
T.270 - TRANSENNA ANTIFONDAMENTO DIAMETRO 100 CM..	48
T.275 - TRANSENNE PARAPEDONALI	48
T.275.A - Transenna da ml. 1.00/1.20	49
T.275.B - Transenna da ml. 2.00/2.50	49
T.275.C - Transenna ad arco da cm. 60 di lunghezza	49
T.280 - PALETTI PARAPEDONALI.	49
T.285 - STAFFE ZINCATE.	49
T.285.A - Staffa per palo del diam. di 60 mm.	49
T.285.B - Staffa per palo del diam. di 90 mm.	49
T.285.C - Staffa per palo del diam. di 60 mm. Con doppio attacco.	49
T.290 - VITI E BULLONI IN ACCIAIO ZINCATO.	49



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.290.A - Vite 08x30.	49
T.290.B - Vite 08x70.	49
T.290.C - Dado 08x30.	49
T.295 - TAPPI IN NEOPRENE DIAM. 60 mm..	49
T.300 - NASTRO IN ACCIAIO (BANDIT).	50
T.300.A - Nastro confezione da ml. 30.	50
T.300.B - Graffa confezione 100 pz.	50
T.300.C - Staffa confezione da 50 pz.	50
T.305 - SACCHETTO DI SABBIA.	50
T.310 - LAMPADA NITRA COMPLETA DI BATTERIA.	50
T.315 - CONTROSTAFFE A FARFALLA.	50
T.320 - CONTROSTAFFE ZINCATE FERMADADO.	50
T.325 - SEGNALE TEMPORANEO IN POLIONDA PLASTICO.	50
T.330 - PELLICOLA RIFRANGENTE IN ROTOLO	50
T.330.A - Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1)	50
T.330.B - Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2)	51
T.335 - SCRITTE E SIMBOLI SERIGRAFATI SU PELLICOLA ADESIVA	51
T.340 - FASCETTA RIFRANGENTE cm.20X20	51
T.340.A - Con pellicola rifrangente a normale efficienza (Classe 1)	51
T.340.B - Con pellicola rifrangente ad elevata efficienza (Classe 2)	51
T.345 - COLONNINE IN GHISA.	51
T.350 - DISSUASORI A FORMA CONICA.	51
T.350.A - Tipo realizzato in cls. vibrocompresso Rck250. Superficie sabbiata e trattata con prodotti antidegrado	51
T.350.B - Tipo realizzato in pietra di marmo varie colorazioni.Superficie levigata e trattata con prodotti antidegrado.	51
T.358 - DISSUASORI A FORMA CIRCOLARE	51
T.360 - PANCHINE AREE VERDI L.170	52
T.361 - PANCHINE AREE VERDI L.200	52
T.362 - PANCHINE AREE VERDI L.220	52
T.365 - PANCHINE AREE URBANE L.170	52
T.366 - PANCHINE AREE URBANE L.200	52
T.367 - PANCHINE AREE URBANE L.220	52
T.380 - FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 830 H. 520 mm..	52
T.381 - FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1153 H. 590 mm..	52
T.382 - FIORIERA IN PIETRA RICOSTRUITA O MARMO. DIAM. mm. 1500 H. 1002 mm..	53
T.390 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE IN GHISA.	53
T.391 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANELLE PREFABBRICATA IN C.L.S..	53
T.405 - PORTABICICLETTE A 5 POSTI.	53
T.405.A - Tipo semplice	53
T.405.B - Tipo con elemento per aggancio telaio bici	53
T.407 - BASAMENTI IN CLS. A SEZIONE TRIANGOLARE	53
T.408 - BASAMENTI IN CLS A SEZIONE RETTANGOLARE	53
T.410 - PORTABICICLETTE A 5 POSTI.	54



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.415 - PORTABICICLETTE A 6 POSTI.	54
T.415.A - Rastrelliera semplice	54
T.415.B - Rastrelliera con elemento per ancoraggio al telaio bici	54
T.416 - PORTABICILETTE TIPO "RICCIO PIANO"	54
T.416.A - Rastrelliera 7 posti disponibili 2290 x 545 h.290	54
T.416.B - Rastrelliera 5 posti dimensioni 1705 x 545 h. 290	54
T.420 - COLONNINE PER TRANSENNE MODULARI.	54
T.420.A - Parte terminale con sfera	54
T.420.B - Parte terminale piana con tappo in pvc	55
T.423 - TRANSENNE IN LAMIERA FORATA	55
T.423.A - Lunghezza cm. 200 - h.cm.100	55
T.423.B - Lunghezza cm.100-h cm.100	55
T.425 - TRANSENNE MODULARI STILE ROMANO	55
T.425.A - Lunghezza cm. 210 h= cm. 80	55
T.425.B - Lunghezza cm. 105 h= cm. 80	55
T.427 - CONTROPIASTRA DI FISSAGGIO COLONNINA	55
T.430 - BASE DI APPOGGIO PER TRANSENNE MOBILE STILE ROMANO	55
T.435 - SBARRE PER PARACARRI IN TUBO DI FERRO.	55
T.440 - SEMISFERE DI FISSAGGIO SBARRE PER PARACARRI.	56
T.441 - CESTINO PORTARIFIUTI "ELISEO"	56
T.442 - CESTINO PORTARIFIUTI "CIMA"	56
T.443 - CESTINO PORTARIFIUTI "COROLLA"	56
T.445 - DOSSI RALLENTATORI	56
T.445.A - Dosso da cm. 60 x 3 cm. di h.	56
T.445.B - Dosso da cm. 90 x 5 cm di h	57
T.448 - TERMINALI DI DOSSO	57
T.448.A - Terminale di dosso da cm. 60 x 3 cm. di h.	57
T.448.B - Terminale di dosso da 90 cm. x 5 cm. di h.	57
T.450 - TASSELLI AD ESPANSIONE PER DOSSI	57
T.455 - CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA	57
T.455.A - Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 5	57
T.455.B - Tipo largo cm. 15-16 alto cm. 10.	57
T.455.C - Tipo largo cm. 30 alto cm. 10.	57
T.500 - FORNITURA DI NEW JERSEY	57
T.505 - TUBO IN VERGA ACCIAIO ZINCATO	58
T.505.A - Diametro esterno mm. 48 o 60 spessore 2.50-3.00 mm.	58
T.505.B - Con scanalatura antirotazione diam. mm. 60 spessore 2.00 mm.	58
T.550 - FERRO LAVORATO	58
T.605 - SMALTO SINTETICO UNIVERSALE	58
T.610 - VERNICE FERROMICACEA	58
T.615 - DILUENTE SINTETICO	58
T.620 - IDROPITTURA LAVABILE LATTE DA 14 kg.	58



INDICE

DESCRIZIONE	PAGINA
T.635 - VERNICIATURA DI ELEMENTI METALLICI	58
T.635.A - Paletti parapetonali	58
T.635.B - Colonnine in ghisa	59
T.635.C - Palina reggisegnale	59
T.640 - VERNICIATURA DI TRANSENNE	59
T.640.A - Transenna ad arco da cm. 60	59
T.640.B - Transenna da cm. 100	59
T.640.C - Transenna da cm. 250	59
T.640.D - Transenna tipo romana	59
T.645 - VERNICIATURA DI ASTE METALLICHE	59
T.650 - VERNICIATURA DI RASTRELLIERE	59
T.750 - POSA IN OPERA DI SOSTEGNI CON SCAVO.	59
T.752 - POSA IN OPERA DI SOSTEGNO CON CAROTATRICE	60
T.753 - RADDRIZZATURA DI SOSTEGNO	60
T.754 - POSA SEGNALI CON BAND-IT	60
T.755 - RIMOZIONE DI SOSTEGNI.	60
T.760 - MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI.	60
T.765 - POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI	60
T.770 - RIMOZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI	60
T.775 - POSA IN OPERA DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA	60
T.780 - RIMOZIONE DI CORDOLO DELIMITATORE DI CORSIA	61
T.785 - POSA IN OPERA DI MARKER PER DELIMITAZIONE STRADALE	61
T.790 - POSA IN OPERA DI MARKER PER IDENTIFICAZIONE OSTACOLI	61
T.795 - POSA IN OPERA DI OCCHI DI GATTO E/O DE.FE.CO.	61
Z.OS - ONERI DELLA SICUREZZA	61
Z.OS.1 - Oneri per la sicurezza generici.	61