COMUNE di PADOVA

LLPP OPI AQ 2025/013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE METALLICHE NELLE STRADE DI GRANDE VIABILITÀ

TANGENZIALE SUD-EST DI PADOVA (PD)
da circa pk 4+530 a circa pk 6+530 + svincoli Uscita 13
Lato destro Carreggiata direzione Padova Sud e Carreggiata direzione Padova Est

ACCORDO QUADRO TRIENNALE

PROGETTISTA:
Ing. Stefano CALVI
Ordine Ingegneri di Venezia n° 4512
ASSISTENTE ALLA PROGETTAZIONE:
Ing. Marco GOTTARDO
Ordine Ingegneri di Venezia n° 5081

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VENEZIA – Ingegnere STEFANO CALVI – N. 4512 – Civile e Ambientale

CIQuadro S.T.P. a r.l.

Sede legale:
Via Monte Verena, 14/1
30030 Pianiga (VE)
C.F.–P.IVA: 04572280271
email: info@ciquadrostp.it
pec: pec@pec.ciquadrostp.it
www.ciquadrostp.it

Sede operativa:
Via Germania, 16/9
35010 Vigonza (PD)

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VENEZIA – Ingegnere STEFANO CALVI – N. 4512 – Civile e Ambientale
STEFANO CALVI
16.04.2026
17:43:50
GMT+02:00

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:
Architetto Enrico Zamattia
Ordine Architetti di Treviso
n°2472 sez.B

Sede legale:
Via Monte Grappa, 60
31031 Caerano di S.Marco (TV)
C.F.–P.IVA: 04191860263
email: enrico@ezarchitettura.com
pec: enrico.zamattia@archiworldpec.it

Sede operativa:
Piazza Corte Maggiore, 23
31044 Montebelluna (TV)

COMMITTENTE:
Comune di Padova – Settore Lavori Pubblici
via Tommaseo, 60
35131 Padova

ROBERTO PICCOLO
Comune di Padova
17.04.2026
12:31:00
GMT+01:00

PROTOCOLLO

DATA Marzo 2026

SEZIONI STATO DI FATTO E DI PROGETTO

NUMERO ELABORATO

09

CODICE PROGETTO

PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.
PROG	AQ	C221


CODICE ELAB. AQ-C221-09

REVISIONE: 0


SCALA:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A					

SEZIONE TIPOLOGICA SU RILEVATO (ASSE PRINCIPALE) STATO DI FATTO

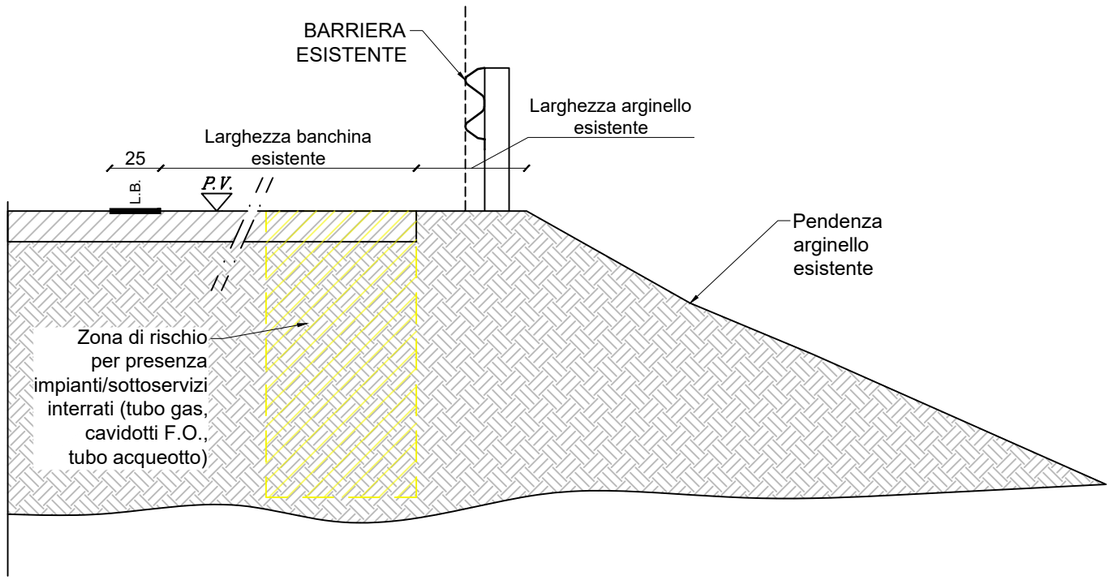

SEZIONE TIPOLOGICA SU RILEVATO (ASSE PRINCIPALE) PROGETTO (H3BL / H4BL)

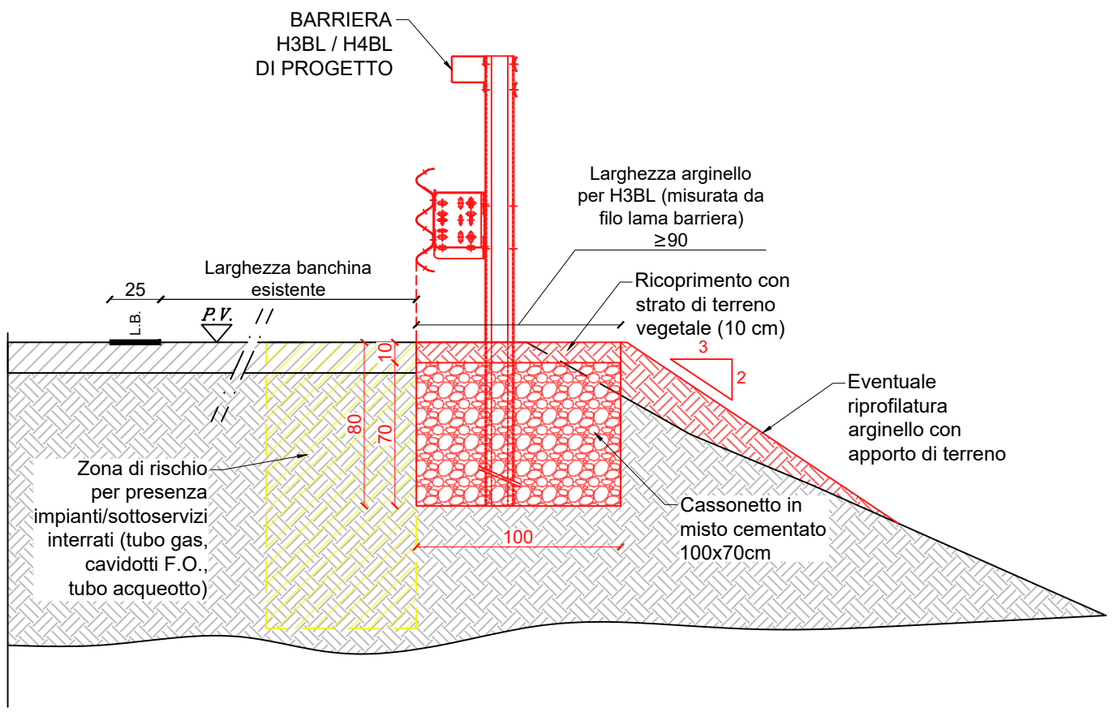

NOTA

Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.


NOTA

Il cassonetto sarà realizzato con una quantità di cemento pari a 100 kg/m^3, adeguatamente mescolato, inumidito e compattato secondo prescrizioni di capitolato. L'inerte sarà composto da sabbie o ghiaie di cava con percentuale di frantumato complessiva compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti; non devono essere presenti residuati plastici, PVC, o materiali che possano precludere la resistenza del composto.
La stesura deve essere effettuata in due/tre strati aventi circa lo stesso spessore, e adeguatamente compattata tramite costipatore. In sommità al cassonetto si predispone la stesura e la compattazione di 0,10 m di terreno vegetale privo di sassi o ciottoli che possano risultare pericolosi in fase di sfalcio dell'erba.
Prestare una particolare attenzione nelle fasi di scavo per la probabile presenza di sottoservizi/impianti potenzialmente interferenti con le lavorazioni: in tal caso, sempre con la dovuta attenzione, si procederà alla messa a nudo del sottoservizio al fine di poter gestire al meglio l'interferenza (prevendo ad esempio la variazione dell'interasse dei montanti in tali punti singolari).


CIQuadro S.T.P. a r.l.

CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
AQ-09	01	---

SEZIONE TIPOLOGICA
SU RILEVATO (CORSIA SVINCOLO)
STATO DI FATTO

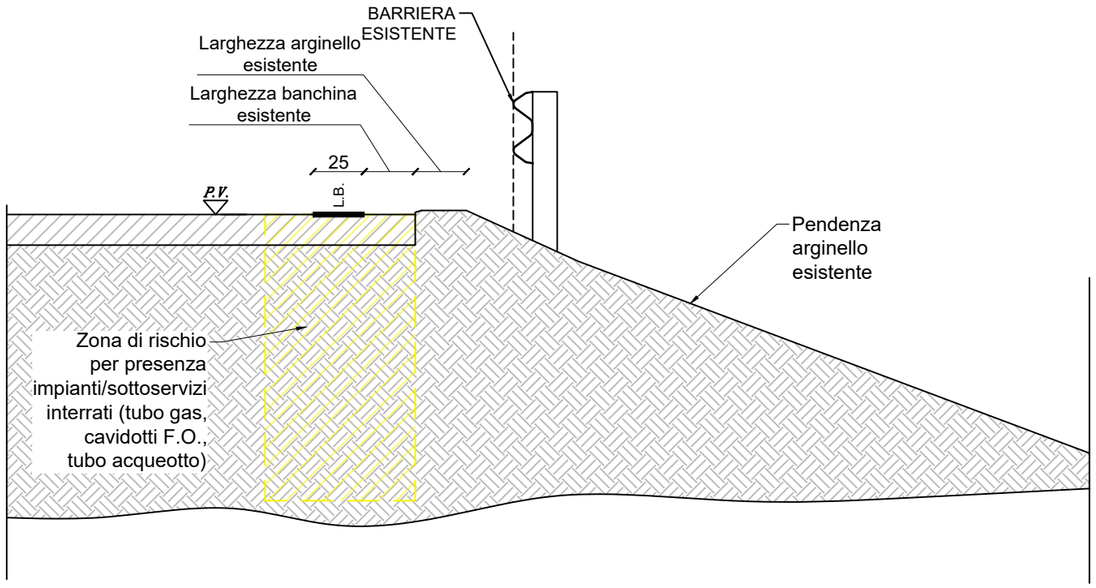

SEZIONE TIPOLOGICA
SU RILEVATO (CORSIA SVINCOLO)
PROGETTO (H2BL)

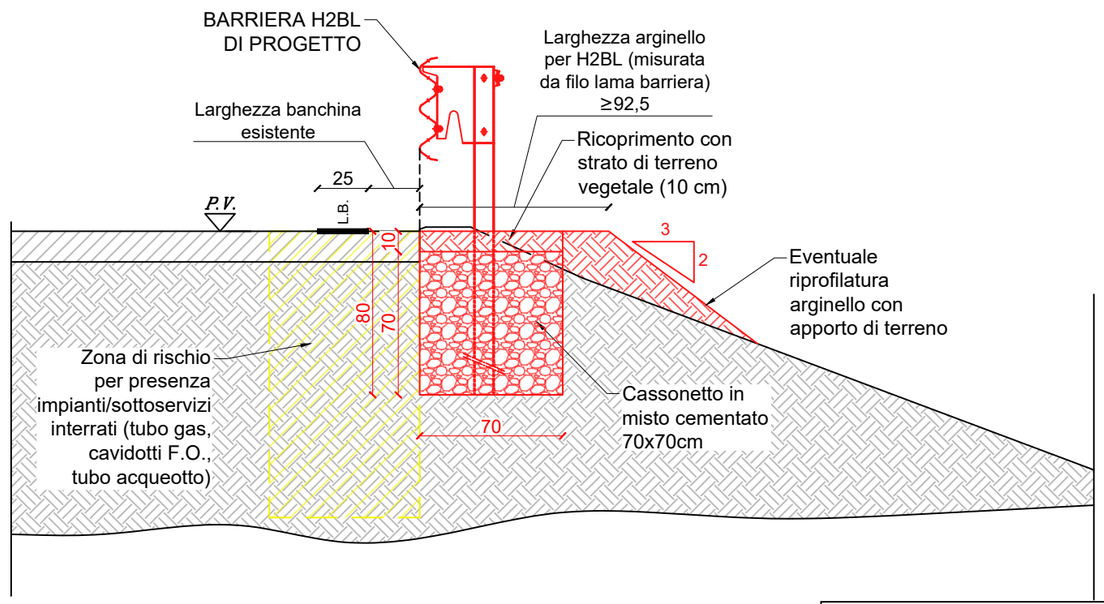

NOTA

Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.


NOTA

Il cassonetto sarà realizzato con una quantità di cemento pari a 100 kg/m^3, adeguatamente mescolato, inumidito e compattato secondo prescrizioni di capitolato. L'inerte sarà composto da sabbie o ghiaie di cava con percentuale di frantumato complessiva compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti; non devono essere presenti residuati plastici, PVC, o materiali che possano precludere la resistenza del composto.
La stesura deve essere effettuata in due/tre strati aventi circa lo stesso spessore, e adeguatamente compattata tramite costipatore. In sommità al cassonetto si predispone la stesura e la compattazione di 0,10 m di terreno vegetale privo di sassi o ciottoli che possano risultare pericolosi in fase di sfalcio dell'erba.
Prestare una particolare attenzione nelle fasi di scavo per la probabile presenza di sottoservizi/impianti potenzialmente interferenti con le lavorazioni: in tal caso, sempre con la dovuta attenzione, si procederà alla messa a nudo del sottoservizio al fine di poter gestire al meglio l'interferenza (prevendo ad esempio la variazione dell'interasse dei montanti in tali punti singolari).


CIQuadro S.T.P. a r.l.

CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
AQ–09	02	---

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA A (CARR. DIR. PD EST)
- VIA PIAVE
STATO DI FATTO

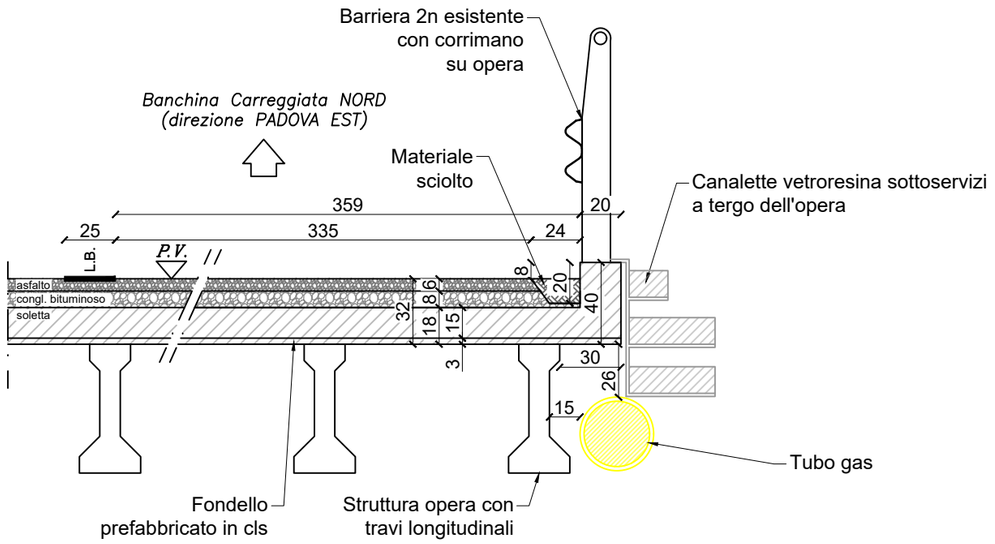

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA A (CARR. DIR. PD EST)
- VIA PIAVE
PROGETTO

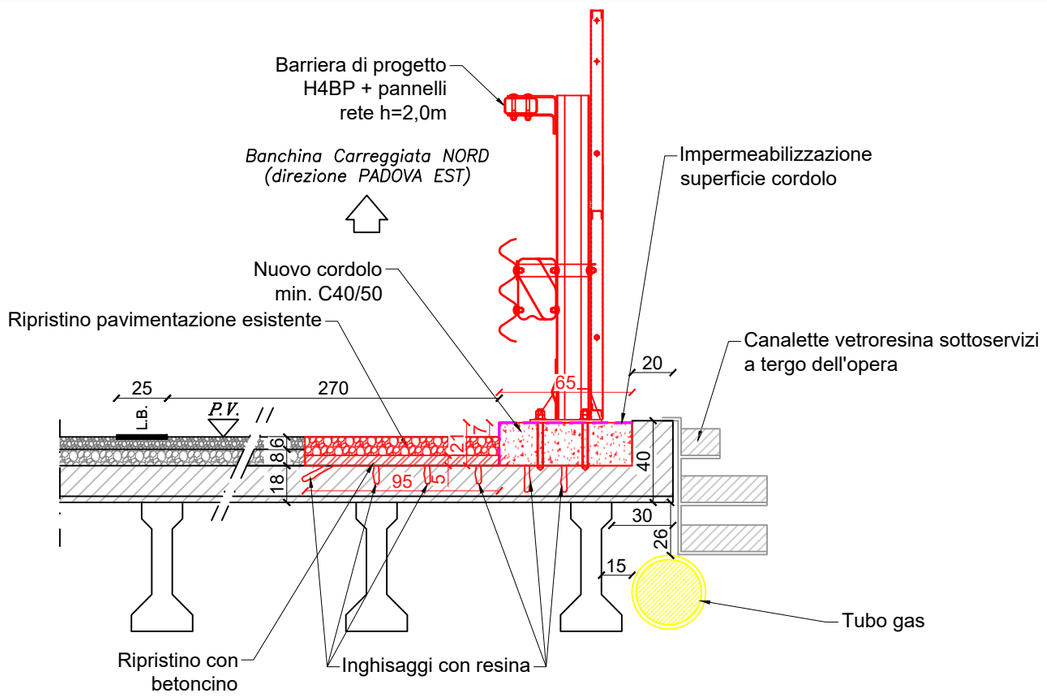


NOTA

Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.


CIQuadro S.T.P. a r.l.

CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
AQ-09	03	---

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA A (CARR. DIR. ALBIGNASEGO) - VIA PIAVE
STATO DI FATTO

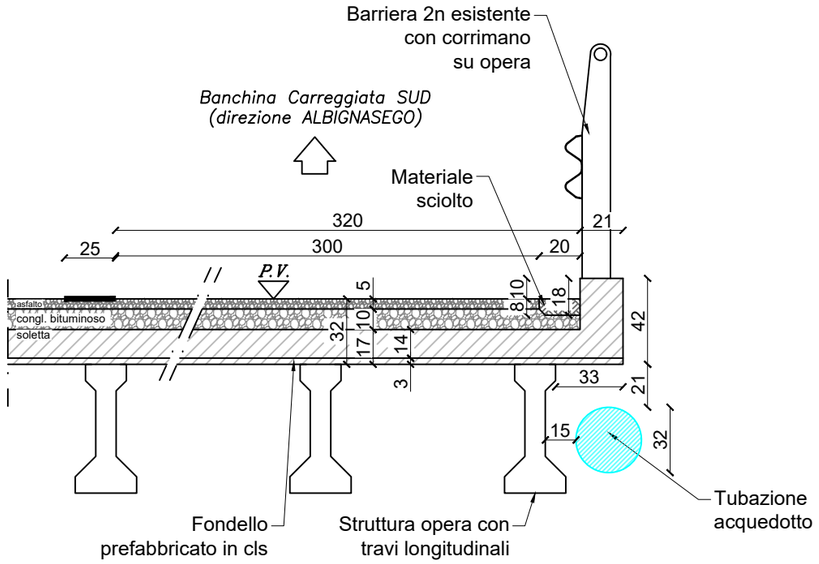

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA A (CARR. DIR. ALBIGNASEGO) - VIA PIAVE
PROGETTO

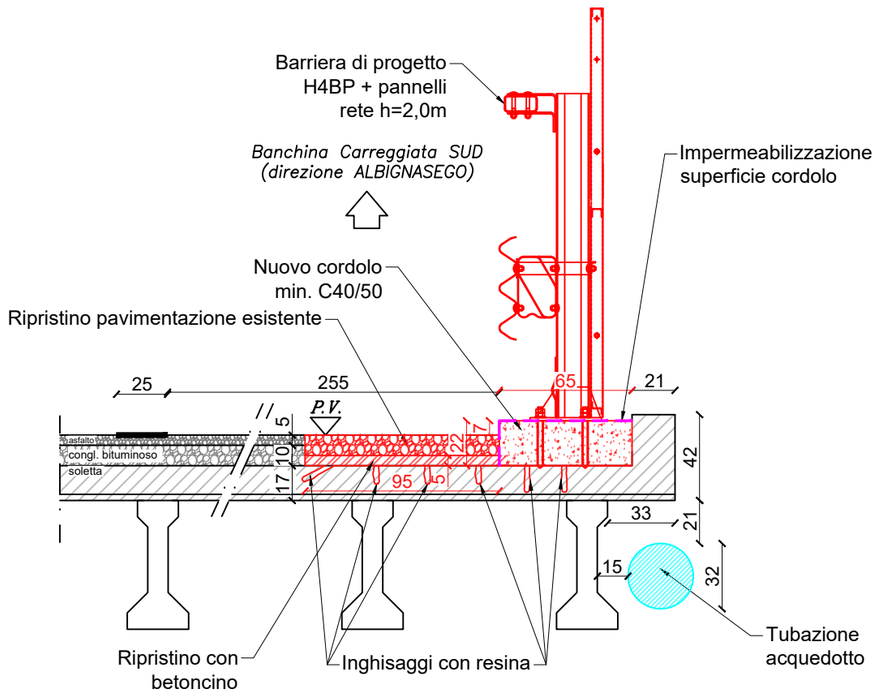


NOTA


Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.

CIQuadro S.T.P. a r.l.	CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
	AQ-09	04	---

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA C - LUNGARGINE
ANGELO DONATI
STATO DI FATTO

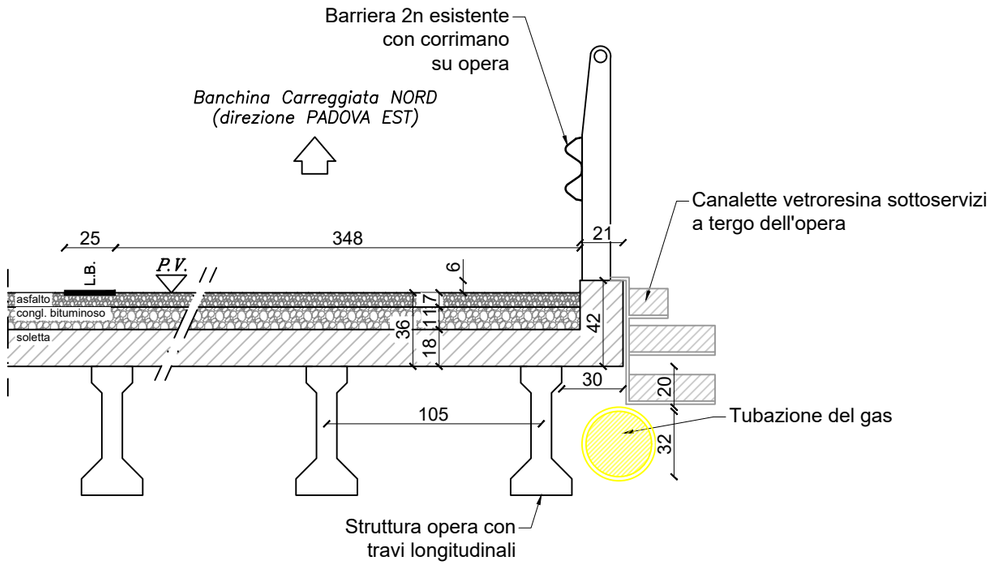

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA C - LUNGARGINE
ANGELO DONATI
PROGETTO

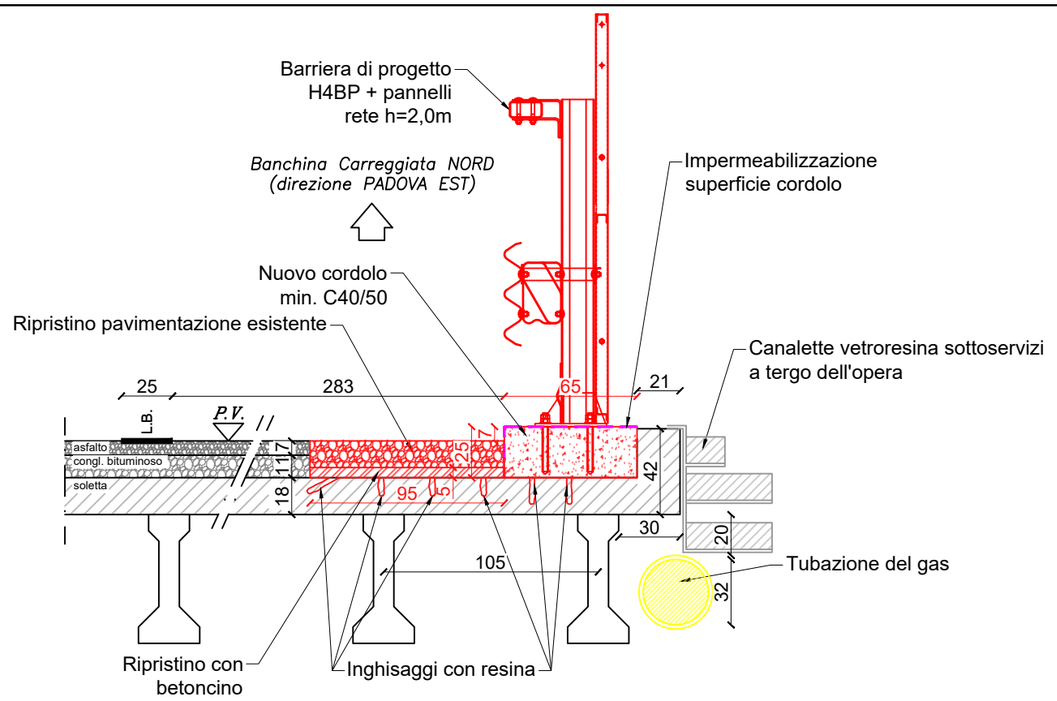


NOTA

Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.


CIQuadro S.T.P. a r.l.

CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
AQ-09	05	---

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA D - VIA INGHILTERRA
STATO DI FATTO

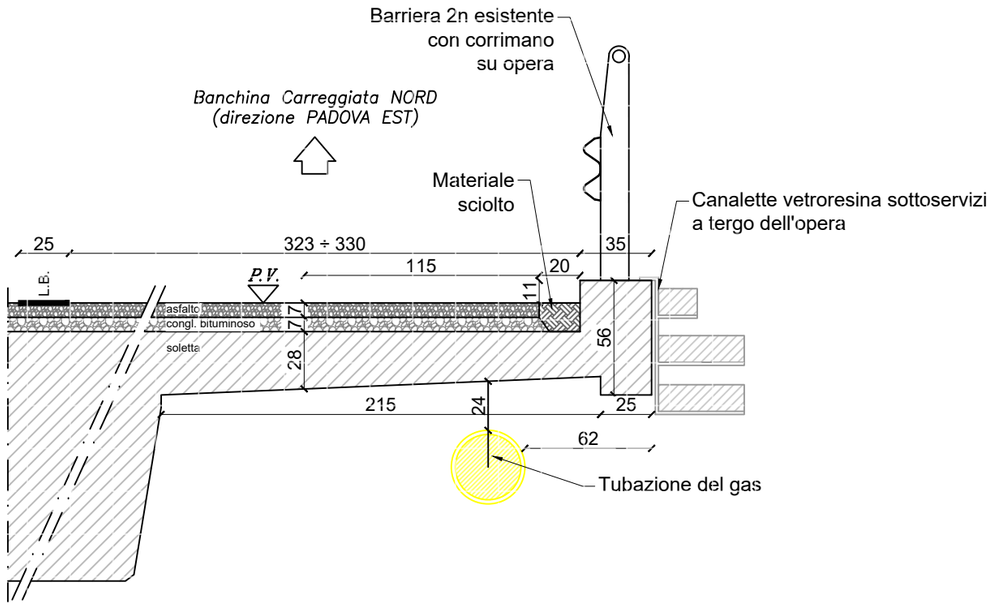

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA D - VIA INGHILTERRA
PROGETTO

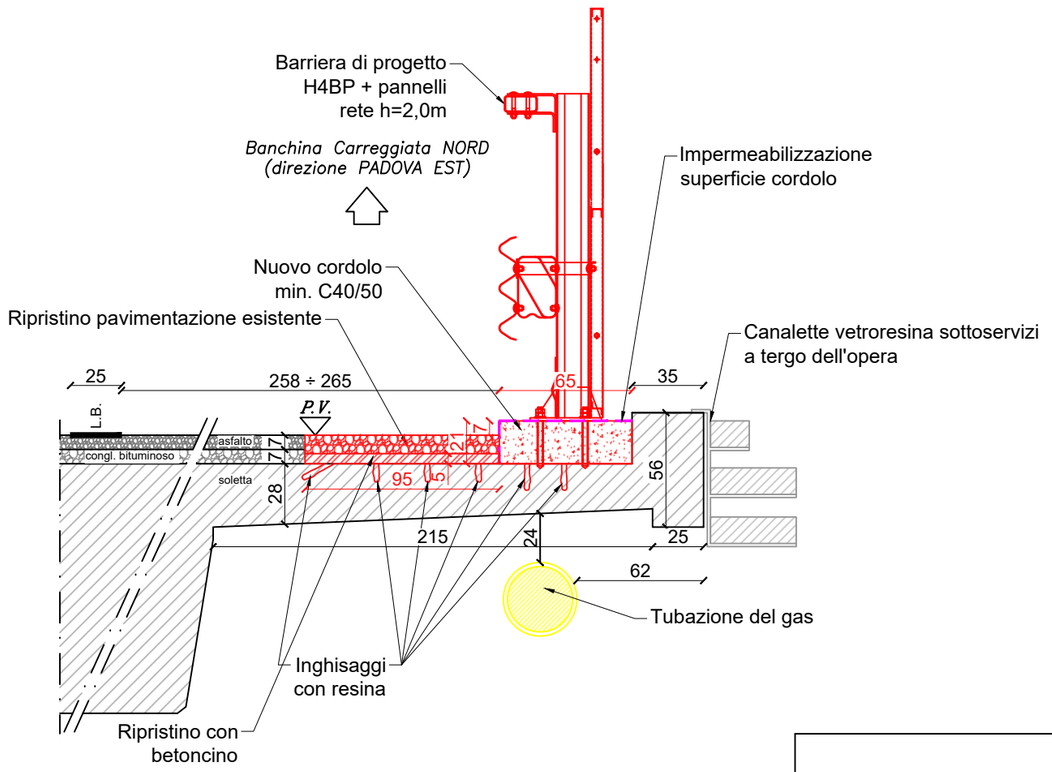


NOTA

Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.


CIQuadro S.T.P. a r.l.

CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
AQ-09	06	---

SEZIONE TIPOLOGICA SU OPERA E - FERROVIA STATO DI FATTO

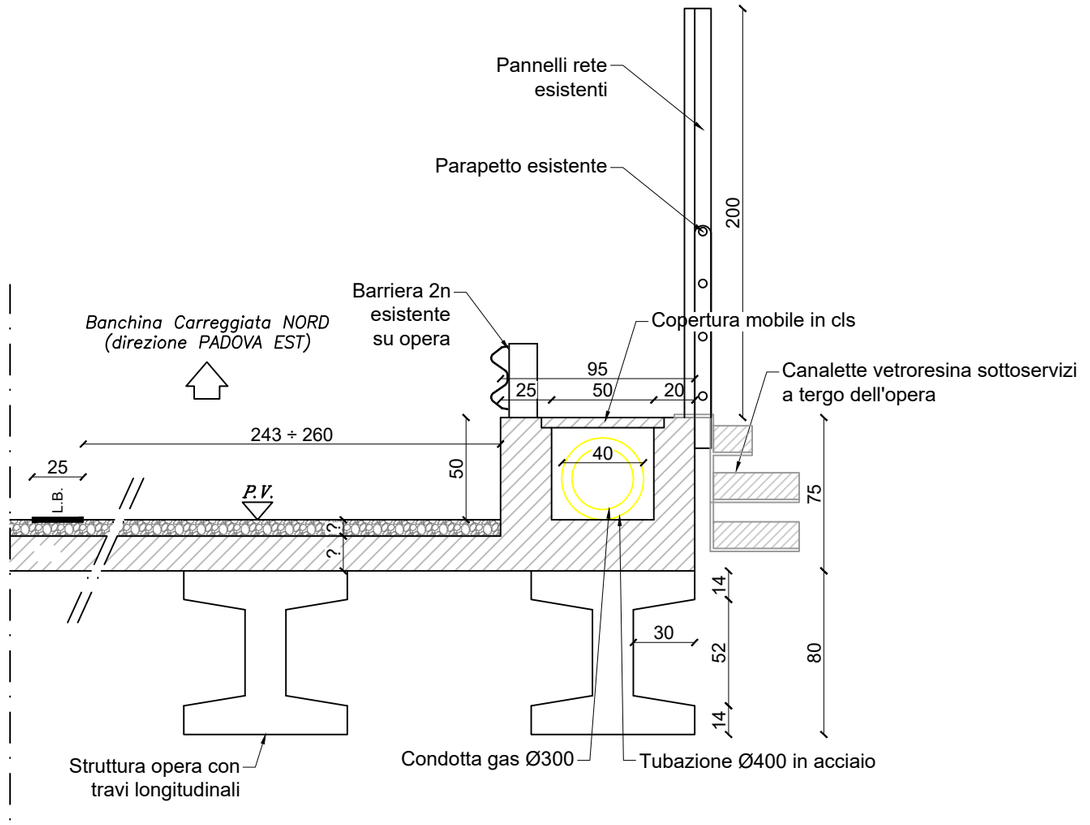

SEZIONE TIPOLOGICA SU OPERA E - FERROVIA PROGETTO

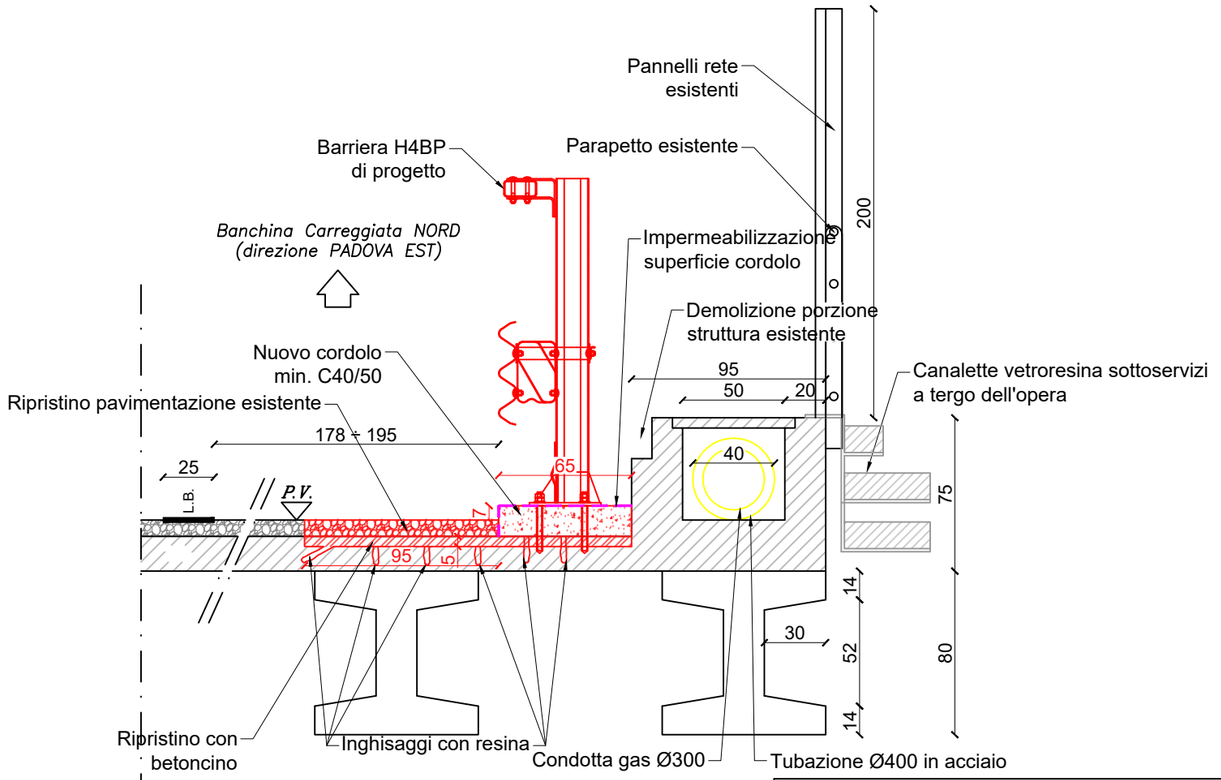


NOTA

Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.


CIQuadro S.T.P. a r.l.

CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
AQ-09	07	---

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA F - CORSO SPAGNA
STATO DI FATTO

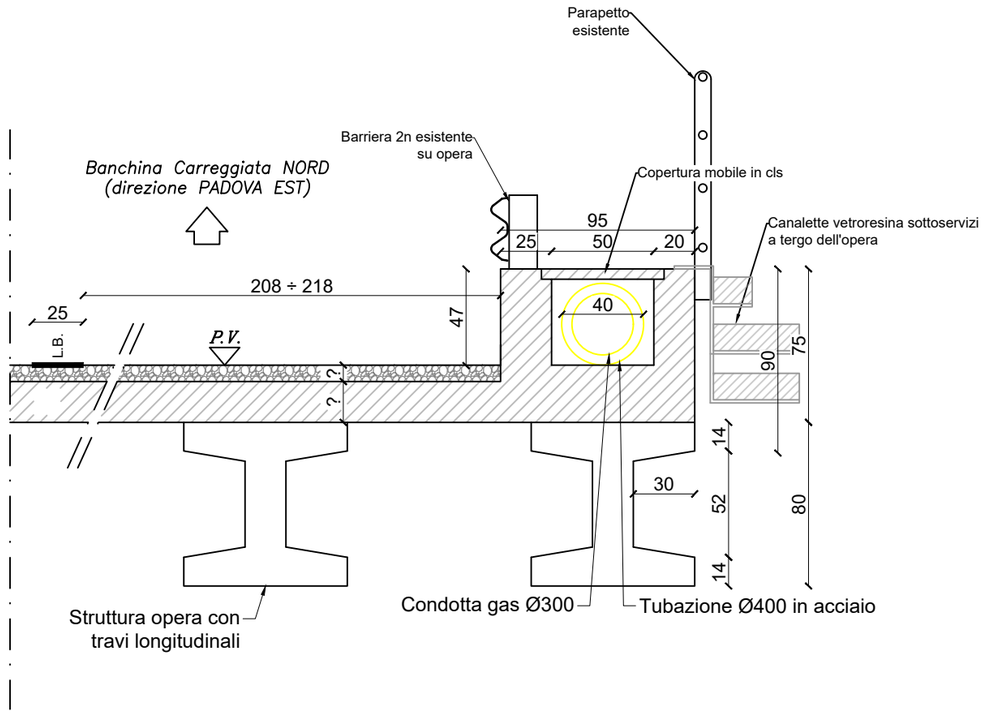

SEZIONE TIPOLOGICA
SU OPERA F - CORSO SPAGNA
PROGETTO

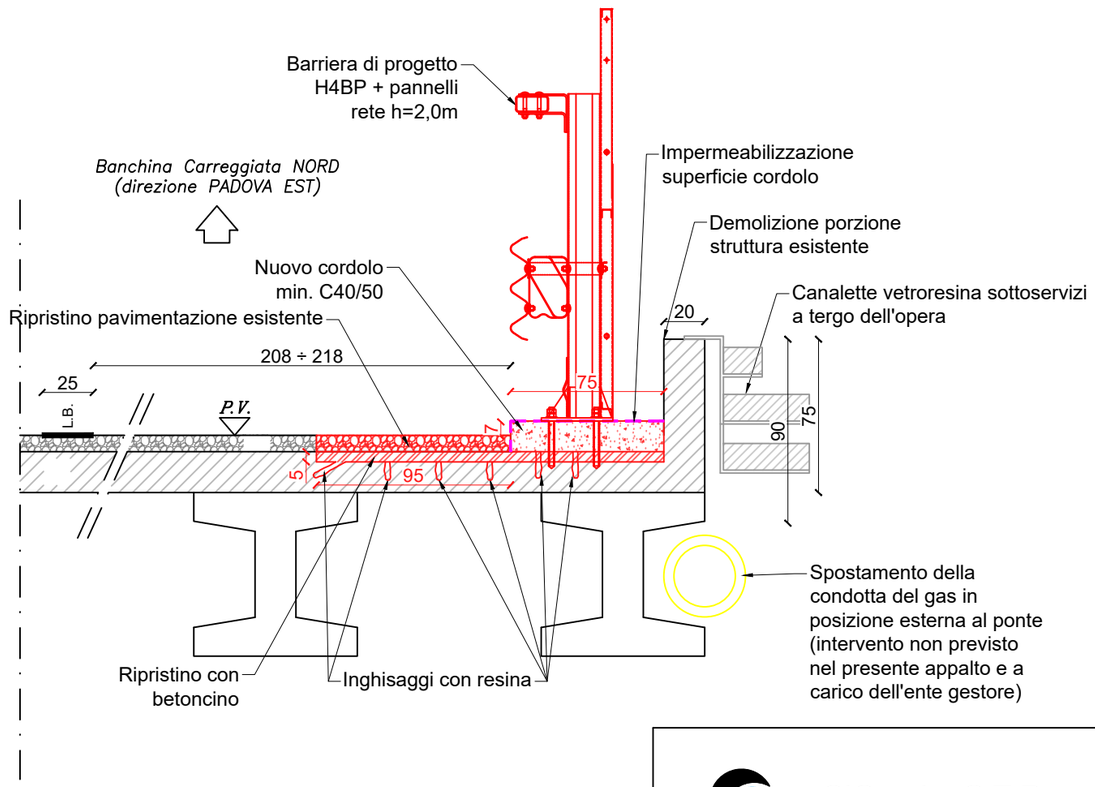

NOTA

Le misure e le rappresentazioni indicate per i dispositivi di progetto sono puramente tipologiche e dipenderanno dai prodotti effettivamente forniti, nel rispetto delle prescrizioni del presente progetto.

CIQuadro S.T.P. a r.l.

CODICE ELAB.	TAVOLA	SCALA
AQ–09	08	---