




PIANTA QUOTA + 1,00

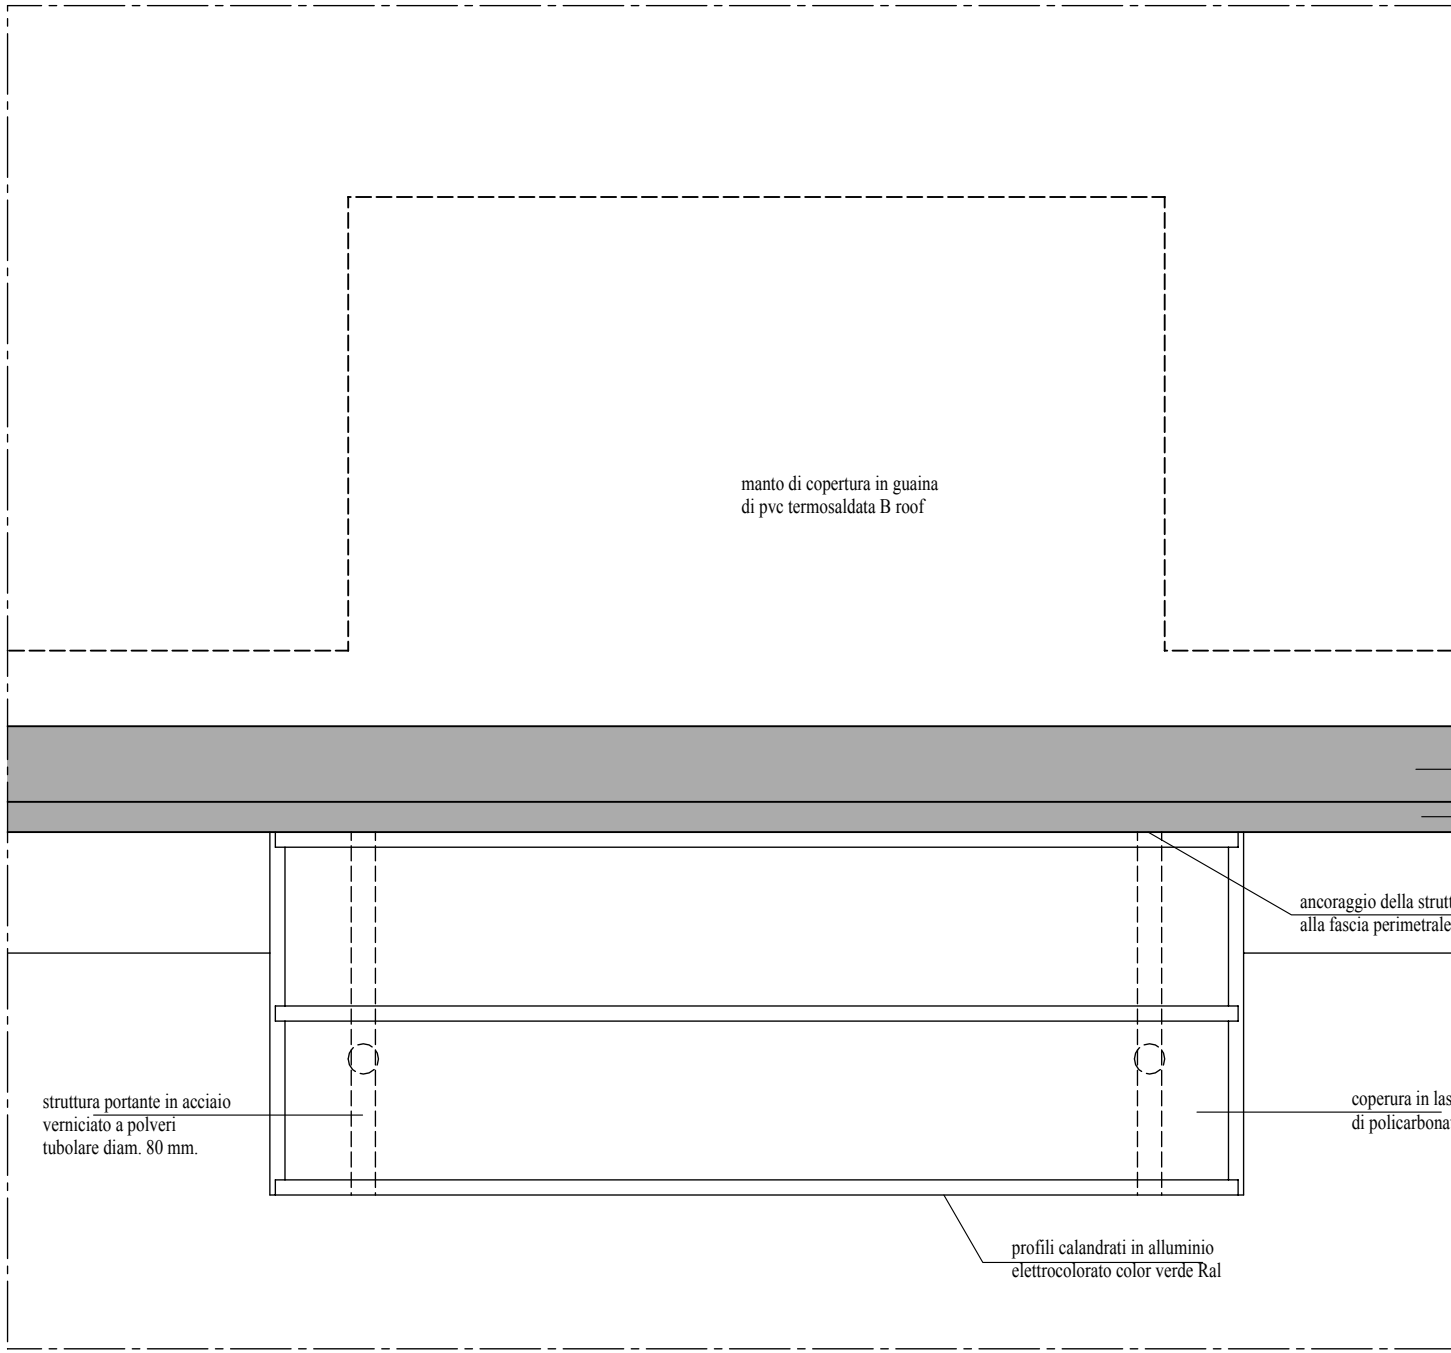

PIANTA QUOTA +3,50

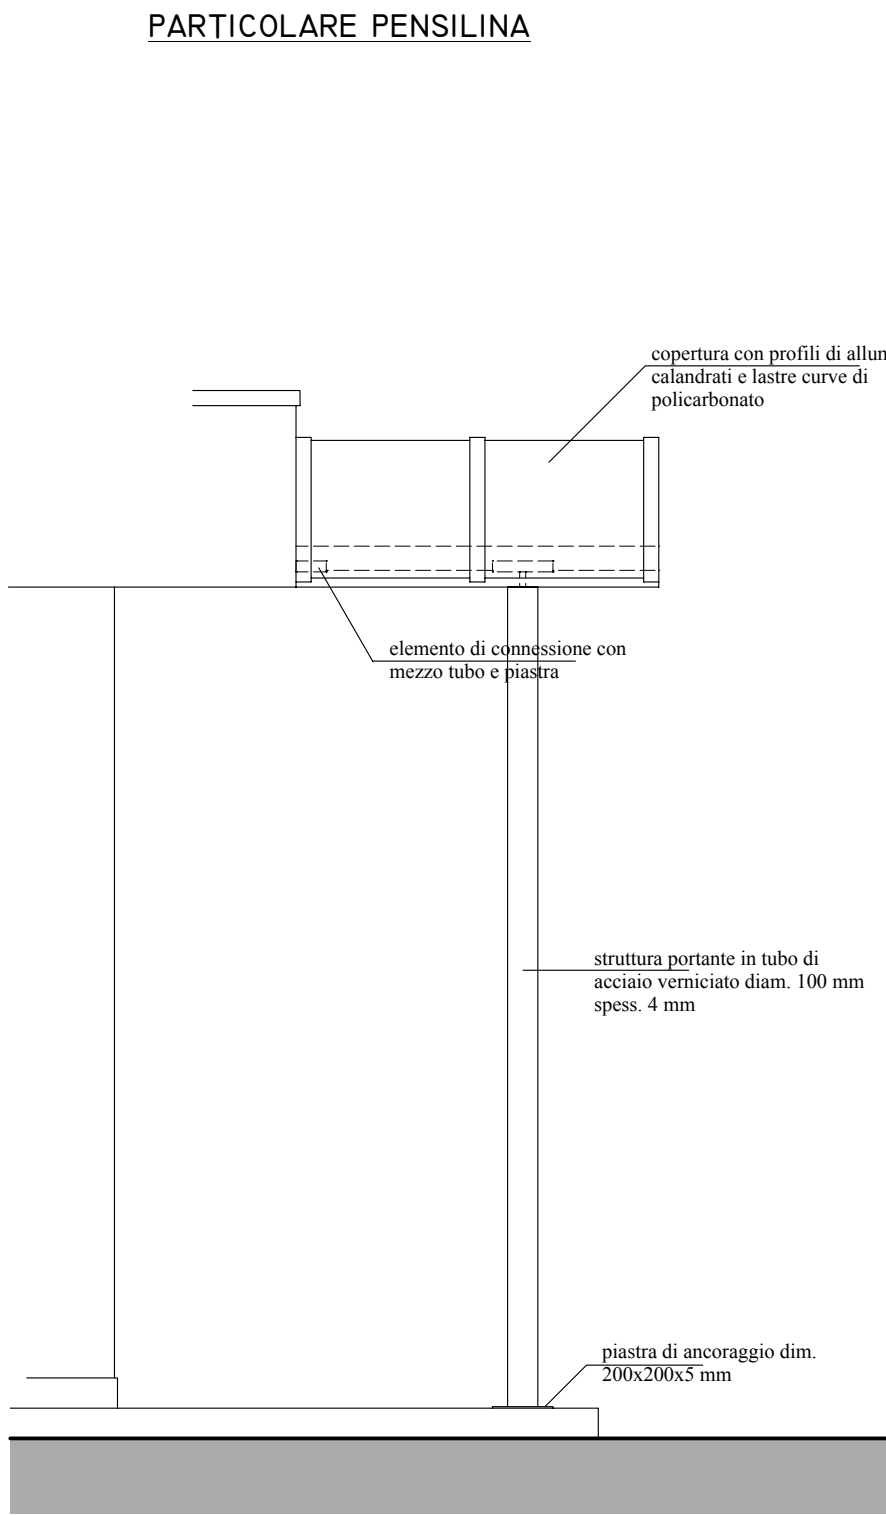


PROSPETTO LATERALE

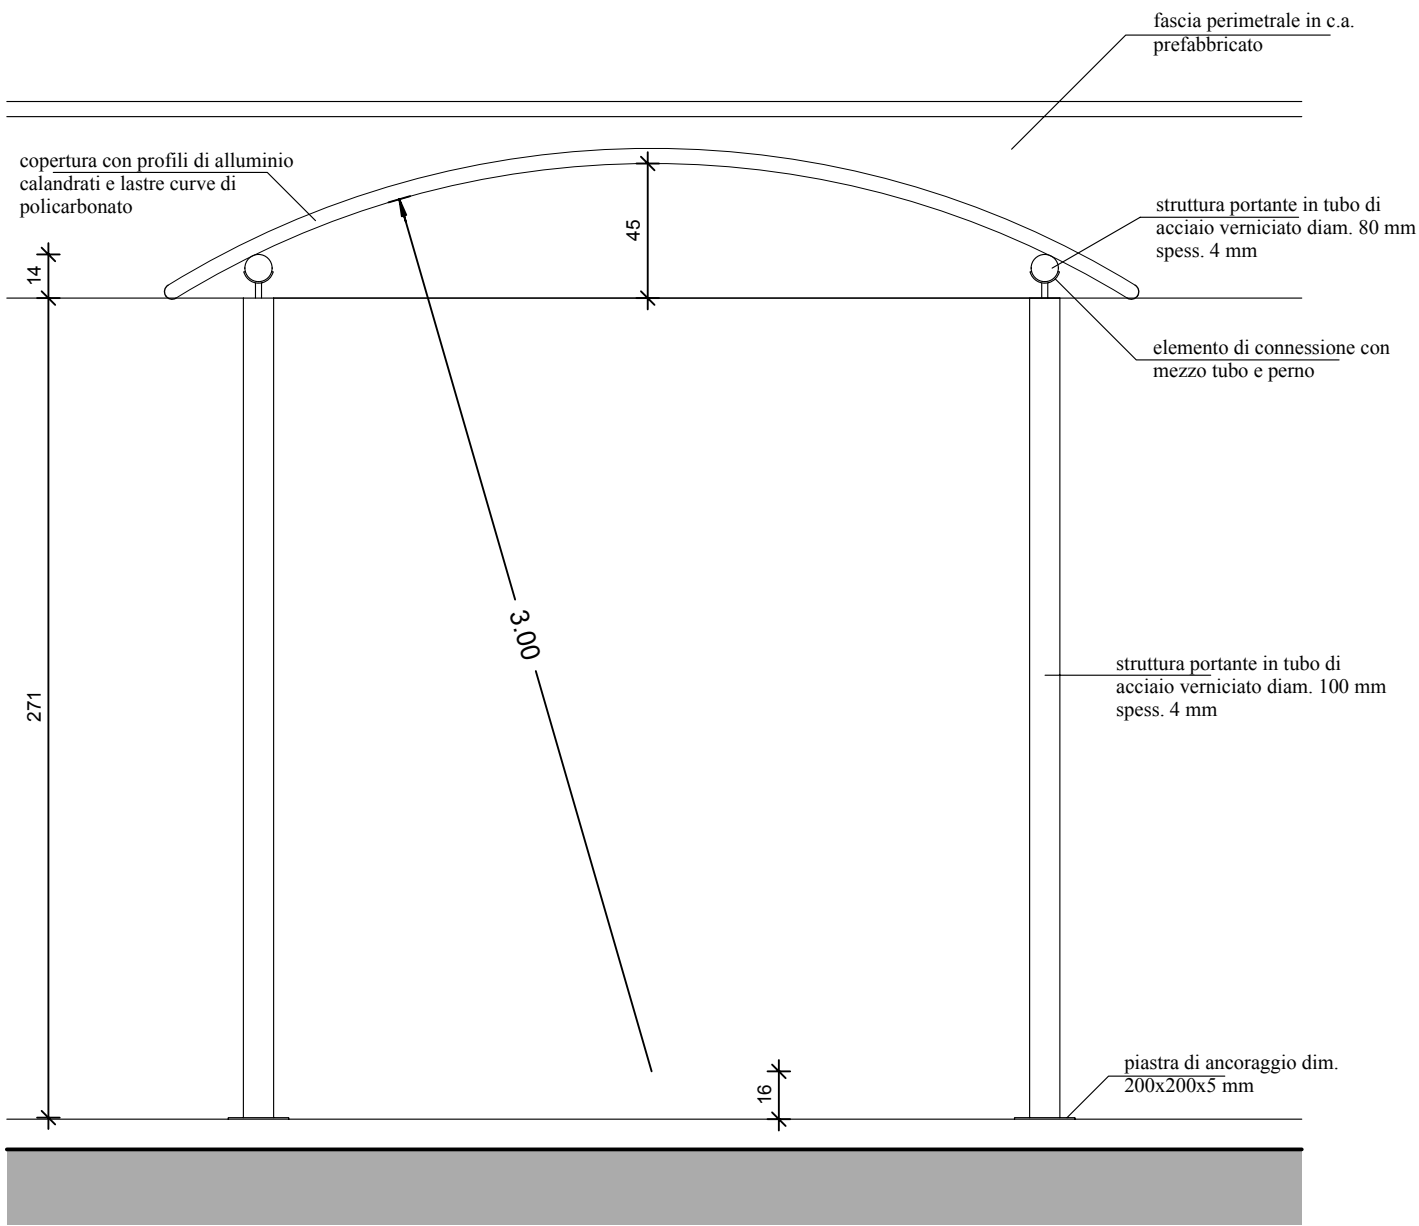


PROSPETTO FRONTALE


SERRAMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO




finestra spogliatoi




finestra spogliatoi

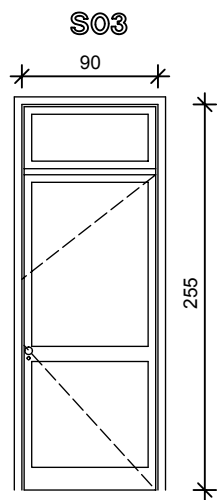


portafinestra ingresso

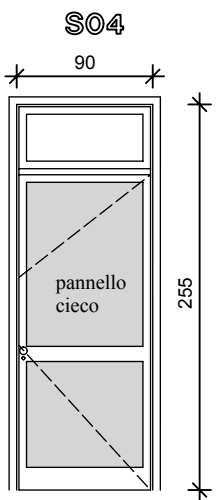

porta ingresso spogliatoi atleti

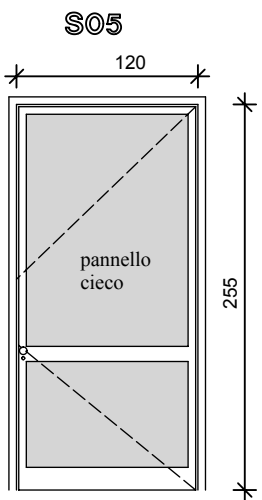

porta ingresso magazzino

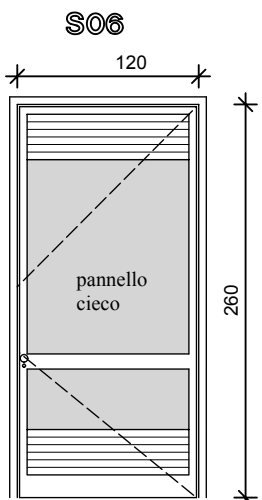

porta centrale termica

finestra dim. 90x90 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002 - apribile ad anta e ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 18 pezzi

finestra dim. 80x90 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002 - apribile ad anta e ribalta
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
n. 6 pezzi


portafinestra dim. 90x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
parte apribile ad anta (210) e parte sopraeleva fisso
vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon - vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale
n. 4 pezzi

portafinestra dim. 90x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
parte apribile ad anta (210) e parte sopraeleva fisso
porta con pannelli in lamiera di alluminio coibentati ciechi
sopraeleva con vetrocamera 4+4/16/3+3 BE Argon
- vetro interno satinato
con serratura a chiave tipo yale
n. 4 pezzi


porta dim. 120x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
apribile ad anta - con pannelli in lamiera di alluminio coibentati ciechi
con serratura a chiave tipo yale
n. 1 pezzo

porta dim. 120x255 cm (foro architettonico)
in profili di alluminio a taglio termico colore verde ral 6002
apribile ad anta - con pannelli in lamiera di alluminio coibentati ciechi - aperture areazione con alette parapoggia con rete antinsetto
con serratura a chiave tipo yale
n. 1 pezzo


PORTE INTERNE IN ALLUMINIO



porta intern dim. 85x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di moro e pannellature cieche in laminato color verde ral 6002 - serratura di sicurezza
n. 14 pezzi



porta intern dim. 75x210 luce netta
realizzata in profili di alluminio color testa di moro e pannellature cieche in laminato color verde ral 6002 - serratura di sicurezza
n. 2 pezzi

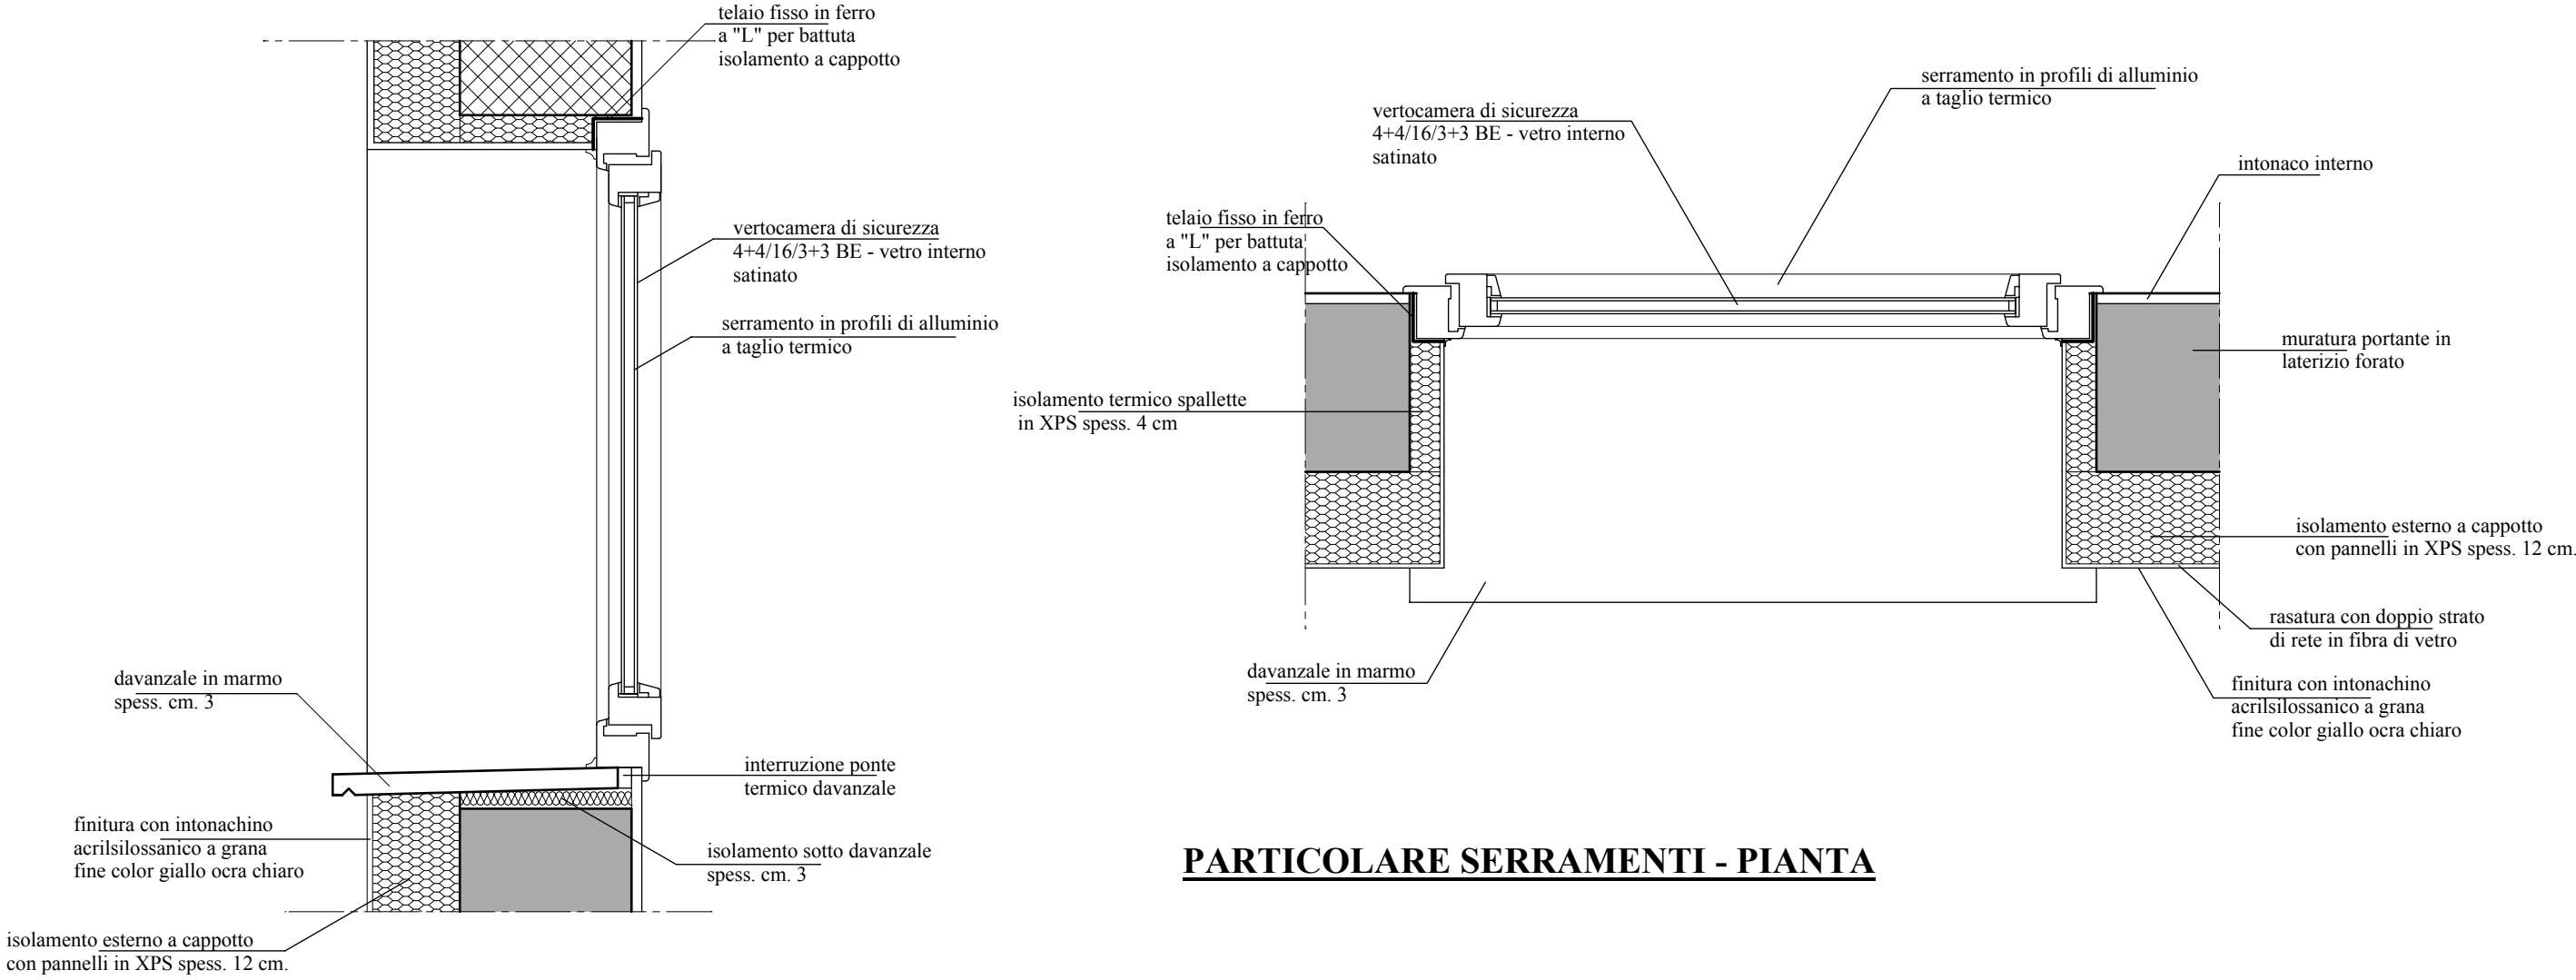

PARTICOLARE SERRAMENTI - SEZIONE

PARTICOLARE SERRAMENTI - PIANTA



COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LLPP EDP 2017/111
SISTEMAZIONE SPOGLIATOI
IMPIANTO SPORTIVO "W. PETRON"
PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00

ELABORATO:			PROGRESSIVO N. :
ABACO DEI SERRAMENTI PARTICOLARI DI PROGETTO			15
RUP ING. STEFANO BENVENIGNI	COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ING. CLAUDIO ROSSI	CAPO SETTORE ING. MASSIMO BENVENIGNI	SCALA: 1:50/1:25/1:10
			DATA: 01/2019
			AGGIORN.:
			N. RIF.:
PROGETTISTI:			FILE: APPR_15_A06_serram
			ELABORATO N. : A06
ARCH. ALBERTO RUFFATTO ING. LORIS RUFFATO ING. ANDY MARCHIORI			
VIALE DEL LAVORO, 2F - 35010 VIGONZA (PD) - TEL 049/8936772 E-MAIL: INFO@RBM-ASSOCIATI.IT - WEB: WWW.RBM-ASSOCIATI.IT			