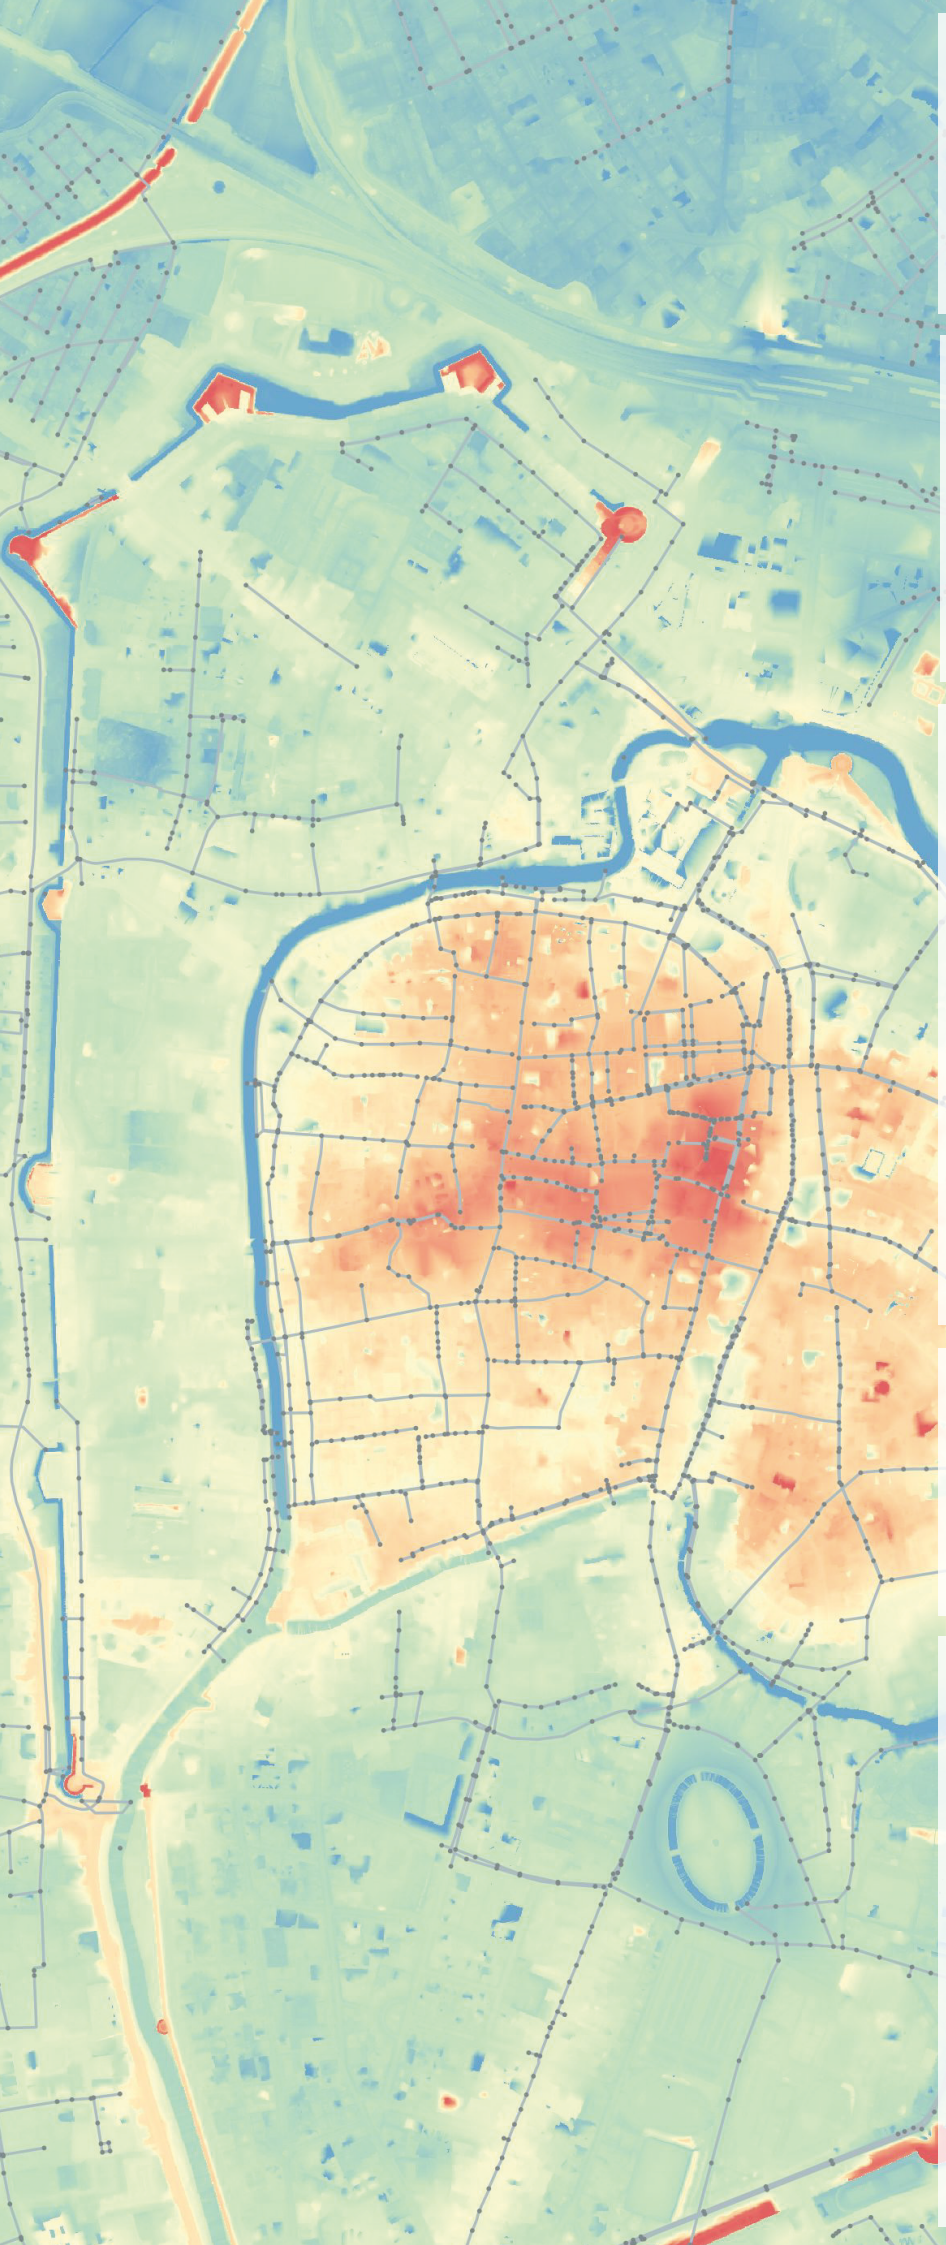

PADOVA 2030

PIANO DELLE ACQUE

Comune di Padova
via del Municipio, 1
35122 Padova

ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione

Consiglio di Bacino - Bacchiglione
via Palladio, 128
36030 Villaverla (VI)

Consorzio di Bonifica Bacchiglione
via del Vescovado, 11
35141 - Padova

AcegasApsAmga

AcegasApsAmga S.p.A.
via del Teatro, 5
34121 Trieste

progettazione e coordinamento

planum

Planum Srl
via Daniele Manin, 53
30174 Mestre - Venezia
www.planum.com

oggetto

PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI PADOVA

elaborato

SCHEDE INTERVENTI DI IMMEDIATA ATTUAZIONE

0C.01

rev 00 data 10-2026

COMUNE DI PADOVA
Piazza del Municipio, 1
35122 Padova (PD)
Tel. +39 04982051 11

Sindaco
Sergio Giordani

Assessore Urbanistica
Andrea Ragona

Direttore Generale
dott. Danilo Guarti

Capo Settore Urbanistica e Servizi Catastali
arch. Nicoletta Paiaro

Gruppo di lavoro
arch. Vanni Baldisseri
Alessandra Fachini
arch. Enrico Ferreguti
arch. Diego Giacon
dott. Maurizio Littamè
dott. Manuele Nicoletta
avv. Luisa Zugolaro

Capo Settore Lavori Pubblici
arch. Raffaella Gianello

ATO Consiglio di Bacino Bacchiglione
Via Palladio, 128
36030 Villaverla (VI)

Direttore generale
ing. Francesco Corvetti

CONSORZIO DI BONIFICA Bacchiglione
Via del Vescovado, 11
35141 Padova

Direttore Tecnico
ing. Michele Marchiori
Gruppo di lavoro
geom. Roberto Quaglio
p.i. Roberto Carraro
Sguotti Stefano
Buzzarello Fabio
Mirco Dante

planum
Via Daniele Manin, 53
30174, Mestre VE

Direttore tecnico idraulica e ambiente
ing. Francesca Domeneghetti
Responsabile di commessa
ing. Roberta Leonardi
Gruppo di lavoro
ing. Sara Domeneghetti
ing. Paolo Sinigaglia
dott.ssa Rossana Basileo
ing. Vincenzo Giugno
dott.ssa Samira Sabaghi
ing. Paolo Rallo
pian. urb. Alberto Azzolina
pian. urb. Alberto Filosofo

Ingegnere
FRANCESCA
DOMENEGHETTI
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
VENEZIA
05.11.2026
15:13:48
GMT+01:00

AcegasApsAmga
Via del Teatro, 5
34121, Trieste

Direttore tecnico
ing. Paolo Jerkic
Gruppo di lavoro
p.i. Pietro Brazzarola
ing. Felice Canonico
ing. Alessandra Carta
ing. Francesca Gagliardi

ID	BACINO	ZONA	ENTE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
1	FOSSETTA	PONTEROTTO	Cdb Bacchiglione	LINEARE	escavo e ripristino di sponda dello Scolo Governo	PULIZIA E RIPRISTINO DI SPONDA
2	FOSSETTA	PONTEROTTO	Cdb Bacchiglione	LINEARE	ripristino di sponda in destra idraulica scolo Limenella - via Pancaldo	RIPRISTINO DI SPONDA
3	FOSSETTA	PONTEVIGODARZERE	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action via Guercino	ISPEZIONE E PULIZIA
4	FOSSETTA	STADIO	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fosso privato da via Mincio	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
5	FOSSETTA	SACRO CUORE	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia est corso Australia	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
5	FOSSETTA	SACRO CUORE	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia est corso Australia	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
5	FOSSETTA	SACRO CUORE	VENETO STRADE	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia est corso Australia	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
6	FOSSETTA	SACRO CUORE	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista via Giambettino Cignaroli	ISPEZIONE E PULIZIA
7	FOSSETTA	STADIO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi viale Nereo Rocco e scarico laghetto Euganeo	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
8	FOSSETTA	SACRO CUORE	Cdb Bacchiglione	LINEARE	escavo e ripristino di sponda scolo delle Basse - lungo via Nereo Rocco	PULIZIA E RIPRISTINO DI SPONDA
9	FOSSETTA	MONTÀ	RFI	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia ferrovia	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
10	BRUSEGANA	MONTÀ	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fossi Privati via Porro	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
11	BRUSEGANA	MONTÀ	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fossi Privati fosso Sabbioni - fosso via della Biscia	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
12	BRUSEGANA	MONTÀ	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi laterali via Ca Rinaldini	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
13	FOSSETTA	ARCELLA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia condotta mista via Annibale da Bassano	ISPEZIONE E PULIZIA
14	FOSSETTA	SAN BELLINO	Comune di Padova	LINEARE	verifiica e risezionamento fosso via del Giglio	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
15	FOSSETTA	SACRO CUORE	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi Privati Sacro Cuore - parco Morandi	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
16	FOSSETTA	SAN BELLINO	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista via del Giglio	ISPEZIONE E PULIZIA
17	FOSSETTA	SAN BELLINO	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista via Buonarroti	ISPEZIONE E PULIZIA
18	FOSSETTA	SAN BELLINO	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista via Guardi	ISPEZIONE E PULIZIA
19	FOSSETTA	ARCELLA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action via Magnacco - via Zize	ISPEZIONE E PULIZIA
20	FOSSETTA	ARCELLA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia reti miste via Guido Reni - via Tiziano Aspetti	ISPEZIONE E PULIZIA
21	FOSSETTA	TORRE	Comune di Padova	LINEARE	verifica reti via Luigi Calabresi	INDAGINI INTEGRATIVE
22	FOSSETTA	TORRE	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia condotte in via Bassette	ISPEZIONE E PULIZIA
23	FOSSETTA	TORRE	Autostrade BS-PD	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia autostrada lato nord	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
24	FOSSETTA	TORRE	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi via Bassette, ripristino degli attraversamenti	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
25	FOSSETTA	TORRE	Autostrade BS-PD	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia autostrada lato sud	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
26	FOSSETTA	TORRE	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi via Emilio Faà di Bruno	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
27	FOSSETTA	TORRE	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi via Venezian lato ovest	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
28	FOSSETTA	PONTE DI BRENTA	Cdb Bacchiglione	LINEARE	escavo e ripristino di sponda scolo Brenta Vecchia	PULIZIA E RIPRISTINO DI SPONDA
29	FOSSETTA	SAN LAZZARO	Comune di Padova	LINEARE	ispezione e pulizia attraversamento Fosso San Marco - tangenziale nord	ISPEZIONE E PULIZIA

ID	BACINO	ZONA	ENTE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
30	FOSSETTA	SAN LAZZARO	Comune di Padova	LINEARE	ispezione e pulizia tratto terminale collettore Fossetta	ISPEZIONE E PULIZIA
31	BRUSEGANA	CHIESANUOVA	AcegasApsAmga	LINEARE	verifica scatolare in via Chiesanuova	ISPEZIONE E PULIZIA
32	BRUSEGANA	CHIESANUOVA	VENETO STRADE	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia corso Australia - Chiesanuova	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
33	BRUSEGANA	CHIESANUOVA	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi via Tassinari - corso Australia	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
34	CENTRO	CODALUNGA	Comune di Padova	LINEARE	verifica reti via Sarpi - Tommaseo - Codalunga	INDAGINI INTEGRATIVE
35	CENTRO	CARMINE	Comune di Padova	LINEARE	verifica reti via del Carmine - via Giotto	INDAGINI INTEGRATIVE
36	CENTRO	CENTRO	Comune di Padova	LINEARE	verifica rete Corso Garibaldi	INDAGINI INTEGRATIVE
37	CENTRO	CENTRO	Comune di Padova	LINEARE	verifica esistenza e collegamenti rete via Gradenigo-Loredan	INDAGINI INTEGRATIVE
38	BRUSEGANA	CHIESANUOVA	Cdb Bacchiglione	LINEARE	escavo e ripristino di sponda scolo Pelosa	PULIZIA E RIPRISTINO DI SPONDA
39	BRUSEGANA	CAVE	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fosso privato verso via Pelosa	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
40	BRUSEGANA	CAVE	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia condotta via Pioveghetto	ISPEZIONE E PULIZIA
41	BRUSEGANA	BRUSEGANA	VENETO STRADE	LINEARE	verifica e risezionamento fosso ovest corso Australia - Brusegana	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
42	BRUSEGANA	BRUSEGANA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia reti via dei Colli	ISPEZIONE E PULIZIA
43	BRUSEGANA	BRUSEGANA	Cdb Bacchiglione	LINEARE	escavo dello scolo Brusegana	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
44	BRUSEGANA	SACRA FAMIGLIA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action via Bergamo	ISPEZIONE E PULIZIA
45	BRUSEGANA	SACRA FAMIGLIA	AcegasApsAmga	LINEARE	verifica condizioni rete via Torino	ISPEZIONE E PULIZIA
46	BRUSEGANA	BRUSEGANA	Comune di Padova	LINEARE	verifica rete meteorica in via Goito	INDAGINI INTEGRATIVE
47	CENTRO	CENTRO	Comune di Padova	LINEARE	verifica esistenza e collegamenti rete via Galilei-Rudena-via del Santo	INDAGINI INTEGRATIVE
48	CENTRO	PRATO	Comune di Padova	LINEARE	verifica rete via Carducci	INDAGINI INTEGRATIVE
49	CENTRO	SANT'OSVALDO	Comune di Padova	LINEARE	verifica rete via Gattamelata	INDAGINI INTEGRATIVE
50	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
51	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
52	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
53	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
54	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
55	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
56	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
57	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
58	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
59	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
60	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA

ID	BACINO	ZONA	ENTE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
61	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
62	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
63	PADOVA SUD	MADONNA PELLEGRINA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action	ISPEZIONE E PULIZIA
64	PADOVA SUD	SANT'OSVALDO	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista class action via Navagero	ISPEZIONE E PULIZIA
65	COLLI	VOLTABRUSEGANA	VENETO STRADE	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia corso Australia - Voltabrusegana	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
66	COLLI	MANDRIA	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi via Carnia e attraversamento ferrovia	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
67	COLLI	COLLI	RFI	LINEARE	verifica fosso di guardia ferrovia - lato ovest	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
68	COLLI	COLLI	RFI	LINEARE	verifica fosso di guardia ferrovia - lato est	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
69	COLLI	VOLTABRUSEGANA	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fosso via Madonnina	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
70	COLLI	VOLTABRUSEGANA	VENETO STRADE	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia nord e attraversamenti corso Boston	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
71	COLLI	VOLTABRUSEGANA	VENETO STRADE	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia sud e attraversamenti corso Boston	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
72	COLLI	COLLI	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fosso via Sottomarina	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
73	COLLI	COLLI	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fossi cd Lionello e Cecchinato	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
74	COLLI	MANDRIA	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi laterali via Aponense - Ponte della Cagna	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
75	COLLI	MANDRIA	Privati	LINEARE	verifica capacità di scarico dei fossi Privati in s. Bolzonello	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
76	COLLI	MANDRIA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia collegamento via Romana Aponense - Ponte della Cagna	ISPEZIONE E PULIZIA
77	COLLI	MANDRIA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista via Soave	ISPEZIONE E PULIZIA
78	COLLI	MANDRIA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia collegamento via Romana Apoonense - scolo Menona	ISPEZIONE E PULIZIA
79	COLLI	MANDRIA	Comune di Padova	LINEARE	verifica tombinamento scolo Menona Alta	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
80	MAESTRO	CROCEFISSO	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista via del Commissario	ISPEZIONE E PULIZIA
81	MAESTRO	VOLTABAROZZO	Comune di Padova	LINEARE	ispezione e pulizia tombinamento scolo Salboro	ISPEZIONE E PULIZIA
82	MAESTRO	VOLTABAROZZO	Comune di Padova	LINEARE	verifica esistenza e collegamento rete via Vecchia	INDAGINI INTEGRATIVE
83	MAESTRO	CROCEFISSO	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia rete mista via Guasti	ISPEZIONE E PULIZIA
84	MAESTRO	CROCEFISSO	Comune di Padova	LINEARE	verifica esistenza e collegamento rete via Bosco Pedrocchi	INDAGINI INTEGRATIVE
85	MAESTRO	CROCEFISSO	Comune di Padova	LINEARE	ispezione e pulizia attraversamento scolo Bembo	ISPEZIONE E PULIZIA
86	MAESTRO	GUIZZA	AcegasApsAmga	LINEARE	ispezione e pulizia tombinamento a monte dello sfioro MSR-82 in via Guizza	ISPEZIONE E PULIZIA
87	MAESTRO	CROCEFISSO	Cdb Bacchiglione	LINEARE	ripristino di sponda scolo Rocchetti	RIPRISTINO DI SPONDA
88	MAESTRO	CROCEFISSO	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fossi Privati via Guasti - Bembo	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
89	MAESTRO	VOLTABAROZZO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia tangenziale sud rampa 12W	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
90	MAESTRO	VOLTABAROZZO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia tangenziale sud tratto 11-12	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
91	MAESTRO	CROCEFISSO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia tangenziale sud rampa 11E	PULIZIA E RISEZIONAMENTO

ID	BACINO	ZONA	ENTE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
92	MAESTRO	CROCEFISSO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia via Bembo centro	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
93	MAESTRO	CROCEFISSO	Comune di Padova	LINEARE	verifica tombinamento scolo Laterale SP3 nord sotto tangenziale	ISPEZIONE E PULIZIA
94	MAESTRO	CROCEFISSO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi via Fondà	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
95	MAESTRO	CROCEFISSO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia tangenziale sud rampa 11W	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
96	MAESTRO	GUIZZA	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia tangenziale sud tratto 10-11	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
97	MAESTRO	GUIZZA	Comune di Padova	LINEARE	ispezione e pulizia reti via Guizza sotto tangenziale	ISPEZIONE E PULIZIA
98	MAESTRO	GUIZZA	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia tangenziale sud rampa 10W	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
99	MAESTRO	SALBORO	Comune di Padova	LINEARE	ispezione e pulizia tombinamento scolo Rocchetti	ISPEZIONE E PULIZIA
100	MAESTRO	SALBORO	Comune di Padova	LINEARE	ispezione e pulizia reti bianche Salboro	INDAGINI INTEGRATIVE
101	MAESTRO	SALBORO	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fosso privato est via Bembo	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
102	MAESTRO	SALBORO	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fossi Privati via Lago Dolfin - Sant'Antonio	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
103	MAESTRO	SALBORO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia via Bembo - Villa Vanna	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
104	MAESTRO	SALBORO	Privati	LINEARE	verifica e risezionamento fosso privato via Pallastrozzi nord	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
105	MAESTRO	SALBORO	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fosso di guardia via Pallastrozzi sud	PULIZIA E RISEZIONAMENTO
106	MAESTRO	POZZOVEGGIANI	Comune di Padova	LINEARE	verifica e risezionamento fossi di guardia via Bembo	PULIZIA E RISEZIONAMENTO

ID	BACINO	ZONA	ENTE	TIPO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA
1	FOSSETTA	ALTICHIERO	CdBB	PUNTUALE	impianto idrovoro Scolmatore Limenella - Fossetta - revisione elettropompe	REVISIONE IMPIANTI
2	FOSSETTA	TORRE	AAA	PUNTUALE	verifica rete mista via Fornaci	INDAGINI INTEGRATIVE
3	FOSSETTA	SANT'IGNAZIO	CdBB	PUNTUALE	ispezione e pulizia attraversamento Sant'Ignazio	ISPEZIONE E PULIZIA
4	FOSSETTA	ARCELLA	COMUNE	PUNTUALE	verifica puntuale rete bianca via Tre Venezie	INDAGINI INTEGRATIVE
5	FOSSETTA	SAN LAZZARO	CdBB	PUNTUALE	impianto S. Lazzaro - revisione elicopompe e motori elettrici	REVISIONE IMPIANTI
6	BRUSEGANA	BRUSEGANA	COMUNE	PUNTUALE	verifica e spurgo attraversamenti fosso ist. San benedetto	ISPEZIONE E PULIZIA
7	PADOVA SUD	FORCELLINI	AAA	PUNTUALE	verifica incrocio Forcellini - Sografi - TRAM SIR3	INDAGINI INTEGRATIVE
8	PADOVA SUD	FORCELLINI	AAA	PUNTUALE	verifica via Barbo - TRAM SIR3	INDAGINI INTEGRATIVE
9	PADOVA SUD	FORCELLINI	AAA	PUNTUALE	verifica via Canestrini - TRAM SIR3	INDAGINI INTEGRATIVE
10	MAESTRO	GUIZZA	COMUNE	PUNTUALE	verifica collegamento reti via Anconitano - via Vivanti	INDAGINI INTEGRATIVE
11	PADOVA SUD	FORCELLINI	CdBB	PUNTUALE	impianto Idrovoro Voltabarozzo - revisione elettropompe	REVISIONE IMPIANTI
12	CA' NORDIO	CA' NORDIO	CdBB	PUNTUALE	impianto Idrovoro Ca' Nordio – revisione elettropompa	REVISIONE IMPIANTI
13	MAESTRO	GUIZZA	AAA	PUNTUALE	verifica soglie depuratore	INDAGINI INTEGRATIVE
14	MAESTRO	CROCEFISSO	COMUNE	PUNTUALE	verifica collegamento e scarico rete via Sandelli	INDAGINI INTEGRATIVE
15	MAESTRO	GUIZZA	COMUNE	PUNTUALE	verifica collegamento e scarico di via Bolisani	INDAGINI INTEGRATIVE
16	IDROVIA		INTERPORTO SPA	PUNTUALE	condotta ostruita da radici	ISPEZIONE E PULIZIA
17	IDROVIA		INTERPORTO SPA	PUNTUALE	ispezione e pulizia condotta terminale ingresso in scolo Progresso	ISPEZIONE E PULIZIA
18	IDROVIA		INTERPORTO SPA	PUNTUALE	verifica e pulizia botte a sifone con deposito interno	ISPEZIONE E PULIZIA
19	IDROVIA		INTERPORTO SPA	PUNTUALE	Verifica condotte in uscita da botte a sifone	INDAGINI INTEGRATIVE
20	IDROVIA		INTERPORTO SPA	PUNTUALE	verifica collegamento con corso stati uniti	INDAGINI INTEGRATIVE
21	IDROVIA		INTERPORTO SPA	PUNTUALE	verifica e spurgo condotta ostruita	ISPEZIONE E PULIZIA

PADOVA 2030 PIANO DELLE ACQUE	PIANO DELLE ACQUE – COMUNE DI PADOVA		REVISIONE	OTTOBRE 2026		
	SCHEDA INTERVENTO	**TIPOLOGIA 1: ISPEZIONE E PULIZIA**	UTILIZZO DEL SUOLO	☒ URBANO - INDUSTRIALE	☒ MISTO	☐ AGRICOLO - RURALE
			RETE	☐ SUPERFICIALE	☒ FOGNATURA	
	COMPETENZA:		AMBITO E BACINO			

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO:

L'intervento è finalizzato alla verifica dello stato di efficienza idraulica della rete nei tratti individuati come critici, mediante il controllo dell'eventuale presenza di ostruzioni al deflusso dovute a accumuli di sedimenti, fenomeni di intasamento o cedimenti strutturali delle condotte.

Le attività di ispezione consentono di distinguere le criticità di natura strutturale (insufficienza o danneggiamento della condotta) da quelle riconducibili a carenze manutentive, potenzialmente risolvibili tramite interventi mirati di pulizia ed espurgo.

OPERAZIONI NECESSARIE:

a. Ispezione dei pozzetti lungo il tratto di rete individuato
b. Verifica visiva di eventuali interruzioni o punti di ristagno
c. Espurgo e lavaggio dei tratti di rete interessati da accumuli di materiale
d. Individuazione e segnalazione di eventuali criticità residue, quali cedimenti della condotta o problematiche di tipo strutturale.

COSTI UNITARI <u>INDICATIVI</u>:

- Espurgo e lavaggio reti: **6 - 8 €/m**
- Ispezione con telecamera: **4 - 10 €/m**
- Smaltimento fanghi ordinari: **100–130 €/t**

_____

IMPORTO LAVORI STIMATO: ~ 40 €/m

N.B.: Il costo finale potrà variare in funzione delle condizioni del sito e del livello di manutenzione preesistente





PADOVA 2030 PIANO DELLE ACQUE	PIANO DELLE ACQUE – COMUNE DI PADOVA		REVISIONE	OTTOBRE 2026		
	SCHEDA INTERVENTO	**TIPOLOGIA 2: PULIZIA E RISEZIONAMENTO FOSSATI**	UTILIZZO DEL SUOLO	☒ URBANO - INDUSTRIALE	☒ MISTO	☐ AGRICOLO - RURALE
			RETE	☒ SUPERFICIALE	☐ FOGNATURA	
	COMPETENZA:		AMBITO E BACINO			

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO:
L'intervento è finalizzato al ripristino delle condizioni originarie di funzionalità idraulica dei fossi e dei relativi attraversamenti, nonché alla garanzia della continuità idraulica lungo l'intero reticolo, inclusi i fossi privati e i manufatti di attraversamento quali ponticelli, tubazioni e sottopassi. Le attività previste consentono di assicurare il corretto deflusso delle acque e di ridurre le criticità legate a ostruzioni, interrimenti o eccessiva presenza di vegetazione.

OPERAZIONI NECESSARIE:
a. Analisi visiva della criticità
b. pulizia e sfalcio della vegetazione lungo le sponde e in alveo;
c. rimozione dei depositi sedimentari e riprofilatura del fondo dell'alveo;
d. pulizia degli attraversamenti e dei manufatti di scolo, inclusi tombinamenti, griglie e opere accessorie.

COSTI UNITARI <u>INDICATIVI</u>:
- Sfalcio e trinciatura sponde: **~1€/m**
- Rimozione sedimenti ed riprofilatura del fondo: **25 – 30 €/m**
- Espurgo attraversamenti e tombinamenti **5-10 €/m**
- Pulizia attraversamenti e griglie: **80 – 150 €/cad**

IMPORTO LAVORI STIMATO
<u>SENZA SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA</u>: ~35 €/m

N.B.: Il costo finale potrà variare in funzione delle condizioni del sito e del livello di manutenzione preesistente



PADOVA 2030 PIANO DELLE ACQUE	PIANO DELLE ACQUE – COMUNE DI PADOVA		REVISIONE	OTTOBRE 2026		
	SCHEDA INTERVENTO	**TIPOLOGIA 3: INDAGINI INTEGRATIVE**	UTILIZZO DEL SUOLO	☒ URBANO - INDUSTRIALE	☒ MISTO	☐ AGRICOLO - RURALE
			RETE	☐ SUPERFICIALE	☒ FOGNATURA	
	COMPETENZA:		AMBITO E BACINO			

OBIETTIVI DELL'INDAGINE:
L'indagine è finalizzata ad acquisire una conoscenza puntuale e aggiornata dello stato di consistenza e di funzionamento delle reti di smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale, con particolare riferimento ai tratti per i quali non risultano disponibili informazioni tecniche aggiornate. Le attività previste consentono di ricostruire l'assetto della rete interrata, verificarne le condizioni operative e disporre di un quadro conoscitivo affidabile a supporto delle successive valutazioni tecniche e pianificatorie.

OPERAZIONI NECESSARIE:

a. **Mappatura delle reti interrate mediante l'analisi di cartografia esistente o il rilevamento di caditoie e bocche di lupo;**
b. **messa in quota chiusini esistenti e realizzazione nuovi pozzetti di ispezione**
c. **Esecuzione di rilievo topografico dei pozzetti e videoispezione delle condotte**
d. **Restituzione grafica, analisi e condivisione dei dati**

COSTI UNITARI <u>INDICATIVI</u>:

- Rilievo e videoispezione delle reti: ~4 €/m

VOCE AGGIUNTIVA:
Smaltimento terre potenzialmente inquinate ove sia necessario intervenire con lo spurgo prima dell'ispezione **valore da definire in funzione dell'effettivo livello di inquinamento**

N.B.: Il costo finale potrà variare in funzione delle condizioni del sito e del livello di manutenzione preesistente

